

Flexibel kanalljuddämpare **AKU-COMP**



Typ A

Användningsområde

Aku-Comp kan med fördel användas som ljuddämpade anslutning mellan don och kanal. Särskilt i de låga oktavbanden är ljudabsorptionen god.

Utförande

Typ A = Aluminiumhölje (Brandklass A1)


Avsedd för ljuddämpning i till- och frånlufts kanal.

Aku-Comp Typ A består av ett flexibelt, perforerat Compactrör inklätt i 50 mm mineralull med antibakteriellt behandlad fiberduk. Ytterhöljet består av slitstark, armerad aluminiumfilm. Den ena änden är försedd med nippel och den andra med muff.

Aku-Comp typ A uppfyller kraven för obrännbart material. Euroclass A1, enligt standard EN 13501-1.

Den flexibla kanalljuddämparen är böjlig och levereras komprimerad men skall dras ut till full längd för bästa ljudabsorption.

Standardlängd: 0,55 m utdragbar till 1,2 m.

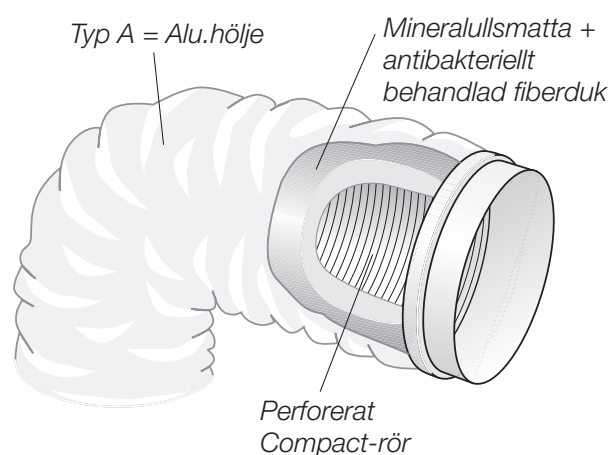

Ljuddämpning dB

Längd: 1,2 meter

Uppmätt insättningsdämpning för Aku-Comp (fullt utdragen och rak), enligt SS-EN ISO 7235.

Dim Ø mm	Längd m	Mittfrekvens i oktavband (Hz)						
		125	250	500	1000	2000	4000	8000
80	1,2	29	40	43	38	42	24	16
100	1,2	27	35	33	37	42	33	16
125	1,2	30	34	29	34	40	38	17
160	1,2	20	30	28	28	37	36	14
200	1,2	20	30	23	24	35	23	14
250	1,2	28	22	17	19	21	8	7
315	1,2	21	18	15	17	17	8	6


Beställningsexempel

Flexibel ljuddämpare Aku-Comp - 125

Produkt _____

Dimension _____

Montering

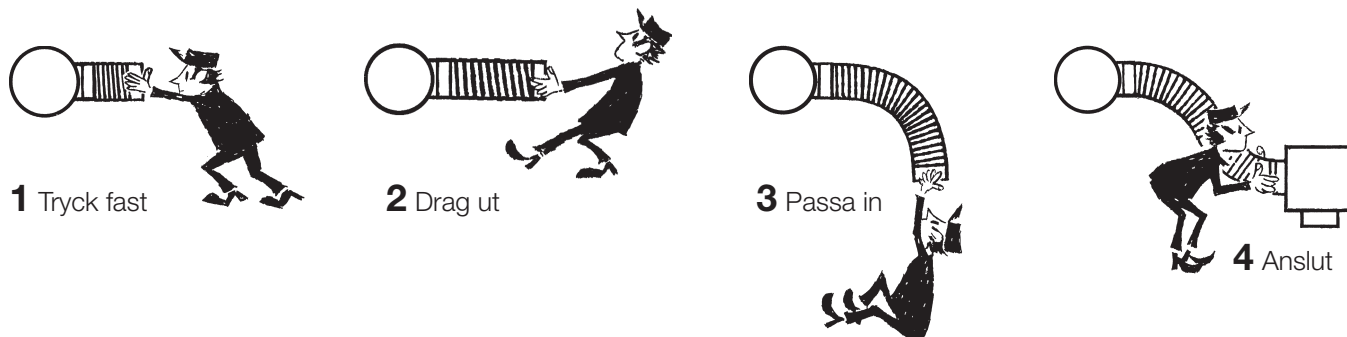

Tryckfallsdiagram, raka rör

