


# CASA R2 Comfort

## VENTILATIONSSTYRNING:

Manuell styrning  
Styrfaktor: 1,0

## TILLBEHÖR:

-

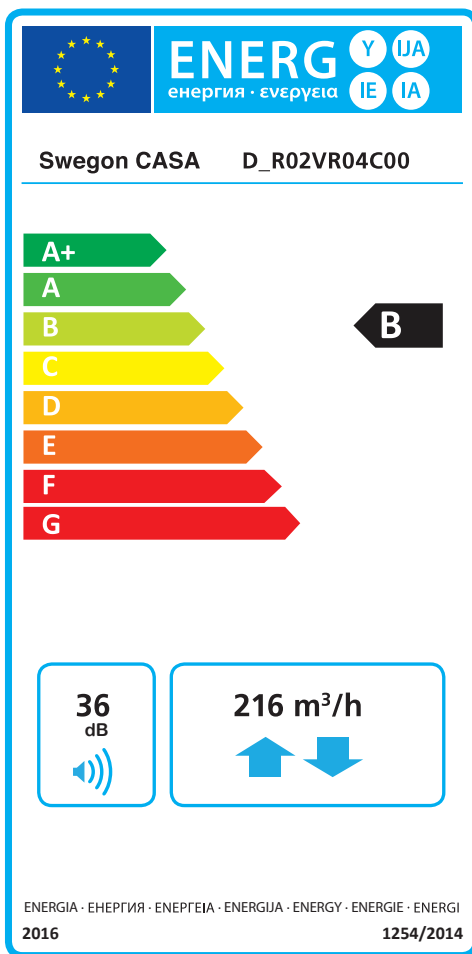

**ENERG** Y IJA  
enerгия · ενεργεια IE IA

Swegon CASA D\_R02VR04C00

**A+**  
**A**  
**B** ←  
**C**  
**D**  
**E**  
**F**  
**G**

**36**  
dB

**216 m³/h**

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI  
2016 1254/2014

## Produktinformation i enlighet med:

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)  
nr 1253/2014 av den 7 juli 2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE  
FÖRORDNING (EU)  
nr 1254/2014 av den 11 juli 2014

a)	Namn eller varumärke:	Swegon		
b)	Modellbeteckning:	D_R02VR04C00 D_R02VR07C00 D_R02VL04C00 D_R02VL07C00		
c)	Specifik energianvändning, SEC: (kWh/m <sup>2</sup> år)	Klimatzon	SEC	Energiklass
		Kallt	-65,8	A+
		Medel	-26,5	B
		Varmt	-4,1	F
d)	Typ av enhet:	Dubbelriktad		
e)	Drivenhet:	Steglös varvtalsregulator		
f)	Värmeåtervinningssystem:	Regenerativ, roterande		
g)	Termisk verkningsgrad:	75%		
h)	Maximalt luftflöde: (m <sup>3</sup> /h)	216		
i)	Tillförd effekt vid maximalt flöde: (W)	155		
j)	Ljudeffektnivå (L <sub>WA</sub> ):	36		
k)	Referensflöde: (m <sup>3</sup> /s)	0,042		
l)	Referenstryckskillnad: (Pa)	50		
m)	Specifik tillförd effekt, SPI: (W/(m <sup>3</sup> /h))	0,463		
n)	Styrtyp:	Kanalansluten ventilationsenhet, manuell styrning		
o)	Läckfaktor, yttre / inre: (%)	1,5% / 6%		
p)	Blandningsgrad:	-		
q)	Visuell filtervarning:	Filterbytes rekommendation tillgänglig i manöverpanel som inkluderar text gällande vikten av filterbyte för bibehållen prestanda och energieffektivitet		
r)	För enkelriktade ventilationssystem	-		
s)	Webadress för isärtagning och montering:	www.swegonhomesolutions.com		
t)	För icke kanalanslutna enheter, tryckvariationer:	-		
u)	För icke kanalanslutna enheter, lufttäthet	-		
v)	Årlig energianvändning / 100 m <sup>2</sup> golvsarea, AEC: (kWh/år)	625		
w)	Årlig besparing i uppvärmning / 100 m <sup>2</sup> golvsarea, AHS: (kWh/år)	Klimatzon	Besparing	
		Kallt	6264	
		Medel	4104	
		Varmt	2160	


# CASA R2 Comfort

## VENTILATIONSSTYRNING:

Tidsstyrning  
Styrfaktor: 0,95

## TILLBEHÖR:

Timer (D\_TB00046)

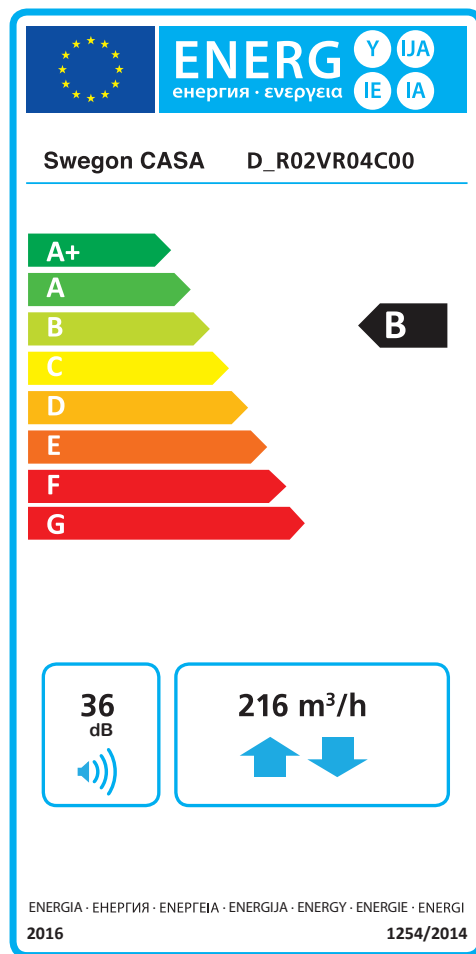

**ENERG** Y IJA  
enerгия · ενεργεια IE IA

Swegon CASA D\_R02VR04C00

**A+**  
**A**  
**B** ←  
**C**  
**D**  
**E**  
**F**  
**G**

**36** dB

**216 m³/h**

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI  
2016 1254/2014

## Produktinformation i enlighet med:

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)  
nr 1253/2014 av den 7 juli 2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE  
FÖRORDNING (EU)  
nr 1254/2014 av den 11 juli 2014

a)	Namn eller varumärke:	Swegon		
b)	Modellbeteckning:	D_R02VR04C00 D_R02VR04C00 D_R02VL04C00 D_R02VL07C03		
c)	Specifik energianvändning, SEC: (kWh/m <sup>2</sup> år)	Klimatzon	SEC	Energiklass
		Kallt	-68	A+
		<b>Medel</b>	<b>-28,4</b>	<b>B</b>
		Varmt	-5,7	F
d)	Typ av enhet:	Dubbelriktad		
e)	Drivenhet:	Steglös varvtalsregulator		
f)	Värmeåtervinningssystem:	Regenerativ, roterande		
g)	Termisk verkningsgrad:	75%		
h)	Maximalt luftflöde: (m <sup>3</sup> /h)	216		
i)	Tillförd effekt vid maximalt flöde: (W)	155		
j)	Ljudeffektnivå (L <sub>WA</sub> ):	36		
k)	Referensflöde: (m <sup>3</sup> /s)	0,042		
l)	Referenstryckskillnad: (Pa)	50		
m)	Specifik tillförd effekt, SPI: (W/(m <sup>3</sup> /h))	0,463		
n)	Styrtyp:	Kanalansluten ventilationsenhet, tidsstyrning		
o)	Läckfaktor, yttre / inre: (%)	1,5 % / 6 %		
p)	Blandningsgrad:	-		
q)	Visuell filtervarning:	Filterbytes rekommendation tillgänglig i manöverpanel som inkluderar text gällande vikten av filterbyte för bibehållen prestanda och energieffektivitet		
r)	För enkelriktade ventilationssystem	-		
s)	Webadress för isärtagning och montering:	www.swegonhomesolutions.com		
t)	För icke kanalanslutna enheter, tryckvariationer:	-		
u)	För icke kanalanslutna enheter, lufttätthet	-		
v)	Årlig energianvändning / 100 m <sup>2</sup> golvarea, AEC: (kWh/år)	568		
w)	Årlig besparing i uppvärmning / 100 m <sup>2</sup> golvarea, AHS: (kWh/år)	Klimatzon	Besparing	
		Kallt	6325	
		<b>Medel</b>	<b>4144</b>	
		Varmt	2181	