



Bruksanvisning

Bruksområde

Scanner TuneWISE brukes sammen med håndterminalen TuneWISE og dongel Connect WISE USB for å identifisere hvert produkt og koble det sammen med den funksjonen det er ment å fylle i WISE-systemet.

Identifisering av produkter utføres ved å avlese QR-koden med skanneren TuneWISE, som kommuniserer med TuneWISE via Bluetooth.

Generelt

Berørt personell skal gjøre seg kjent med hele instruksjonen før arbeid påbegynnes. Skader på produktet eller produktets deler som skyldes feil håndtering, dekkes ikke av garantien hvis disse instruksjonene ikke er fulgt. For ytterligere informasjon om WISE se dokumentasjon på www.swegon.com

Pakken inneholder

- 1 stk. Scanner TuneWISE
- 1 stk. ladestasjon
- 1 stk. strømadapter
- 1 stk. bruksanvisning

Sikkerhet

Bare servicepersonell utdannet av Swegon kan utføre inngrep i forbindelse med parkobling av produkter til systemet.

Man skal ikke se mot laserlyset.

Installasjon

Kontroller at produktet ikke har synlige skader.

Koble ladestasjonens strømadapter til stikkontakten og ladehåndskanneren, se figur 1.

Utfør en full lading på 4,5 timer før første gangs bruk.

Bruk

Etter at Scanner TuneWISE er lastet og koblet til TuneWISE iht. instruksjon på side 2, er skanneren klar for bruk.

Synliggjør produktenes QR-kode før paringsarbeidet.

Produktkodene avleses ved at man vender laserpekeren med rødt punkt mot QR-koden, samtidig som man trykker på utløseren.

Idriftsetting skal utføres av godkjent og utdannet WISE-servicetekniker.

Feilsøking

Kontroller at produktet er ladet og riktig koblet til håndterminal TuneWISE.

Rengjøring

Bruk en tørr klut ved behov for rengjøring. Vann, rengjørings- og løsemidler eller støvsuger skal ikke brukes.

Service/vedlikehold

Ved mistanke om defekt produkt ber vi om at du kontakter Swegon.

Avfallshåndtering

Skal håndteres i henhold til lokale forskrifter.

Garanti

Garanti eller service gjelder ikke/forlenges ikke hvis: (1) produktet er reparert, modifisert eller endret, så sant ikke slik reparasjon, modifisering eller endring er skriftlig godkjent av Swegon AB, eller (2) serienummeret på produktet er gjort uleselig eller mangler.

Tekniske data**Skanner**

Frekvensbånd:	2,4-2,5 GHz, IMS-bånd (2400–2483 MHz)
Ladetid:	4,5 timer
Brukstid per lading	8 timer
Batteri:	2000 mAh Li-ion minimum
IP-klasse:	IP65
Laserproduktklasse:	Klasse 2
Farge:	Svart/oransje
Omgivelsestemperatur:	Drift: -20 – + 50°C, Lagring: -40 – +70°C
RH:	0–95 % ikke-kondenserende
Vekt skanner:	420 g

Ladestasjon


Strømforsyning:	230 V AC
Maks. effektforbruk:	5 W
Vekt:	290 g

Erklæring om samsvar

Swegon AB erklærer hermed at radioutstyret Scanner TuneWISE er i samsvar med direktivet 1999/5/EF, 2014/35/EU samt direktivet 2011/65/EU.

Den komplette EU-erklæringen er tilgjengelig på Swegons hjemmeside www.swegon.com

Denne erklæringen gjelder bare hvis installasjonen av produktet har skjedd i henhold til anvisningene i dette dokumentet, og hvis det ikke er utført endringer på produktet.

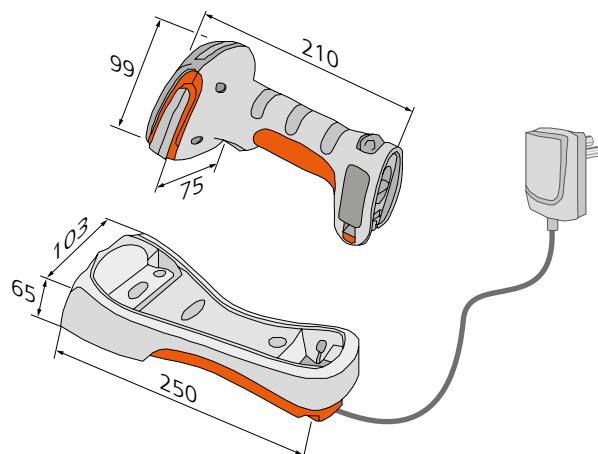

Figur 1. Scanner TuneWISE-KIT som består av håndskanner, ladestasjon og strømadapter.



Tilkobling til håndterminal TuneWISE

For å koble skanneren til TuneWISE må man først utføre en rekke innstillinger i skanneren.

Innstillingene utføres ved å skanne de nærmeste sju kodene i tur og orden. (Et blipp høres, avhengig av hvilken kode som skannes).

Vent i ca. 5 sekunder mellom hver kode

Når innstillingene i skanneren er utført, start TuneWISE og gå til menyen "Scanner" under "Settings-menyen".

- Når skanneren dukker opp i listen til venstre: Velg først skanneren og deretter "Connect".
- Et blipp høres og skannersymbolet dukker opp under overskriftsraden i TuneWISE.
- Ferdig.

Hvis skanneren ikke kan kobles til TuneWISE etter dette, utfører du prosedyren fra begynnelsen av igjen.

Strek- og QR-koder som brukes ved initiering av skanner TuneWISE

