Combi Win

Robust & välbyggt Luftvärmeaggregat för enkelt utbyte av äldre aggregat typ Bacho ACJ

- Mått och anslutningar lika Bacho ACJ - snabb installation
- Enkel, kostnadseffektiv lösning - husets värmesystem behöver inte byggas om
- Vattenbatteri som tillval - kombinera med fjärrvärme - elbatteri som back-up
- Noggrann reglering & EC fläkt - minskad energiförbrukning
- Integrerat färdigkopplat styrsystem - snabb & enkel att ställa in
- Tillverkad i Sverige, tydlig dokumentation, Svensk support

Luftmiljö AB
Änghagsgatan 13
531 40 Lidköping
Tel: 0510 228 00
www.luftmiljo.se

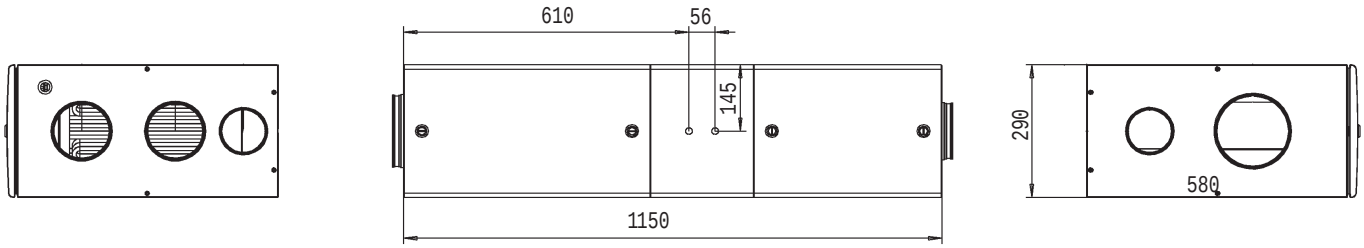

Tekniska data	CombiWin
Märkspänning	3~ 400V 50Hz
Säkring	10 A
Märkeffekt total	6170 W
Uteffekt elbatteri	6000 W
Uteffewkt vattenbatteri (tillval)	4900 W Vattentemp in 60°C ut 40°C
Radialfläkt, typ	B-hjul/EC-motor
Filterklass till/från	G4
Vikt	40 kg
Kanalanslutning	2xØ100, 2xØ125, 1xØ160 Nippel
Hölje utsida	Vit RAL9010
Inbyggd styr och kontrollpanel	Ja
Inbyggt elbatteri	Ja
Inbyggt vattenbatteri	Ja om tillval, Elbatteri kvar som reserv
Tilluften tillstånd	+10/+25°C, Max 25%
Returluftens tillstånd	+15/+25°C, Max 25%
Tilluft	Ställbar +10/+25°C
Omgivande tillstånd aggregat	+5/+45°C max 80% RH
Kapslingsklass	IP21

- Kan konverteras till vattenburen värme
- Elbatteri som back-up, säkert om problem uppstår
- Låga driftskostnader med EC motorer
- Kan komnineras med MiniWin
- Min & Maxbegränsning för flöde och temperaturnivåer
- Enkel att ställa in, - Noggrann flödesinställning
- Luftflödet ökar i förhållande till värmebehov
- Braskaminsfuktion
- Säkerställer ventilationssystemets funktion

Tillbehör CombiWin	
LMRZ-40-G4-0100	Reservfilter 2-pack
LMAX-0700-1-1	Rumstermostat med börvärdesomställare
REXZ-90-1-1-1	Vattenburen värmare, ventil, ställdon
REXZ-90-1-1-2	Vattenburen värmare (fjärrvärme)

Den optimala lösningen för villan med luftburet värmesystem.

Genom att utnyttja ca 2/3 redan varm returluft från bostaden behövs endast en liten del energi för att värma byggnaden i sin helhet. Värmeåtervinningsaggregatet blandar sedan in frisk, förvärmd uteluft (ca 1/3) i den cirkulerande luftströmmen och därmed är ventilationsbehovet säkerställt.

CombiWin kan levereras med vattenbatteri och kan därmed även anslutas till fjärrvärme

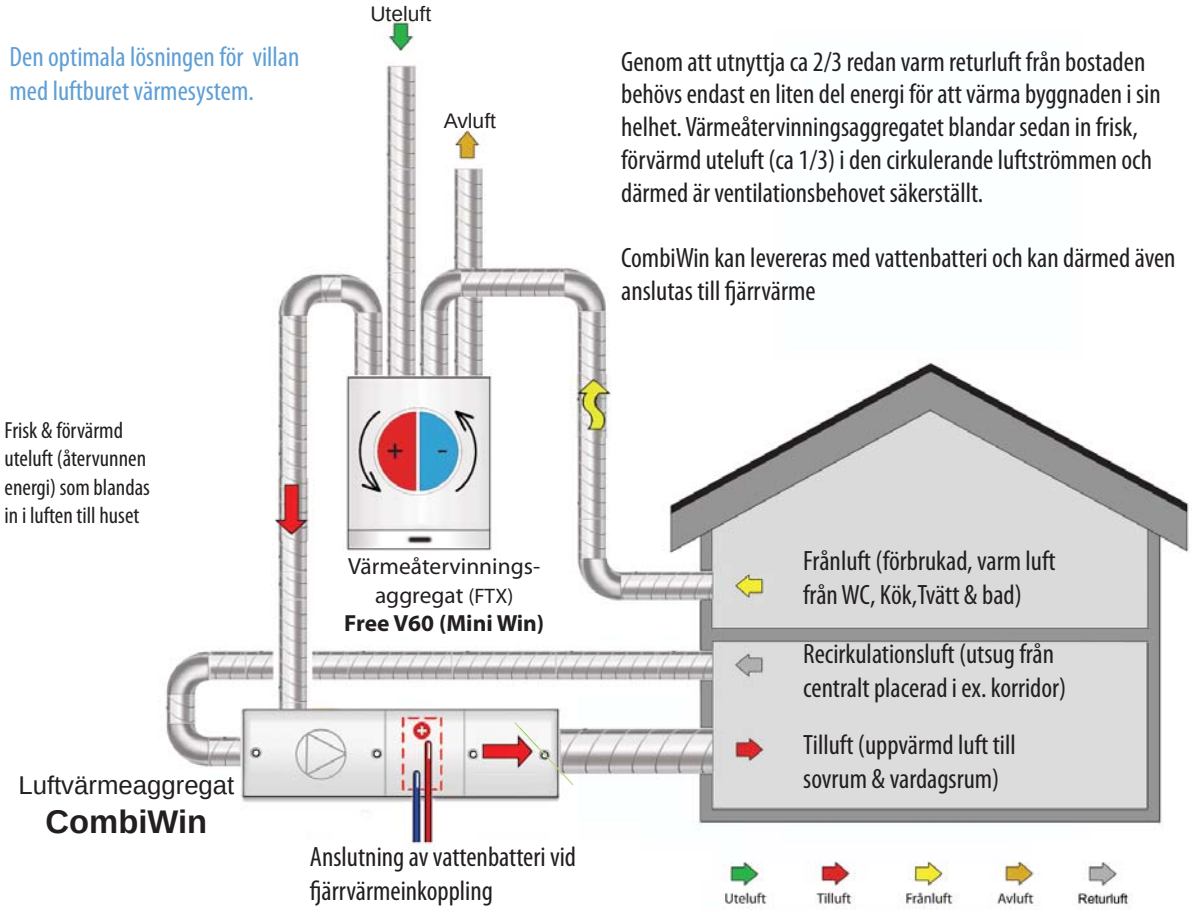

Art.nr P0700111-04
Med reservation för löpande produktutveckling.