




## CASA SAMBA

Låg spiskåpa för det moderna köket

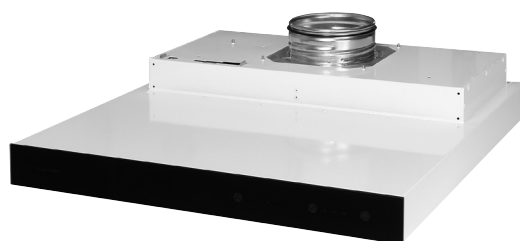

**Swegon** 

# CASA Samba – låg spiskåpa

CASA Samba är en låg spiskåpa som passar i det moderna köket. Tillsammans med bostadens ventilationssystem garanterar den frisk inomhusluft och energieffektiv, balanserad ventilation i din bostad.

Samba passar oavsett köksskåpens djup. De släta ytorna och de tvättbeständiga fettfiltren av metall är lätta att hålla rena. Belysningen i kåporna är underhållsfria LED-lampor med reglerbar ljusstyrka. Spiskåpan med skyddsspänning (24 V) är utrustad med vägguttagstransformator – strömförbrukningen är därför låg och kåpan alltid säker för användaren. Alla elanslutningar är placerade ovanpå kåpan, och därmed lätta och snabba att ansluta under installationsfasen. Kåpan är också försedd med en funktion för upp till 10 timmars sommarkyla, vilket lätt kan väljas från kåpan.

Spiskåpan CASA Samba kan kombineras med olika typer av ventilationssystem i flerbostadshus, radhus och villor.

## Styrning av ventilationsaggregat

Ett Genius ventilationsaggregat kan styras från spiskåpan Samba (borta/hemma/forcering). Ventilationsaggregatet kompenserar automatiskt för den luft som bortförs via spiskåpan och förhindrar därigenom att det uppkommer onödigt undertryck i bostaden. Spiskåpan har hög osuppfångningsförmåga, fungerar effektivt redan vid låga frånluftsmängder och möjliggör därigenom också en fungerande kompensering. Styrning av ett äldre AC-ventilationsaggregat är möjlig med hjälp av ITFC-transformatorn som finns som tillbehör.

## Styrning av takfläkt

Med spiskåpan Samba kan man direktstyra en modern EC-takfläkt. Styrning av en äldre AC-driven takfläkt är möjlig med hjälp av ITFC-transformatorn som finns som tillbehör.

## Styrning av kåpans fläktenhet/ husfläkt

Med spiskåpan kan man direktstyra den mycket tysta fläktenheten Twist (TTEC). Twist kan bland annat användas för att ersätta takfläkten i småhus.

## Centraliserat system i flerbostadshus

Samba Central-modellerna lämpar sig för flerbostadshusens centraliserade ventilationssystem. Kåporna erbjuder som standard en spjällstatus-signal (potentialfri) samt möjlighet till extern styrning av spjället.

## Styrning av olika ställdon

Spiskåpans balanseringsenhet (CHB) gör det möjligt att, via en terminal, balansera undertrycket som orsakas av Central-spiskåpans forcering och den allmänna ventilationen (grundluftflödet). På så sätt undviks för stort/skadligt undertryck inne i bostaden.

## Spisvakt Safera Safety

Spiskåpan Samba kan utrustas med spisvakten Safera Safety. Spisvakten hjälper till att förebygga typiska olyckor i köket genom att förhindra oönskad användning av spisen och genom att bryta strömmen om man glömmer att stänga av spisen. På Safera-modellerna av Samba är spisvakten förinstallerad i spiskåpan och fästs under spiskåpan på installationsplatsen. Utöver det behövs även strömkontrollenhet som är godkänd i användarlandet (3-fas eller 1-fas). Swegon rekommenderar också installation av en vattenläckagevakt (SA1).

- 1 God osuppfångningsförmåga med låg spiskåpa
- 2 Kapacitiv pekpanel
- 3 Underhållsfri LED-belysning, reglerbar ljusstyrka
- 4 Installation vid överskåp – passar också mellan/inuti stommar
- 5 Ramfärger: vit, svart, silverlackerad och svart glas
- 6 Bredder 500 och 600 mm







# Tekniska data

## Mått



Samba (alla modeller), sidovy

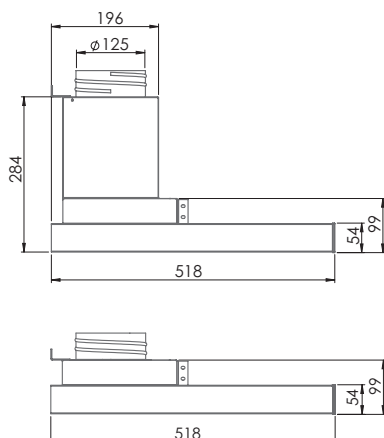

## Samba Genius

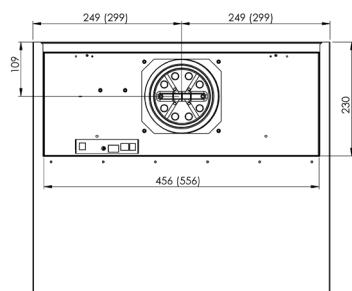


## Samba Central CAVH-ljuddämpare som standard

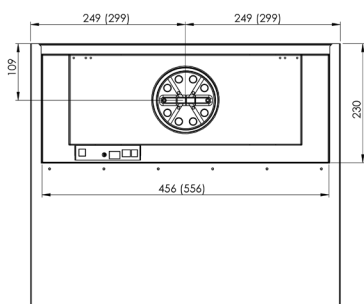


Fettfiltrets avstånd från  
kåpens kant är 20 mm.


## Grundventilation

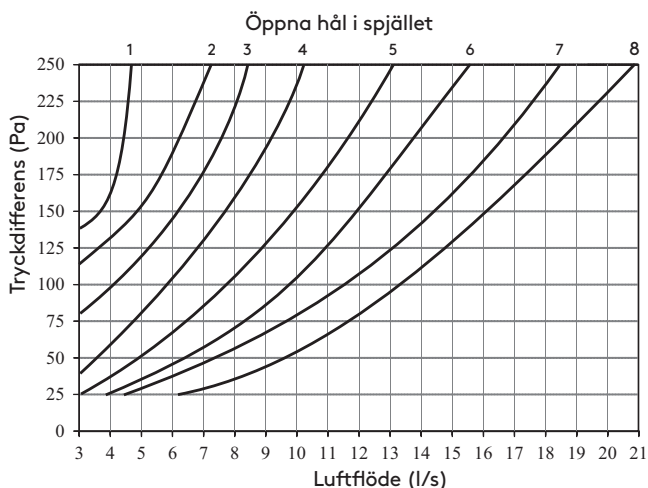

## Forcerad ventilation

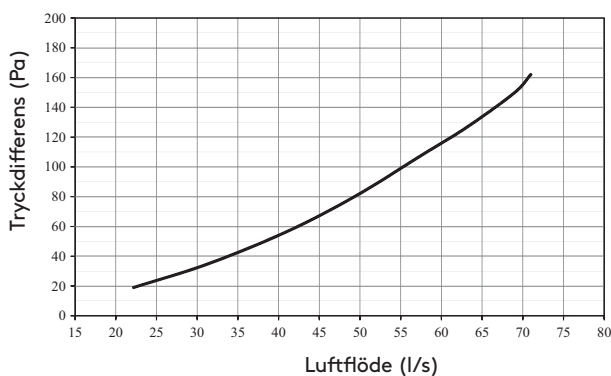


## Osuffångningsförmåga

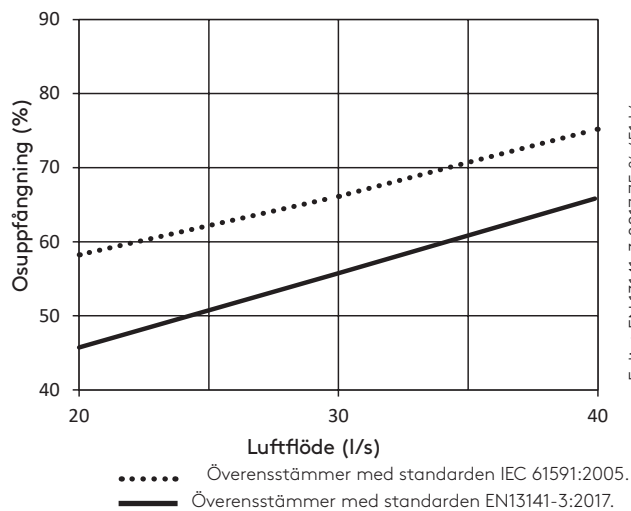

Enligt EN 13141-3:2017 75 %/51 l/s  
Alla mätningar utförda på 60 cm höjd.

## Forcerad ventilation, Central

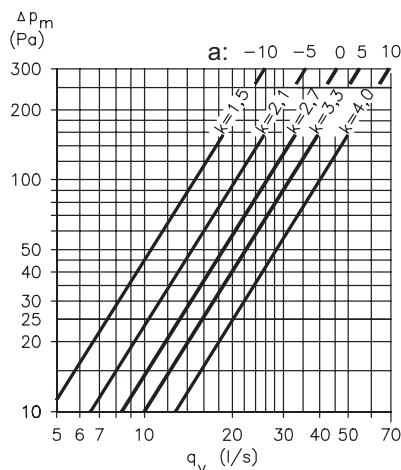






# Färger

**Svart**

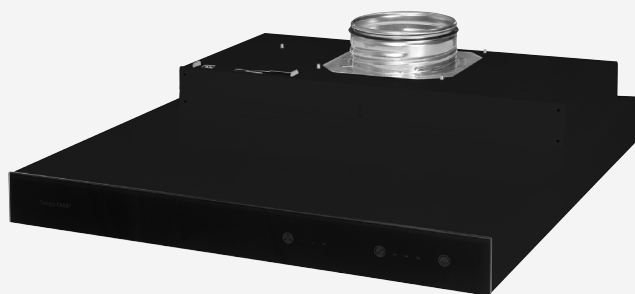

**Silverlackerad**



**Vit (Central-utförande)**





# Modeller

| Kompatibel |                                               | CASA SAMBA GENIUS                  | CASA SAMBA CENTRAL                 |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|            | CASA ventilationsaggregat                     | ●                                  | —                                  |
|            | Centraliserade ventilationssystem             | —                                  | ●                                  |
|            | Centraliserade ventilationssystem (Free Flow) | —                                  | —                                  |
|            | EC-takfläkt                                   | ●                                  | —                                  |
|            | AC-takfläkt (och ventilationsaggre-           | ○*                                 | —                                  |
|            | Bredd mm                                      | 500/600                            | 500/600                            |
|            | Frontpanelens höjd mm                         | 52                                 | 52                                 |
|            | Djup mm                                       | 518                                | 518                                |
|            | Elanslutning                                  | Stickpropp                         | Stickpropp                         |
|            | Färg                                          | Vit / silver / svart               | Vit / silver / svart               |
|            | Belysning                                     | LED (4 000 K)                      | LED (4 000 K)                      |
|            | Kontrollpanel                                 | Pekpanel                           | Pekpanel                           |
|            | Fettfilter                                    | 2 st. metallfilter                 | 2 st. metallfilter                 |
|            | Avstängningsspjäll                            | ●                                  | ●                                  |
|            | Elektrisk timer                               | ●                                  | ●                                  |
|            | Hastighetsreglering                           | 3 hastigheter                      | —                                  |
|            | Rökbegränsare                                 | —                                  | ●                                  |
|            | Ljuddämparlåda                                | —                                  | ●                                  |
|            | Kanalinklädnad                                | —                                  | —                                  |
|            | Safera säkerhetsteknik                        | ○                                  | ○                                  |
|            | Installationssätt                             | Intill skåp och mellan skåpstommar | Intill skåp och mellan skåpstommar |
|            | Enhet med skyddsspänning                      | ●                                  | ●                                  |
|            | Spjällstyrning med separat kopplare           | ●                                  | ●                                  |
|            | Indikeringssignal för spjälläge               | ●                                  | ●                                  |

● Standard ○ Möjlig — Inte möjlig

\* ILVA-transformator som tillbehör (ITFC)

## Spiskåpa CASA Samba, produktkoder

| Kod        | Produkt                                  | Kod          | Produkt                                                     |
|------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| PSAVM5(S)* | Samba Genius vit / svart glas 500 mm     | ITFC         | Transformatorenhet för AC-styrning                          |
| PSAVM6(S)* | Samba Genius vit / svart glas 600 mm     | CHR          | Hjälpelä 230 V för styrning av ställdon / Safera larmsignal |
| PSAMM5(S)* | Samba Genius svart / svart glas 500 mm   | 632040       | Safera strömkontrollenhet 3-fas perilex                     |
| PSAMM6(S)* | Samba Genius svart / svart glas 600 mm   | 632038       | Safera strömkontrollenhet 1-fas 25A                         |
| PSAHM5(S)* | Samba Genius silver / svart glas 500 mm  | SA1          | Safera vattenläckagevakt                                    |
| PSAHM6(S)* | Samba Genius silver / svart glas 600 mm  | Power 24V20W | Strömförsörjning SET / ställdon                             |
| CSAVM5(S)* | Samba Central vit / svart glas 500 mm    |              |                                                             |
| CSAVM6(S)* | Samba Central vit / svart glas 600 mm    |              |                                                             |
| CSAMM5(S)* | Samba Central svart / svart glas 500 mm  |              |                                                             |
| CSAMM6(S)* | Samba Central svart / svart glas 600 mm  |              |                                                             |
| CSAHM5(S)* | Samba Central silver / svart glas 500 mm |              |                                                             |
| CSAHM6(S)* | Samba Central silver / svart glas 600 mm |              |                                                             |
| PSAVM5(S)* | Samba Genius vit / svart glas 500 mm     |              |                                                             |
| PSAVM6(S)* | Samba Genius vit / svart glas 600 mm     |              |                                                             |

\* Produktkod utan bokstaven S = spiskåpa utan spisvakt  
Produktkoden slutar med bokstaven S = spiskåpa med spisvakt

Feel good **inside**

