


Ecodesign data CASA W4 xs Smart

VENTILATIONSSTYRNING:

Central behovsstyrning
Styrfaktor: 0,85

TILLBEHÖR:

-

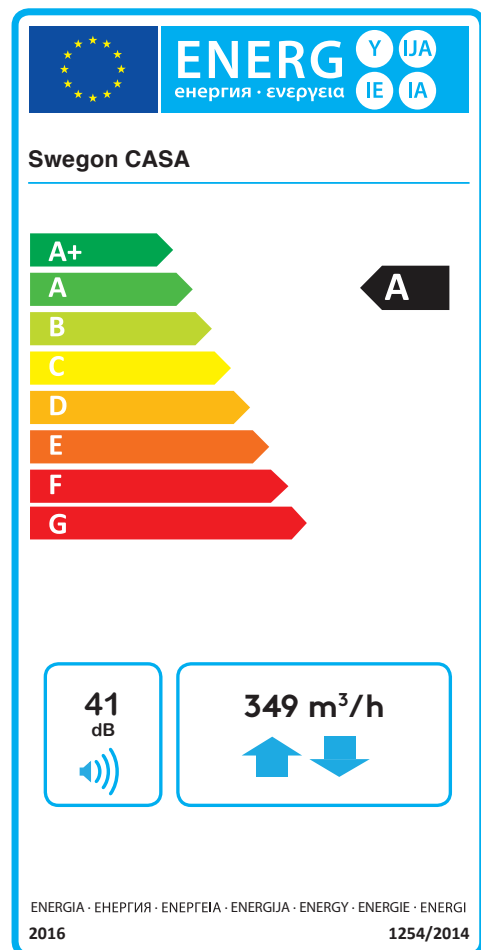

Produktinformation i enlighet med:

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)
nr 1253/2014 av den 7 juli 2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE
FÖRORDNING (EU)
nr 1254/2014 av den 11 juli 2014

a)	Namn eller varumärke:	Swegon		
b)	Modellbeteckning:	W4SV*05*1*H*		
c)	Specifik energianvändning, SEC: (kWh/m² år)	Klimatzon	SEC	Energiklass
		Kallt	-72,7	
		Medel	-35,9	A
		Varmt	-12,2	
d)	Typ av enhet:	Dubbelriktad		
e)	Drivenhet:	Steglös varvtalsregulator		
f)	Värmeåtervinningssystem:	Rekuperativ		
g)	Termisk verkningsgrad:	82%		
h)	Maximalt luftflöde: (m³/h)	349		
i)	Tillförd effekt för drivenhet: (W)	233		
j)	Ljudeffektnivå (L _{WA}):	41		
k)	Referensflöde: (m³/s)	0,068		
l)	Referenstryckskillnad: (Pa)	50		
m)	Specifik tillförd effekt, SPI: (W/(m³/h))	0,344		
n)	Styrtyp:	Kanalansluten ventilationsenhet, central behovsstyrning		
o)	Läckfaktor, yttre / inre: (%)	1,0% / 1,5%		
p)	Blandningsgrad:	-		
q)	Visuell filtervarning:	Filterbytes rekommendation tillgänglig i manöverpanel som inkluderar text gällande vikten av filterbyte för bibehållen prestanda och energieffektivitet		
r)	För enkelriktade ventilationssystem	-		
s)	Webadress för isärtagning och montering:	www.swegon.se		
t)	För icke kanalanslutna enheter, tryckvariationer:	-		
u)	För icke kanalanslutna enheter, lufttätthet	-		
v)	Årlig energianvändning / 100 m² golvyta, AEC: (kWh/år)	356		

w)	Årlig besparing i uppvärmning / 100 m² golvyta, AHS: (kWh/år)	Klimatzon	Besparing
		Kallt	8633
		Medel	4413
		Varmt	1996


Ecodesign data CASA W4 xs Smart

VENTILATIONSSTYRNING:

Lokal behovsstyrning
Styrfaktor: 0,65

TILLBEHÖR:

RH + CO₂, VOC control (SRHCO₂, SRHVOC)

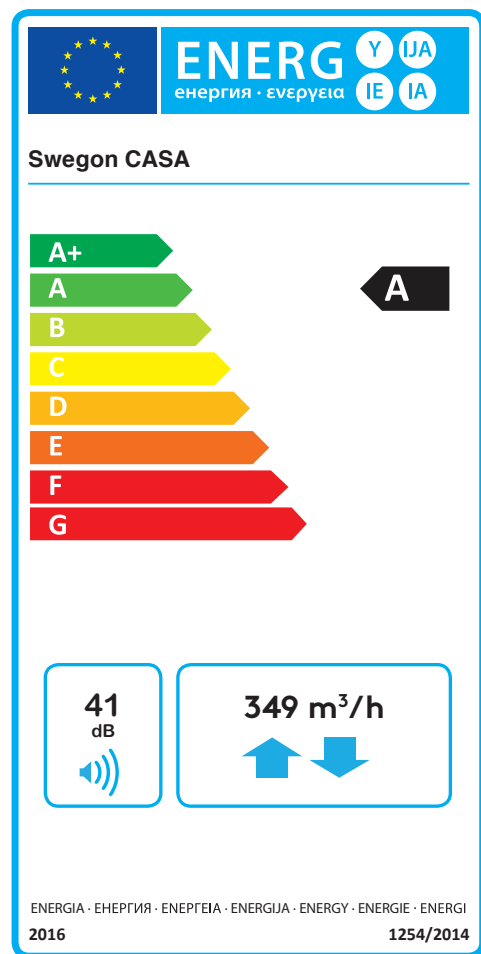

Produktinformation i enlighet med:

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)
nr 1253/2014 av den 7 juli 2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE
FÖRORDNING (EU)
nr 1254/2014 av den 11 juli 2014

a)	Namn eller varumärke:	Swegon		
b)	Modellbeteckning:	W4SV*05*1*C* W4SV*05*1*V*		
c)	Specifik energianvändning, SEC: (kWh/m ² år)	Klimatzon	SEC	Energiklass
		Kallt	-78,2	
		Medel	-40,3	A
		Varmt	-16,1	
d)	Typ av enhet:	Dubbelriktad		
e)	Drivenhet:	Steglös varvtalsregulator		
f)	Värmeåtervinningssystem:	Rekuperativ		
g)	Termisk verkningsgrad:	82%		
h)	Maximalt luftflöde: (m ³ /h)	349		
i)	Tillförd effekt för drivenhet: (W)	233		
j)	Ljudeffektnivå (L _{WA}):	41		
k)	Referensflöde: (m ³ /s)	0,068		
l)	Referenstryckskillnad: (Pa)	50		
m)	Specifik tillförd effekt, SPI: (W/(m ³ /h))	0,344		
n)	Styrtyp:	Kanalansluten ventilationsenhet, lokal behovsstyrning		
o)	Läckfaktor, yttre / inre: (%)	1,0% / 1,5%		
p)	Blandningsgrad:	-		
q)	Visuell filtervarning:	Filterbytes rekommendation tillgänglig i manöverpanel som inkluderar text gällande vikten av filterbyte för bibehållen prestanda och energieffektivitet		
r)	För enkelriktade ventilationssystem	-		
s)	Webadress för isärtagning och montering:	www.swegon.se		
t)	För icke kanalanslutna enheter, tryckvariationer:	-		
u)	För icke kanalanslutna enheter, lufttätet	-		
v)	Årlig energianvändning / 100 m ² golvarea, AEC: (kWh/år)	227		

w)	Årlig besparing i uppvärmning / 100 m ² golvarea, AHS: (kWh/år)	Klimatzon	Besparing
		Kallt	8857
		Medel	4528
		Varmt	2047