

CRP_C

Montage – Einregulierung – Pflege

20230428

Zubehör

Motor:

Sauter 24 V AC ASM115SK005 / ASM124SK002 ist Standard und wird am Lager geführt.

Die übrigen Motoren sind Bestellware, siehe Motortabelle auf Seite 3.

Anschlussdiagrammen finden Sie auf Seite 2.

Stellrad:

CRTT-1 für die manuelle Regelung.

Schnellkupplung:

FSR. Montageteil mit Schnellverriegelung.

Montage

Die Klappe wird in den anschließenden Kanal geschoben und mit Blindnieten oder dem Montageteil FSR fixiert. Siehe Abbildung 1.

Einregulierung

Die Klappe hat keine Messfunktion. Die Klappenregelung wird in die gewünschte Position gebracht und verriegelt.

Instandhaltung

Die Klappe wird bei Bedarf mit einem Staubsauger und Bürstendüse oder durch Abwischen mit einem Putztuch gereinigt.

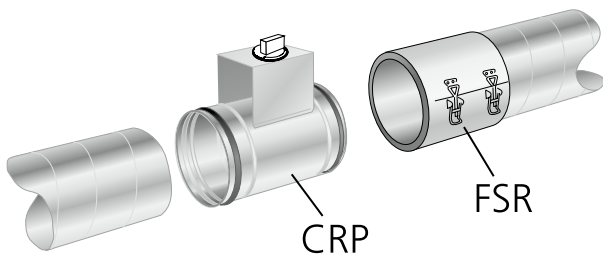


Abbildung 1. Montage.

Zubehör montage

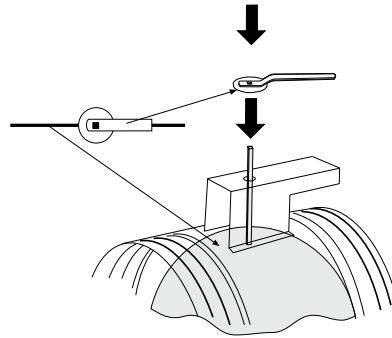


Abbildung 2. Griff montage, CRTT-1.

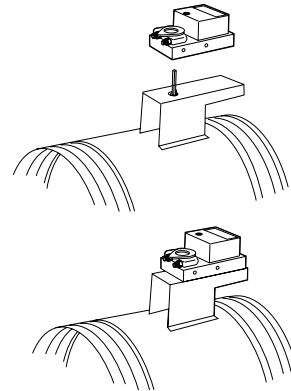


Abbildung 3. Motor montage, größe 100-400.

Anschlussdiagrammen

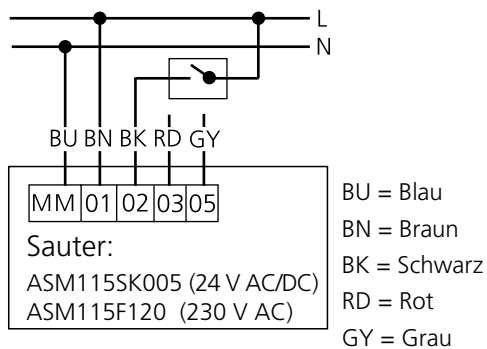


Abbildung 4. Schaltplan Sauter, 2-punktregelung.

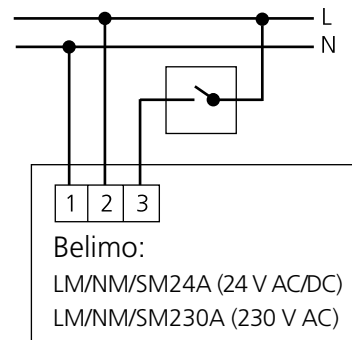


Abbildung 7. Schaltplan Belimo, 2-punktregelung.

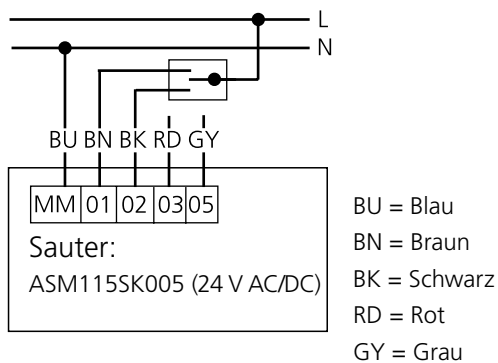


Abbildung 5. Schaltplan Sauter, 3-punktregelung.

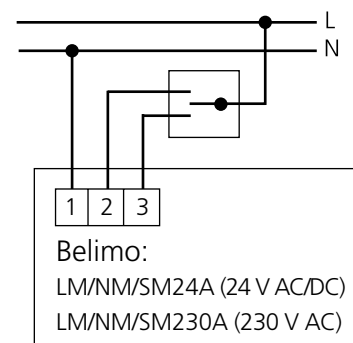


Abbildung 8. Schaltplan Belimo, 3-punktregelung.

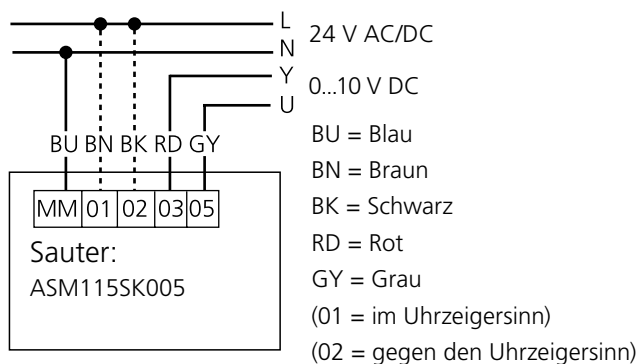


Abbildung 6. Schaltplan Sauter, 0-10 V stufenlos / modulierende Regelung.

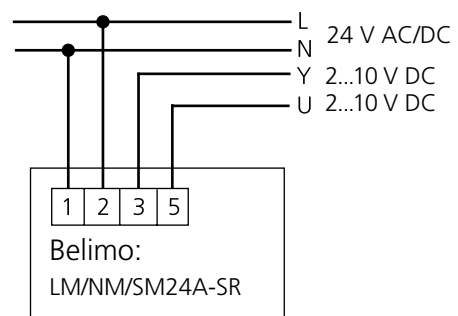


Abbildung 9. Schaltplan Belimo, 0-10 V stufenlos / modulierende Regelung.

Motortabellen

- Motor Sauter 24 V AC ASM115SK005 / ASM124SK002 ist Standard und wird am Lager geführt.
- Die übrigen Motoren müssen bestellt werden.

2- oder 3-Punktregelung – 24 V AC

Größe	Drehmoment	Motorbezeichnung	
		Sauter	Belimo
100-315	5 Nm	ASM115SK005	LM24A
400-630	10 Nm	ASM115SK005	NM24A

2- oder 3-Punktregelung – 230 V AC

Größe	Drehmoment	Motorbezeichnung	
		Sauter	Belimo
100-315	5 Nm	ASM115F120	LM230A
400-630	10 Nm	ASM115F120	NM230A

0-10 V stufenlos / modulierende Regelung – 24 V AC

Größe	Drehmoment	Motorbezeichnung	
		Sauter	Belimo
100-315	5 Nm	ASM115SK005	LM24A-SR
400-630	10 Nm	ASM115SK005	NM24A-SR

Elektrische Daten

Motoren – Spannungsversorgung 24 V AC

Fabrikat / Modell	Umgebungstemp.	Leistungsaufnahme
Sauter ASM115SK005	-20...+55°C	8,7 VA
Belimo LM24A / -SR	-30...+55°C	2,0 VA
Belimo NM24A / -SR	-30...+55°C	3,5 VA

Motorer – matningsspanning 230 V AC

Fabrikat / Modell	Umgebungstemp.	Leistungsaufnahme
Sauter ASM115F120	-20...+55°C	4,0 VA
Belimo LM230A	-30...+55°C	4,0 VA
Belimo NM230A	-30...+55°C	6,0 VA

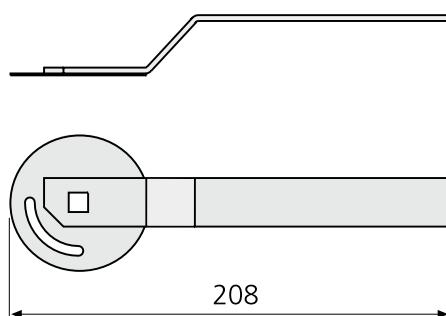


Abbildung 10. Maße (mm), Stellrad CRTT-1.

Maße und Gewichte

Größe ØD (mm)	Maße (mm)		Gewicht (Kg)	Drehmoment*) (Nm)
	A	H		
100	210	70	0,7	<3
125	210	70	0,8	<3
160	210	75	0,9	<3
200	210	75	1,0	<3
250	210	75	1,2	<4
315	210	75	1,5	<4
400	255	80	2,6	<4
500	255	80	4,2	<8
630	255	80	6,0	<8

*) Das Drehmoment ist die empfohlene Kraft für eine sichere Regelung.

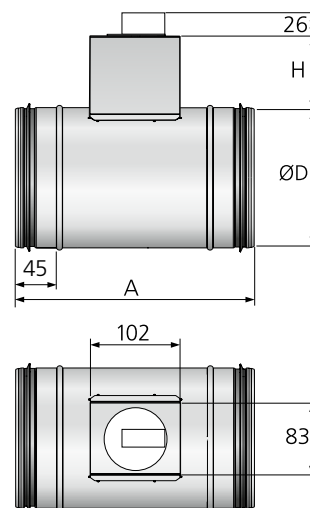


Abbildung 11. Maße (mm), CRP-xxx-1.

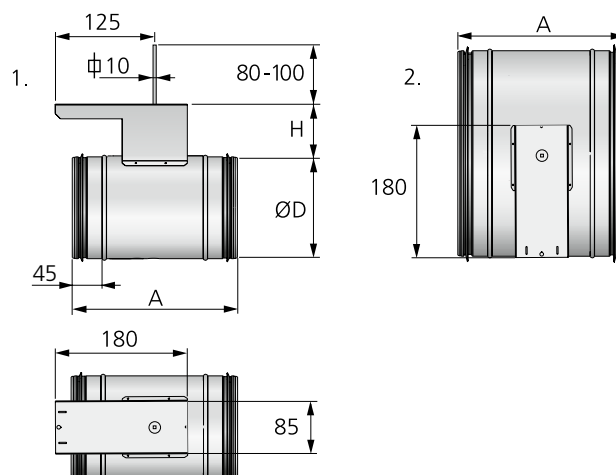


Abbildung 12. Maße (mm), CRP.
1. CRP-(100-400)-4
2. CRP-(500-630)-4