

TuneWISE

Terminal portable servant à l'identification des produits du système WISE de Swegon.



QUELQUES CARACTÉRISTIQUES

- Identification et connexion faciles des produits du système WISE.
- Installation et mise en service immédiats, sans branchement filaire susceptible de provoquer des erreurs.

Description technique

Généralités

Le terminal portable TuneWISÉ avec clé Connect WISE-USB s'utilise avec le scanner TuneWISÉ pour identifier chaque produit et le connecter à la fonction à laquelle il est destiné au sein du système WISE.

La clé Connect WISE-USB permet de créer une interface entre le terminal portable TuneWISÉ et différents éléments du système de climatisation intérieure WISE de Swegon.

Un fichier de configuration unique est enregistré dans le logiciel IC Design où le système est configuré et spécifié. Ce fichier de configuration ainsi que tous les paramètres et fonctions définis lors du projet servent à la mise en service. Chaque module fait l'objet d'un « jumelage » au sein du système à l'aide du terminal portable, de la clé et du scanner. Son rôle et sa fonction sont programmés via SuperWISÉ.

Fonctions

- Identification des produits du système WISE.
- Jumelage des appareils

Matériaux et traitement de surface

- Le boîtier du terminal portable est réalisé en plastiques ABS et TPE.

Compris:

Le terminal portable TuneWISÉ est fourni complet incluant clé TuneWISÉ-USB, adaptateur, câble réseau et support.

Identification / Mise en service

Celle-ci doit être faite par des techniciens qualifiés et formés au système WISE.

Maintenance

L'appareil doit être chargé. Il ne nécessite aucun autre entretien/service, à l'exception d'un nettoyage lorsque cela s'avère nécessaire. Se reporter à la notice d'utilisation sur www.swegon.fr.

Environnement

La déclaration relative aux matériaux de construction est disponible sur www.swegon.fr.


Caractéristiques techniques

Écran	Écran tactile capacitif 7"
Bande de fréquence, Bluetooth:	2,45 GHz, bande IMS (2432--2462 MHz)
Bande de fréquence Connect WISE:	2,45 GHz, bande IMS (2400--2483 MHz)
Temps de charge:	4 heures
Autonomie par charge batterie:	2-7 heures
Pile:	2000 mAh Li-ion
Classe IP:	IP22
Couleur:	Vert/noir
Température ambiante:	Service: -20 – + 50°C, Stockage: -40 – +70°C
Humidité relative:	0 – 95% sans condensation

Données électriques

Adaptateur	
Tension d'entrée	90-264 V AC
TuneWISÉ:	
Tension d'entrée	24 V DC

Dimensions et poids

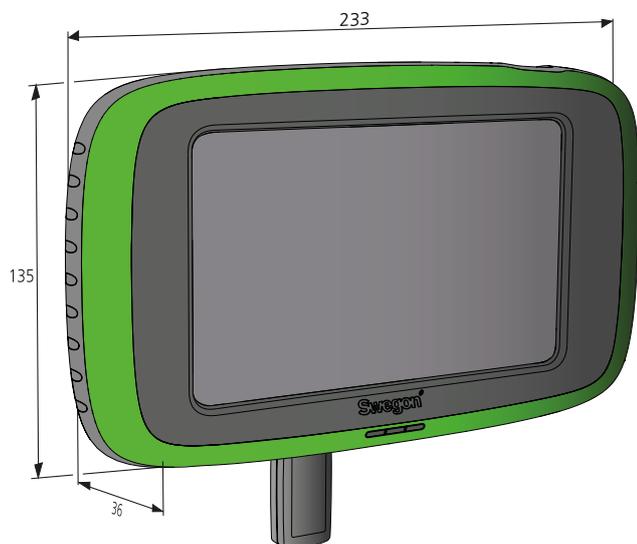

TuneWISE			
Dimensions (mm)			Poids (kg)
B	H	D	(kg)
233	135	36	0,6

Support			
Dimensions (mm)			Poids (kg)
B	H	D	(kg)
260	178	60	0,2

Spécification

Produit

Terminal portable: TuneWISE a
Version

Texte de spécification

Exemple de texte de spécification conformément à VVS AMA.

Terminal portable Swegon de type Tune WISE présentant les fonctions suivantes:

- Terminal portable servant à l'identification des produits du système WISE de Swegon.
- Associe les produits aux fonctions qui leur sont affectées dans le système WISE.

Terminal portable: Tune WISE a xx pièces