

WISE RTS

Lämpötila-anturi - Room Temperature Sensor



LYHYESTI

- Seinälle asennettava lämpötila-anturi.
- Sisäänrakennettu radiolähetin langattomaan tiedonsiirtoon.

Tekninen kuvaus

Rakenne

Seinälle asennettava lämpötila-anturi.

WISE RTS sisäänrakennetulla radiolähettimellä sisäkäyttöön Swegonin WISE-sisäilmastojärjestelmässä.

Toiminta

Mittaa huoneilman lämpötilan.

Materiaali ja pintakäsittely

Etuosa on polykarbonaattia, PC ja takaosa polypropeenaa, PP.

Etuosan väri on valkoinen NCS S1002-Y ja takaosan harmaa NCS S5500-N.

Asennus

WISE RTS asennetaan mieluiten 1,5 - 1,8 m korkeudelle lattiasta, oven läheisyyteen tai keskelle seinää, katso kuva 1.

Lämpötila-anturia ei saa altistaa auringonvalolle tai vedolle, koska se voi aiheuttaa virheellisiä lukemia. Katso myös erillinen käyttöohje, joka toimitetaan tuotteen mukana, mutta jonka voi myös noutaa osoitteesta www.swegon.fi.

Käyttöönotto


Käytä TuneWISE:ä käyttöönottoon. Käyttöönoton saa tehdä vain valtuutettu ja koulutettu WISE-huoltoteknikko.

Huolto

Käytä tarvittaessa kuivaa riepua puhdistukseen. Älä koskaan käytä vettä, puhdistus- ja liuotainaineita tai pölynimuria.


Tekniset tiedot

Tehonkulutus:	240 mAh/vuosi
Paristo:	1 kpl, tyyppi AA, LiSOC12 3,6 V (Li)
Taajuuskaista:	2,45 GHz IMS-alue (2400-2483 MHz)
Lähetysteho (ERP):	50 mW
Mittausalueet	
Lämpötila:	0 – 50°C ± 0,5°C
IP-luokka:	IP31
Materiaali:	Etuosa: PC, Takaosa: PP
Väri:	Etuosa: NCS S1002-Y, Takaosa: NCS S5500-N
Ympäristön lämpötila	
Käyttö:	0 – + 55°C
Varastointi:	-40 – +80°C
RH:	10 – 95% Ei tiivistyvä

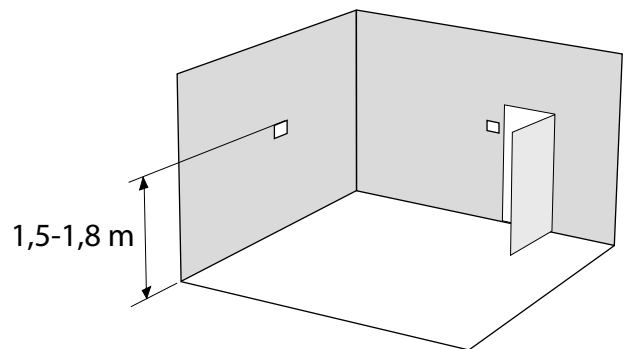

Kuva 1. WISE RTS:n asennus.

Mitat ja paino

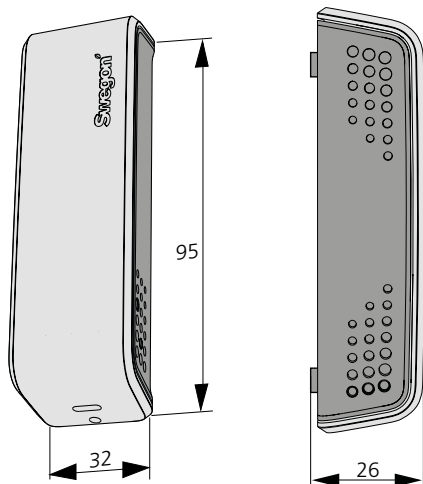

Kuva 2. Mitat, RTS.

Paino (kg)	
Ilman paristoa 0,040	Pariston kanssa 0,058

Erityy

Tuote

Lämpötila-anturi

WISE RTS a

Versio:

Lisävarusteet

Akku, 1 kpl Battery AA 3.6 V

Laitekuvaus

Esimerkki kuvaustekstistä.

GI XX

Swegonin lämpötila-anturi WISE RTS seuraavin toiminnoin:

- Lämpötilan mitta
- Langaton tiedonsiirto
- Paristokäyttö jopa 5 vuoden käyttöajalla tai 24 V AC jännitteensyöttö

Tyyppi:

WISE RTSa

xx kpl