

ESTSH/ESTSV


512 - 528

FAN COIL FOR VEGG- TAK- OG GULV- MONTASJE MED KABINETT OG EC-MOTOR

- Meget støysvak
- 0-100% regulering av viftehastigheten

OPSJONER

- Termostat, fjernkontroll og modbus
- 2/3 veis ventil (on/off modulerende)
- Innebygget kondensvannspumpe
- Dobbel coil (varme/kjøling)

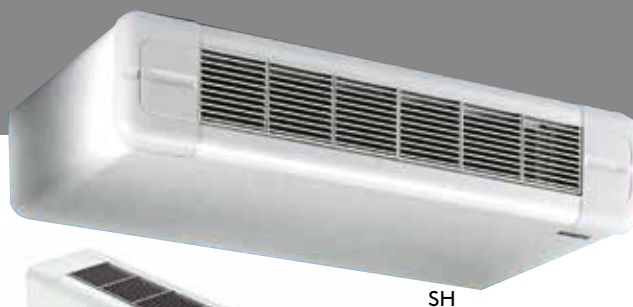

SH



SV

EUROPO


ESTSH / ESTSV		512	514	516	520	522	524	528
Kjølekapasitet (1)	kW	1,98	2,56	3,81	5,05	5,81	7,47	9,18
Følbare kjølekapasitet	kW	1,65	2,12	3,14	3,79	4,32	6,09	7,51
Varmekapasitet (2)	kW	2,05	3,04	4,40	5,76	6,53	8,43	10,40
Vannmengde (1)	l/h	341	441	656	869	1000	1286	1580
Trykkfall (1)	kPa	9,6	9,2	14,6	16,9	36,2	16,8	31,3
Lydnivå - Lav (3)	dB(A)	20,5	20,5	23,6	27,6	29,6	33,6	38,6
Lydnivå - Medium (3)	dB(A)	34,6	38,6	37,6	38,6	41,6	43,6	49,6
Lydnivå - Høy (3)	dB(A)	45,6	49,5	50,6	47,6	52,6	53,6	59,6
Lengde	mm	773	898	1023	1273	1273	1523	1773
Bredde	mm	224	224	224	254	254	254	254
Høyde	mm	538	538	538	614	614	614	614
Vekt	kg	20	23	28	41	44	52	58

(1) Ved omgivende temperatur 27°C db/19°C wb. Vanntemperatur 7/12°C

(2) Ved omgivende temperatur 20°C. Vanntemperatur 45/40°C

(3) Målt 1 meter fra unit i lydrom

Rørtilkobling: 1/2" female for alle modeller.



Kan leveres i valgfri farge mot tillegg

22 600 400 | www.swegon.no | kjoling@swegon.no

Oslo | Hamar | Bergen | Stavanger | Haugesund

Swegon