


TETRIS 2



AIR COOLED

84÷913 kW

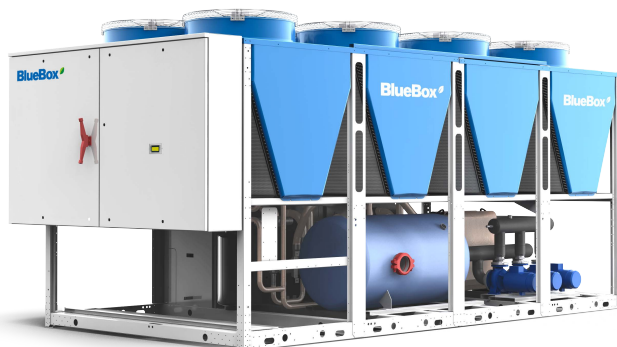

Refrigeratori modulari ed unità reversibili per grandi sistemi. Ampia gamma: combinazioni multiple di alta efficienza e versioni silenziate.

Configurazioni

A e A+: ad alta efficienza
/HP: pompa di calore reversibile
/HAT: per alta temperatura aria esterna
SLN: supersilenziata
/LN: silenziata
/DS: con desurriscaldatore
/DC: con recupero totale

Punti di forza

- Conformità Tier 2: versioni ad alta efficienza con ventilatori EC
- Chiller con ridotta carica di refrigerante
- Limiti di funzionamento estesi: fino a -20°C ambiente
- Gestione intelligente degli sbrinamenti: Anti-Ice Circuit
- Funzione Night Shift per il controllo della rumorosità (opzione)
- Controllo avanzato BlueThink con web server integrato. Funzione Multilogic e sistema di supervisione Blueye®. (opzioni)
- Flowzer: pompe pilotate da inverter (opzioni)

Modulated chillers and reversible units for large systems Wide range: multiple high efficiency combinations and low noise version

Configurations

A and A+: high efficiency
/HP: reversible heat pump
/HAT: for high external air temperature
SLN: super low noise
/LN: low noise
/DS: with desuperheater
/DC: with total recovery

Strengths

- Tier 2 compliance: high efficiency configurations with EC fans.
- Chiller with low refrigerant charge
- Extended operating limits: down to ambient -20°C
- Intelligent management of defrost cycles: Anti-Ice Circuit
- Night Shift function for noise control (option)
- BlueThink advanced control with integrated web server. Multilogic function and Blueye® supervision system. (options)
- Flowzer: inverter driven pumps (options)

The certified standard performances and data can be verified in <https://www.eurovent-certification.com/>. Some voluntary data are not certified (i.e. Noise Level for water source units; SCOP for units with Pdesign >70 kW; SCOP MT values)

TETRIS 2

				10.2	12.2	13.2	15.2	16.2	20.3	24.3
TETRIS 2										
Raffreddamento	Cooling									
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1)	kW	108,6	118	126	139,4	159,7	194,9	229,5
EER	EER	(1)		3,01	2,8	2,6	2,57	2,64	2,59	2,71
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign									
SEER 12/7	SEER 12/7	(7)		N	N	N	N	N	N	N
SEER 12/7 unità con ventilatori EC	SEER 12/7 unit with EC fans	(7)		N	N	N	N	N	4,21	4,12
SEER 23/18	SEER 23/18	(8)		4,66	4,67	4,66	4,63	4,33	4,33	4,56
nsc 12/7	nsc 12/7	(7)	%	-	-	-	-	-	-	-
nsc 12/7 unità con ventilatori EC	nsc 12/7 unit with EC fans	(7)	%	-	-	-	-	-	170,2	179,4
nsc 23/18	nsc 23/18	(8)	%	183,4	183,8	183,4	182,2	170,2	170,2	179,4
TETRIS 2 /HP										
Raffreddamento	Cooling									
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1)	kW	105,5	114,6	122,3	135,3	155	189,3	222,9
EER	EER	(1)		2,93	2,72	2,53	2,49	2,57	2,52	2,63
Riscaldamento	Heating									
Potenza termica	Heating capacity	(2)	kW	107,4	118,5	128,3	145,3	162,3	192,3	230,3
COP	COP	(2)		2,84	2,76	2,7	2,84	2,81	2,73	2,68
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign									
SEER 12/7	SEER 12/7	(7)		3,67	3,67	3,78	3,9	3,58	3,99	3,87
SEER 12/7 unità con ventilatori EC	SEER 12/7 unit with EC fans	(7)		3,78	3,78	3,9	4,02	3,69	4,11	3,98
SEER 23/18	SEER 23/18	(8)		-	-	-	-	-	-	-
nsc 12/7 unità con ventilatori EC	nsc 12/7 unit with EC fans	(7)	%	-	-	-	-	-	-	-
nsc 23/18	nsc 23/18	(8)	%	-	-	-	-	-	-	-
SCOP	SCOP	(9)		3,41	3,46	3,4	3,56	3,48	3,61	3,57
nsh	nsh	(9)	%	133,4	135,4	133	139,4	136,2	141,4	139,8
Compressori	Compressors									
Compressori/Circuiti	Compressors/Circuits		n°/n°	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	3/1	3/1
Ventilatori	Fans									
Quantità	Quantity		n°	2	2	2	2	2	3	3
Scambiatore utenza	User-side heat exchanger									
Portata acqua	Water flow rate	(1)	m3/h	19	20	22	24	28	34	40
Perdita di carico	Head loss	(1)	kPa	46	51	52	50	50	46	46
Livelli sonori	Noise levels									
Liv. potenza sonora	Sound power lev.	(5)	dB(A)	89	89	89	89	89	92	92
Liv. pressione sonora	Sound pressure lev.	(6)	dB(A)	57	57	57	57	57	60	60
Liv. potenza sonora vers. LN	Sound power lev. LN vers.	(5)	dB(A)	86	86	86	86	86	87	88
Liv. pressione sonora vers. LN	Sound pressure lev. LN vers.	(6)	dB(A)	54	54	54	54	54	55	56
Dimensioni e pesi unità base	Dimensions and weights of basic unit									
Lunghezza	Length		mm	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	2.297	2.297
Profondità	Depth		mm	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
Altezza	Height		mm	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
Peso in funzione unità base	Operating weight of basic unit		kg	880	900	920	950	970	1.430	1.480
Alimentazione	Power supply									
Alimentazione elettrica standard	Standard power supply		V/ph/Hz				400/3/50			

- (1) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- (2) Temperatura aria esterna 7°C BS, 6°C BU, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 40/45°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- (5) Valori ricavati da misure eseguite secondo la ISO 3744, con l'unità in funzionamento a regime nominale (secondo condizione nota 1) priva di qualsiasi accessorio. Valori vincolanti.
- (6) Valori ricavati dal livello di potenza sonora, riferiti ad una distanza di 10m dall'unità in campo libero con fattore di direttività Q=2. Valori non vincolanti.
- (7) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C, in riferimento al regolamento 2016/2281 e alla norma EN 14825.
N = unità non conforme ad Ecodesign: può essere installata solo in paesi non appartenenti all'UE.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento o il valore è fornito in condizione più restrittiva.
- (8) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 23/18°C, in riferimento al regolamento 2016/2281 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento o il valore è fornito in condizione più restrittiva.
- (9) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 30/35, profilo climatico Average, in riferimento al regolamento 2013/813 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento.
- (11) Se SCOP e SEER entrambi presenti la conformità è data da nsh (e SCOP); valore di SEER 12/7 dichiarato in accordo a requisiti Eurovent, nessun riferimento al regolamento 2016/2281.

- (1) External air temperature 35°C, user-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C. Values in accordance with EN 14511.
- (2) Outside air temperature 7°C DB, 6°C WB; condenser inlet/outlet water temperature 40/45°C. Values in accordance with EN 14511.
- (5) Values obtained from measurements made according to ISO 3744, with the unit operating in nominal condition (according to condition 1) without any accessory. Binding values.
- (6) Value derived from the noise power level. Reference distance 10 meters from the unit in free field conditions with directivity factor Q=2. Non-binding value.
- (7) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C, with reference to regulation 2016/2281 and norm EN 14825.
N = unit not in line with Ecodesign: can be installed only in non-EU countries.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation or the value is provided in a more limiting condition.
- (8) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 23/18°C, with reference to regulation 2016/2281 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation or the value is provided in a more limiting condition.
- (9) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 30/35, Average climate profile, with reference to regulation 2013/813 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation.
- (11) If SCOP and SEER are both declared the compliance is given by nsh (and SCOP); SEER 12/7 value is declared in accordance to Eurovent requirements, no reference to regulation 2016/2281.

The certified standard performances and data can be verified in <https://www.eurovent-certification.com/>. Some voluntary data are not certified (i.e. Noise Level for water source units; SCOP for units with Pdesign >70 kW; SCOP MT values)

TETRIS 2

				27.4	29.4	32.4	33.4	37.4	41.4	43.6
TETRIS 2										
Raffreddamento	Cooling									
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1)	kW	262,1	281,1	305,6	334,5	369,2	407,5	426,8
EER	EER	(1)		2,69	2,51	2,53	2,48	2,74	2,76	2,62
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign									
SEER 12/7	SEER 12/7	(7)		N	N	N	N	N	N	N
SEER 12/7 unità con ventilatori EC	SEER 12/7 unit with EC fans	(7)		4,13	N	N	4,15	4,21	N	N
SEER 23/18	SEER 23/18	(8)		4,69	4,55	4,36	4,72	4,75	4,79	4,86
nsc 12/7	nsc 12/7	(7)	%	-	-	-	-	-	-	-
nsc 12/7 unità con ventilatori EC	nsc 12/7 unit with EC fans	(7)	%	184,6	-	-	185,8	187	-	-
nsc 23/18	nsc 23/18	(8)	%	184,6	179	171,4	185,8	187	188,6	191,4
TETRIS 2 /HP										
Raffreddamento	Cooling									
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1)	kW	254,5	272,8	296,8	325	358,2	395,4	414,5
EER	EER	(1)		2,62	2,43	2,46	2,41	2,67	2,68	2,54
Riscaldamento	Heating									
Potenza termica	Heating capacity	(2)	kW	256,1	281,6	306,8	340,4	354,9	399,8	422,2
COP	COP	(2)		2,75	2,83	2,87	2,86	2,79	2,91	2,82
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign									
SEER 12/7	SEER 12/7	(7)		3,98	3,79	3,77	3,81	3,96	3,8	4,08
SEER 12/7 unità con ventilatori EC	SEER 12/7 unit with EC fans	(7)		4,1	3,91	3,88	3,92	4,07	3,91	4,2
SEER 23/18	SEER 23/18	(8)		-	-	-	-	-	-	-
nsc 12/7 unità con ventilatori EC	nsc 12/7 unit with EC fans	(7)	%	-	-	-	-	-	-	-
nsc 23/18	nsc 23/18	(8)	%	-	-	-	-	-	-	-
SCOP	SCOP	(9)		3,62	3,61	3,59	3,69	3,65	3,42	3,63
nsh	nsh	(9)	%	141,8	141,4	140,6	144,6	143	133,8	142,2
Compressori	Compressors									
Compressori/Circuiti	Compressors/Circuits		n°/n°	4/2	4/2	4/2	4/2	4/2	4/2	6/2
Ventilatori	Fans									
Quantità	Quantity		n°	4	4	4	5	6	6	6
Scambiatore utenza	User-side heat exchanger									
Portata acqua	Water flow rate	(1)	m3/h	45	48	53	58	64	70	73
Perdita di carico	Head loss	(1)	kPa	42	36	41	35	38	38	42
Livelli sonori	Noise levels									
Liv. potenza sonora	Sound power lev.	(5)	dB(A)	95	95	96	97	97	97	97
Liv. pressione sonora	Sound pressure lev.	(6)	dB(A)	63	63	64	65	65	65	65
Liv. potenza sonora vers. LN	Sound power lev. LN vers.	(5)	dB(A)	89	90	91	92	93	93	93
Liv. pressione sonora vers. LN	Sound pressure lev. LN vers.	(6)	dB(A)	57	58	59	60	61	61	61
Dimensioni e pesi unità base	Dimensions and weights of basic unit									
Lunghezza	Length		mm	2.297	2.297	2.297	3.834	3.834	3.834	3.834
Profondità	Depth		mm	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
Altezza	Height		mm	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
Peso in funzione unità base	Operating weight of basic unit		kg	1.790	1.840	1.870	2.240	2.300	2.370	2.770
Alimentazione	Power supply									
Alimentazione elettrica standard	Standard power supply		V/ph/Hz				400/3/50			

- Temperatura aria esterna 35°C, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- Temperatura aria esterna 7°C BS, 6°C BU, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 40/45°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- Valori ricavati da misure eseguite secondo la ISO 3744, con l'unità in funzionamento a regime nominale (secondo condizione nota 1) priva di qualsiasi accessorio. Valori vincolanti.
- Valori ricavati dal livello di potenza sonora, riferiti ad una distanza di 10m dall'unità in campo libero con fattore di direttività Q=2. Valori non vincolanti.
- Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C, in riferimento al regolamento 2016/2281 e alla norma EN 14825.
N = unità non conforme ad Ecodesign: può essere installata solo in paesi non appartenenti all'UE.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento o il valore è fornito in condizione più restrittiva.
- Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 23/18°C, in riferimento al regolamento 2016/2281 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento o il valore è fornito in condizione più restrittiva.
- Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 30/35, profilo climatico Average, in riferimento al regolamento 2013/813 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento.
- Se SCOP e SEER entrambi presenti la conformità è data da nsh (e SCOP); valore di SEER 12/7 dichiarato in accordo a requisiti Eurovent, nessun riferimento al regolamento 2016/2281.

- External air temperature 35°C, user-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C. Values in accordance with EN 14511.
- Outside air temperature 7°C DB, 6°C WB; condenser inlet/outlet water temperature 40/45°C. Values in accordance with EN 14511.
- Values obtained from measurements made according to ISO 3744, with the unit operating in nominal condition (according to condition 1) without any accessory. Binding values.
- Value derived from the noise power level. Reference distance 10 meters from the unit in free field conditions with directivity factor Q=2. Non-binding value.
- User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C, with reference to regulation 2016/2281 and norm EN 14825.
N = unit not in line with Ecodesign: can be installed only in non-EU countries.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation or the value is provided in a more limiting condition.
- User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 23/18°C, with reference to regulation 2016/2281 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation or the value is provided in a more limiting condition.
- User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 30/35, Average climate profile, with reference to regulation 2013/813 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation.
- If SCOP and SEER are both declared the compliance is given by nsh (and SCOP); SEER 12/7 value is declared in accordance to Eurovent requirements, no reference to regulation 2016/2281.

The certified standard performances and data can be verified in <https://www.eurovent-certification.com/>. Some voluntary data are not certified (i.e. Noise Level for water source units; SCOP for units with Pdesign >70 kW; SCOP MT values)

TETRIS 2

				47.6	50.7	53.8	58.8	62.8	67.9	70.9
TETRIS 2										
Raffreddamento	Cooling									
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1)	kW	457,4	491,9	524,5	568	611,4	652,6	687,2
EER	EER	(1)		2,55	2,7	2,7	2,61	2,53	2,56	2,6
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign									
SEER 12/7	SEER 12/7	(7)		N	N	N	N	N	N	N
SEER 12/7 unità con ventilatori EC	SEER 12/7 unit with EC fans	(7)		N	N	N	N	N	N	N
SEER 23/18	SEER 23/18	(8)		4,76	4,84	4,86	4,55	4,57	4,82	4,78
nsc 12/7	nsc 12/7	(7)	%	-	-	-	-	-	-	-
nsc 12/7 unità con ventilatori EC	nsc 12/7 unit with EC fans	(7)	%	-	-	-	-	-	-	-
nsc 23/18	nsc 23/18	(8)	%	187,4	190,6	191,4	179	179,8	189,8	188,2
TETRIS 2 /HP										
Raffreddamento	Cooling									
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1)	kW	444,1	477,6	509,2	551,4	593,6	633,6	667,2
EER	EER	(1)		2,47	2,63	2,62	2,53	2,46	2,49	2,53
Riscaldamento	Heating									
Potenza termica	Heating capacity	(2)	kW	460,2	486,3	512	562,7	613,5	651,8	689,8
COP	COP	(2)		2,86	2,72	2,75	2,81	2,87	2,82	2,8
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign									
SEER 12/7	SEER 12/7	(7)		4,11	4,05	4,01	3,86	3,86	4,1	N
SEER 12/7 unità con ventilatori EC	SEER 12/7 unit with EC fans	(7)		4,24	4,17	4,13	3,97	3,97	4,22	N
SEER 23/18	SEER 23/18	(8)		-	-	-	-	-	-	-
nsc 12/7 unità con ventilatori EC	nsc 12/7 unit with EC fans	(7)	%	-	-	-	-	-	-	N
nsc 23/18	nsc 23/18	(8)	%	-	-	-	-	-	-	-
SCOP	SCOP	(9)		3,6	3,59	3,65	3,61	3,6	3,62	3,63
nsh	nsh	(9)	%	141	140,6	143	141,4	141	141,8	-
Compressori	Compressors									
Compressori/Circuiti	Compressors/Circuits		n°/n°	6/2	7/3	8/4	8/4	8/4	9/3	9/3
Ventilatori	Fans									
Quantità	Quantity		n°	6	7	8	8	8	9	9
Scambiatore utenza	User-side heat exchanger									
Portata acqua	Water flow rate	(1)	m3/h	79	85	90	98	105	112	118
Perdita di carico	Head loss	(1)	kPa	47	46	42	42	41	46	46
Livelli sonori	Noise levels									
Liv. potenza sonora	Sound power lev.	(5)	dB(A)	97	98	100	100	100	100	100
Liv. pressione sonora	Sound pressure lev.	(6)	dB(A)	65	66	68	68	68	67	67
Liv. potenza sonora vers. LN	Sound power lev. LN vers.	(5)	dB(A)	93	94	95	95	95	96	96
Liv. pressione sonora vers. LN	Sound pressure lev. LN vers.	(6)	dB(A)	61	62	63	63	63	63	63
Dimensioni e pesi unità base	Dimensions and weights of basic unit									
Lunghezza	Length		mm	3.834	5.019	5.019	5.019	5.019	6.168	6.168
Profondità	Depth		mm	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
Altezza	Height		mm	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
Peso in funzione unità base	Operating weight of basic unit		kg	2.830	3.340	3.570	3.650	3.730	4.170	4.230
Alimentazione	Power supply									
Alimentazione elettrica standard	Standard power supply		V/ph/Hz	400/3/50						

AIR COOLED

APPLIED

- (1) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- (2) Temperatura aria esterna 7°C BS, 6°C BU, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 40/45°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- (5) Valori ricavati da misure eseguite secondo la ISO 3744, con l'unità in funzionamento a regime nominale (secondo condizione nota 1) priva di qualsiasi accessorio. Valori vincolanti.
- (6) Valori ricavati dal livello di potenza sonora, riferiti ad una distanza di 10m dall'unità in campo libero con fattore di direttività Q=2. Valori non vincolanti.
- (7) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C, in riferimento al regolamento 2016/2281 e alla norma EN 14825.
N = unità non conforme ad Ecodesign: può essere installata solo in paesi non appartenenti all'UE.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento o il valore è fornito in condizione più restrittiva.
- (8) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 23/18°C, in riferimento al regolamento 2016/2281 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento o il valore è fornito in condizione più restrittiva.
- (9) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 30/35, profilo climatico Average, in riferimento al regolamento 2013/813 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento.
- (11) Se SCOP e SEER entrambi presenti la conformità è data da nsh (e SCOP); valore di SEER 12/7 dichiarato in accordo a requisiti Eurovent, nessun riferimento al regolamento 2016/2281.

- (1) External air temperature 35°C, user-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C. Values in accordance with EN 14511.
- (2) Outside air temperature 7°C DB, 6°C WB; condenser inlet/outlet water temperature 40/45°C. Values in accordance with EN 14511.
- (5) Values obtained from measurements made according to ISO 3744, with the unit operating in nominal condition (according to condition 1) without any accessory. Binding values.
- (6) Value derived from the noise power level. Reference distance 10 meters from the unit in free field conditions with directivity factor Q=2. Non-binding value.
- (7) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C, with reference to regulation 2016/2281 and norm EN 14825.
N = unit not in line with Ecodesign: can be installed only in non-EU countries.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation or the value is provided in a more limiting condition.
- (8) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 23/18°C, with reference to regulation 2016/2281 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation or the value is provided in a more limiting condition.
- (9) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 30/35, Average climate profile, with reference to regulation 2013/813 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation.
- (11) If SCOP and SEER are both declared the compliance is given by nsh (and SCOP); SEER 12/7 value is declared in accordance to Eurovent requirements, no reference to regulation 2016/2281.

The certified standard performances and data can be verified in <https://www.eurovent-certification.com/>. Some voluntary data are not certified (i.e. Noise Level for water source units; SCOP for units with Pdesign >70 kW; SCOP MT values)

Applied >

Unità Aria-Acqua
Air Cooled Units

TETRIS 2

				74.10	78.10	80.12	87.12	93.12
TETRIS 2								
Raffreddamento	Cooling							
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1)	kW	719,8	763,2	794,9	855	915
EER	EER	(1)		2,6	2,54	2,63	2,59	2,55
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign							
SEER 12/7	SEER 12/7	(7)		N	N	N	N	N
SEER 12/7 unità con ventilatori EC	SEER 12/7 unit with EC fans	(7)		N	N	N	N	N
SEER 23/18	SEER 23/18	(8)		4,86	4,8	4,91	4,83	4,77
nsc 12/7	nsc 12/7	(7)	%	-	-	-	-	-
nsc 12/7 unità con ventilatori EC	nsc 12/7 unit with EC fans	(7)	%	-	189	193,4	190,2	187,8
nsc 23/18	nsc 23/18	(8)	%	191,4	189	193,4	190,2	187,8
TETRIS 2 /HP								
Raffreddamento	Cooling							
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1)	kW	698,8	741	771,7	830,1	888,4
EER	EER	(1)		2,52	2,47	2,56	2,51	2,47
Riscaldamento	Heating							
Potenza termica	Heating capacity	(2)	kW	716	766,7	768,1	843,9	920
COP	COP	(2)		2,82	2,87	2,76	2,82	2,86
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign							
SEER 12/7	SEER 12/7	(7)		N	N	N	N	N
SEER 12/7 unità con ventilatori EC	SEER 12/7 unit with EC fans	(11)		N	N	N	N	N
SEER 23/18	SEER 23/18	(8)		-	-	-	-	-
nsc 12/7 unità con ventilatori EC	nsc 12/7 unit with EC fans	(7)	%	N	N	N	N	N
nsc 23/18	nsc 23/18	(8)	%	-	-	-	-	-
SCOP	SCOP	(9)		3,64	3,65	3,65	3,62	3,62
nsh	nsh	(9)	%	-	-	-	-	-
Compressori	Compressors							
Compressori/Circuiti	Compressors/Circuits		n°/n°	10/4	10/4	12/4	12/4	12/4
Ventilatori	Fans							
Quantità	Quantity		n°	10	10	12	12	12
Scambiatore utenza	User-side heat exchanger							
Portata acqua	Water flow rate	(1)	m³/h	124	131	137	147	158
Perdita di carico	Head loss	(1)	kPa	47	47	44	44	47
Livelli sonori	Noise levels							
Liv. potenza sonora	Sound power lev.	(5)	dB(A)	101	101	102	102	102
Liv. pressione sonora	Sound pressure lev.	(6)	dB(A)	68	68	69	69	69
Liv. potenza sonora vers. LN	Sound power lev. LN vers.	(5)	dB(A)	97	98	99	99	99
Liv. pressione sonora vers. LN	Sound pressure lev. LN vers.	(6)	dB(A)	64	65	66	66	66
Dimensioni e pesi unità base	Dimensions and weights of basic unit							
Lunghezza	Length		mm	6.168	6.168	7.316	7.316	7.316
Profondità	Depth		mm	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
Altezza	Height		mm	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
Peso in funzione unità base	Operating weight of basic unit		kg	4.480	4.550	5.060	5.200	5.350
Alimentazione	Power supply							
Alimentazione elettrica standard	Standard power supply		V/ph/Hz			400/3/50		

- Temperatura aria esterna 35°C, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- Temperatura aria esterna 7°C BS, 6°C BU, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 40/45°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- Valori ricavati da misure eseguite secondo la ISO 3744, con l'unità in funzionamento a regime nominale (secondo condizione nota 1) priva di qualsiasi accessorio. Valori vincolanti.
- Valori ricavati dal livello di potenza sonora, riferiti ad una distanza di 10m dall'unità in campo libero con fattore di direttività Q=2. Valori non vincolanti.
- Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C, in riferimento al regolamento 2016/2281 e alla norma EN 14825.
N = unità non conforme ad Ecodesign: può essere installata solo in paesi non appartenenti all'UE.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento o il valore è fornito in condizione più restrittiva.
- Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 23/18°C, in riferimento al regolamento 2016/2281 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento o il valore è fornito in condizione più restrittiva.
- Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 30/35, profilo climatico Average, in riferimento al regolamento 2013/813 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento.
- Se SCOP e SEER entrambi presenti la conformità è data da nsh (e SCOP); valore di SEER 12/7 dichiarato in accordo a requisiti Eurovent, nessun riferimento al regolamento 2016/2281.

- External air temperature 35°C, user-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C. Values in accordance with EN 14511.
- Outside air temperature 7°C DB, 6°C WB; condenser inlet/outlet water temperature 40/45°C. Values in accordance with EN 14511.
- Values obtained from measurements made according to ISO 3744, with the unit operating in nominal condition (according to condition 1) without any accessory. Binding values.
- Value derived from the noise power level. Reference distance 10 meters from the unit in free field conditions with directivity factor Q=2. Non-binding value.
- User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C, with reference to regulation 2016/2281 and norm EN 14825.
N = unit not in line with Ecodesign: can be installed only in non-EU countries.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation or the value is provided in a more limiting condition.
- User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 23/18°C, with reference to regulation 2016/2281 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation or the value is provided in a more limiting condition.
- User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 30/35, Average climate profile, with reference to regulation 2013/813 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation.
- If SCOP and SEER are both declared the compliance is given by nsh (and SCOP); SEER 12/7 value is declared in accordance to Eurovent requirements, no reference to regulation 2016/2281.

The certified standard performances and data can be verified in <https://www.eurovent-certification.com/>. Some voluntary data are not certified (i.e. Noise Level for water source units; SCOP for units with Pdesign >70 kW; SCOP MT values)

TETRIS 2 SLN

			11.2	17.2	23.2	28.4	34.4	38.4
TETRIS 2 SLN								
Raffreddamento	Cooling							
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1) kW	105,3	151,95	215,02	256,57	304,6	340,07
EER	EER	(1)	2,83	2,87	2,8	2,86	2,89	2,81
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign							
SEER 12/7	SEER 12/7	(7)	4,1	4,16	4,1	4,28	4,31	4,19
p _{sc} 12/7	p _{sc} 12/7	(7) %	161	163,4	161	168,4	169,2	164,6
SEER 12/7 unità con ventilatori EC	SEER 12/7 unit with EC fans	(7)	4,25	4,39	4,25	4,56	4,59	4,34
p _{sc} 12/7 unità con ventilatori EC	p _{sc} 12/7 unit with EC fans	(7) %	166,8	172,5	166,8	179,4	180,5	170,6
TETRIS 2 SLN /HP								
Raffreddamento	Cooling							
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1) kW	104,6	150,53	213,45	252,51	301,28	338,19
EER	EER	(1)	2,78	2,82	2,75	2,78	2,83	2,76
Riscaldamento	Heating							
Potenza termica	Heating capacity	(2) kW	134,3	179,32	247,31	301,33	355,39	382,42
COP	COP	(2)	3,34	3,2	3,21	3,27	3,24	3,22
Classe di efficienza Eurovent	Eurovent efficiency class	(2)	-	-	-	-	-	-
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign							
SEER 12/7	SEER 12/7	(7) (11)	3,92	4,03	3,89	4,2	4,23	4,12
p _{sc} 12/7	p _{sc} 12/7	(7) %	-	-	-	-	-	-
SEER 12/7 unità con ventilatori EC	SEER 12/7 unit with EC fans	(7) (11)	4,13	4,26	4,15	4,42	4,49	4,24
p _{sc} 12/7 unità con ventilatori EC	p _{sc} 12/7 unit with EC fans	(7) %	-	-	-	-	-	-
SCOP	SCOP	(9)	3,59	3,69	3,68	3,74	3,74	3,74
p _{sh}	p _{sh}	(9) %	140,6	144,6	144,2	146,6	146,6	146,6
Compressori	Compressors							
Compressori/Circuiti	Compressors/Circuits	n°/n°	2/1	2/1	2/1	4/2	4/2	4/2
Ventilatori	Fans							
Quantità	Quantity	n°	2	3	4	5	6	6
Scambiatore utenza	User-side heat exchanger							
Portata acqua	Water flow rate	(1) m ³ /h	18	26	37	44	52	59
Perdita di carico	Head loss	(1) kPa	45	40	28	30	35	41
Livelli sonori	Noise levels							
Liv. potenza sonora	Sound power lev.	(5) dB(A)	79	82	82	84	85	85
Liv. pressione sonora	Sound pressure lev.	(6) dB(A)	47	50	50	52	53	53
Dimensioni e pesi unità base	Dimensions and weights of basic unit							
Lunghezza	Length	mm	1.148	2.297	2.297	3.834	3.834	3.834
Profondità	Depth	mm	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
Altezza	Height	mm	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
Peso in funzione unità base	Operating weight of basic unit	kg	890	1.290	1.360	2.160	2.290	2.320
Alimentazione	Power supply							
Alimentazione elettrica standard	Standard power supply	V/ph/Hz	400/3/50					

- (1) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- (2) Temperatura aria esterna 7°C BS, 6°C BU, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 40/45°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- (5) Valori ricavati da misure eseguite secondo la ISO 3744, con l'unità in funzionamento a regime nominale (secondo condizione nota 1) priva di qualsiasi accessorio. Valori vincolanti.
- (6) Valori ricavati dal livello di potenza sonora, riferiti ad una distanza di 10m dall'unità in campo libero con fattore di direttività Q=2. Valori non vincolanti.
- (7) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C, in riferimento al regolamento 2016/2281 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento o il valore è fornito in condizione più restrittiva.
- (9) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 30/35, profilo climatico Average, in riferimento al regolamento 2013/813 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento.
- (11) Se SCOP e SEER entrambi presenti la conformità è data da p_{sh} (e SCOP); valore di SEER 12/7 dichiarato in accordo a requisiti Eurovent, nessun riferimento al regolamento 2016/2281.

- (1) External air temperature 35°C, user-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C. Values in accordance with EN 14511.
- (2) Outside air temperature 7°C DB, 6°C WB; condenser inlet/outlet water temperature 40/45°C. Values in accordance with EN 14511.
- (5) Values obtained from measurements made according to ISO 3744, with the unit operating in nominal condition (according to condition 1) without any accessory. Binding values.
- (6) Value derived from the noise power level. Reference distance 10 meters from the unit in free field conditions with directivity factor Q=2. Non-binding value.
- (7) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C, with reference to regulation 2016/2281 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation or the value is provided in a more limiting condition.
- (9) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 30/35, Average climate profile, with reference to regulation 2013/813 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation.
- (11) If SCOP and SEER are both declared the compliance is given by p_{sh} (and SCOP); SEER 12/7 value is declared in accordance to Eurovent requirements, no reference to regulation 2016/2281.

The certified standard performances and data can be verified in <https://www.eurovent-certification.com/>. Some voluntary data are not certified (i.e. Noise Level for water source units; SCOP for units with P_{design} >70 kW; SCOP MT values)

TETRIS 2 SLN

			43.4	47.4	50.6	57.6	64.6	70.6
TETRIS 2 SLN								
Raffreddamento	Cooling							
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1) kW	392,87	426,99	456,44	510,81	582,82	643,05
EER	EER	(1)	2,79	2,79	2,88	2,87	2,8	2,81
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign							
SEER 12/7	SEER 12/7	(7)	4,19	N	4,55	4,56	4,56	4,55
p _{sc} 12/7	p _{sc} 12/7	(7) %	164,6	-	179	179,4	179,4	179
SEER 12/7 unità con ventilatori EC	SEER 12/7 unit with EC fans	(7)	4,36	4,55	4,72	4,71	4,66	4,64
p _{sc} 12/7 unità con ventilatori EC	p _{sc} 12/7 unit with EC fans	(7) %	171,3	179	186	185,3	183,4	182,7
TETRIS 2 SLN /HP								
Raffreddamento	Cooling							
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1) kW	390,83	425,08	451,79	506,25	579,11	639,02
EER	EER	(1)	2,74	2,74	2,82	2,81	2,75	2,76
Riscaldamento	Heating							
Potenza termica	Heating capacity	(2) kW	456,47	486,36	536,4	602,47	685,81	754,95
COP	COP	(2)	3,24	3,23	3,26	3,25	3,24	3,25
Classe di efficienza Eurovent	Eurovent efficiency class	(2)	-	-	-	-	-	-
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign							
SEER 12/7	SEER 12/7	(7) (11)	4,13	4,22	4,26	4,31	N	N
p _{sc} 12/7	p _{sc} 12/7	(7) %	-	-	-	-	-	-
SEER 12/7 unità con ventilatori EC	SEER 12/7 unit with EC fans	(7) (11)	4,26	4,55	4,69	4,7	4,67	4,67
p _{sc} 12/7 unità con ventilatori EC	p _{sc} 12/7 unit with EC fans	(7) %	-	-	-	-	183,8	183,6
SCOP	SCOP	(9)	3,79	3,76	3,74	3,73	3,79	3,81
p _{sh}	p _{sh}	(9) %	148,6	147,4	146,6	146,2	-	-
Compressori	Compressors							
Compressori/Circuiti	Compressors/Circuits	n°/n°	4/2	4/2	6/2	6/2	6/2	6/2
Ventilatori	Fans							
Quantità	Quantity	n°	7	8	9	10	11	12
Scambiatore utenza	User-side heat exchanger							
Portata acqua	Water flow rate	(1) m ³ /h	68	74	79	88	100	111
Perdita di carico	Head loss	(1) kPa	39	23	23	28	29	34
Livelli sonori	Noise levels							
Liv. potenza sonora	Sound power lev.	(5) dB(A)	85	85	87	87	87	87
Liv. pressione sonora	Sound pressure lev.	(6) dB(A)	52	53	55	55	54	55
Dimensioni e pesi unità base	Dimensions and weights of basic unit							
Lunghezza	Length	mm	5.019	5.019	6.168	6.168	7.316	7.316
Profondità	Depth	mm	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
Altezza	Height	mm	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
Peso in funzione unità base	Operating weight of basic unit	kg	2.650	2.770	3.500	3.580	3.850	3.940
Alimentazione	Power supply							
Alimentazione elettrica standard	Standard power supply	V/ph/Hz	400/3/50					

- (1) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- (2) Temperatura aria esterna 7°C BS, 6°C BU, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 40/45°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- (5) Valori ricavati da misure eseguite secondo la ISO 3744, con l'unità in funzionamento a regime nominale (secondo condizione nota 1) priva di qualsiasi accessorio. Valori vincolanti.
- (6) Valori ricavati dal livello di potenza sonora, riferiti ad una distanza di 10m dall'unità in campo libero con fattore di direttività Q=2. Valori non vincolanti.
- (7) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C, in riferimento al regolamento 2016/2281 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento o il valore è fornito in condizione più restrittiva.
- (9) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 30/35, profilo climatico Average, in riferimento al regolamento 2013/813 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento.
- (11) Se SCOP e SEER entrambi presenti la conformità è data da p_{sh} (e SCOP); valore di SEER 12/7 dichiarato in accordo a requisiti Eurovent, nessun riferimento al regolamento 2016/2281.

- (1) External air temperature 35°C, user-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C. Values in accordance with EN 14511.
- (2) Outside air temperature 7°C DB, 6°C WB; condenser inlet/outlet water temperature 40/45°C. Values in accordance with EN 14511.
- (5) Values obtained from measurements made according to ISO 3744, with the unit operating in nominal condition (according to condition 1) without any accessory. Binding values.
- (6) Value derived from the noise power level. Reference distance 10 meters from the unit in free field conditions with directivity factor Q=2. Non-binding value.
- (7) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C, with reference to regulation 2016/2281 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation or the value is provided in a more limiting condition.
- (9) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 30/35, Average climate profile, with reference to regulation 2013/813 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation.
- (11) If SCOP and SEER are both declared the compliance is given by p_{sh} (and SCOP); SEER 12/7 value is declared in accordance to Eurovent requirements, no reference to regulation 2016/2281.

The certified standard performances and data can be verified in <https://www.eurovent-certification.com/>. Some voluntary data are not certified (i.e. Noise Level for water source units; SCOP for units with Pdesign >70 kW; SCOP MT values)

TETRIS 2 A

			11.2	17.2	23.2	28.4	34.4	38.4
TETRIS 2A								
Raffreddamento	Cooling							
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1) kW	111,8	161,2	229,4	273,5	323,1	362,1
EER	EER	(1)	3,13	3,17	3,13	3,17	3,18	3,12
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign							
SEER 12/7	SEER 12/7	(7)	4,12	4,23	4,12	4,34	4,41	4,27
SEER 12/7 unità con ventilatori EC	SEER 12/7 unit with EC fans	(7)	4,22	4,39	4,23	4,54	4,62	4,36
p _{sc} 12/7	p _{sc} 12/7	(7) %	161,8	166,31	161,8	170,4	173,27	167,8
p _{sc} 12/7 unità con ventilatori EC	p _{sc} 12/7 unit with EC fans	(7) %	165,9	172,7	166,2	178,6	181,7	171,3
TETRIS 2A /HP								
Raffreddamento	Cooling							
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1) kW	111,1	159,7	227,7	269,2	319,6	360,1
EER	EER	(1)	3,11	3,15	3,11	3,13	3,16	3,11
Riscaldamento	Heating							
Potenza termica	Heating capacity	(2) kW	134,3	179,3	247,3	301,3	355,4	382,4
COP	COP	(2)	3,34	3,2	3,21	3,27	3,24	3,22
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign							
SEER 12/7	SEER 12/7	(7)	3,87	4,11	3,88	4,14	4,27	4,11
p _{sc} 12/7	p _{sc} 12/7	(7) %	-	-	-	-	-	-
SEER 12/7 unità con ventilatori EC	SEER 12/7 unit with EC fans	(7)	4,1	4,27	4,12	4,43	4,49	4,24
p _{sc} 12/7 unità con ventilatori EC	p _{sc} 12/7 unit with EC fans	(7) %	-	-	-	-	-	-
SCOP	SCOP	(9)	3,59	3,69	3,68	3,74	3,74	3,74
p _{sh}	p _{sh}	(9) %	140,6	144,6	144,2	146,6	146,6	146,6
Compressori	Compressors							
Compressori/Circuiti	Compressors/Circuits	n°/n°	2/1	2/1	2/1	4/2	4/2	4/2
Ventilatori	Fans							
Quantità	Quantity	n°	2	3	4	5	6	6
Scambiatore utenza	User-side heat exchanger							
Portata acqua	Water flow rate	(1) m ³ /h	19	28	40	47	56	62
Perdita di carico	Head loss	(1) kPa	47	42	29	32	37	43
Livelli sonori	Noise levels							
Liv. potenza sonora	Sound power lev.	(5) dB(A)	86	88	89	90	91	91
Liv. pressione sonora	Sound pressure lev.	(6) dB(A)	54	56	57	58	59	59
Liv. potenza sonora vers. LN	Sound power lev. LN vers.	(5) dB(A)	82	84	85	86	87	87
Liv. pressione sonora vers. LN	Sound pressure lev. LN vers.	(6) dB(A)	50	52	53	54	55	55
Dimensioni e pesi unità base	Dimensions and weights of basic unit							
Lunghezza	Length	mm	1.148	2.297	2.297	3.834	3.834	3.834
Profondità	Depth	mm	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
Altezza	Height	mm	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
Peso in funzione unità base	Operating weight of basic unit	kg	890	1.290	1.360	2.160	2.290	2.320
Alimentazione	Power supply							
Alimentazione elettrica standard	Standard power supply	V/ph/Hz	400/3/50					

- (1) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- (2) Temperatura aria esterna 7°C BS, 6°C BU, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 40/45°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- (5) Valori ricavati da misure eseguite secondo la ISO 3744, con l'unità in funzionamento a regime nominale (secondo condizione nota 1) priva di qualsiasi accessorio. Valori vincolanti.
- (6) Valori ricavati dal livello di potenza sonora, riferiti ad una distanza di 10m dall'unità in campo libero con fattore di direttività Q=2. Valori non vincolanti.
- (7) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C, in riferimento al regolamento 2016/2281 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento o il valore è fornito in condizione più restrittiva.
- (9) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 30/35, profilo climatico Average, in riferimento al regolamento 2013/813 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento.
- (11) Se SCOP e SEER entrambi presenti la conformità è data da p_{sh} (e SCOP); valore di SEER 12/7 dichiarato in accordo a requisiti Eurovent, nessun riferimento al regolamento 2016/2281.

- (1) External air temperature 35°C, user-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C. Values in accordance with EN 14511.
- (2) Outside air temperature 7°C DB, 6°C WB; condenser inlet/outlet water temperature 40/45°C. Values in accordance with EN 14511.
- (5) Values obtained from measurements made according to ISO 3744, with the unit operating in nominal condition (according to condition 1) without any accessory. Binding values.
- (6) Value derived from the noise power level. Reference distance 10 meters from the unit in free field conditions with directivity factor Q=2. Non-binding value.
- (7) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C, with reference to regulation 2016/2281 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation or the value is provided in a more limiting condition.
- (9) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 30/35, Average climate profile, with reference to regulation 2013/813 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation.
- (11) If SCOP and SEER are both declared the compliance is given by p_{sh} (and SCOP); SEER 12/7 value is declared in accordance to Eurovent requirements, no reference to regulation 2016/2281.

The certified standard performances and data can be verified in <https://www.eurovent-certification.com/>. Some voluntary data are not certified (i.e. Noise Level for water source units; SCOP for units with P_{design} >70 kW; SCOP MT values)

Tetris 2 A

			43.4	47.4	50.6	57.6	64.6	70.6
TETRIS 2A								
Raffreddamento	Cooling							
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1) kW	419,2	455,7	484,6	542,4	620,6	684,9
EER	EER	(1)	3,12	3,11	3,18	3,18	3,13	3,13
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign							
SEER 12/7	SEER 12/7	(7)	N	N	4,57	4,58	4,57	4,56
SEER 12/7 unità con ventilatori EC	SEER 12/7 unit with EC fans	(7)	4,55	4,56	4,74	4,74	4,72	4,7
psc 12/7	psc 12/7	(7) %	-	-	179,8	180,2	179,8	179,4
psc 12/7 unità con ventilatori EC	psc 12/7 unit with EC fans	(7) %	179	179,4	186,4	186,5	185,8	184,8
TETRIS 2A /HP								
Raffreddamento	Cooling							
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1) kW	417,1	453,7	479,7	537,6	616,5	680,5
EER	EER	(1)	3,11	3,1	3,16	3,16	3,11	3,11
Riscaldamento	Heating							
Potenza termica	Heating capacity	(2) kW	456,5	486,4	536,4	602,5	685,8	755
COP	COP	(2)	3,24	3,23	3,26	3,25	3,24	3,25
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign							
SEER 12/7	SEER 12/7	(7)	4,22	4,25	4,35	4,4	N	N
psc 12/7	psc 12/7	(7) %	-	-	-	-	-	-
SEER 12/7 unità con ventilatori EC	SEER 12/7 unit with EC fans	(7)	4,55	4,56	4,68	4,67	4,67	4,67
psc 12/7 unità con ventilatori EC	psc 12/7 unit with EC fans	(7) %	-	-	-	-	183,8	183,6
SCOP	SCOP	(9)	3,79	3,76	3,74	3,73	3,79	3,81
nsh	nsh	(9) %	148,6	147,4	146,6	146,2	-	-
Compressori	Compressors							
Compressori/Circuiti	Compressors/Circuits	n°/n°	4/2	4/2	6/2	6/2	6/2	6/2
Ventilatori	Fans							
Quantità	Quantity	n°	7	8	9	10	11	12
Scambiatore utenza	User-side heat exchanger							
Portata acqua	Water flow rate	(1) m³/h	72	78	83	93	107	118
Perdita di carico	Head loss	(1) kPa	42	25	24	30	30	36
Livelli sonori	Noise levels							
Liv. potenza sonora	Sound power lev.	(5) dB(A)	91	92	93	93	93	93
Liv. pressione sonora	Sound pressure lev.	(6) dB(A)	58	59	61	60	61	61
Liv. potenza sonora vers. LN	Sound power lev. LN vers.	(5) dB(A)	87	88	89	89	89	89
Liv. pressione sonora vers. LN	Sound pressure lev. LN vers.	(6) dB(A)	54	55	57	57	57	57
Dimensioni e pesi unità base	Dimensions and weights of basic unit							
Lunghezza	Length	mm	5.019	5.019	6.168	6.168	7.316	7.316
Profondità	Depth	mm	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
Altezza	Height	mm	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
Peso in funzione unità base	Operating weight of basic unit	kg	2.650	2.770	3.500	3.580	3.850	3.940
Alimentazione	Power supply							
Alimentazione elettrica standard	Standard power supply	V/ph/Hz	400/3/50					

- (1) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- (2) Temperatura aria esterna 7°C BS, 6°C BU, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 40/45°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- (5) Valori ricavati da misure eseguite secondo la ISO 3744, con l'unità in funzionamento a regime nominale (secondo condizione nota 1) priva di qualsiasi accessorio. Valori vincolanti.
- (6) Valori ricavati dal livello di potenza sonora, riferiti ad una distanza di 10m dall'unità in campo libero con fattore di direttività Q=2. Valori non vincolanti.
- (7) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C, in riferimento al regolamento 2016/2281 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento o il valore è fornito in condizione più restrittiva.
- (9) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 30/35, profilo climatico Average, in riferimento al regolamento 2013/813 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento.
- (11) Se SCOP e SEER entrambi presenti la conformità è data da nsh (e SCOP); valore di SEER 12/7 dichiarato in accordo a requisiti Eurovent, nessun riferimento al regolamento 2016/2281.

- (1) External air temperature 35°C, user-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C. Values in accordance with EN 14511.
- (2) Outside air temperature 7°C DB, 6°C WB; condenser inlet/outlet water temperature 40/45°C. Values in accordance with EN 14511.
- (5) Values obtained from measurements made according to ISO 3744, with the unit operating in nominal condition (according to condition 1) without any accessory. Binding values.
- (6) Value derived from the noise power level. Reference distance 10 meters from the unit in free field conditions with directivity factor Q=2. Non-binding value.
- (7) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C, with reference to regulation 2016/2281 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation or the value is provided in a more limiting condition.
- (9) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 30/35, Average climate profile, with reference to regulation 2013/813 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation.
- (11) If SCOP and SEER are both declared the compliance is given by nsh (and SCOP); SEER 12/7 value is declared in accordance to Eurovent requirements, no reference to regulation 2016/2281.

The certified standard performances and data can be verified in <https://www.eurovent-certification.com/>. Some voluntary data are not certified (i.e. Noise Level for water source units; SCOP for units with Pdesign >70 kW; SCOP MT values)

TETRIS 2 A SLN

				8.2	13.3	18.4	23.5	27.6	31.4
TETRIS 2A SLN									
Raffreddamento	Cooling								
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1)	kW	86,5	129,8	176,1	220,1	264,2	303,5
EER	EER	(1)		3,21	3,22	3,28	3,27	3,27	3,26
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign								
SEER 12/7	SEER 12/7	(7)		4,1	4,24	4,29	4,33	4,38	4,35
p _{sc} 12/7	p _{sc} 12/7	(7)	%	-	-	-	-	-	-
SEER 12/7 unità con ventilatori EC	SEER 12/7 unit with EC fans	(7)		4,26	4,62	4,52	4,7	4,7	4,66
p _{sc} 12/7 unità con ventilatori EC	p _{sc} 12/7 unit with EC fans	(7)	%	167,5	181,7	177,8	185,1	185,2	183,3
TETRIS 2A SLN /HP									
Raffreddamento	Cooling								
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1)	kW	84	126	170,7	213,3	256,1	299,4
EER	EER	(1)		3,04	3,05	3,10	3,09	3,09	2,98
Riscaldamento	Heating								
Potenza termica	Heating capacity	(2)	kW	90	135	179,8	224,7	269,6	322,1
COP	COP	(2)		3,33	3,34	3,35	3,34	3,34	3,24
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign								
SEER 12/7	SEER 12/7	(7)		3,99	4,15	4,22	4,19	4,27	4,28
p _{sc} 12/7	p _{sc} 12/7	(7)	%	-	-	-	-	-	-
SEER 12/7 unità con ventilatori EC	SEER 12/7 unit with EC fans	(7)		4,28	4,64	4,49	4,61	4,68	4,62
p _{sc} 12/7 unità con ventilatori EC	p _{sc} 12/7 unit with EC fans	(7)	%	-	-	-	-	-	-
SCOP	SCOP	(9)		3,61	3,74	3,75	3,65	3,66	3,73
p _{sh}	p _{sh}	(9)	%	141,5	146,4	146,8	143,2	143,6	146
Compressori	Compressors								
Compressori/Circuiti	Compressors/Circuits		n°/n°	2/1	3/1	4/2	5/2	6/2	4/2
Ventilatori	Fans								
Quantità	Quantity		n°	2	3	4	5	6	7
Scambiatore utenza	User-side heat exchanger								
Portata acqua	Water flow rate	(1)	m ³ /h	15	22	30	38	45	52
Perdita di carico	Head loss	(1)	kPa	33	34	22	33	33	32
Livelli sonori	Noise levels								
Liv. potenza sonora	Sound power lev.	(5)	dB(A)	76	78	79	80	81	86
Liv. pressione sonora	Sound pressure lev.	(6)	dB(A)	44	46	47	48	49	54
Dimensioni e pesi unità base	Dimensions and weights of basic unit								
Lunghezza	Length		mm	1.148	2.297	2.297	3.834	3.834	5.019
Profondità	Depth		mm	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
Altezza	Height		mm	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
Peso in funzione unità base	Operating weight of basic unit		kg	720	1.100	1.380	1.830	1.970	2.560
Alimentazione	Power supply								
Alimentazione elettrica standard	Standard power supply		V/ph/Hz	400/3/50					

- (1) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- (2) Temperatura aria esterna 7°C BS, 6°C BU, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 40/45°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- (5) Valori ricavati da misure eseguite secondo la ISO 3744, con l'unità in funzionamento a regime nominale (secondo condizione nota 1) priva di qualsiasi accessorio. Valori vincolanti.
- (6) Valori ricavati dal livello di potenza sonora, riferiti ad una distanza di 10m dall'unità in campo libero con fattore di direttività Q=2. Valori non vincolanti.
- (7) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C, in riferimento al regolamento 2016/2281 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento o il valore è fornito in condizione più restrittiva.
- (9) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 30/35, profilo climatico Average, in riferimento al regolamento 2013/813 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento.
- (11) Se SCOP e SEER entrambi presenti la conformità è data da p_{sh} (e SCOP); valore di SEER 12/7 dichiarato in accordo a requisiti Eurovent, nessun riferimento al regolamento 2016/2281.

- (1) External air temperature 35°C, user-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C. Values in accordance with EN 14511.
- (2) Outside air temperature 7°C DB, 6°C WB; condenser inlet/outlet water temperature 40/45°C. Values in accordance with EN 14511.
- (5) Values obtained from measurements made according to ISO 3744, with the unit operating in nominal condition (according to condition 1) without any accessory. Binding values.
- (6) Value derived from the noise power level. Reference distance 10 meters from the unit in free field conditions with directivity factor Q=2. Non-binding value.
- (7) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C, with reference to regulation 2016/2281 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation or the value is provided in a more limiting condition.
- (9) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 30/35, Average climate profile, with reference to regulation 2013/813 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation.
- (11) If SCOP and SEER are both declared the compliance is given by p_{sh} (and SCOP); SEER 12/7 value is declared in accordance to Eurovent requirements, no reference to regulation 2016/2281.

The certified standard performances and data can be verified in <https://www.eurovent-certification.com/>. Some voluntary data are not certified (i.e. Noise Level for water source units; SCOP for units with P_{design} >70 kW; SCOP MT values)

TETRIS 2 A SLN

			36.4	41.5	44.6	49.6	54.6
TETRIS 2A SLN							
Raffreddamento	Cooling						
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1) kW	363,4	394,5	425,6	485,4	545,1
EER	EER	(1)	3,24	3,26	3,27	3,25	3,24
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign						
SEER 12/7	SEER 12/7	(7)	4,35	4,44	4,55	4,56	4,55
p _{sc} 12/7	p _{sc} 12/7	(7) %	-	-	-	-	-
SEER 12/7 unità con ventilatori EC	SEER 12/7 unit with EC fans	(7)	4,6	4,79	4,75	4,78	4,79
p _{sc} 12/7 unità con ventilatori EC	p _{sc} 12/7 unit with EC fans	(7) %	181	188,6	186,8	188,1	188,6
TETRIS 2A SLN /HP							
Raffreddamento	Cooling						
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1) kW	351,9	388,7	422	477,6	528
EER	EER	(1)	3,07	2,99	3,00	2,98	3,07
Riscaldamento	Heating						
Potenza termica	Heating capacity	(2) kW	372,6	417,8	452,5	513,5	558,8
COP	COP	(2)	3,33	3,25	3,23	3,26	3,33
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign						
SEER 12/7	SEER 12/7	(7) (11)	4,27	4,4	4,34	4,34	4,39
p _{sc} 12/7	p _{sc} 12/7	(7) %	-	-	-	-	-
SEER 12/7 unità con ventilatori EC	SEER 12/7 unit with EC fans	(7)	4,54	4,71	4,7	4,69	4,71
p _{sc} 12/7 unità con ventilatori EC	p _{sc} 12/7 unit with EC fans	(7) (11) %	-	-	-	-	-
SCOP	SCOP	(9)	3,7	3,76	3,73	3,72	3,72
p _{sh}	p _{sh}	(9) %	145,2	147,2	146,3	145,6	146
Compressori	Compressors						
Compressori/Circuiti	Compressors/Circuits	n°/n°	4/2	5/2	6/2	6/2	6/2
Ventilatori	Fans						
Quantità	Quantity	n°	8	9	10	11	12
Scambiatore utenza	User-side heat exchanger						
Portata acqua	Water flow rate	(1) m ³ /h	63	68	73	84	94
Perdita di carico	Head loss	(1) kPa	31	31	32	33	32
Livelli sonori	Noise levels						
Liv. potenza sonora	Sound power lev.	(5) dB(A)	86	87	88	88	88
Liv. pressione sonora	Sound pressure lev.	(6) dB(A)	54	55	56	56	56
Dimensioni e pesi unità base	Dimensions and weights of basic unit						
Lunghezza	Length	mm	5.019	6.168	6.168	7.316	7.316
Profondità	Depth	mm	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
Altezza	Height	mm	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
Peso in funzione unità base	Operating weight of basic unit	kg	2.680	3.140	3.330	3.710	3.820
Alimentazione	Power supply						
Alimentazione elettrica standard	Standard power supply	V/ph/Hz			400/3/50		

- (1) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- (2) Temperatura aria esterna 7°C BS, 6°C BU, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 40/45°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- (5) Valori ricavati da misure eseguite secondo la ISO 3744, con l'unità in funzionamento a regime nominale (secondo condizione nota 1) priva di qualsiasi accessorio. Valori vincolanti.
- (6) Valori ricavati dal livello di potenza sonora, riferiti ad una distanza di 10m dall'unità in campo libero con fattore di direttività Q=2. Valori non vincolanti.
- (7) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C, in riferimento al regolamento 2016/2281 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento o il valore è fornito in condizione più restrittiva.
- (9) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 30/35, profilo climatico Average, in riferimento al regolamento 2013/813 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento.
- (11) Se SCOP e SEER entrambi presenti la conformità è data da p_{sh} (e SCOP); valore di SEER 12/7 dichiarato in accordo a requisiti Eurovent, nessun riferimento al regolamento 2016/2281.

- (1) External air temperature 35°C, user-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C. Values in accordance with EN 14511.
- (2) Outside air temperature 7°C DB, 6°C WB; condenser inlet/outlet water temperature 40/45°C. Values in accordance with EN 14511.
- (5) Values obtained from measurements made according to ISO 3744, with the unit operating in nominal condition (according to condition 1) without any accessory. Binding values.
- (6) Value derived from the noise power level. Reference distance 10 meters from the unit in free field conditions with directivity factor Q=2. Non-binding value.
- (7) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C, with reference to regulation 2016/2281 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation or the value is provided in a more limiting condition.
- (9) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 30/35, Average climate profile, with reference to regulation 2013/813 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation.
- (11) If SCOP and SEER are both declared the compliance is given by p_{sh} (and SCOP); SEER 12/7 value is declared in accordance to Eurovent requirements, no reference to regulation 2016/2281.

The certified standard performances and data can be verified in <https://www.eurovent-certification.com/>. Some voluntary data are not certified (i.e. Noise Level for water source units; SCOP for units with P_{design} >70 kW; SCOP MT values)

TETRIS 2 A+

				8.2	13.3	18.4	23.5	27.6	31.4
TETRIS 2A+									
Raffreddamento	Cooling								
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1)	kW	88,8	133,1	180,6	225,7	270,9	311
EER	EER	(1)		3,3	3,29	3,36	3,35	3,35	3,33
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign								
SEER 12/7	SEER 12/7	(7)		4,11	4,28	4,33	4,37	4,41	4,39
p _{sc} 12/7	p _{sc} 12/7	(7)	%	161,4	168,4	170,1	171,7	173,4	172,6
TETRIS 2A+ /HP									
Raffreddamento	Cooling								
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1)	kW	86	129,1	175,2	219	262,6	307,4
EER	EER	(1)		3,22	3,22	3,29	3,28	3,27	3,18
Riscaldamento	Heating								
Potenza termica	Heating capacity	(2)	kW	90	135	179,8	224,7	269,6	322,1
COP	COP	(2)		3,33	3,34	3,35	3,33	3,33	3,23
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign								
SEER 12/7	SEER 12/7	(7)		3,98	4,23	4,24	4,27	4,32	4,25
p _{sc} 12/7	p _{sc} 12/7	(7)	%	-	-	-	-	-	-
SCOP	SCOP	(9)		3,61	3,74	3,75	3,65	3,66	3,73
p _{sh}	p _{sh}	(9)	%	141,4	146,6	147	143	143,4	146,2
Compressori	Compressors								
Compressori/Circuiti	Compressors/Circuits		n°/n°	2/1	3/1	4/2	5/2	6/2	4/2
Ventilatori	Fans								
Quantità	Quantity		n°	2	3	4	5	6	7
Scambiatore utenza	User-side heat exchanger								
Portata acqua	Water flow rate	(1)	m ³ /h	15	23	31	39	47	54
Perdita di carico	Head loss	(1)	kPa	35	36	23	35	35	34
Livelli sonori	Noise levels								
Liv. potenza sonora	Sound power lev.	(5)	dB(A)	83	85	86	87	88	93
Liv. pressione sonora	Sound pressure lev.	(6)	dB(A)	51	53	54	55	56	61
Liv. potenza sonora vers. LN	Sound power lev. LN vers.	(5)	dB(A)	79	81	82	83	84	89
Liv. pressione sonora vers. LN	Sound pressure lev. LN vers.	(6)	dB(A)	47	49	50	51	52	57
Dimensioni e pesi unità base	Dimensions and weights of basic unit								
Lunghezza	Length		mm	1.148	2.297	2.297	3.834	3.834	5.019
Profondità	Depth		mm	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
Altezza	Height		mm	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
Peso in funzione unità base	Operating weight of basic unit		kg	720	1.100	1.380	1.830	1.970	2.560
Alimentazione	Power supply								
Alimentazione elettrica standard	Standard power supply		V/ph/Hz	400/3/50					

AIR COOLED

APPLIED

- (1) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- (2) Temperatura aria esterna 7°C BS, 6°C BU, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 40/45°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- (5) Valori ricavati da misure eseguite secondo la ISO 3744, con l'unità in funzionamento a regime nominale (secondo condizione nota 1) priva di qualsiasi accessorio. Valori vincolanti.
- (6) Valori ricavati dal livello di potenza sonora, riferiti ad una distanza di 10m dall'unità in campo libero con fattore di direttività Q=2. Valori non vincolanti.
- (7) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C, in riferimento al regolamento 2016/2281 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento o il valore è fornito in condizione più restrittiva.
- (9) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 30/35, profilo climatico Average, in riferimento al regolamento 2013/813 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento.
- (11) Se SCOP e SEER entrambi presenti la conformità è data da p_{sh} (e SCOP); valore di SEER 12/7 dichiarato in accordo a requisiti Eurovent, nessun riferimento al regolamento 2016/2281.

- (1) External air temperature 35°C, user-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C. Values in accordance with EN 14511.
- (2) Outside air temperature 7°C DB, 6°C WB; condenser inlet/outlet water temperature 40/45°C. Values in accordance with EN 14511.
- (5) Values obtained from measurements made according to ISO 3744, with the unit operating in nominal condition (according to condition 1) without any accessory. Binding values.
- (6) Value derived from the noise power level. Reference distance 10 meters from the unit in free field conditions with directivity factor Q=2. Non-binding value.
- (7) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C, with reference to regulation 2016/2281 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation or the value is provided in a more limiting condition.
- (9) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 30/35, Average climate profile, with reference to regulation 2013/813 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation.
- (11) If SCOP and SEER are both declared the compliance is given by p_{sh} (and SCOP); SEER 12/7 value is declared in accordance to Eurovent requirements, no reference to regulation 2016/2281.

The certified standard performances and data can be verified in <https://www.eurovent-certification.com/>. Some voluntary data are not certified (i.e. Noise Level for water source units; SCOP for units with P_{design} >70 kW; SCOP MT values)

Applied >

Unità Aria-Acqua
Air Cooled Units

TETRIS 2 A+

				36.4	41.5	44.6	49.6	54.6
TETRIS 2A+								
Raffreddamento	Cooling							
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1)	kW	372,7	404,8	436,3	498,1	559,9
EER	EER	(1)		3,33	3,35	3,35	3,34	3,34
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign							
SEER 12/7	SEER 12/7	(7)		4,39	4,58	4,57	4,58	4,58
p _{sc} 12/7	p _{sc} 12/7	(7)	%	172,6	180,2	179,8	180,2	180,2
TETRIS 2A+ /HP								
Raffreddamento	Cooling							
Potenza frigorifera	Refrigeration capacity	(1)	kW	361,2	399,1	432,9	490,4	542,3
EER	EER	(1)		3,26	3,19	3,2	3,19	3,26
Riscaldamento	Heating							
Potenza termica	Heating capacity	(2)	kW	372,6	417,8	452,5	513,5	558,8
COP	COP	(2)		3,32	3,24	3,22	3,25	3,32
Conformità UE ad Ecodesign	EU compliance with Ecodesign							
SEER 12/7	SEER 12/7	(7)		4,25	4,37	4,31	4,31	4,32
p _{sc} 12/7	p _{sc} 12/7	(11)		-	-	-	-	-
SCOP	SCOP	(7)	%	3,7	3,76	3,73	3,72	3,72
p _{sh}	p _{sh}	(9)	%	145	147,4	146,2	145,8	145,8
Compressori	Compressors							
Compressori/Circuiti	Compressors/Circuits		n°/n°	4/2	5/2	6/2	6/2	6/2
Ventilatori	Fans							
Quantità	Quantity		n°	8	9	10	11	12
Scambiatore utenza	User-side heat exchanger							
Portata acqua	Water flow rate	(1)	m ³ /h	64	70	75	86	96
Perdita di carico	Head loss	(1)	kPa	32	33	34	35	34
Livelli sonori	Noise levels							
Liv. potenza sonora	Sound power lev.	(5)	dB(A)	93	94	95	95	95
Liv. pressione sonora	Sound pressure lev.	(6)	dB(A)	61	62	63	63	63
Liv. potenza sonora vers. LN	Sound power lev. LN vers.	(5)	dB(A)	89	90	91	91	91
Liv. pressione sonora vers. LN	Sound pressure lev. LN vers.	(6)	dB(A)	57	58	59	59	59
Dimensioni e pesi unità base	Dimensions and weights of basic unit							
Lunghezza	Length		mm	5.019	6.168	6.168	7.316	7.316
Profondità	Depth		mm	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
Altezza	Height		mm	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
Peso in funzione unità base	Operating weight of basic unit		kg	2.680	3.140	3.330	3.710	3.820
Alimentazione	Power supply							
Alimentazione elettrica standard	Standard power supply		V/ph/Hz			400/3/50		

AIR COOLED

- (1) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- (2) Temperatura aria esterna 7°C BS, 6°C BU, temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 40/45°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
- (5) Valori ricavati da misure eseguite secondo la ISO 3744, con l'unità in funzionamento a regime nominale (secondo condizione nota 1) priva di qualsiasi accessorio. Valori vincolanti.
- (6) Valori ricavati dal livello di potenza sonora, riferiti ad una distanza di 10m dall'unità in campo libero con fattore di direttività Q=2. Valori non vincolanti.
- (7) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 12/7°C, in riferimento al regolamento 2016/2281 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento o il valore è fornito in condizione più restrittiva.
- (9) Temperatura ingresso/uscita acqua scambiatore utenza 30/35, profilo climatico Average, in riferimento al regolamento 2013/813 e alla norma EN 14825.
- = valore non necessario: l'unità ricade in un altro regolamento.
- (11) Se SCOP e SEER entrambi presenti la conformità è data da p_{sh} (e SCOP); valore di SEER 12/7 dichiarato in accordo a requisiti Eurovent, nessun riferimento al regolamento 2016/2281.

- (1) External air temperature 35°C, user-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C. Values in accordance with EN 14511.
- (2) Outside air temperature 7°C DB, 6°C WB; condenser inlet/outlet water temperature 40/45°C. Values in accordance with EN 14511.
- (5) Values obtained from measurements made according to ISO 3744, with the unit operating in nominal condition (according to condition 1) without any accessory. Binding values.
- (6) Value derived from the noise power level. Reference distance 10 meters from the unit in free field conditions with directivity factor Q=2. Non-binding value.
- (7) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 12/7°C, with reference to regulation 2016/2281 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation or the value is provided in a more limiting condition.
- (9) User-side heat exchanger water inlet/outlet temperature 30/35, Average climate profile, with reference to regulation 2013/813 and norm EN 14825.
- = value not necessary: the unit comes under another regulation.
- (11) If SCOP and SEER are both declared the compliance is given by p_{sh} (and SCOP); SEER 12/7 value is declared in accordance to Eurovent requirements, no reference to regulation 2016/2281.

The certified standard performances and data can be verified in <https://www.eurovent-certification.com/>. Some voluntary data are not certified (i.e. Noise Level for water source units; SCOP for units with Pdesign >70 kW; SCOP MT values)