

SH/SV


110 - 328

FAN COIL FOR VEGG- TAK- OG GULV- MONTASJE MED KABINETT

- Meget støysvak
- Mulighet for 6 viftehastigheter

OPSJONER

- Termostat, fjernkontroll og modbus
- 2/3 veis ventil (on/off modulerende)
- Innebygget kondensvannspumpe
- Dobbel coil (varme/kjøling)

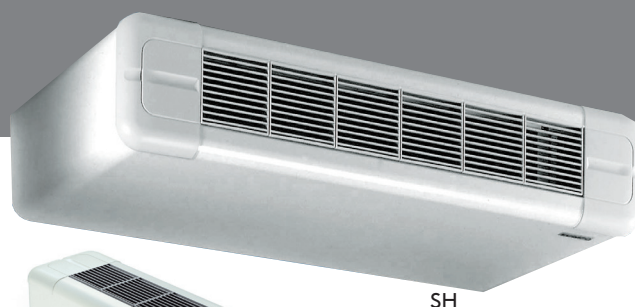

SH



SV

EUROPO


SH / SV		110	112	114	216	218	220	222	224	226	228.1	328
Kjølekapasitet (1)	kW	1,11	1,59	2,14	3,30	3,50	4,44	5,07	6,43	7,25	8,86	9,73
Følgbar kjølekapasitet	kW	0,93	1,25	1,90	2,46	3,06	3,53	4,42	5,06	5,70	7,13	8,04
Varmekapasitet (2)	kW	1,37	1,83	2,60	3,46	4,17	4,80	6,04	6,60	7,86	9,96	10,54
Vannmengde (1)	l/h	199	281	414	577	614	777	891	1127	1271	1515	1669
Trykkfall (1)	kPa	3,4	7,1	5,8	14,8	13,6	24,1	28,4	18,8	21	27,2	34,2
Totalt effektbehov	W	46	48	57	61	76	90	117	140	162	214	213
Lydnivå - Lav (3)	dB(A)	36	38	42	38	43	40	47	47	53	53	53
Lydnivå - Medium (3)	dB(A)	42	45	48	46	50	48	54	55	60	61	60
Lydnivå - Høy (3)	dB(A)	48	50	53	53	55	54	58	58	63	64	67
Lengde	mm	648	773	898	1023	1148	1273	1273	1523	1523	1773	1773
Bredde	mm	224	224	224	224	224	254	254	254	263	254	263
Høyde	mm	538	538	538	538	538	614	614	614	614	614	614
Vekt	kg	18	20	23	28	31	41	44	52	52	58	58

(1) Ved omgivende temperatur 27°C db/19°C wb. Vanntemperatur 7/12°C

(2) Ved omgivende temperatur 20°C. Vanntemperatur 50/45°C

(3) Målt 1 meter fra unit i lydrom

Rørtilkobling: 1/2" female for alle modeller.



Kan leveres i valgfri farge mot tillegg