


FAN COIL KASSETT


- Varmefunksjon
- Kjølefunksjon
- Kondensvannpumpe intern i enhet
- Meget støysvak
- Mulighet for 6 viftehastigheter
- Kanaltilslutning

OPSJONER

- Stål panel
- Termostat, fjernkontroll og modbus
- 2/3 veis ventil (on/off modulerende)
- Dobbelt coil (varme/kjøling)

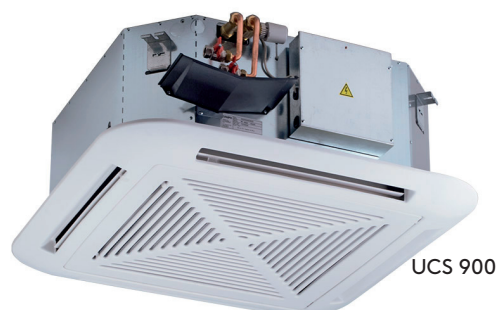

UCS 900

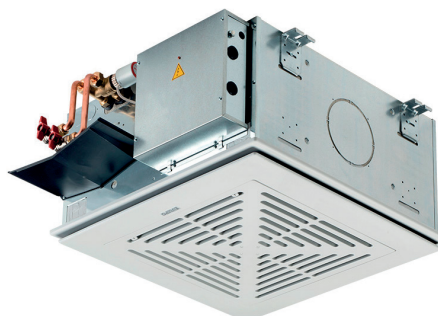

UCS 621-623

EUROPO

Modell	Kapasitet	Kapasitet	Effekt	Vann- mengde	Trykkfall	Vekt	Mål (mm)			Lydnivå	Rør dimensjon
	kulde kW	varme kW	W	l/h	kPa	kg	H	*	**	dB(A)	tommer
UCS 621	2,52	3,28	53	433	7,8	30	312	615	575	21,7/28,6/39,6	3/4
UCS 622	3,57	4,17	52	633	10,9	30	312	615	575	26,9/31,8/39,6	3/4
UCS 623	4,79	5,5	85	812	16,5	30	312	615	575	27,1/39,3/48,6	3/4
UCS 921	8,76	10,43	129	1484	20,1	45	360	985	820	20/35/44,6	3/4
UCS 922	10,78	13,11	161	1718	26,0	45	360	985	820	28/44/51,6	3/4

* Mål for frontpanel, alle sider er like.


** Mål for innfelt del, alle sider er like.

Effekt er beregnet ut i fra følgende data: Isvannstemp. +7/+12 °C - Romtemp. +27 °C (D.B) og 19 °C (W.B)

Varmer: Varmtvann +50/+45 °C - Romtemp. +20 °C (D.B)

Vannmengde utregnet fra kjølekapasiteten.

Data er ved maks viftehastighet.



Kan leveres i valgfri farge mot tillegg