

Installation Abluftanschluss, CACZ-2-06 COMPACT Größe 02-03

1. Allgemeines

Den Abluftanschluss benötigen Sie, wenn Sie außer dem Raum, in dem das Compact Air steht, noch weitere Räume (zum Beispiel Büro, WC usw.) belüften möchten.



Der Abluftanschluss ist aus feuerverzinktem Stahlblech hergestellt. Er hat vier runde Kanalanschlüsse mit einem Durchmesser von 125 mm für die Abluft aus anderen Räumen und eine rechteckige Öffnung für die Abluft des Raumes, in dem das Gerät steht. Die rechteckige Öffnung ist für die richtige Einstellung der Volumenströme verstellbar.

2. Montage

Der Abluftanschluss wird mit selbstschneidenden Schrauben im Oberteil des Gerätes festgeschraubt, siehe Skizze.

Zum Anschluss von Spirorohren benötigen Sie Spironippel Durchmesser 125 mm. Spirorohre oder -nippel gehören nicht zum Lieferumfang. Die nicht benötigten Anschlüsse werden abgedeckt.

3. Abmessungen

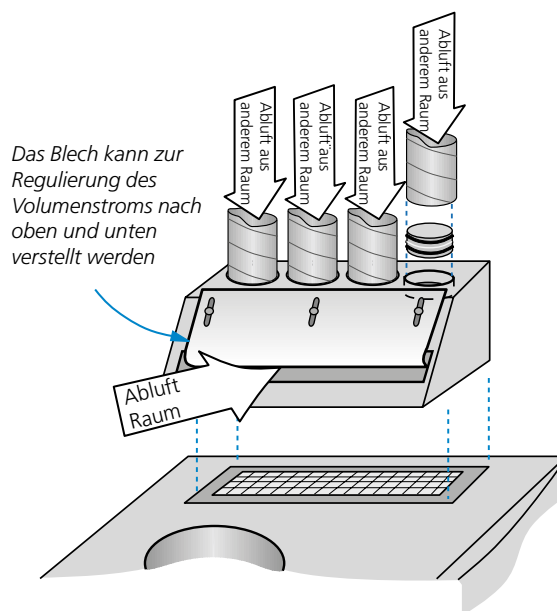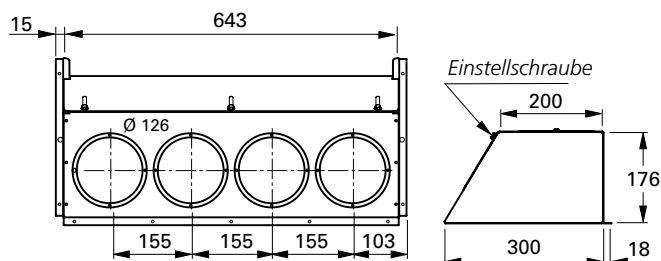

Die Skizze zeigt, dass sich die Bauhöhe weder mit einem Abluftanschluss mit 90°-Bögen noch mit den 90°-Bögen der Spirorohranschlüsse ändert.

