


Undertaksvarianter

Anpassningar för komfortmoduler och klimatbafflar



SNABBFAKTA

- Denna guide hjälper dig att hitta rätt passform för de vanligaste förekommande takprofilerna.
- Ger en perfekt passform för alla typer av tak.
- Swegons komfortmoduler och klimatbafflar är som standard utformade för undertak med T-profil med modulmått 600 mm, men de kan enkelt anpassas till de flesta förekommande undertakssystem.

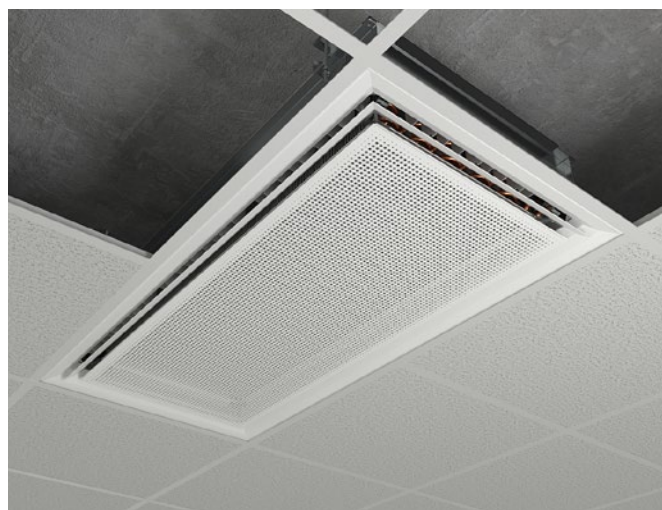

Innehåll

Inställning av taktyp.....	3
Ställ in önskad taktyp i produktvalsprogrammen ProSelect eller IC-Design.....	3
ProSelect	3
IC-Design	3
Sammanställning över valbara mått för varje taktyp	4
Undertaksanpassningar för PARASOL Classic, WISE Parasol.....	5
Ecophon Focus A15/A24	5
Ecophon Focus DS / Rockfon X.....	5
Ecophon Focus DG / Rockfon M.....	5
Ecophon Focus E15	5
Ecophon Focus E24.....	5
Rockfon L	5
Donn FINELINE.....	6
SAS 130.....	6
Donn DX 15/24.....	6
SAS 140.....	6
Undertaksanpassningar för PARASOL Zenith, PARASOL Zenith VAV, WISE Parasol Zenith	7
Ecophon Focus A15/A24	7
Ecophon Focus E15	7
Ecophon Focus DG / Rockfon M.....	7
Ecophon Focus E24.....	7
Ecophon Focus DS / Rockfon X.....	7
Rockfon L	7
Donn FINELINE.....	8
SAS 130.....	8
Donn DX 15/24.....	8
SAS 140	8
Undertaksanpassningar för PACIFIC.....	9
Ecophon Focus A15/A24 DONN DX 15/24.....	9
Ecophon Focus DS / Rockfon X.....	9
Ecophon Focus DG / Rockfon M.....	10
Ecophon Focus E15	10
Ecophon Focus E24 /Rockfon L	10
Anteckningar.....	11

Inställning av taktyp

Ställ in önskad taktyp i produktvalsprogrammen ProSelect eller IC-Design

ProSelect

Generella projektinställningar

Färg ? Standard RAL 9003/NCS S 0500-N (gloss 30-40%) ▾

Undertakstyp ? c-c 600mm T-bärverk (592/594mm) ▾
☒ Dolt bärverk

Fabriksinställningar ? Konfiguration på Fabrik ▾

Generella projektinställningar

Färg ? Standard RAL 9003/NCS S 0500-N (gloss 30-40%) ▾

Undertakstyp ? c-c 600mm T-bärverk (592/594mm)
 Clip In & Kasset 600mm (598 mm)
 c-c 600mm SAS 130 (584 mm)

Fabriksinställningar ? c-c 625mm T-bärverk (617mm)
 c-c 675mm T-bärverk (667mm)
 c-c 24 inch T-bärverk (603mm)
 Clip In & Kasset 625mm (623mm)
 c-c 650mm T-bärverk (642mm)

Generella projektinställningar

Färg ? Standard RAL 9003/NCS S 0500-N (gloss 30-40%) ▾

Undertakstyp ? Clip In & Kasset 600mm (598 mm) ▾
☒ Dolt bärverk

Fabriksinställningar ? Konfiguration på Fabrik ▾

Generella projektinställningar

Färg ? Standard RAL 9003/NCS S 0500-N (gloss 30-40%) ▾

Undertakstyp ? c-c 600mm T-bärverk (592/594mm)
 Clip In & Kasset 600mm (598 mm)
 c-c 600mm SAS 130 (584 mm)
 c-c 625mm T-bärverk (617mm)
 c-c 675mm T-bärverk (667mm)
 c-c 24 inch T-bärverk (603mm)
 Clip In & Kasset 625mm (623mm)
 c-c 650mm T-bärverk (642mm)

IC-Design

System Luft Ljudnivå i Rum Kylfall Värmefall

Systemtyp

CAV (konstantflöde) ▾

Taktyp

c-c 600 mm T-bärverk ▾

N/A

- c-c 500 mm T-bärverk
- c-c 600 mm T-bärverk
- c-c 625 mm T-bärverk
- c-c 650 mm T-bärverk
- c-c 675 mm T-bärverk
- c-c 24-tum T-bärverk
- Clip-in & Kasset 600 mm
- Clip-in & Kasset 625 mm
- c-c 600 mm SAS 130
- Gipstak c-c 600 mm (592/594 mm)
- Gipstak c-c 24 inch (603 mm)
- Dolt bärverk c-c 600 mm T-bärverk
- Dolt bärverk Clip-in & Kasset 600 mm

Allmänt

Inställningar

Taktyp

☒ Dolt bärverk Clip-in & Kasset 600 mm

Allmänt

Inställningar

Taktyp

☒ Dolt bärverk c-c 600 mm T-bärverk

Sammanställning över valbara mått för varje taktyp

PARASOL Classic, WISE Parasol, PARASOL Zenith, PARASOL Zenith VAV, WISE Parasol Zenith

Taktyp	Bredd	Längd
C-C 600	592	592
	592	1192
	592	1792

C-C 600 SAS 130	584	584
	584	1184
	584	1784

Clip-in Kasset 600 (598)	598	598
	598	1198
	598	1798

C-C 625	617	617
	617	1242
	617	1867

C-C 675	667	667
	667	1342
	667	2017

C-C 24 (tum)	603	603
	603	1213
	603	1823

Clip in & Kasset 625	623	623
	623	1248
	623	1873

C-C 650	642	642
	642	1242
	642	1942

PACIFIC

Taktyp	Bredd	Längd
C-C 600	594	1194
	594	1794
	594	2394
	594	2994

C-C 600 "Dolt bärverk" (592/594)	594	1194
	594	1794
	594	2394
	594	2994

Clip-in Kasset 600 (598)	598	1198
	598	1798
	598	2398
	598	2998

Clip-in Kasset 600 "Dolt bärverk" (598)	598	1198
	598	1798
	598	2398
	598	2998


C-C 625	617	1242
	617	1867
	617	2492

C-C 675	667	1342
	667	2017
	667	2692

C-C 24 (tum)	603	1213
	603	1823
	603	2433
	603	3043


Undertaksanpassningar för PARASOL Classic, WISE Parasol

Ecophon Focus A15/A24

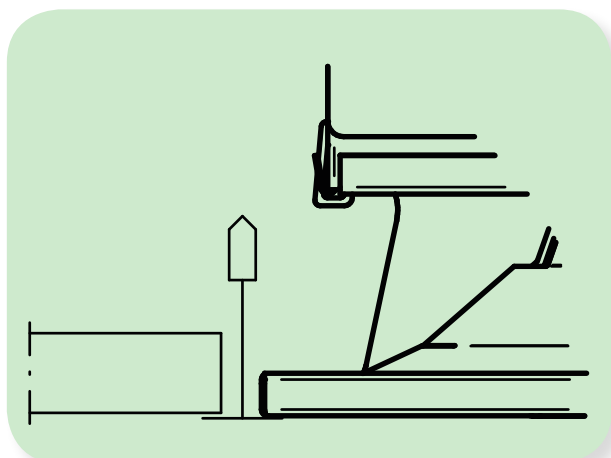


Välj PARASOL Classic, storlek 592, 1192

Ecophon Focus E15

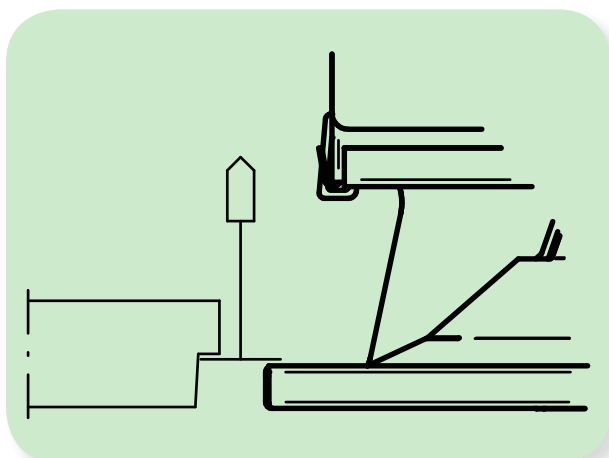


Välj PARASOL Classic, storlek 592, 1192

Ecophon Focus DS / Rockfon X

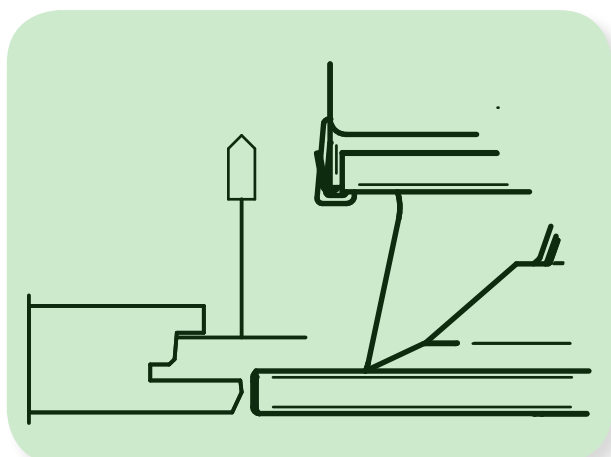


Välj PARASOL Classic, storlek 598, 1198

Ecophon Focus E24

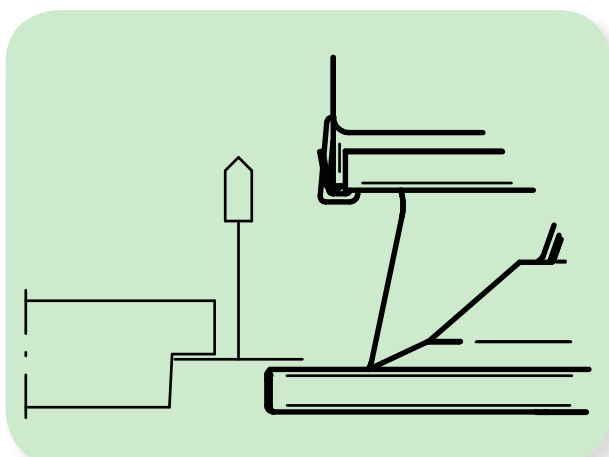


Välj PARASOL Classic, storlek 592, 1192

Ecophon Focus DG / Rockfon M

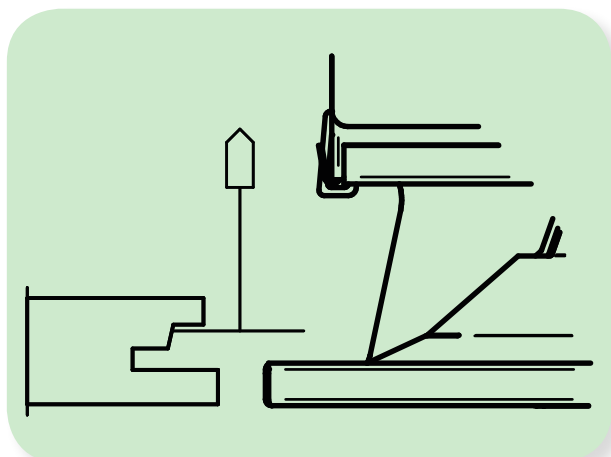


Välj PARASOL Classic, storlek 592, 1192

Rockfon L

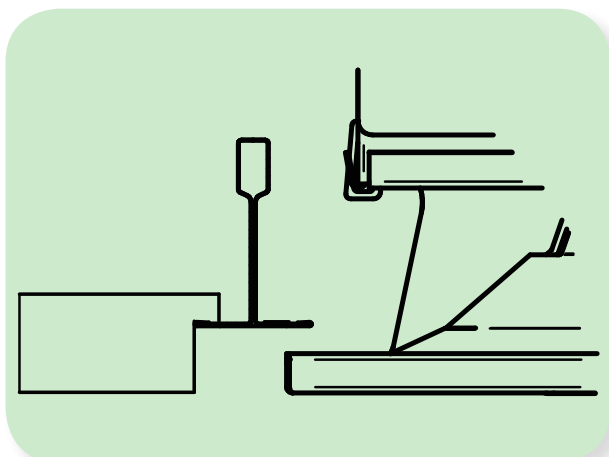


Välj PARASOL Classic, storlek 598, 1198

Donn FINELINE

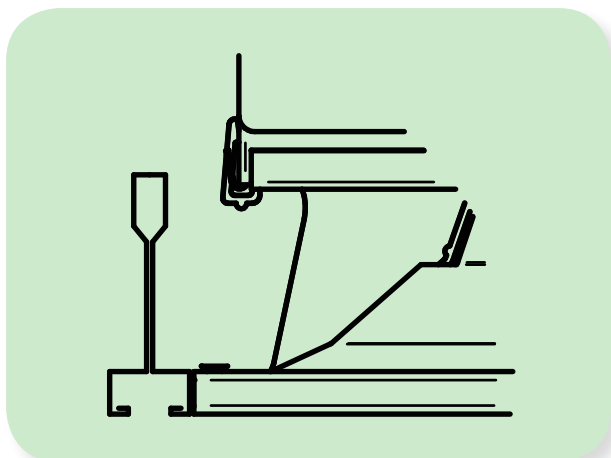


Välj PARASOL Classic, storlek 584, 1184

Donn DX 15/24

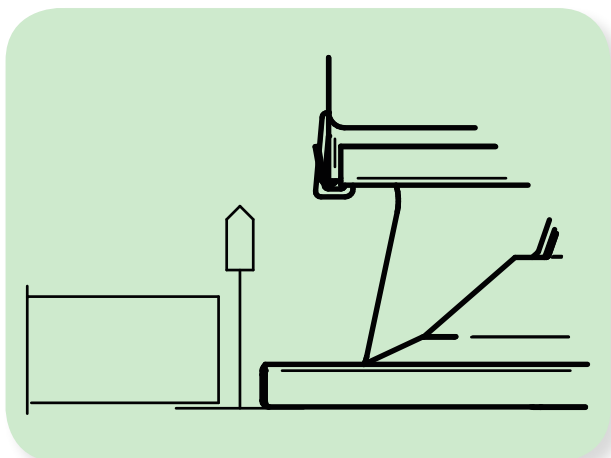


Välj PARASOL Classic, storlek 592, 1192

SAS 130

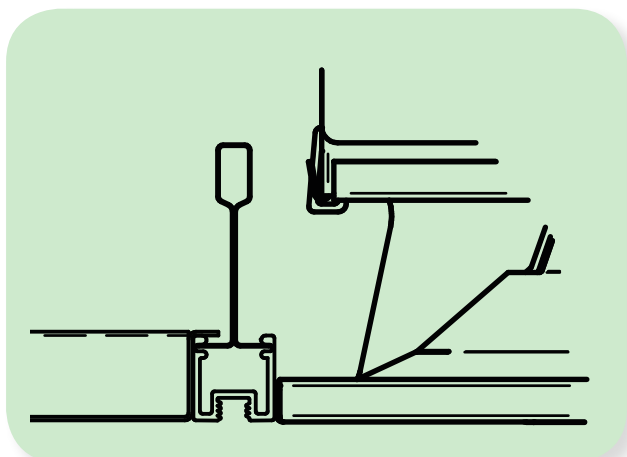

Välj PARASOL Classic, storlek 584, 1184


SAS 140

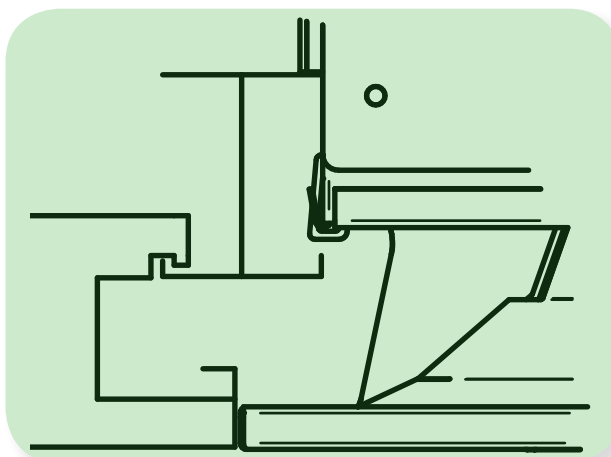

Välj PARASOL Classic, storlek 598, 1198


Undertaksanpassningar för PARASOL Zenith, PARASOL Zenith VAV, WISE Parasol Zenith

Ecophon Focus A15/A24

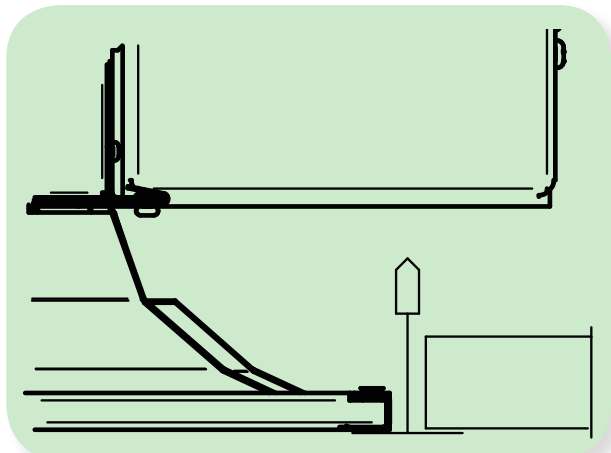


Välj PARASOL Zenith, storlek 592, 1192

Ecophon Focus E24

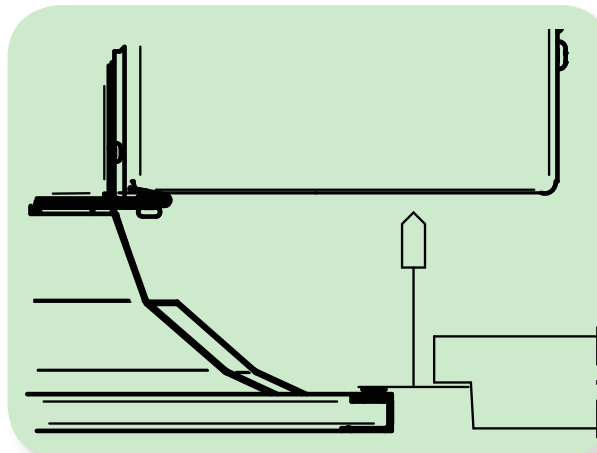


Välj PARASOL Zenith, storlek 592, 1192

Ecophon Focus E15

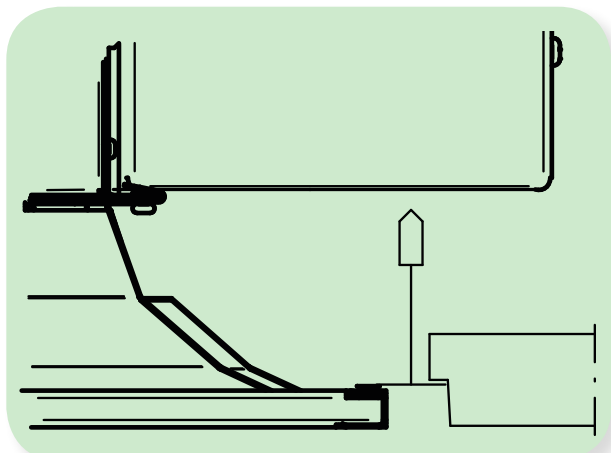


Välj PARASOL Zenith, storlek 592, 1192

Ecophon Focus DS / Rockfon X

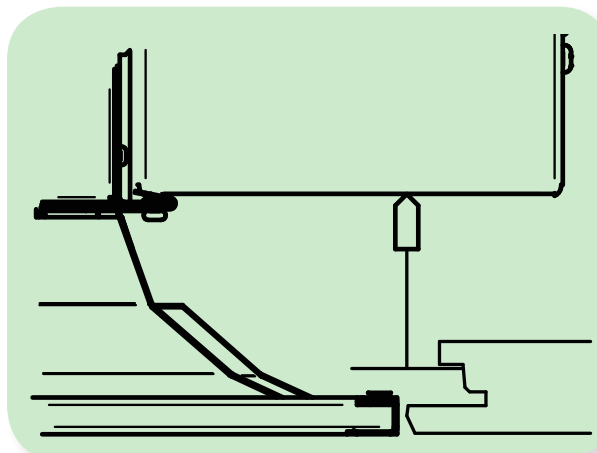


Välj PARASOL Zenith, storlek 598, 1198

Ecophon Focus DG / Rockfon M

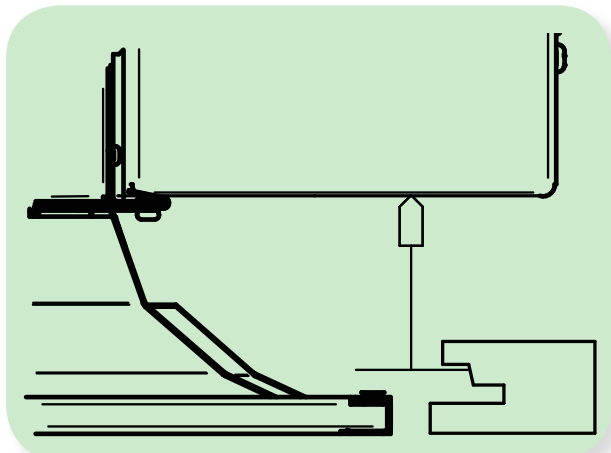


Välj PARASOL Zenith, storlek 592, 1192

Rockfon L

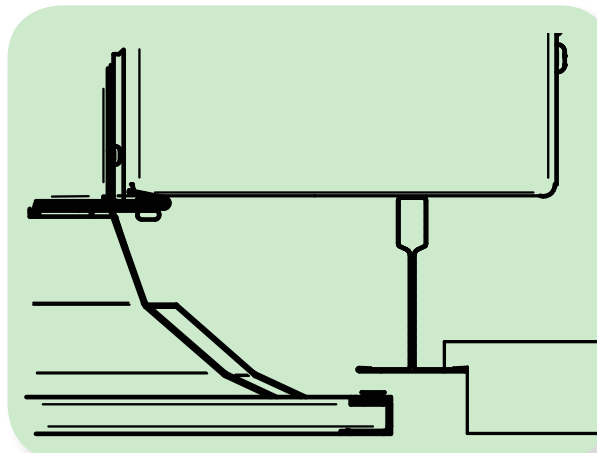


Välj PARASOL Zenith, storlek 592, 1192

Donn FINELINE

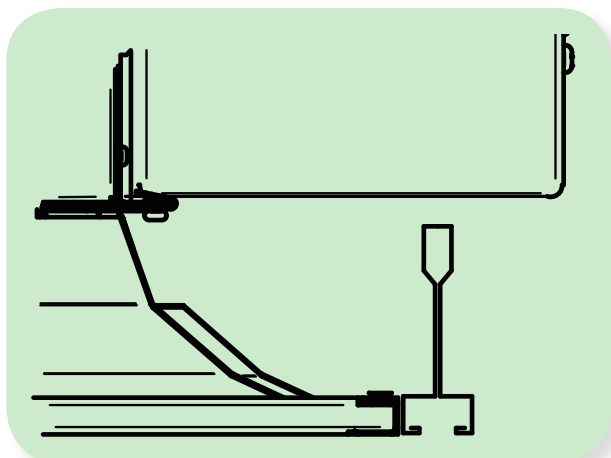


Välj PARASOL Zenith, storlek 584, 1184

Donn DX 15/24

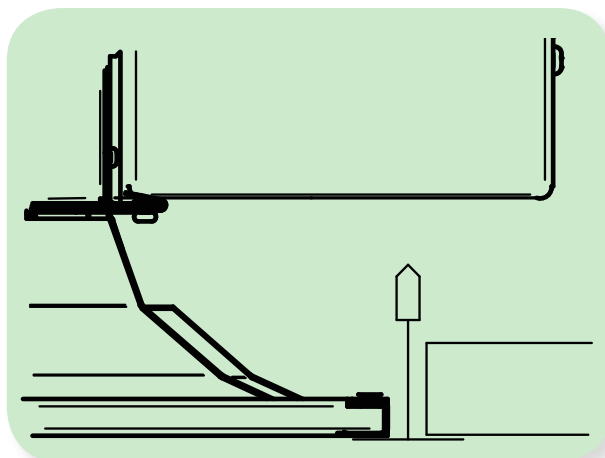


Välj PARASOL Zenith, storlek 592, 1192

SAS 130

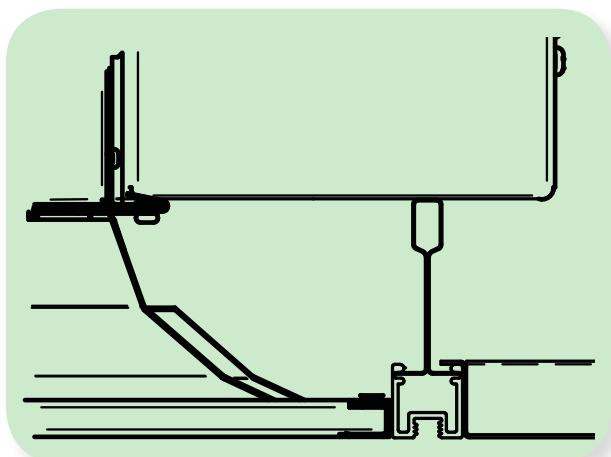

Välj PARASOL Zenith, storlek 584, 1184

SAS 140 *




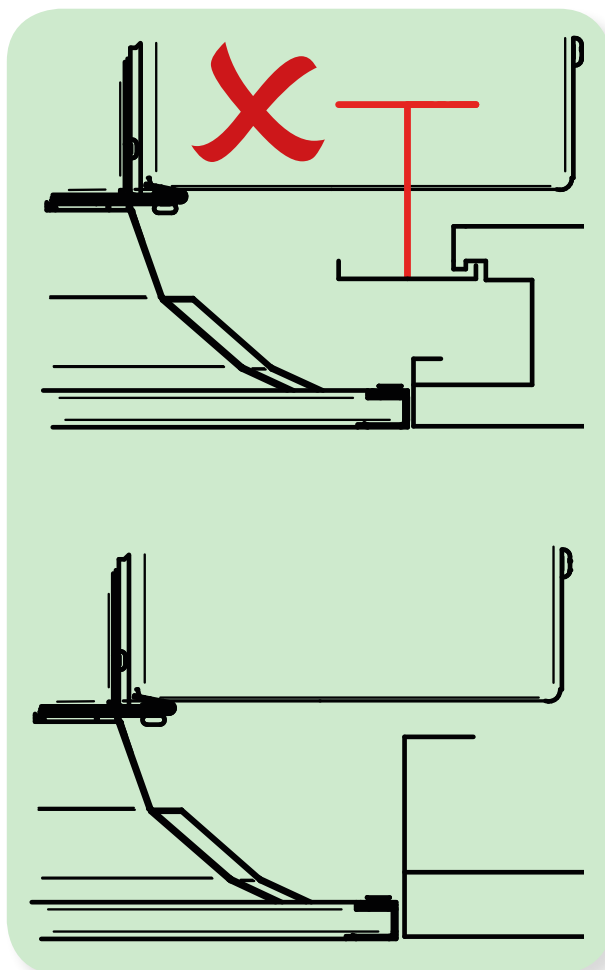


Välj PARASOL Zenith, storlek 598, 1198




*Undersök om luftanslutningen måste vara på kort eller långsidan.

Undertaksanpassningar för PACIFIC

Ecophon Focus A15/A24 DONN DX 15/24

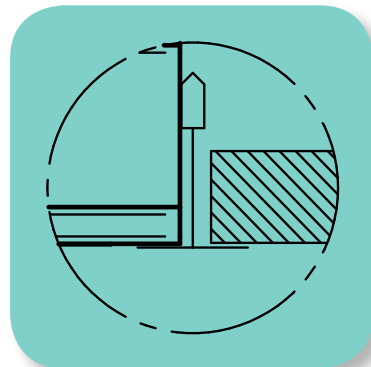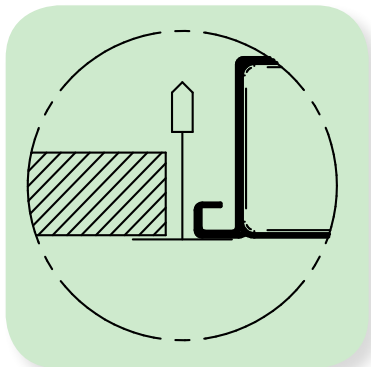

Ecophon Focus DS / Rockfon X

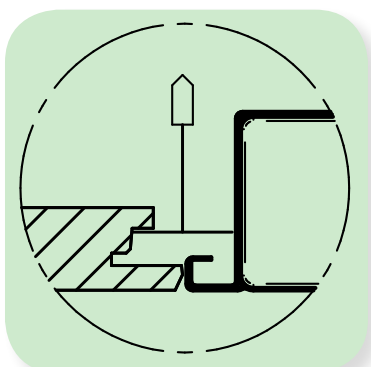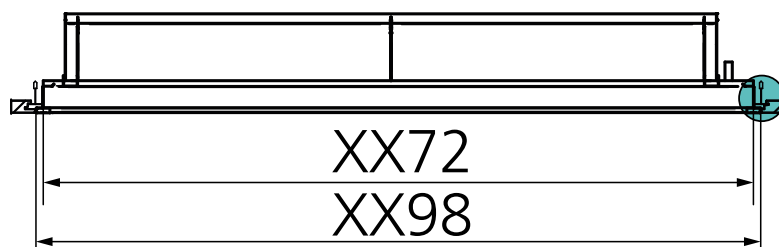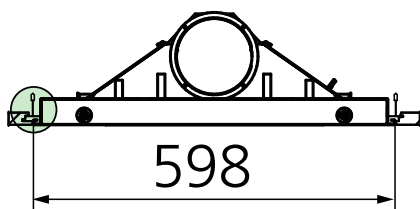

IC Design

Allmänt Inställningar

Taktyp

☒ Dolt bärverk Clip-in & Kassett 600 mm

ProSelect


Generella projektinställningar

Färg Standard RAL 9005/NCS S 0500-N (gloss 30-40%)

Undertakstyp Clip in & Kassett 600mm (598 mm)



☐ Dolt bärverk

Fabriksinställningar Konfiguration på Fabrik

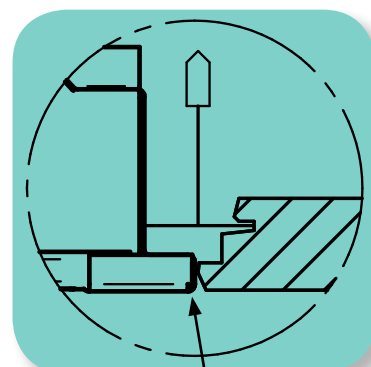


Dolt "T-Bärverk": Clip in

Undertaksanpassningar

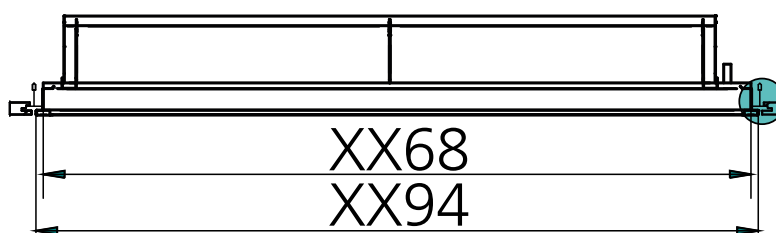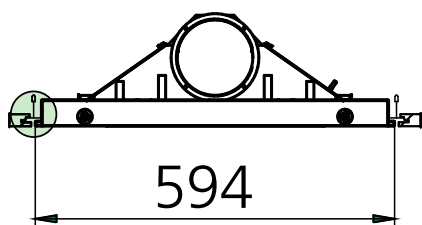

Ecophon Focus DG / Rockfon M

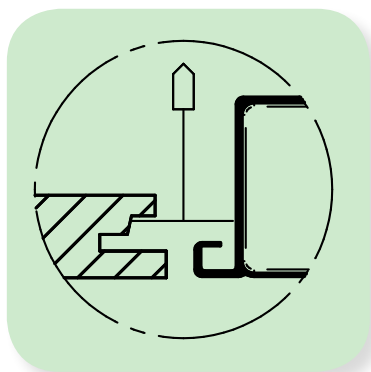

IC Design

Allmänt Inställningar

Taktyp

☒ Dolt bärverk c-c 600 mm T-bärverk

ProSelect


Generella projektinställningar

Färg

Undertakstyp


☐ Dolt bärverk

Fabriksinställningar

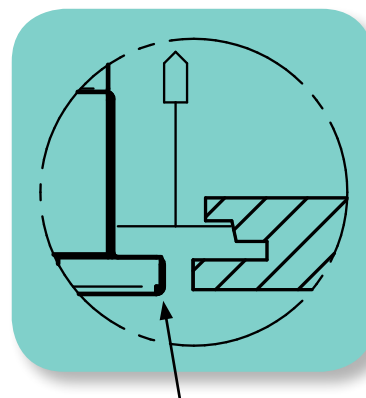

Dolt "T-Bärverk": c-c600

Ecophon Focus E15

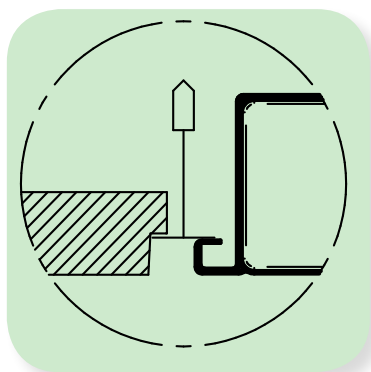

IC Design

Allmänt Inställningar

Taktyp

☒ Dolt bärverk c-c 600 mm T-bärverk

ProSelect


Generella projektinställningar

Färg

Undertakstyp


☐ Dolt bärverk

Fabriksinställningar

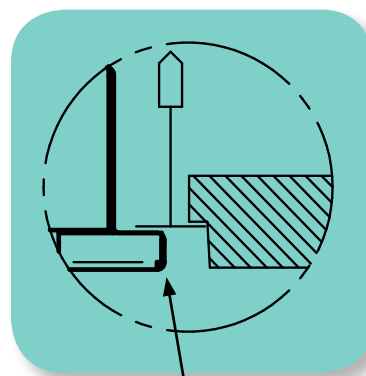

Dolt "T-Bärverk": c-c600

Ecophon Focus E24 / Rockfon L

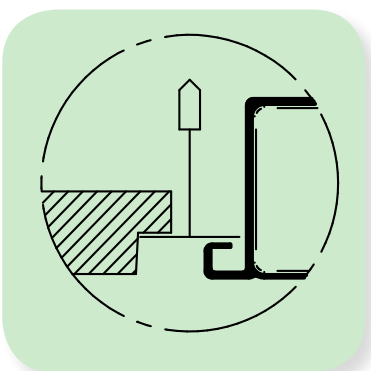

IC Design

Allmänt Inställningar

Taktyp

☒ Dolt bärverk c-c 600 mm T-bärverk

ProSelect


Generella projektinställningar

Färg

Undertakstyp

☐ Dolt bärverk

Fabriksinställningar

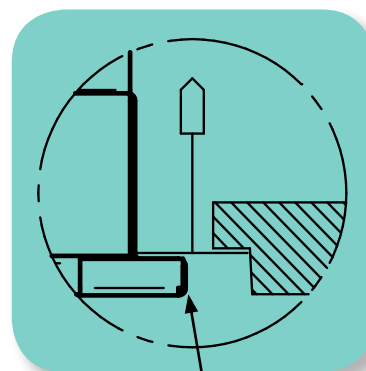

Dolt "T-Bärverk": c-c600

Anteckningar

[illegible]

