

Montage

Allgemeines

Das Produkt muss vor und nach der Installation überprüft werden. Ein beschädigtes oder falsches Produkt darf nicht montiert werden. Fehler müssen umgehend bei der nächsten Swegon-Niederlassung gemeldet werden.

Kontrolle

Die Produktkennzeichnung befindet sich am Schalldämpfer.

Aufhängung

Der Anschlussstutzen des Produkts ist nur als Anschluss zum Kanal bestimmt.

In der 25 mm langen angegossenen Blechkante, die sich im Anschlussstutzen befindet, müssen unbedingt Schrauben oder Blindnieten montiert werden. Siehe Abbildung 1.

Das Produkt wird mit zugelassenen Aufhängevorrichtungen entsprechend der Tragfähigkeit R befestigt.




Abb 1. Befestigen Sie den Anschlusskanal mit einer Schraube oder Blindniete (a) an der erhöhten Blechkante, die in die Anschlussbuchse eingegossen ist.

Wartung

Das Produkt ist unter normalen Betriebsbedingungen wartungsfrei.

Die normale Anwendungstemperatur (kontinuierlich) beträgt -30 °C bis +50 °C.



Abb. 2. Reinigung mit Kunststoffbürsten

Swegon behält sich das Recht auf Konstruktionsänderungen vor.

Abmessungen

Die Abmessungen gehen aus der Produktkennzeichnung hervor und sind als Anschlussgröße und Länge angegeben.

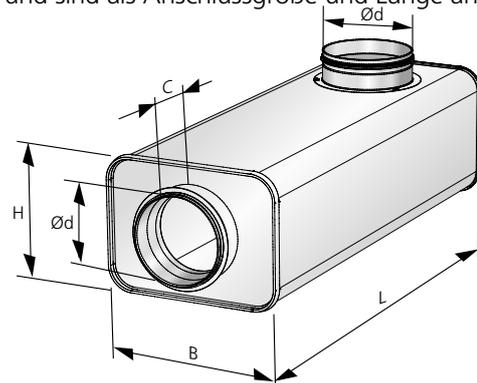


Abb. 3. CLV – Maßskizze

Größe	B mm	H mm	L mm	C mm	Ød mm	E mm
100	208	152	603	34	99	100
100	208	152	1003	34	99	100
125	236	177	603	34	124	112,5
125	236	177	1003	34	124	112,5
160	274	212	603	34	159	130
160	274	212	1003	34	159	130
200	321	252	603	34	199	150
200	321	252	1003	34	199	150

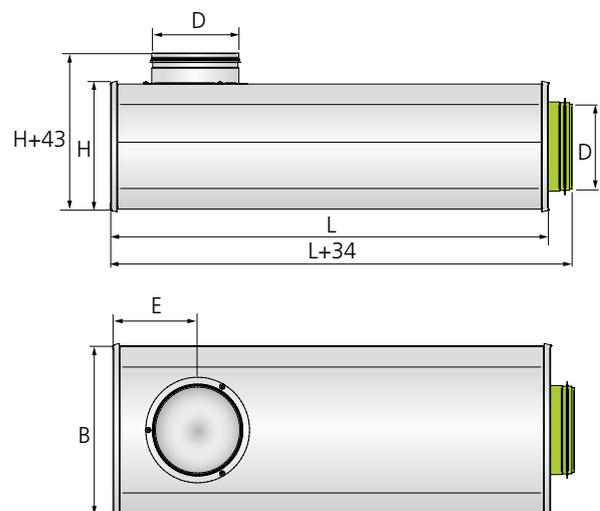


Abb. 4. CLV – Maßskizze von der Seite