

Montering

Allmänt

Kontrollera produkten före och efter installation. Skadad eller felaktig produkt får ej monteras. Anmäl felaktigheter omgående till närmaste Swegonkontor.

Kontroll


Produktmärkning finns på ljuddämparen.

Upphängning

Produktens anslutningstos är endast avsedd som anslutningsdetalj till kanal.

Skruv eller popnit monteras i den 25 mm långa plåtkant som är fastgjuten och finns inuti anslutningstosen. Se figur 1.

Produkten fästs med godkända upphängningsanordningar motsvarande bärförmåga R

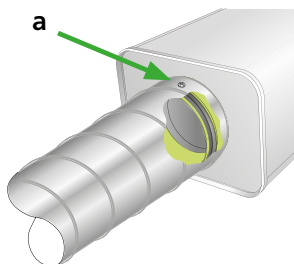

Figur 1. Fäst anslutningskanalen i den uppdragna plåtkanten som är fastgjuten inuti anslutningstosen med skruv eller popnit (a).


Injustering

Ljuddämparen injusteras inte.

Skötsel

Produkten är under normala driftbetingelser underhållsfri.


Normal användningstemperatur (kontinuerligt) är mellan -30° och 50°C.

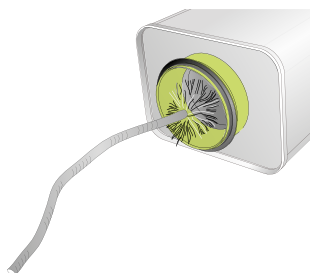

Figur 2. Rengöring med plastviska


Mått

Mått framgår av produktmärkningen och anges som anslutningsdimension och längd.

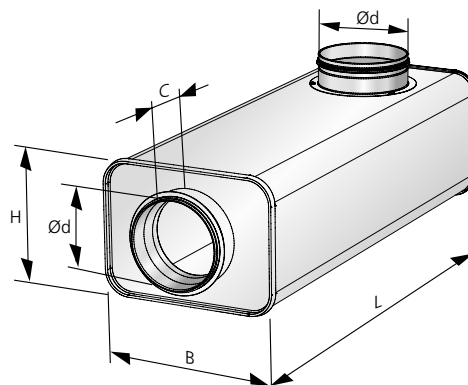

Figur 3. CLV – måttskiss

Storlek	B mm	H mm	L mm	C mm	Ød mm	E mm
100	208	152	603	34	99	100
100	208	152	1003	34	99	100
125	236	177	603	34	124	112,5
125	236	177	1003	34	124	112,5
160	274	212	603	34	159	130
160	274	212	1003	34	159	130
200	321	252	603	34	199	150
200	321	252	1003	34	199	150

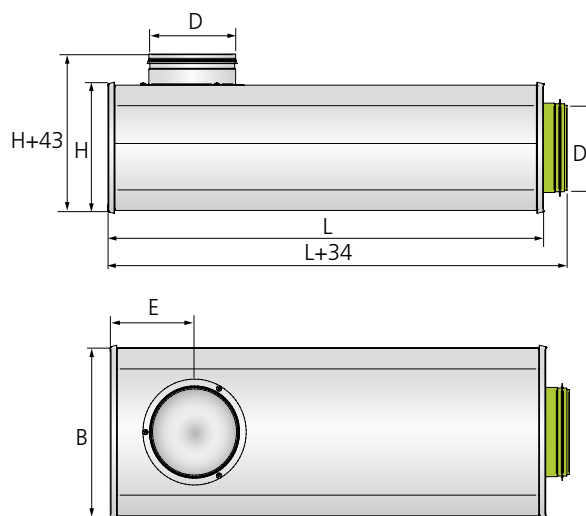

Figur 4. CLV – måttskiss från sidan