

Adsorptionstrockner


AirBlue AT 160/250/440

Highlights

- Silikonfreier Silicagel-Rotor
- Ein Ventilator für Prozess- und Regenerationsluft
- Edelstahlgehäuse
- PTC-Heizung
- Inklusive Amperemeter zum Ablesen der Stromaufnahme (AT 250/440)

Alle AirBlue Adsorptionstrockner sind mit einem hochqualitativen Silicagel-Rotor ausgestattet und garantieren eine hohe Trocknungskapazität sowie einen wirtschaftlichen Betrieb. Der zweizonige Entfeuchtungsrotor besteht aus einem Faservlies keramischen Ursprungs, in dem das stark wasseranziehende Trockenmittel (Silicagel) chemisch eingelagert ist.

Die Adsorptionstrockner **AT 160-440** haben ein Gehäuse aus Edelstahl, die Einheit umfasst den Entfeuchtungsrotor, Filter für Prozess- und Regenerationsluft, einen Ventilator für die Prozess- und Regenerationsluft sowie die komplette elektrische Ausstattung.

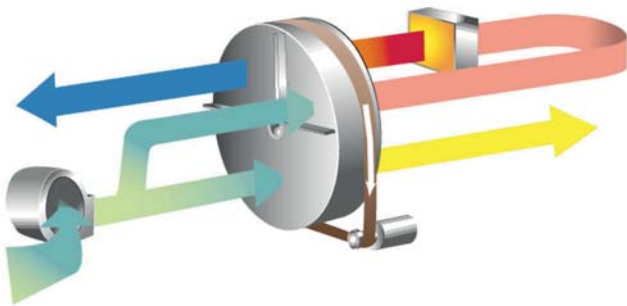




Adsorptionstrockner		AT 160	AT 250	AT 440
Entfeuchtungsleistung 20°C / 60% r.F.	kg/h	0,6	1,1	1,4
Gesamtanschlussleistung	kW	1,0	1,3	2,1
El. Leistungsaufnahme Regenerationserhitzer	kW	0,8	1,2	1,9
Schalldruckpegel ¹⁾	dB(A)	53,0	53,0	69,0
Spannungsversorgung	V/~ / Hz	1~/230/50		
Abmessungen (H/B/T)	mm	274/329/324	350,5/356,5/335	
Leergewicht	kg	10,5	14,0	14,5
Trockenluftvolumenstrom	m³/h	160	290	440
Feuchtluftvolumenstrom	m³/h	40	50	100
Filterklasse		3		
Reaktivierungsheizung		elektrisch		
Lüfterart		AC-Lüfter	AC-Lüfter	EC-Lüfter
Artikel-Nr.		2591442	2591444	2591446

Zubehör AT				
Anschlussstecker für Hygrostat	Art.-Nr.	2615720		
Betriebsstundenzähler eingebaut	Art.-Nr.	-	2573490	
Montagegestell	Art.-Nr.	2573493		
Wandmontageschienen, 1 Paar	Art.-Nr.	2610541		
Anschlussplatte für die Prozessluft/ Regenerationsluft an ein Kanalnetz 1x Ø 125mm	Art.-Nr.	2615721	-	-
Anschlussplatte für die PL/RL an ein Kanalnetz 2 x Ø 80mm oder 1 x Ø125mm	Art.-Nr.	-	2615723	
Wandmontageplatte	Art.-Nr.	2644254		

Maßzeichnung AT 160

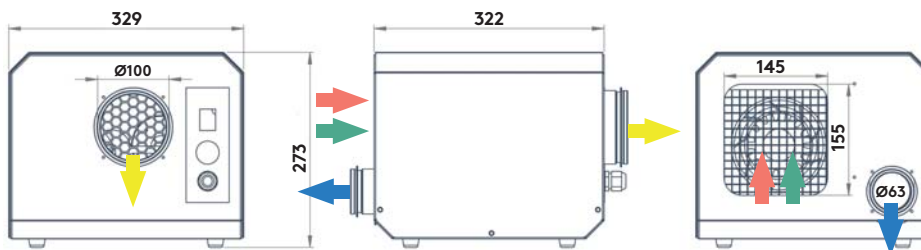

Maßzeichnung AT 250/440

