

POWER Adapt

Muuntajat POWER A 20VA / 60VA / 150VA



YLEISTÄ

- Muuntajia, jotka on tarkoitettu Swegonin WISE-järjestelmän tuotteisiin
- 1-vaiheinen suojamuuntaja, matala äänitaso
- Saatavana pistotulppaversiona (20 VA)
- Kiinteästi asennettavat versiot tehoille 60 ja 150 VA
- Syöttöjännite 230/250 V AC
- Oikosulkusuojattu
- Kotelointiluokka IP 33-44

Rakenne

Materiaali ja pintakäsittely

Kotelo on valmistettu itsesammuttavasta kestävästä muovista.

Hoito

Likaantunut tuote puhdistetaan pyyhkimällä pölyt tai käyttämällä kostea liina.

Selostus

Tuote on CE-merkitty. Materiaaliselostus ja CE-dokumentaatio löytyy osoitteesta www.swegon.fi.

Asennus

POWER Adapt asennetaan haluttuun paikkaan huoneessa, sisäkaton yläpuolelle tai kytkentäkaappiin.

Kytkeytys

Katso kytkentä sen tuotteen ohjeista, jolle on tarkoitus syöttää virtaa. Liitännän verkkoon saa suorittaa vain valtuutettu asentaja. Ilmastointiasentaja voi asentaa pistotulppaversion (20 VA).


Mitta- ja painotaulukko

Koko	Mitat (mm)							Paino (kg)
	A	B	C	E	F	ØG	H	
20 VA	60	85	50	–	–	–	5	0,5
60 VA	73	124	61	–	61	5	12	1,3
150 VA	92	130	87	x	x	5	12	2,4


Tekniset tiedot

Ominaisuus	Koko		
	20 VA	60 VA	150 VA
Suurin ympäristön lämpötila	35° C	40° C	40° C
Syöttöjännite, V AC	230	230/250	230/250
Liitäntä	Pistotulppa	Kiinteä asennus	Kiinteä asennus
Kaapelin pituus	3 metriä	–	–
Taajuus, Hz	50-60	47-63	47-63
Lähtöjännite, V AC	23,3	24	24
Varoke, 24 V	PTC	2,5 A	(2,0 A ensiö)
Kotelointiluokka	IP 33	IP 44	IP 44

Mitat ja painot

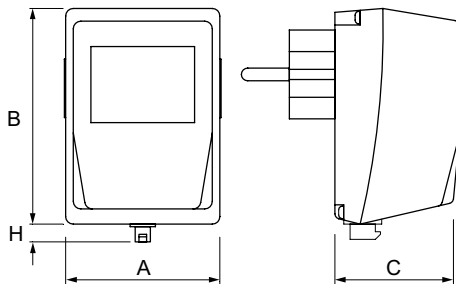

Kuva 1. POWER A 20VA.

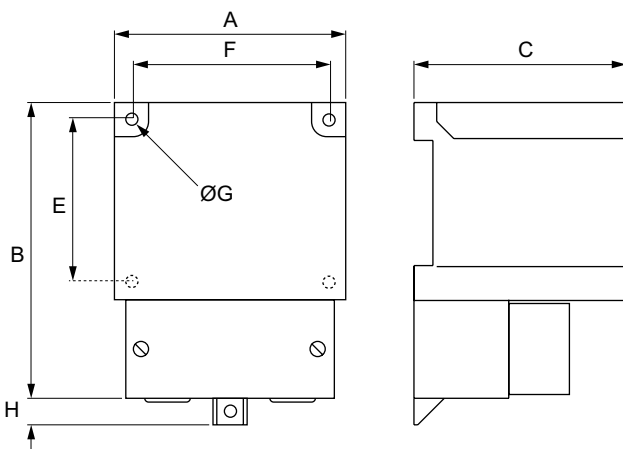

Kuva 2. POWER A 60VA (3 ruuvireikää) sekä POWER A 150VA (4 ruuvireikää).

Erittely

Laite

1-vaihesuojamuuntaja	POWER A	a	-aaa
Versio			
Koko (VA):	20 ^{*)}		
	60 ^{**)}		
	150 ^{**)}		

^{*)} Pistotulppa

^{**)} Kiinteä asennus

Laitekuvaus

Swegonin suojamuuntaja POWER Adapt seuraavien toimintojen:

- Syöttöjännite 230 V, lähtöjännite 24 V AC
- Kotelointiluokka IP 33
- Ylikuormitusvaroke

Tyyppi POWER Aa 20VA xx kpl