

POWER Adapt

Transformatorer POWER A 20 VA / 60 VA / 150 VA



ALLMÄNT

- Transformatorer för Swegons produkter i WISE-systemet
- 1-fas skyddstransformator med låg ljudnivå
- Finns som stickproppsvariant (20 VA)
- Varianter för fast installation i effekterna 60 och 150 VA
- Matningsspänning 230/250 V AC
- Kortslutningssäkrad
- Kapslingsklass IP33/IP44

Utförande

Material och ytbehandling

Kapsling tillverkad i grå självslocknande termoplast.

Skötsel

Nedsmutsad produkt rengörs genom dammtorkning eller avtorkning med fuktad duk.

Deklaration

Produkten är CE-märkt. CE-deklaration och byggvarudeklaration finns att ladda ned på www.swegon.com.

Montering

POWER Adapt monteras på valfri plats i rummet, ovan undertak eller i ett apparatskåp.

Inkoppling

För inkoppling, se anvisning för respektive produkt som ska strömförsörjas. Fast anslutning till starkströmnätet får endast utföras av behörig installatör. Variant med stickpropp (20 VA) kan installeras av ventilationsmontör.


Mått och vikttabell

Storlek	Mått (mm)							Vikt (kg)
	A	B	C	E	F	ØG	H	
20 VA	60	85	50	–	–	–	5	0,5
60 VA	73	124	61	–	61	5	12	1,3
150 VA	92	130	87	x	x	5	12	2,4


Tekniska data

Egenskap	Storlek		
	20 VA	60 VA	150 VA
Max omgivningstemperatur °C	35	40	40
Matningsspänning, V AC	230	230/250	230/250
Anslutning	Stickpropp	Fast inst.	Fast inst.
Kabellängd, m	3	–	–
Frekvens, Hz	50-60	47-63	47-63
Utspanning V AC	23,3	24	24
Säkring på 24V	PTC	2,5 A	(2,0 A prim.)
Skyddsklass	IP33	IP44	IP44

Mått och vikt

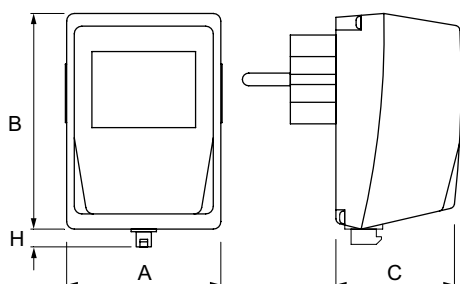

Figur 1. POWER A 20 VA.

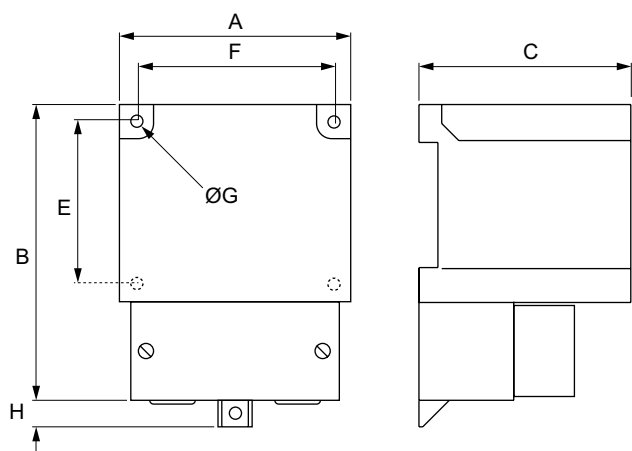

Figur 2. POWER A 60 VA (3 st skruvhål) samt POWER A 150 VA (4 st skruvhål).

Specifikation

Produkt

1-fas skyddstransformator	POWER A	a	-aaa
Version			
Storlek (VA): 20* 60** 150**			

* Stickkontakt

** Fast installation

Beskrivningstext

Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA.
GT XX

Swegons skyddstransformator POWER Adapt med följande funktioner:

- Matningsspänning 230V, utspänning 24 V AC.
- Skyddsklass IP33.
- Säkring mot överbelastning.

Typ POWER Aa 20 VA xx st