

ABC-TP

TÄCKPLÅTAR

ANVÄNDNING

Täckplåt för intäckning då rör och kanaler går genom vägg eller tak.

UTFÖRANDE


Finns i utförande utan eller med hål i dimension $\varnothing 100-250$ mm. Utfört i förzinkat eller vitlackerat utförande i RAL 9010.

Försedda med fästhål i hörnen.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Täckplåt ABC-TP 200*180-100 FZ

Ytbehandling lack vit RAL 9010.

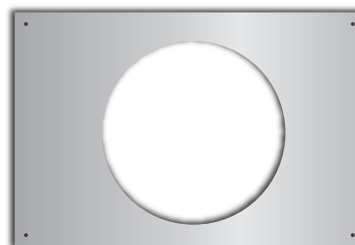

BENÄMNING
200*180-100 FZ - LACK VIT
200*180-125 FZ - LACK VIT
250*250-100 FZ - LACK VIT
250*250-125 FZ - LACK VIT
250*250-160 FZ - LACK VIT
250*250-200 FZ - LACK VIT
300*200-100 FZ - LACK VIT
300*200-125 FZ - LACK VIT
300*200-160 FZ - LACK VIT

250*200 FZ
250*200 FZ - LACK VIT
300*300 FZ
300*300 FZ - LACK VIT
400*400 FZ
400*400 FZ - LACK VIT
500*500 FZ
500*500 FZ - LACK VIT
600*600 FZ
600*600 FZ - LACK VIT