



PRISLISTE | 2026

INNEKLIMAPRODUKTER

LAGERFØRTE VARER

Varer som er merket som lagerført, er tilgjengelige på ett eller flere av Swegons lager.

Dette betyr ikke nødvendigvis at varen finnes på lageret nærmest deg (fraktkostnader kan tilkomme). Swegon distribuerer og omdisponerer varer mellom egne lager for å sikre best mulig leveranse.

Leveringsbetingelser og garantier

Gjeldende leveringsbetingelser og garantivilkår for Swegon AS finner du på våre nettsider.

Ved motstrid mellom opplysninger i prislisten og gjeldende vilkår på nettsiden, er det nettsidens vilkår som gjelder.



[Leveringsbetingelser og garantier.](#)


INNHold

	side		side
Takventiler	3-5	Styringsutstyr	20
Takventiler/Veggventiler	6	Lyddempere	21-22
Dysekanaler	7	Jethetter/Takhatter	23
Rister/Kammer	8-9	Svanehalser/Yttervegggrister	24-25
Kanalventiler/Overluftsventiler	10	Kombihatter	25
Lavhastighetsventiler	11-12	Behovsstyrt romsystem, REACT	26
Kontrollventiler/Fengselsventiler	13	Vannbårne klimasystem	27
Brannspjeld og styring	14-18	Behovsstyrt romsystem, WISE	28-29
Spjeld/Tilbehør	18-19	Aggregater	30
		Phoenix, laboratorieventilasjon	31

TAKVENTILER



EAGLE Ceiling Kvadratisk takventil			lavtbyggende	
Str	EAGLE-CR		EAGLE-CR-L	
125-400	877		1 101	
125-600	1 441	✓	1 802	
160-400	877		1 101	
160-600	1 441	✓	1 802	
200-500	1 090		1 360	
200-600	1 441	✓	1 802	
250-600	1 464	✓	1 836	
315-600	1 464	✓	1 836	
400-600	1 807		-	

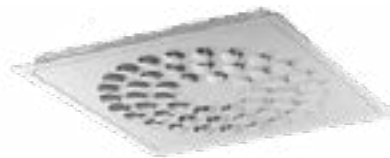

EAGLE Ceiling C Kvadratisk takventil			lavtbyggende	
Str	EAGLE-CC		EAGLE-CC-L	
125-400	877		1 101	
125-600	1 441	✓	1 802	✓
160-400	877		1 101	
160-600	1 383	✓	1 802	✓
200-500	1 090		1 360	
200-600	1 383	✓	1 802	✓
250-600	1 406	✓	1 836	✓
315-600	1 464	✓	1 836	✓
400-600	1 807	✓	-	



COLIBRI Ceiling R - Kvadratisk takventil			lavtbyggende	
Str	COLIBRI CR		COLIBRI CR-L	
125-400	1 015		1 263	
125-600	1 615		2 019	✓
160-400	1 015		1 263	
160-600	1 615	✓	2 019	✓
200-500	1 336		1 657	
200-600	1 615	✓	2 019	✓
250-600	2 039	✓	2 547	✓
315-600	2 039		2 547	✓
400-600	2 516		-	



COLIBRI Ceiling C Kvadratisk takventil			lavtbyggende	
Str	COLIBRI CC		COLIBRI CC-L	
125-400	994		1 253	
125-600	1 460	✓	1 822	
160-400	994		1 253	
160-600	1 460	✓	1 822	
200-500	1 242		1 543	
200-600	1 460	✓	1 822	✓
250-600	1 926	✓	2 412	
315-600	1 926	✓	2 412	
400-600	2 226		-	


PELICAN Ceiling S
Kvadratisk takventil (tilluft)

Str	Pris
125-400	1 305
160-400	1 305
200-600	1 714
250-600	1 729
315-600	1 748
400-600	1 826

PELICAN Ceiling E
Kvadratisk takventil (avtrekk)

Str	Pris
125-400	1 020
160-400	1 038
200-600	1 395
250-600	1 418
315-600	1 418
400-600	1 635

PELICAN Ceiling E HF
Kvadratisk takventil
(avtrekk, høy luftmengde)

Str	Pris
160-600	1 138 ✓
200-600	1 369 ✓
250-600	1 391 ✓
315-600	1 391 ✓
400-600	1 604 ✓

HAWK Ceiling
Kvadratisk takventil

Str	Pris
125-600	1 418
160-600	1 418 ✓
200-600	1 418 ✓
250-600	1 574 ✓
315-600	1 574 ✓
400-600	1 796 ✓


KITE CR/CCa
Kvadratisk takventil

Str	Kite CR	Kite CR-L lavtbyggende	Kite CCa	Kite CCa-L lavtbyggende
125-600	1 263 ✓	1 574	1 168 ✓	1 461
160-600	1 263 ✓	1 574	1 168 ✓	1 461
200-600	1 263 ✓	1 574	1 168 ✓	1 461
250-600	1 398 ✓	1 750	1 295 ✓	1 617
315-600	1 398 ✓	1 750	1 295 ✓	1 617

LOCKZONE Ceiling
Kvadratisk takventil lavtbyggende

Str	LockZone C	LockZone C-L
125-400	965 ✓	1 205
125-600	1 201 ✓	1 501 ✓
160-400	965 ✓	1 205
160-600	1 201 ✓	1 501 ✓
200-500	1 093 ✓	1 361
200-600	1 201 ✓	1 501 ✓
250-600	1 331 ✓	1 661
315-600	1 331 ✓	1 661 ✓
400-600	1 521 ✓	-



ALSd

ALSd - Kammer

Str	1-steg	1-steg lavtbyggende	Str	2-steg	2-steg lavtbyggende
80-100	720 ✓				
100-125	782 ✓	979 ✓	100-160	999 ✓	1 253 ✓
125-160	885 ✓	1 108 ✓	125-200	1 056 ✓	1 315 ✓
160-200	1 087 ✓	1 356 ✓	160-250	1 108 ✓	1 377
200-250	1 336 ✓	1 667 ✓	200-315	1 305 ✓	1 636
250-315	1 884 ✓	2 360 ✓			
315-400	2 484 ✓				



Plenumkammer ALSd inneholder innregulerings-spjeld som kan demonteres, fast måle-uttak og lydabsorbent. Plenumskammeret leveres kan også i lav utførelse ved lav bygghøyde. Plenums-kammeret leveres med 1 eller 2 dimensjons-forandringer mellom inn- og utløp.

Kan også leveres i lavtbyggende utførelse.

**ADAPTER**

- For flere ulike himlingstyper
- For et enhetlig utseende – flush design
- Finnes i ulike farger og utseende
- Enkel montering
- Kan benyttes til ventilstørrelser på 400x400 og 500x500

**EAGLE Single**
Sirkulær takventil

Str	Pris
125	1 408
160	1 843
200	2 402 ✓
250	2 743 ✓
315	3 188 ✓
400	3 923

**LPAa**
Sirkulær takventil

Str	Pris
160	2 035 ✓
200	2 486 ✓
250	2 908 ✓
315	3 083 ✓
400	3 481 ✓

**CKDa**
Industridiffusor, justerbar

Str	Pris
200	1 759 ✓
250	1 905 ✓
315	1 969 ✓
400	2 474 ✓
500	3 452

**FALCON Ceiling**
Sirkulær takventil

Str	Pris
125	1 067
160	1 067 ✓
200	1 197 ✓
250	1 460 ✓
315	2 361 ✓
400	2 785 ✓
500	3 939

**FALCON HF**

Str	Pris
315	4 918
400	6 412
500	8 214

**JET NOZZLE HJN**
Industridiffusor, alu.

Str	Alu.	Lakkert RAL 9003
250	1 690 ✓	1 937
315	2 359	2 709
400	3 461	3 976
500	5 748	6 603



CDKa



CKPa



CDRb



CDDb



CBEa

Sirkulære takventiler

Str	CDKa konet innløp	CKPa konet innløp	CDRb rett innløp	CDDb rett innløp	CBEa 1-veis
100	799	913	663 ✓	857 ✓	642 ✓
125	934 ✓	945	708 ✓	886 ✓	704 ✓
160	973 ✓	1 167	832 ✓	1 041 ✓	865
200	1 197 ✓	1 540	1 067 ✓	1 300 ✓	
250	1 708 ✓	1 747	1 122 ✓	1 525 ✓	
315	1 840	2 095	1 684 ✓	2 042 ✓	



KITE Free



EAGLE Free



COLIBRI Free



EXP Free



SRYb

**SRYb - Dyseventil
m/kammer SRYT1**

Pris på forespørsel



SWAN

**SWAN - Spalteventil
m/kammer SWAN Ta**

Pris på forespørsel

Ventiler for åpen montering						
Str	KITE Free (tilluft)		EAGLE Free (tilluft)		COLIBRI Free (tilluft)	EXP Free (fraluft)
100			2 195	✓	2 309	1 796
125	2 309	✓	2 257	✓	2 371	1 831
160	2 526	✓	2 536	✓	2 660	2 117
200	3 157	✓	2 992	✓	3 137	2 600
250	3 861	✓	3 623	✓	3 799	2 955
315	4 430	✓	4 513	✓	4 741	4 038
400			6 086	✓	6 386	4 901



EAGLE Wall



COLIBRI Wall



LOCKZONE Wall



PELICAN Wall



ALVd

Ventiler for montering i vegg						ALVd - Kammer		
Str/dim.	EAGLE Wall		COLIBRI Wall		LOCKZONE Wall	PELICAN Wall	-B	-K
300-150/ø100	565	✓	590		598	1 030	1 149	1 232
400-150/ø125	792	✓	823		624	1 170	1 253	1 336
400-200/ø160	844	✓	880		703	1 305	1 356	1 429
550-250/ø200	1 087	✓	1 201		893	1 553	1 460	1 615
550-300/ø250	1 201	✓	1 377		1 015	1 829	1 553	1 739

**EIVa - Sirkulær
veggventil**

Str	Pris	
100	800	✓
125	800	✓
160	929	✓



EIVa



IBIS - Dysekanal

IBISb	IBIS Wa	IBIS Ca	IBIS Da
-------	---------	---------	---------

Pris på forespørsel



Ventiler for sykehus og rene rom:
CLHa, CDHa, OPLb, HEPA-filter

Pris på forespørsel




ALGc
faste lameller

GTHc
stillbare lameller

GRLc
sukkerbitmønster

FHAb
Ramme m/spjeld

FHBa
Ramme

Rister/veggventiler

	ALGc	GTHc	GRLc	FHAb	FHBa
Str	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
200x100	477	434 ✓	508 ✓	161	102 ✓
300x100	539	523 ✓	554 ✓	189	111 ✓
400x100	643	677 ✓	627 ✓	243	126 ✓
500x100	704 ✓	770 ✓	761 ✓	250	136 ✓
600x100	893	916	863 ✓	307	156 ✓
800x100	1 050	1 253	1 015	421	220
1000x100	1 294	1 460	1 170 ✓	472	243
300x150	650 ✓	647 ✓	770 ✓	222	126 ✓
400x150	839	811 ✓	893 ✓	281	113 ✓
500x150	922	929 ✓	965 ✓	307	123 ✓
600x150	1 129	1 098	1 191 ✓	307	145 ✓
800x150	1 373	1 464	1 405	475	240
1000x150	1 671	1 716	1 613	534	247
200x200	872 ✓	777		406	247 ✓
300x200	942	786 ✓	770 ✓	270	123 ✓
400x200	950	942 ✓	896 ✓	310	123 ✓
500x200	1 087	1 098 ✓	978 ✓	293	145 ✓
600x200	1 263	1 393 ✓	1 121 ✓	434	173 ✓
800x200	1 636	1 684	1 377	508	222
1000x200	1 944	2 002	1 629	575	250
300x300	1 205		1 650 ✓	528	273 ✓
400x300	1 349	1 046	1 899 ✓	580	273 ✓
500x300	1 498		2 205 ✓	684	273 ✓
600x300	1 661		2 396 ✓	725	273 ✓
800x300	1 977		2 562 ✓	860	329
1000x300	2 278		2 800	1 030	376
400x400	1 599		2 037 ✓	803	329 ✓
500x400	1 805		2 152	803	329 ✓
600x400	2 039		2 356 ✓	984	329 ✓
800x400	2 423		2 773 ✓	1 087	329
1000x400	2 824		3 112	1 118	430
500x500			2 400 ✓	849	329 ✓
600x500			2 403	984	329 ✓
600x600			2 703 ✓	1 118	329 ✓



GRCa

Innvendig avtrekksrist

GRCa	
Str	Pris
100	521 ✓
125	528 ✓
160	528 ✓
200	676 ✓
250	852 ✓
315	971 ✓
400	1 300 ✓
500	1 781 ✓
630	2 228 ✓

Universalrister

MFAb/UFAb/UFKb

Pris på forespørsel



MFA



SPIRO-G

Rasterist for system-himling

RASTERa

Str	Pris	
595x595	774	✓
1195x595	1 377	✓




RASTERa


Raster for system himling

EXPa

Str/type	Pris	
600 - C	656	✓
600 - R1	730	✓
600 - R2	730	✓



EXPa600 - C



EXPa600 - R1

TRGc - Kammer

Str	-B/-K/-L	
200x100x125	1 191	✓
300x100x160	1 274	✓
400x100x160	1 439	✓
500x100x200	1 698	✓
300x150x200	1 532	✓
400x150x250	1 832	✓
500x150x250	1 977	✓
400x200x250	2 495	✓
500x200x315	2 764	✓
600x200x315	3 178	
600x300x400	5 455	



TRGc



Kammer

Kammer - sentral avtrekk

Str	Dim	Uisolert	Isolert
595x595x230	160	3 750	5 305
595x595x270	200	4 141	5 542
595x595x320	250	4 296	5 810
595x595x390	315	4 574	6 016
595x595x470	400	4 749	6 592
595x595x570	500	4 944	6 963



KDYa



LTA

KDYa - Ventil for montering direkte i kanal

Str	Ø på kanal	Sirk. kanal	Firk. kanal
2-7	250-400	1 584	1 584
2-9	250-400	1 708 ☒	1 708
2-14	250-400	1 832	1 832
2-18	250-400	2 019 ☒	2 019
3-14	315-500	2 453 ☒	2 453
3-18	315-500	2 919	2 919
4-14	400-630	3 054	3 054
4-18	400-630	3 416 ☒	3 416

Overluftsventil dør

Str	LTA-1		LTAT-1b-50
	Ventil		Motflens
200x100	1 003 ☒		722
300x100	1 143 ☒		759
400x100	1 269 ☒		809
500x100	1 994		877
600x100	2 224		924
300x150	1 339		778
400x150	1 510		836
500x150	2 327		893
600x150	2 731		935
400x200	1 776		854
500x200	2 446		924
600x200	2 150 ☒		973



ORTO



CIRCO



SOTTO

Overluftsventiler vegg

ORTO			CIRCO			SOTTO	
Str	Pris		Str	Pris		Str/antall	Pris
300 Par	800 ☒		80-125 Par	818 ☒		125-160 Singel	917 ☒
500 Par	879 ☒		160 Par	934 ☒		80-100 Singel	917 ☒
700 Par	1 035 ☒						
800 Par	1 112 ☒						

VGR/VGC - vegg gjennomføringer

VGR til ORTO			VGC til Circo/Sotto		
Str	Pris		Str	Pris	
300	684 ☒		80	512	
500	684 ☒		100	499 ☒	
700	808 ☒		125	512 ☒	
800	808 ☒		160	761 ☒	



VGR



VGC



DHCe

DHCe - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde				
	DHCe	DHCT 1d	DHCT 2a	REGB
Str	Ventil	Innkledning	Sokkel	Reg.enhet
125	4 670	2 903	921	2 119
160	5 350	3 144	921	2 313
200	6 310	3 434	924	2 689
250	7 470	3 434	924	2 949
315	9 650	3 768	1 122	3 518
400	13 710	4 113	1 590	4 881
500	24 880	6 183	1 896	6 435
630	33 870	7 264	2 159	7 151
800	41 040	8 260	2 514	-



DVCE

DVCE - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde				
	DVCE	DVCT 1d	DVCT 2a	REGB
Str	Ventil	Innkledning	Sokkel	Reg.enhet
125	4 170	2 852	900	2 119
160	4 940	3 085	900	2 313
200	6 342	3 227	906	2 689
250	7 982	3 227	906	2 949
315	9 936	3 687	1 101	3 518
400	14 671	4 033	1 506	4 881



DCPe

DCPe - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde				
	DCPe	DCPT 1a	DCPT 2b	REGB
Str	Ventil	Innkledning	Sokkel	Reg.enhet
125	8 774	4 270	1 375	2 119
160	9 313	4 618	1 375	2 313
200	10 822	5 056	1 387	2 689
250	12 518	5 056	1 387	2 949
315	16 570	5 533	1 704	3 518
400	19 310	6 045	2 372	4 881
500	28 409	9 094	2 854	6 435
630	39 792	10 685	3 227	7 151



DIRc

DIRc - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde		
	DIRc	DIRT 4a
Str	Ventil	Ansl. kanal
400	2 952	1 812
500	3 189	2 181
600	3 728	2 401
900	5 279	2 401



DBCa

DBCa - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde

	DBCa	DBCT 1a	DBCT 2a
Str	Ventil	Innkledning	Sokkel
200	10 323	4 336	1 434
250	14 709	4 336	1 434
315	19 954	4 866	1 590
400	21 771	5 518	1 590



DRIf

DRIf - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde

	DRIf
Str	Ventil
200	10 323
250	15 495
315	22 164
400	24 696
200-600	18 749
250-800	23 442



BOCa

BOCa - Booster

	BOCa1	BOCa2
Str	Ventil	Ansl. kanal
200	8 818	6 854
250	10 846	8 766
315	13 778	11 700
400	18 600	16 640
500	21 071	18 468
630	27 411	25 445



LOCKZONE Base



DPG



DRG

Gulvventil		Opptrinnsventil		
	LOCKZONE B	LOCKZONE T	DPG-1	DRG
Str	Ventil	Støvfelle		
100	673	212		
125	712	239	956	
160	761	272		
200	986	306		
300x100				956



EXCa



EXF

Kontrollventiler				
EXCa			EXCT2	EXFa
Str	Ventil		Ramme m/ pakn.	Fraluftsventil m/fjær
100	140	✓	53	268
125	161	✓	66	288
160	188	✓	72	368
200	240	✓	94	



ROCa

ROCa - tilluft - Robust fengselsventil	
Str	Pris
125	2 070
160	2 716



ROWb

ROWb - Robust fengselsventil - tilluft		
	ROWb	ROWT1a
Str	Ventil	Kammer
400x150	1 448	1 584
500x200	1 774	1 646



ROEa

ROEa - fraluft Robust fengselsventil	
Str	Pris
100	1 156
125	1 162
160	1 230



ROTa

ROTa - overluft Robust fengselsventil	
Str	Pris
300	1 259
500	1 394
700	1 615
850	1 781

Fargevalg: Standardfarge er RAL 9003.
Vi kan levere diffusorer/ventiler i RAL-fargene 9005, 9006, 9007, 9010 og 7037 uten tillegg i pris ved ordre over kr 5 000,-
Andre farger uten dyser medfører 25 % tillegg, med dyser 65 % tillegg.

Tillegg for lakk ved vannbaserte kjøle- og varmeeenheter samt systemprodukter
Wise på forespørsel.

9005

9006

9007

9010

7037

BRANNSPJELD							
	E60S	EI60S	EI60S	EI60S	EI120S	EI120S	EI120S
BRANNGASSPJELD	 CRE60						
BRANN/ BRANNGASSPJELD		 CR60	 CRS60	 CULT-1	 CR120	 CU2	 CU2 BATTERY*
BRANN/ BRANNGASSPJELD Uten branntetting			 CULT1S				
Butterflyspjeld Sikkerhetsprodukter		 SC+60	 SCV+60				
Backströmningsskydd (P-merket)		 PROTEC T60					
RØYKKONTROLLSPJELD							
Røyk-kontroll spjeld	 VRE	 VU120	 ADVANTAGE	 KAMOUFLAGE	 MARKAGE		
Trykkavlastnings- spjeld	 CRX	 SFT					
Passiv brannsikring	 GZ60						

BRANNSPJELD

Testet iht. EN 1366-2 EI60S-EI120S



CR60+MFUS

CR60 + MFUS

Sirkulært brannspjeld med brannmotstand opptil 60 minutter. Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkeklag av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. Tynt spjeldblad gir lavt trykkfall. Smeltesikring 72°C.

Str	Pris	
100	1 741	✓
125	1 772	✓
160	1 855	✓
200	1 937	✓
250	2 091	✓
315	2 246	✓



CRS60

CRS60

Sirkulære brannspjeld i kompakt design med tynt spjeldblad. Brannklasse EI60S. CRS60 leveres som standard med ONE motor, som gir en unik brannbeskyttelse da den også stenger på temperatur uten å være strømsatt. Kort bygglengde: 210mm. Enkel montasje.

		+ONE T 24 FDCUL	+ONE T 230 FDCUL
Str	Pris		Pris
100	7 386	✓	7 901 ✓
125	7 458	✓	7 962 ✓
160	7 592	✓	8 096 ✓
200	7 715	✓	8 230 ✓
250	7 983	✓	8 498 ✓
315	8 251	✓	8 766 ✓
400	10 074	✓	10 579 ✓
500	11 475	✓	11 979 ✓
630	13 020	✓	13 535 ✓



CR120+ONE T

CR120

Sirkulære brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter iht. EN 1366-2 (500 Pa). Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkeklag av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. Tynt spjeldblad gir lavt trykkfall.

ONE T 24 FDCU		ONE T 230 FDCU	
Str	Pris		Pris
100	6 706	✓	7 262 ✓
125	6 747	✓	7 313 ✓
160	6 829	✓	7 396 ✓
200	6 922	✓	7 478 ✓
250	7 087	✓	7 653 ✓
315	7 262	✓	7 829 ✓



CR2+ONE T

CR2

Sirkulære brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter iht. EN 1366-2 (500 Pa). Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkeklag av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips.

ONE T 24 FDCU		ONE T 230 FDCU	CR2 + CFTH Smeltesikr. 72°C
Str	Pris	Pris	Pris
400	8 230 ✓	8 797 ✓	3 842 ✓
500	9 054 ✓	9 621 ✓	4 605 ✓
630	9 961 ✓	10 527 ✓	5 573 ✓



CU-LT



CU-LT-1S



CU2

CU-LT

Rektangulært brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter. Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkelaget av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips.

Tynt sjeldblad gir lavt trykkfall.

Bredde 200-> 800

Høyde 100-> 600

Pris på forespørsel

CU-LT-1S

Rektangulært brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter. Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkelaget av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips.

Ett lettvektsspjeld med enkel montering gjør dette spjeldet egnet for rehab-prosjekt.

200x100 mm ≤ CU-LT-1S

≤ 800x600 mm

Pris på forespørsel

CU2

Rektangulært brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter iht EN 1366-2 (500 Pa). Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkelaget av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. Leveres i store dimensjoner (inkludert batterimontasje opptil 2450x1650 mm)

200x200mm ≤ CU2 ≤

1500x1000mm

Pris på forespørsel



CU2-B

CU2-B

Multispjeld (batteri) er opptil 4 CU2-spjeld sammensatt. Brannmotstand opptil 120 minutter iht EN 1366-2 (500 Pa). Maks dim. sammensatt opptil 2450x1650 mm.

(Max. 1200x800 pr. spjeld)

Pris på forespørsel



SC+



SC+60L

SC+60/SC+60L | SIKKERHETSPRODUKTER

Sirkulært brannsikkerhetsspjeld for montering i ventilasjonskanaler som passerer gjennom en bygningsdel med formål å forhindre brann/brangass-spredning. Spjeldet som er av butterfly-type holdes i åpen posisjon ved hjelp av en smeltesikring. Når temperaturen i kanalen overstiger 72 gr løser smeltesikringen ut og spjeldbladet stenges automatisk. To låser holder spjeldbladene stengt i sikkerhetsposisjon, som forhindrer spredning av brann/brangass. SC+60L tillater bruk av valgfri ventil. Se monteringsveiledning.

Str	SC+60		SC+60L	
100	737	✓	1 010	✓
125	850	✓	1 164	✓
160	1 000	✓	1 319	✓
200	1 154	✓	1 154	✓

RESERVEDELER

Insp. luke UL	Sett med 2x	355	
Smeltesikring	MFUS72	224	✓
Smeltesikring	CFTH72	227	✓
Smeltesikring	72°C for ONE	922	✓
Smeltesikring	72°C for SC T-FT-SC	377	✓
KIT	ONE T 24 FDCU - KIT	5 985	✓
KIT	ONE T 230 FDCU - KIT	6 613	✓



Insp. luke

Insp. luke for rekt. brannspjeld



ONE motor

Passer alle spjeld. Lavt strømforbruk. Åpnes/lukkes med 9V batteri. Smart thermosikring.



KSUA

KSUA

7051838

21 548



Hovedenhet for individuell og fleksibel styrings- og overvåkning.
Maks 32 slavenheter. 128 spjeld. Realtidsklokke. Modbus. KSUA skal kobles til slavenheter



KSUB

KSUB

7053697

8 848



Slaveenhet til KSUA. Kan benyttes stand-alone. 2 spjeldgrupper, max 4 spjeld. 2 detektorgrupper. Innebygd forrigling av vifte. Funksjonstest 1 ukes intervall programmert. Eksterninngang for brannalarmsentral.



KSUE

KSUE

7051843

19 066



Utvidet versjon av KSUB. 8 spjeldinnganger. 4 røykdetektorgrupper.



SUSA

SUSA

7051846

15 471



Enhet for styre- og overvåkning av opptil 4 spjeld. Programmerbar realtidsklokke. Funksjonstest 1 ukes intervall programmert. Modbus. Ekstern inngang for brannalarmsentral



KBOX

KBOX

7051837

557



Koblingsboks for enkelt å koble sammen brannvern - motorer med den 4-lederen som går til styre- og overvåkningsenheten. Mulighet for parallellkobling. Testknapp for spjeldfunksjon.



KBOX

UG3-0-24 FOR GOLD

TBLZ1721

7710

**Monteringsbrakett UG3-MB**

7052005

1 072





Spjeld								
Str	CRPc-1		CRTc-4		SIRIa		HRSI	
80					596			
100	379	✓	497		516	✓	426	✓
125	394	✓	494		575	✓	486	✓
160	420	✓	517		663	✓	598	✓
200	440	✓	559		797	✓	670	✓
250	534	✓	661		1 325	✓	1 144	✓
315	616	✓	787		1 636	✓	1 339	✓
400	833	✓	1 094		3 271	✓	3 091	✓
500	1 341	✓	1 693		5 207		4 543	✓
630	1 728	✓	2 117		7 101		6 850	✓
800					19 200		14 812	✓



Rektangulære spjeld - ABC

Flere varianter i klasse 3, opptil 2000x2000 mm.
Leveres med og uten fabrikkmonterte Belimo motorer.

Pris på forespørsel



REKTANGULÆRE SPJELD

VRK - Konstantvolumregulator, justerbar luftmengde

Str	min m ³ /h	max m ³ /h	Pris
100	70	220	1 442
125	100	280	1 556 ✓
160	180	500	2 545 ✓
200	250	900	1 731 ✓
250	500	1600	1 906 ✓
315	800	2800	2 534 ✓
400	1000	4000	3 925 ✓



VRK

Spjeldmotor - Belimo					
	Spenning	Str	On/Off	Fjær tilbake	Pris
LM24A	24 V	5 Nm	x		2 153 ✓
LM24 ASR	24 V	5 Nm			2 864
LM230A	230 V	5 Nm	x		2 153 ✓
LF24	24 V	4 Nm	x	x	3 327 ✓
LF24-S	24 V	4 Nm	x	x	3 853 ✓
LF230	230V	4 Nm	x	x	3 636 ✓
LF230-S	230 V	4 Nm	x	x	4 121
NM24A	24 V	10 Nm	x		2 617 ✓
NM230A	230 V	10 Nm	x		3 101 ✓
NF24A	24 V	10 Nm	x	x	4 254 ✓
NFA AC 24-240V	240 V	10 Nm	x		4 924 ✓
SM24A	24 V	20 Nm	x		3 029
SM230A	230 V	20 Nm	x		3 101 ✓
SF24A	24 V	20 Nm	x	x	5 212

Flere varianter på forespørsel.



BELIMO



Timer/Ur/Termometer/Termostater	Art.nr	Pris	
OPPTREKKSUR 0-6 TIMER GI49337	7052003	3 575	✓
Romtermostat TM1-P 16A	7052001	1 298	
KANALTERMOMETER -40/+40 (502)	7051724	665	✓
Røykdetektor optisk UG8-MM-24V	7052004	8 627	✓
Monteringsbrakett UG8-MB	7052005	1 072	✓
A-SENSE VAV TE 1020	7051379	10 527	✓
DETECT Oa V110 Vegg	93326	1 718	✓
DETECT Oa T360 Tak	93319	2 170	✓
Detect IAQ OCS/temp/CO2	93842	7 204	✓
Detect IAQ CO2/temp	93841	6 273	✓
Locus Temp (White)	82664101	1 927	
Locus Temp (Black)	82664102	1 927	
LUNA SYST VD 115 CLC 2-veis	932434001	295	
LUNA SYST VD 120 CLC 2-VEIS	932434002	419	
LUNA SYST VDN 215 2-veisventil	932469002	261	✓
LUNA d RE-S RUMSREGULATOR	80967212	1 003	✓
LUNA Actuator 24V	82084001	601	✓
LUNA RE-S MB	80967212	1 003	✓
LUNA RCa TEMP MB	82631401	2 212	✓
LUNA RCa CO2 TEMP MB	82631402	4 554	✓
LUNA b T-CU HANDENHET	932503001	4 725	
LUNA a T-TG-2 EXTERN TEMP.GIV.	942146002	544	
SYST RK-LUNA-C	932524001	1 150	✓
SYST RK-LUNA-CH	932524002	2 290	✓
PARASOL c T-RK-LUNA-C-KIT	921235305	1 430	✓
PARASOL b T-RK-LUNA-CH-KIT	921235306	2 839	



Opptreksur



Romtermostat



Kanaltermometer



RØYKDETEKTOR



DETECT Oa



Detect IAQ OCS



LUNA RC



RDa



RDb



CLV

Str	RDa			RDb			CLV	
	Lengde			Lengde				
	600	900	1200	600	900	1200	600	1000
100	840 ✓	918 ✓	990 ✓				1 237	1 607
125	901 ✓	1 019 ✓	1 074 ✓				1 498	1 840
160	962 ✓	1 085 ✓	1 218 ✓				1 693	2 175
200	1 085 ✓	1 246 ✓	1 380 ✓				1 940	2 677
250	1 208 ✓	1 385 ✓	1 594 ✓	1 974	2 297	2 541		
315	1 715 ✓	2 054 ✓	2 456 ✓	2 633 ✓	3 304 ✓	3 662 ✓		
400	2 138 ✓	2 937 ✓	2 835 ✓	3 178 ✓	3 764 ✓	3 946 ✓		
500	3 533	4 131		6 695 ✓	7 252 ✓	7 812 ✓		
630				7 812 ✓	9 485 ✓	11 158 ✓		
800				8 928	11 158	13 391 ✓		



CLA-A

CLA-A		
Str	Lengde	
Ø	500	1000
100	1 057	1 451
125	1 161 ✓	1 627
160	1 358 ✓	1 948
200	1 565	2 300
250	1 948 ✓	2 932
315	2 363	3 606
400	3 026 ✓	4 694



CLA

Tetthetsklasse D
Typegodkjent i brannklasse EI30-EI20



SORDO

Tetthetsklasse D
Typegodkjent i brannklasse EI30-EI60

SORDO-A 50 mm isolering				SORDO-C 100 mm isolering		
Str	Lengde			Lengde		
Ø	500	800	1100	500	800	1100
100	591 ✓	688	829	1 068	1 254	1 492
125	580 ✓	692	863 ✓	1 099	1 306	1 596
160	655 ✓	790	964 ✓	1 192	1 420	1 668
200	743 ✓	894	1 064 ✓	1 327	1 575	1 824
250	981 ✓	1 172	1 377 ✓	1 575	1 751	2 166
315	1 159 ✓	1 389	1 627 ✓	1 845	2 052	2 549
400	1 442 ✓	1 710	1 992 ✓	2 207	2 601	3 046



SORDO-A



SORDO-C



SORDO-B



HCF-AS

SORDO-B 100 mm isolering og baffel				
Str		Lengde		
Ø	500	800	900	1200
315	2 808	3 233		
400	3 243 ✓	3 844 ✓		
500			5 750 ✓	7 512
630			9 325	10 775
800			15 054	17 105

HCF-AS	
Str	Lengde
Ø	300
100	716
125	788
160	871
200	1 113
250	2 102
315	1 888

CALMO Std. størrelse for GOLD aggregat			
Kode	Lengde	Bredde	Høyde
1611	650	1600	800
1621	1250	1600	800
1811	650	1800	1000
1821	1250	1800	1000

CALMO har utenpåliggende baffel, B+200 mm

Pris på forespørsel



CALMO

CADENZA Std. størrelse for GOLD aggregat			
Kode	Lengde	Bredde	Høyde
1016	650	1000	400
1026	1250	1000	400
1218	650	1200	500
1228	1250	1200	500
1417	650	1400	600
1427	1250	1400	600
2426	1250	2400	1200

Pris på forespørsel



CADENZA



XCarb® resirkulert
og fornybart stål



Jethetter/Takhatter				
Str	HJHR	HJHF	Kysten HFHB	Kysten HTH-T
Ø	Jethette mufte	Jethette flens	Jethette mufte (Magnelis)	Inntakshatt (Magnelis)
100	2 431			
125	2 122			
160	2 565 ✓		2 720	
200	3 060 ✓		2 946	3 060
250	3 410 ✓	3 811	3 853	3 997
315	4 038 ✓	4 522	4 821	4 996
400	5 398 ✓	6 047	6 768	7 355
500	6 747 ✓	8 076	9 394	10 218
630	9 806 ✓	10 836	13 185	14 328
800		14 771	18 695	20 322
1000		24 463	23 794	26 822
1250		37 575	32 888	37 081

Husk å sikre produkter på tak mot værbelastning. Vi kan levere wire og klemmer til bardunfestene.



Fotplater			
Ø	MÅL	HFPF FLENS* (Magnelis)	HFPN NIPPEL (Magnelis)
160	460x460		1 597
200	500x500		1 649
250	550x550	2 071 ✓	2 658
315	615x615	3 245 ✓	2 709 ✓
400	700x700	3 327 ✓	2 792 ✓
500	800x800	3 513 ✓	3 193 ✓
630	930x930	3 956	3 698
800	1100x1100	4 821	5 490
1000	1300x1300	7 056	6 469
1250	1550x1550	8 673	6 242

* Materiale i flens er galv

Vi leverer ventilasjonstårn fra Hallströms tilpasset krav i Breeam-NOR V 6.1

For mer info, se egen brosjyre



Yttervegsrist - sirkulær			Netting- rister	
Ø	CYGa		HNG galv	
80	114	✓	221	✓
100	139	✓	221	✓
125	177	✓	225	✓
160	201	✓	248	✓
200	279	✓	251	✓
250	512	✓	316	✓
315	830	✓	437	✓
400	1 803	✓	629	✓
500	3 338	✓	876	✓
630			1 309	✓
800			1 772	✓
1000			2 668	✓
1250			3 509	



SVANEHALS			KANALHØYDE			DETALJER			PULVER- LAKKERT
Ø	HSHV vegg	HSHM grunn	HSH H500	HSH H1000	HSH H1500	HSHM FLENS	HSHM MUFFE	HSHM NIPPEL	SØLV, HVIT, SORT ELLER MØRKE GRÅ
125	9 189	7 445	980	1 419	1 545	1 005		565	1 293
160	9 365	7 783	1 024	1 469	1 665	1 005		703	1 457
200	11 016	8 260	1 068	1 570	1 821	1 005		729	1 507
250	15 667	11 374	1 268	1 695	2 141	1 030		779	1 683
315	19 131	14 625	1 344	1 984	2 391	1 055		854	1 959
400	20 487	15 566	1 444	2 197	2 812	1 055		942	2 034
500	23 249	17 788	1 695	2 561	3 214	1 105		1 055	2 135
630	26 927	20 650	1 858	2 913	3 672	1 155		1 199	2 448


* netto prosjektpriis gjelder

Bestillingseksempler:

Vegg ø315 = Svane Hals HSHV 315 + Kanal HSH 315-500mm + Farge HSH 315 RAL 9006

Mark ø315 = Svane Hals HSHM 315 + Flens/Nippel/muffe eks: markflens 315 + Kanal HSH 315-500mm + Farge HSH 315 RAL 9006

TBHE KOMBIBOKS - PROFF-MODELL



Kombiboks for større anlegg med tilkobling til inntak og avkast. Monteres på yttervegg. Vendbar for avluft til høyre eller til venstre. Innblanding av aerosoler og puddersnø eller påfrysning kan ikke utelukkes ved ugunstige forhold.

Art. nr	Produkt	Pris	
TBHE20031	TBHE 315 Zinkgrå	8 385	✓
TBHE20040	TBHE 400 Zinkgrå	11 155	✓
TBHE20050	TBHE 500 Zinkgrå	17 515	

TBHE Str	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	CC mm
315	950	520	200	315	420
400	1150	580	250	400	500
500	1350	750	300	500	600

**YG**

Vår standard ytterveggsgitter. For inntak/avkast. Testet iht. NS-EN13030. C-klasse. Normale værforhold. Korrosivitetsklasse C4 med Garantiplåt 25 års garanti.

**YGVZA**

A-klasset luftinntak for tøffe værforhold. Testet iht. NS-EN13030. Tåler å stå vindutsatt. Korrosivitetsklasse C4 med Garantiplåt 25 års garanti.

**YGWA**

A-klasset luftinntak for tøffe værforhold. Testet iht. NS-EN13030. Tåler vindutsatt plassering. Flerstegs luftinntak med horisontale lameller i første steget og en effektiv vertikal regnavskiller i plast i steg 2. Kombineres med YG (utseende). Korrosivitetsklasse C4 med Garantiplåt 25 års garanti.

**TREND-AH**

Avkasthatt med svært lavt trykkfall og gode egenskaper. Korrosivitetsklasse C4 med Garantiplåt 25 års garanti. Mange standardfarger.

**TREND-UH**

Smart Inntakshatt med svært lavt trykkfall. Beskyttet luftinntak. Korrosivitetsklasse C4 med Garantiplåt 25 års garanti. Mange standardfarger.

**ABC-TGC**

Takgjennomføring. Leveres ut fra behov på lengde, hensyntatt takvinkel og brann/isol. klasse.

**TREND-CH**

Kombihatt med svært lavt trykkfall og gode egenskaper. Korrosivitetsklasse C4 med Garantiplåt 25 års garanti. Mange standardfarger.

**BIRDNET**

Opsjon på levering av toppgitter for beskyttelse mot fugl; påvirker ikke tekniske data.

Pris på forespørsel



Skann QR-koden og beregn produkter til ditt prosjekt



REACT

Med REACT er det enkelt å velge riktig løsning for å sikre innklimaet i hvert rom, uansett om det gjelder renovering eller nybygg.




REACT V (Belimo)



REACT V (Gruner)



REACT V (Siemens)

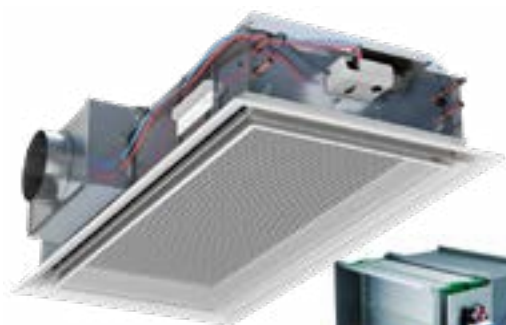

REACT Parasol Zenith



REACT (rekt.)

REACT VAV-spjeld

Str	MODBUS BMBa	BACnet BBACa	MP-Bus BMPa	KNX SKNXa
100	5 108 ✓	4 912	4 532 ✓	4 874
125	4 515 ✓	5 017	4 641 ✓	4 545
160	4 531 ✓	4 531	4 659 ✓	4 572
200	4 605 ✓	4 605	4 744 ✓	4 646
250	4 758 ✓	4 758	4 921 ✓	4 998
315	5 588 ✓	5 373	5 011 ✓	5 365
400	6 356 ✓	6 112	5 779 ✓	5 920
500	6 805 ✓	6 543	6 228 ✓	6 247
630	8 313 ✓	7 993	7 736 ✓	7 760



LOCKZONE C VF



KITE CCa/CR



COLIBRI C VF



REACT ALS

REACT - AKTIVE VENTILER

Str	LOCKZONE C VF	KITE CCa	KITE CR	COLIBRI C VF
250-600	1 331 ✓	1 295 ✓	1 350 ✓	1 926 ✓
315-600	1 331 ✓	1 295 ✓	1 398 ✓	1 926 ✓

REACT ALS

Str	Pris
160-250	5 548 ✓
250-315	6 690 ✓



REACT Pa



REACT P-Xa



REACT M

REACT - ØVRIGE PRODUKTER

Str	REACT Pa	REACT P-Xa	REACT M
100	5 341	7 206	5 238
125	5 464	7 381	5 238
160	5 484	7 401	5 361
200	5 587	7 544	5 423
250	5 792	7 811	5 505
315	5 894	7 954	5 576
400	6 776	9 144	5 720
500	7 288	9 830	5 833
630	9 010	12 167	6 417

Finnes i isolert utførelse og rektangulær versjon.



Pris - s.20

Vannbårne romprodukter

PARASOL C

Integrert komfortmodul for kjøling, varme og ventilasjon


PARASOL Zenith

Høytytende, 4-veisblåsende komfortmodul med kjøling, varme og ventilasjon



PARASOL ZENITH VAV

Komfortmodul med unik reguleringsfunksjon for best mulig inneklima



PARASOL EX

Fritthengende komfortmodul for kjøling, varme og ventilasjon



PACIFIC

Integrert kjølebaffel med kjøling, varme og ventilasjon.



PARAGON Wall

Veggmontert komfortmodul for kjøling, varme og ventilasjon




PARAGON

Kompakt komfortmodul for hotell- og sykehusrom



FRB

Passiv kjølebaffel for fritthengende montering



ADRIATIC

Aktiv kjølebaffel med kjøling, varme og ventilasjon for fritthengende montasje.

ADRIATIC VAV

Energisparende klimabaffel for behovsstyrt ventilasjon



Pris på forespørsel



LUNA RC

Digital romregulator for luft- og vannbårne klimasystemer



LUNA RE MB

Digital romregulator for luft- og vannbårent klimasystem



LOCUS


Romenhet for vannbårne klimasystemer

WISE

Grunntanken bak behovsstyrt ventilasjon er å ventilere og klimatisere akkurat så mye som nødvendig – verken mer eller mindre. Med behovsstyrt ventilasjon optimaliseres aggregatets vifteenergi, og oppvarmingskostnadene til prosjektet minimeres. Her er det mye penger å spare!

Swegons system WISE har all den funksjonalitet du kan ønske deg for å ventilere, klimatisere og optimalisere ditt ventilasjonssystem. Luftmengden til et rom skal tilpasses eksisterende behov. Ventilene gjør at det opprettholdes riktig luftmengde i forhold til tilstedeværelse og romtemperatur. Utenfor rommet og hele veien opp til aggregatet bygger systemet på trykkstyring.

System WISE er kommuniserbart helt ned til hver ventil, hvert spjeld og hver giver på romnivå via trådløs kommunikasjon.

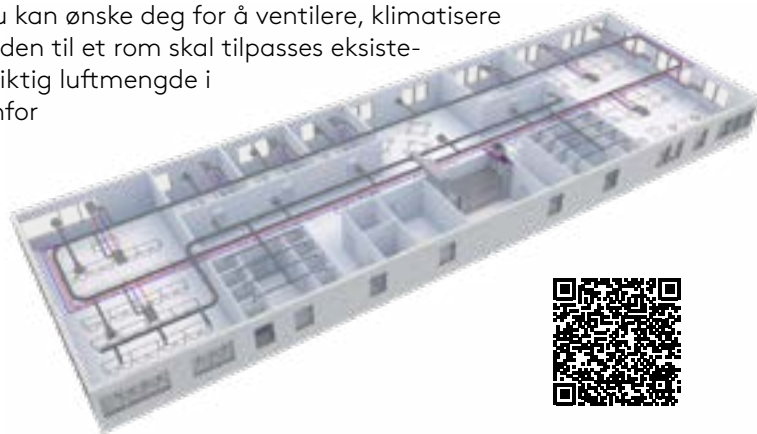

ROMPRODUKTER

WISE Parasol Zenith
Komfortmodul



WISE Kite
Aktiv luftventil



WISE Sphere
Aktiv luftventil



WISE ADRIATIC
Klimabaffel



WISE Lockzone
Aktiv luftventil



WISE Sphere Free
Aktiv luftventil



WISE Paragon Wall
Komfortmodul



WISE Colibri
Aktiv luftventil




SONEPRODUKTER

Aktive spjeld



GIVERE

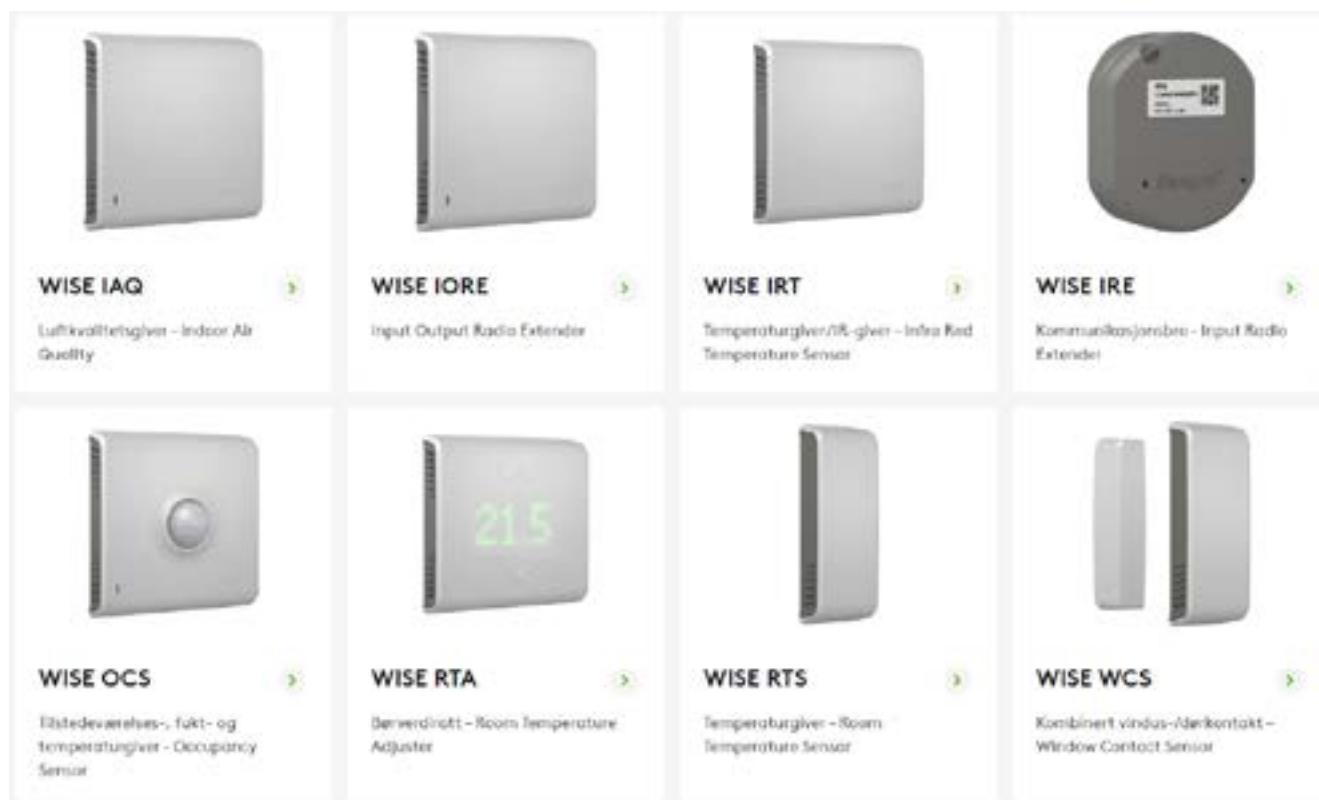

SYSTEMPRODUKTER

SuperWISE er WISE systemets grensesnitt mot systemet og dens produkter. Med kraftig forbedret brukervennlighet og oversikt forbedres igangkjøringen kraftig.

SuperWISE kan håndtere og optimere 30 aggregater og alle WISE produktene i bygget. Dette letter drift, service og vedlikehold svært mye.



Pris på forespørsel



SWEGONS AGGREGATER

Et komplett sortiment

Hva er prioritert i ditt prosjekt - energieffektivitet, brukervennlighet, kompakte mål eller kanskje noe helt annet? Hvert prosjekt har sine unike forutsetninger, og for å møte kravene på best mulig måte har Swegon et bredt spekter av aggregater.



GOLD

Komplett luftbehandlingsaggregat med integrert automatikk. Stort utvalg av funksjoner for komfort og energibesparelse. Alt styres enkel via en intuitiv og brukervennlig håndterminal, eller via webgrensesnitt.



COMPACT

Luftbehandlingsaggregat for lave luftmengder. Kan plasseres direkte i rom for enkel installasjon og minimalt med plassbehov.



CASA GENIUS

Komplett serie luftbehandlingsaggregater og kjøkkenhetter for bolig. Alle aggregater er Eurovent klassifiserte, har lavt lydnivå og kompakte dimensjoner. Aggregatene kan reguleres av kontrollpanel, web grensesnitt og Smart kjøkkenhetter.

Pris på forespørsel

MILJØVENNLIG MED PROPAN TITAN ZERO




- Kjølere og reversible varmepumper med inverter stempelkompressorer og platevarmeveksler.
- Naturlig kuldemedie, propan (R290)
- Euroventsertifisert
- Lav TEWI

Ingen påvirkning på ozonlaget og meget lav påvirkning på global oppvarming. Design optimalisert med tanke på lav kuldemedie-fylling. Tilfredstiller høyeste krav til virkninggrad iht. Ecodirektivet



SWEGONS SYSTEMLØSNINGER

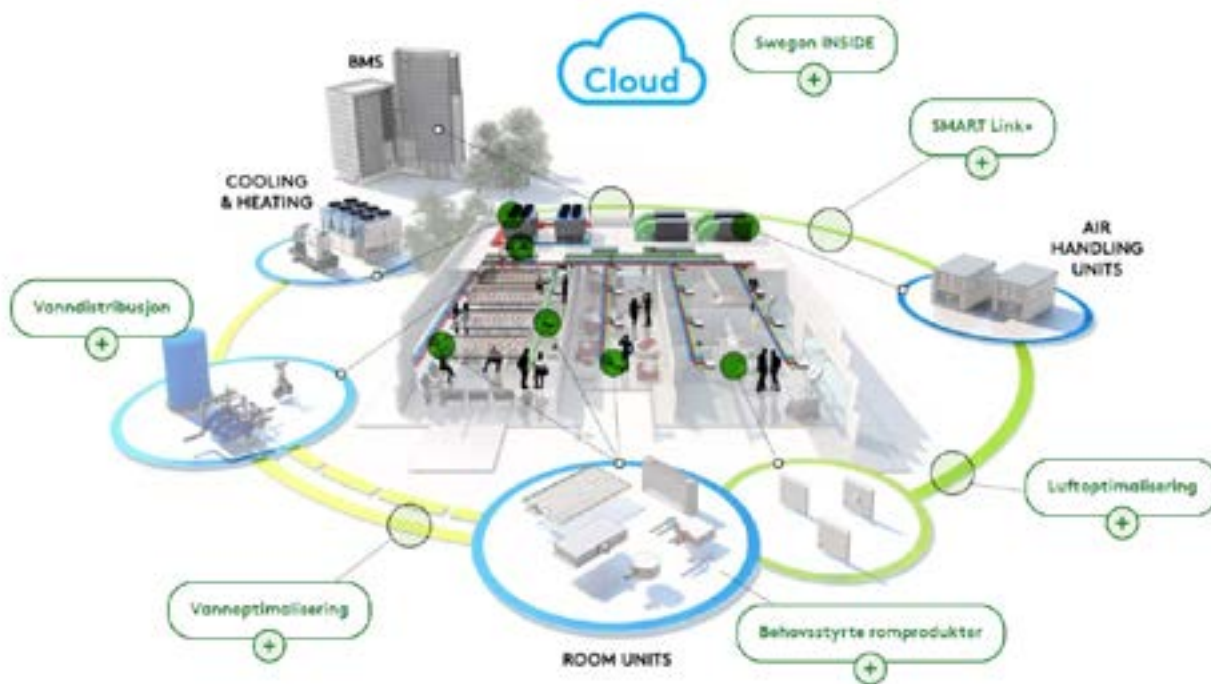

VANNDISTRIBUSJON

HYZER er en BLUETHINK-løsning for å håndtere enheter, komponenter og utstyr og bygge et optimert system. Styringen utnytter avanserte algoritmer for å redusere energiforbruket og i forebyggende formål optimere driftsforholdene for alle enheter, pumper og eksternt utstyr som inngår i produksjonen av varme og kjøling.

FLOWSER er et smart logisk styringverktøy for variable vannmengder med inverterpumper som kan benyttes på de fleste applikasjoner med mål om lavest mulig energiforbruk for pumper, samt hele systemet.

VANNOPTIMALISERING

Optimaliserer innløpsvanntemperaturen basert på det faktiske behovet på romnivå, og kobler rommets WISE-system til kjøle- og varmeproduksjonen, noe som resulterer i økt innendørs komfort og redusert energibruk.

BEHOVSSTYRTE ROMPRODUKTER

Systemkontrollen gir det perfekte innklimaet og gir enestående energiytelse i bygningen. WISE-systemet håndterer alle typer romenheter – både luft og hydro-nikk – og har innebygde optimaliserings-funksjoner for best ytelse, og varmeproduksjonen, noe som resulterer i økt innendørs komfort og redusert energibruk.

LUFTOPTIMALISERING

Optimaliser luftmengden og trykket som trengs i WISE-systemet basert på faktiske behov. Reduser aggregatets energiforbruk og minimerer støynivået i ventilasjonssystemet.

SMART Link+

En enkel kobling mellom luftbehandlings-aggregater og kjøle- og varmeproduksjon. Forenkler kontrollen av både luftbehandlings-aggregatets kontrollgrensesnitt, samtidig som ytelsen optimaliseres for betydelige energibesparelser.

Swegon INSIDE

Tjenester basert på skyteknologi – neste nivå av tjenester fra Swegon for systemer og produkter.

Få mer ut av hver installasjon ved å koble den til nettskyen og analyser drifts- og miljødata for en dypere forståelse av bygningen din.

Phoenix Controls - Laboratorieventilasjon



Pris på forespørsel



BÆREKRAFT I SWEGON

Bærekraft er en integrert del av alt Swegon gjør. De selskapsmessige aspektene ved bærekraft er knyttet til etiske retningslinjer, strategier for en bærekraftig fremtid, og rapportering.

RE:3 er et Swegon-initiativ, som er basert på de viktigste prinsippene for sirkularitet, og som består av RE:duce, RE:use og RE:vitalise. Denne unike tilnærmingen skal bidra vesentlig til bransjen og forenkle for et bredt publikum, slik at de kan ta bevisste og langsiktige beslutninger når det gjelder reduserte karbonnivåer i bygninger.

RE:duce

Swegon reduserer karbonavtrykket til produkter gjennom alternative materialvalg eller design-tilpasninger.

RE:use

Retur av produkter, renoverte eller oppgraderte og gjeninnført på markedet til tilsvarende pris- og garantibetingelser som et tilsvarende nytt produkt.

RE:vitalise

Oppdatering på stedet av produkter for å forlenge levetid og moderne funksjonalitet. Tradisjonelt vedlikehold, reparasjon og salg av reservedeler er ikke omfattet.



Ressurseeffektivitet

- Vi jobber for å minimalisere energiforbruk og bedre utnyttelse av produsert energi.
- Samarbeider med leverandører og kunder for å minimere miljøpåvirkningen i forsyningskjeden.
- Vi vurderer materialer i forsyningskjeden ut fra et bærekraftsperspektiv og bytter ut til bedre alternativer når mulig.
- Flere fabrikker bruker QR-koder for produkt-dokumentasjon i stedet for å skrive ut papir.
- Jobber med å gå over til naturlige kjølemediet propan (R290).

Science Based Targets (SBTi) er et globalt organ som gjør det mulig for bedrifter å sette ambisiøse utslippsreduksjonsmål i tråd med den nyeste klimavitenskapen.

- Fokuset på å akselerere selskaper over hele verden for å halvere utslippene innen 2030 og oppnå netto nullutslipp innen 2050.
- Swegon har fått godkjent sitt mål og skal redusere klimagasser med 42 % innen 2030 (fra 2022)

Miljøvaredeklarasjoner (EPD)

Blant de store HVAC-leverandørene i Europa, er Swegon i front når det gjelder å dokumentere miljøprestasjonen av produktene sine på den mest anerkjente og transparente måten.

Ved å levere miljøproduktdeklarasjoner (EPD) basert på spesifikke livssyklus-vurderinger (LCA), kan vi differensiere og spesifisere miljøpåvirkningen sammenlignet med alternative produkter eller generiske data.



**Bærekraft er en grunnleggende
forutsetning for at Swegon skal
være fremgangsrikt
– i dag og i morgen."**

ANDREAS ÖRJE WELLSTAM,
KONSERNSJEF SWEGON GROUP

Din tekniske totalleverandør av HVAC

OSLO (Hovedkontor)

Standardveien 28
0581 Oslo
Tlf. 23 33 82 00
firmapost@swegon.no

OSLO (Lager)

Jeksleveien 51
2016 Frognar
Tlf. 23 33 82 00
firmapost@swegon.no

STAVANGER

Fabrikkveien 29
4033 Stavanger
Tlf. 51 81 00 30
stavanger@swegon.no

BERGEN

Sandbrekkeveien 96
5225 Nesttun
Tlf. 55 20 68 60
bergen@swegon.no

TRONDHEIM

Fossegrenda 7
7038 Trondheim
Tlf. 73 95 64 00
trondheim@swegon.no

BODØ

Påls vei 4
8008 Bodø
Tlf. 75 99 01 10
bodo@swegon.no

TROMSØ

Stakkevollveien 49
9010 Tromsø
Tlf. 77 66 87 50
tromso@swegon.no

SWEGON SUPPORT

Tlf. 23 33 82 82

support.norge@swegon.no
- alle tekniske henvendelser

service.norge@swegon.no
- bestilling av servicetjenester

reservedeler@swegon.no
- bestilling av deler

reklamasjoner@swegon.no
- opprettelse av reklamasjonskrav

Feel good **inside**



Swegon 