

# CASA UVLM

Teknisk katalog



## FAKTA


- En låg vattenlås för kondensvattenanslutning till ventilationsaggregatet
- Tyst
- Lätt att rengöra

| Produkt   | Art. nr | LVI nr  | GTIN          |
|-----------|---------|---------|---------------|
| Vattenlås | UVLM    | 7907493 | 6430080091911 |

# Teknisk beskrivning

## Swegon CASA UVLM


Vattenlås för Swegon CASA ventilationsaggregat som är försedda med kondensanslutning (alla W-aggregat plus R3 och R5). Kondensat leds via produkten ner till golvbrunnen. Vattenlåset är tyst eftersom dess design förhindrar luft från att flöda in i utloppsroret. Vattenlåset är lätt att rengöra genom rengöringslocket i botten.

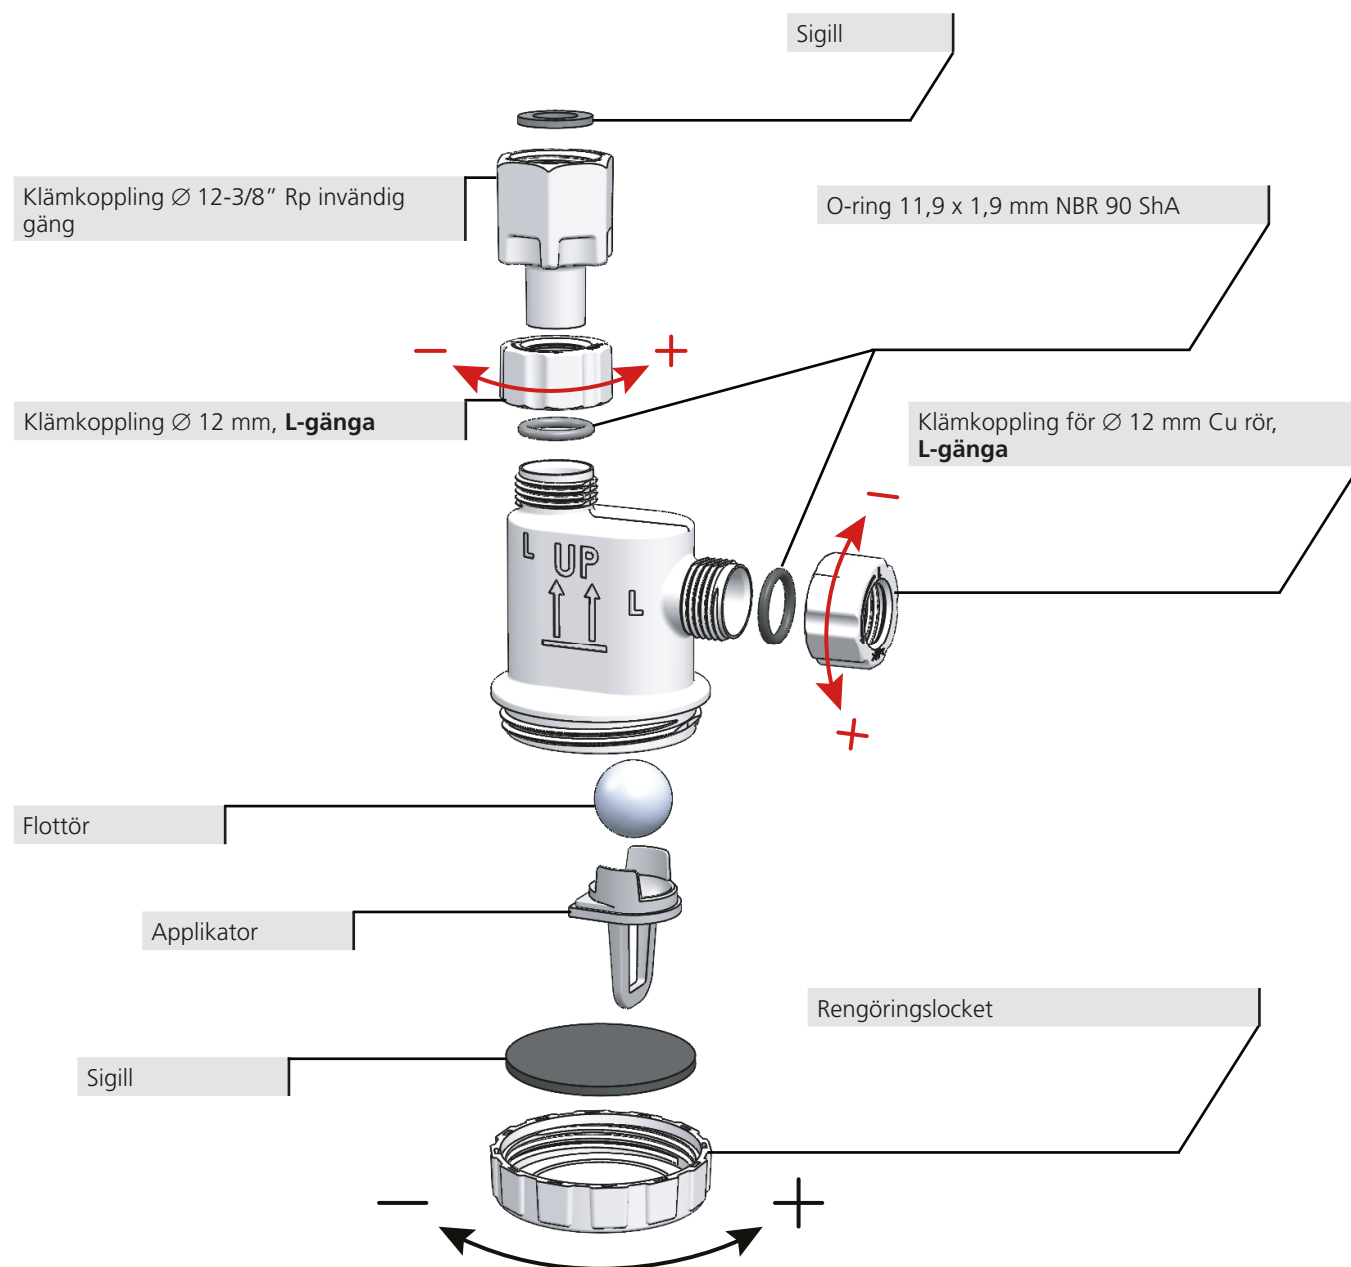

### Service

Service ska göras på vattenlåset en gång per år. Öppna rengöringslocket genom att vrida det. Dra ut applikatorn och flottören. Avlägsna eventuell smuts och kontrollera att flottören kan röra sig.

# Mått

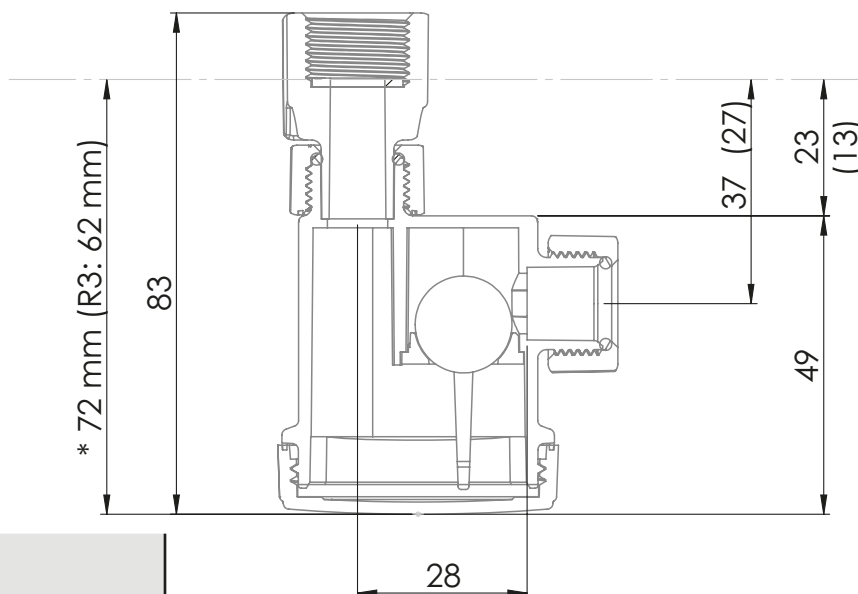

\* Mått från botten av ventilationsaggregat


## Montering

Anslut vattenlåset direkt till ventilationsaggregatets kondensavloppsanslutning eller till änden av röret som kommer från det. **Dra åt delarna för hand, använd inte verktyg.**

Kondensvattnet ska ledas till en golvbrunn eller motsvarande. Röret får inte ledas direkt till avlopp. Röret får inte ha ett andra vattenlås eller ledas horisontellt.

Notera att vattenlåset installeras i korrekt riktning. Ovansidan är märkt på sidan av vattenlåset.

Om vattenlåset monteras under skåp eller bakom tvättpelare, måste man säkerställa att det är tillgängligt för service och rengöring. Tillräckligt fritt utrymme måste lämnas under vattenlåset, så att det är möjligt att öppna rengöringslocket på undersidan.

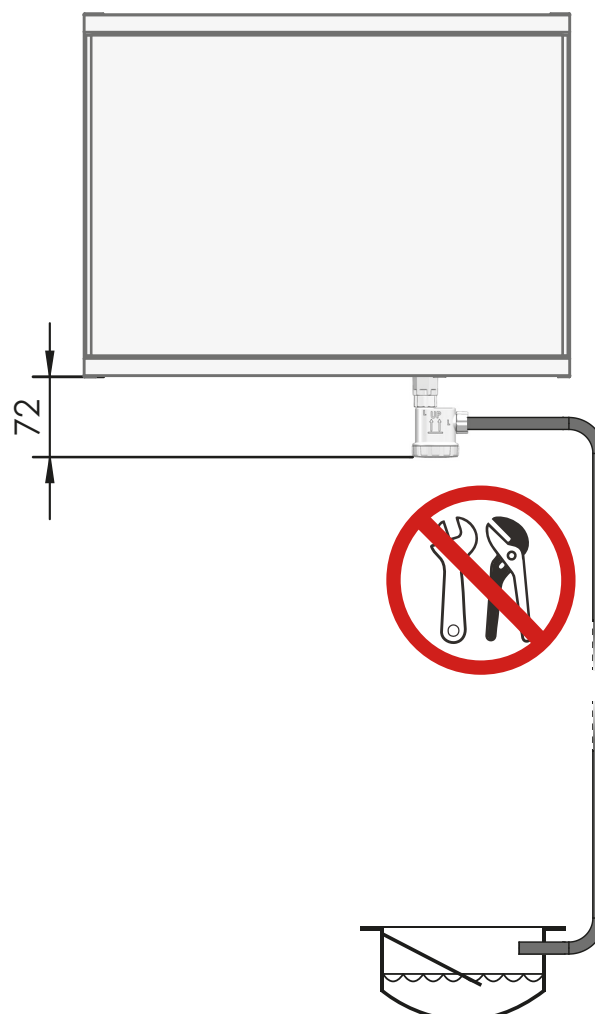

Feel good **inside**

