



# ABC-IBZ MURTOSÄLEIKKÖ

2026-04

## KÄYTTÖ

ABC-IBZ on murtosäleikkö, jota on saatavana suorakulmaisena tai pyöreänä asennettavaksi ilmanvaihtokanavaan, kattoläpivientiin tai seinään.

## RAKENNE

Valmistettu 1,5 mm:n paksuisesta ruostumattomasta teräksestä, korroosiluokka C5. Rakenteensa ansiosta painehäviöt ovat vähäisiä. Soveltuu sisäasennukseen alla olevan taulukon mukaisilla mitoilla. Asennusvaihtoehdot kanavaan, seinään ja kattoläpivientiin. Seinään asennettaessa toimitetaan laipallinen malli. Asennussyvyys: 120 mm.

## PINTAKÄSITTELY

Vakiona käsittelemätön.  
Peittäus tai maalaus on saatavana lisävarusteena.

## TUOTESERTIFIIOINTI

ABC-IBZ on RISE:n sertifioima ja P-merkitty. Vakuutusalan vaatimusten mukainen sertifiointi (katso SC0682-18).

Testit ja kokeet on suoritettu seuraavien standardien mukaisesti:

- SSF 012, versio 3, luokka 3, testiraportti 8P033505B
- EN 1627:2021 RC 3, testiraportti C900894

Paino koon mukaan (suorakulmainen malli)

H \ B	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
200	1	2	2	3	3	4	5	5	5	6	6	7	8	8	8	9	10	10	11	11	11	12	13
300	2	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	16	17	17	18	19
400	2	3	5	5	6	8	8	10	11	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26
500	3	4	5	7	8	9	11	12	14	14	16	17	19	20	21	23	24	25	26	28	29	30	32
600	3	5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	20	22	24	26	27	29	30	32	33	35	36	38
700	4	5	8	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	29	32	33	35	37	38	41	42	44
800	5	6	8	11	13	15	17	19	21	23	26	27	29	32	34	36	38	40	42	44	47	48	50
900	5	7	10	12	14	17	19	21	24	26	29	31	33	35	38	41	43	45	47	50	52	54	57
1000	5	8	11	14	16	19	21	24	26	29	32	35	37	40	42	45	47	50	53	56	58	61	63
1100	6	9	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	49	52	55	58	61	64	67	69
1200	6	10	13	16	19	22	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	57	60	63	66	69	73	76
1300	7	11	14	17	20	24	27	31	35	38	41	44	48	51	55	58	62	65	68	72	75	79	82
1400	8	11	15	19	22	26	29	33	37	41	44	48	52	56	59	62	66	70	74	77	81	85	89
1500	8	12	16	20	24	28	32	35	40	44	47	51	56	59	63	67	71	75	79	83	87	91	95
1600	8	13	17	21	26	29	34	38	42	47	50	55	59	63	68	71	76	80	84	89	92	97	101
1700	9	14	18	23	27	32	36	41	45	49	53	58	62	67	71	76	80	85	89	94	98	103	107
1800	10	14	19	24	29	33	38	43	47	52	57	62	66	71	76	80	85	90	95	99	104	109	113
1900	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
2000	11	16	21	26	32	37	42	47	53	58	63	68	74	79	84	89	95	100	105	110	116	121	126
2100	11	17	22	28	33	38	44	50	56	61	66	72	77	83	89	94	99	105	110	116	122	127	132
2200	11	17	23	29	35	41	47	52	58	64	69	75	81	87	92	98	104	110	116	122	127	133	139
2300	12	18	24	30	36	42	48	54	61	67	73	79	85	91	97	103	109	115	121	127	133	139	145
2400	13	19	26	32	38	44	50	57	63	69	76	82	89	95	101	107	113	120	126	132	139	145	152

## Koko, pyöreä

Ø d	250	315	400	500	630	800	900	1000	1250	1500
Liitos										

Koko viittaa kanavan sisäasennukseen

## SUOJALUOKAT

Standardissa SSF 200 Murto suojaus – rakennukset ja tilat määritellään kolme murto suojaus taso: suojausluokat 1, 2 ja 3, joista suojausluokka 3 on korkein taso. Tasot on sovitettu toiminnan suojausarvon sekä halutun tai varkauden kohteeksi joutuvan omaisuuden/varojen määrään sekä muiden riskitekijöiden mukaan.

Suojausluokka 1: Ei lainkaan tai vähäinen määrä haluttavaa omaisuutta

Suojausluokka 2: Haluttavampi tai osittain varkaita houkutteleva omaisuus

Suojausluokka 3: Varkaita houkutteleva omaisuus/ varat ja/ tai korkeampi suojausarvo

Lähde: Ruotsin varkaussuojayhdistys SFF

## ESIMERKKI KUVAUSTEKSTISTÄ

P-merkitty murto suojaus säleikkö ABC-IBZ, Ø 400, valmistanut Swegon  
SSF 012, versio 3, luokka 3 ja  
EN1627:2021 RC 3.  
Ilmastorasitusluokka C5.

RISE:n sertifioima seuraavien standardien mukaisesti:




Ruotsin varkaussuojayhdistys  
SSF 012, painos 3, luokka 3



EN 1627:2021 RC 3

MITOITUS

ABC-IBZ:

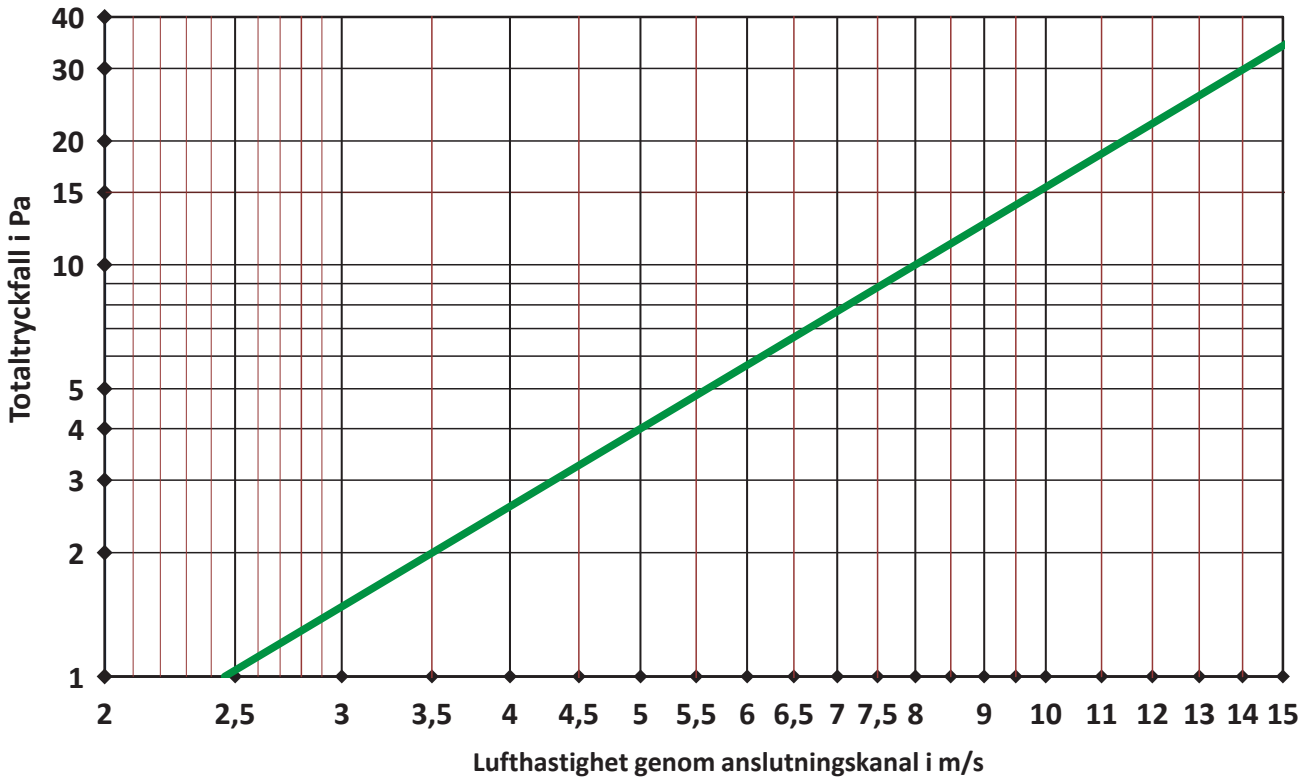

93 % vapaata pinta-alaa 1 m<sup>2</sup>:llä

RISE:n sertifioima seuraavien standardien mukaisesti:



Ruotsin varkaussuojayhdistys SFF  
SSF 012, painos 3, luokka 3



EN 1627:2021 RC 3