

CASA Blues

Tekninen esite



FAKTOJA

- Moderni ja tyylikäs liesikupu
- Erinomainen kärynsieppauskyky:
77 %, 30 l/s | 108 m³/h
- Huoltovapaa LED-valaistus, (4000 K)
- Säädettävä valovoimakkuus
- Asennus yläkaappien yhteyteen tai seinälle
hormisuojan kanssa

LIESIKUVUN TEKNISET TIEDOT

Mitat, l x p x k	498 x 525 x 168 mm 598 x 525 x 168 mm
Kanavaliitännä	Ø 125 mm
Kytkenäteho	12 W
Valaisinteho	8 W
Teholähde	24 V, 12 W, 0,5 A
Väri	Valkoinen, RAL 9016 (vastaa NCS S1002-G50Y) Ruostumaton teräs

Sisällys

Tekninen kuvaus	3
Suunnittelutiedot	6
Käyränsieppaus.....	6
Äänitiedot	6
Mitat.....	7
Ulkoiset kytkennät	8
Sisäiset kytkennät	9
Asennus	9
Mallit	10
Tuotekoodit	11



Tekninen kuvaus

Swegon CASA Blues

Modernia muotoilua edustava Swegon CASA Blues -liesikupu sopii sujuvasti osaksi nykyaikaista keittiötä. Blues sopii kaikkiin keittiökaappien syvyyksiin. Sileät pinnat samoin kuin pesun kestävä metalliset rasvasuodattimet on helppo pitää puhtaina. Kupujen valaistuksena toimivathuoltovapaat LED-lamput, joiden valon voimakkuus on käyttäjän säädettävissä.

CASA liesikupu voidaan yhdistää erilaisiin kerros-, rivi- ja omakotitalojen ilmanvaihtojärjestelmiin.

Genius



Liesikuvun ohjauspaneelilta voidaan ohjata Swegon CASA -ilmanvaihtokonetta (poissa/kotona/tehostus). Ilmanvaihtokone kompensoi automaattisesti liesikuvun kautta poistettavan ilman ja estää näin liiallisen alipaineen syntymistä asuntoon.

Liesikuvulla voidaan ohjata suoraan nykyaikaista EC-huippuimuria. Vanhemman AC-käyttöisen huippuimurin tai AC-ilmanvaihtokoneen ohjaus onnistuu lisävarusteena saatavan ITFC-muuntajan avulla.

Central

Central-mallit soveltuvat kerrostalojen keskittyihin ilmanvaihtojärjestelmiin. Kuvussa on vakoina saatavissa läpän tilatieto (potentiaalivapaa) keskitetylle ilmanvaihtokoneelle sekä mahdollisuus läpän ulkoiseen ohjaukseen.

Free Flow -liesikupua voidaan käyttää vanhempien kerrostalojen poistoilmajärjestelmissä (ei sulkuläppää).

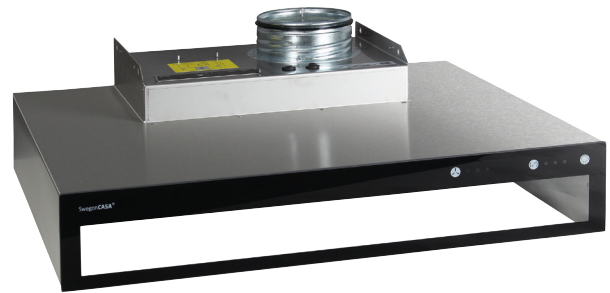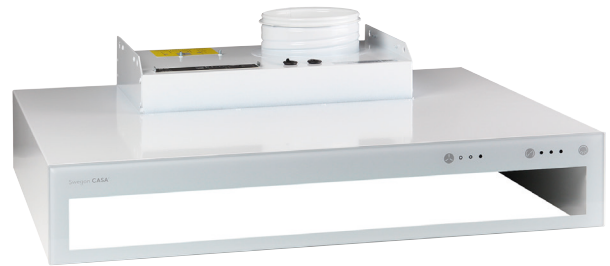

Saatavat vaihtoehdot


Vakioyksiköitä on saatavana seuraavina versioina:

- **Blues Genius – valkoinen**
 - asennusleveys 500/600 mm
 - asennusleveys 500/600 mm, Safera-turvatekniikka
- **Blues Genius – ruostumaton teräs**
 - asennusleveys 500/600 mm
 - asennusleveys 500/600 mm, Safera-turvatekniikka
- **Blues Central – valkoinen**
 - asennusleveys 500/600 mm
 - asennusleveys 500/600 mm, Safera-turvatekniikka
- **Blues Central – ruostumaton teräs**
 - asennusleveys 500/600 mm
 - asennusleveys 500/600 mm, Safera-turvatekniikka
- **Blues Free Flow – valkoinen**
 - asennusleveys 500/600 mm
 - asennusleveys 500/600 mm, Safera-turvatekniikka

Blues Genius

Toimitukseen sisältyy

- Liesikupu
- Teholähde
- Asennustarvikkeet
- Asennus- ja käyttöönnotto-ohje
- Pikaohje
- Asukasohjetarra

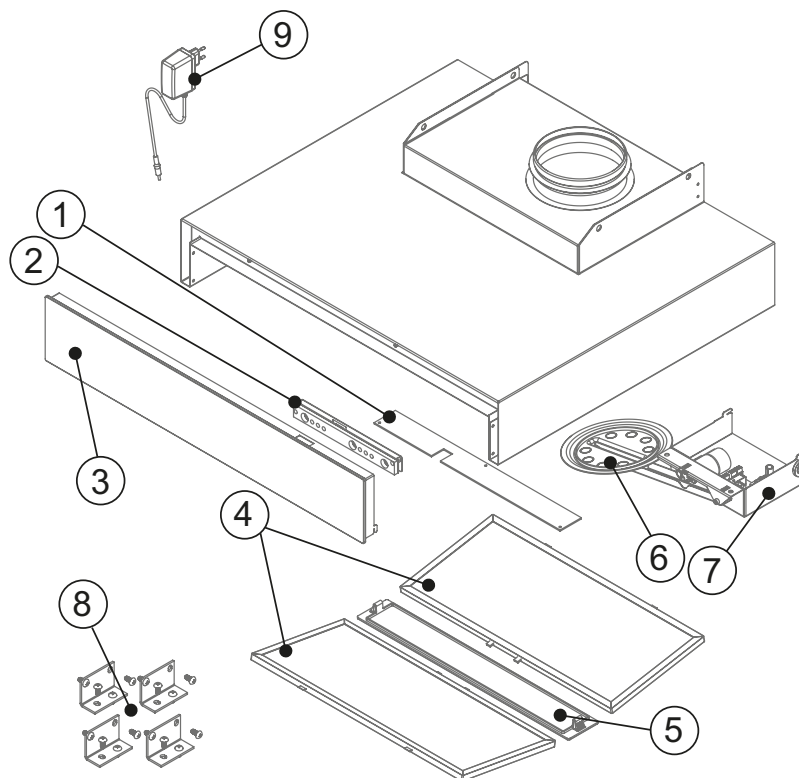


1. LED-paneeli
2. Kosketuspaneelin elektroniikka
3. Etupaneeli
4. Rasvasuodatin
5. LED-valon suoja
6. Sulkuläppä varrella
7. Sähkölaatikko
8. Asennustarvikkeet
9. Teholähde: 24 V, 12 W, 0,5 A

Blues Central

Toimitukseen sisältyy


- Liesikupu
- Teholähde
- Asennustarvikkeet
- Äänenvaimenninlaatikko
- Asennus- ja käyttöönnotto-ohje
- Pikaohje
- Asukasohjetarra

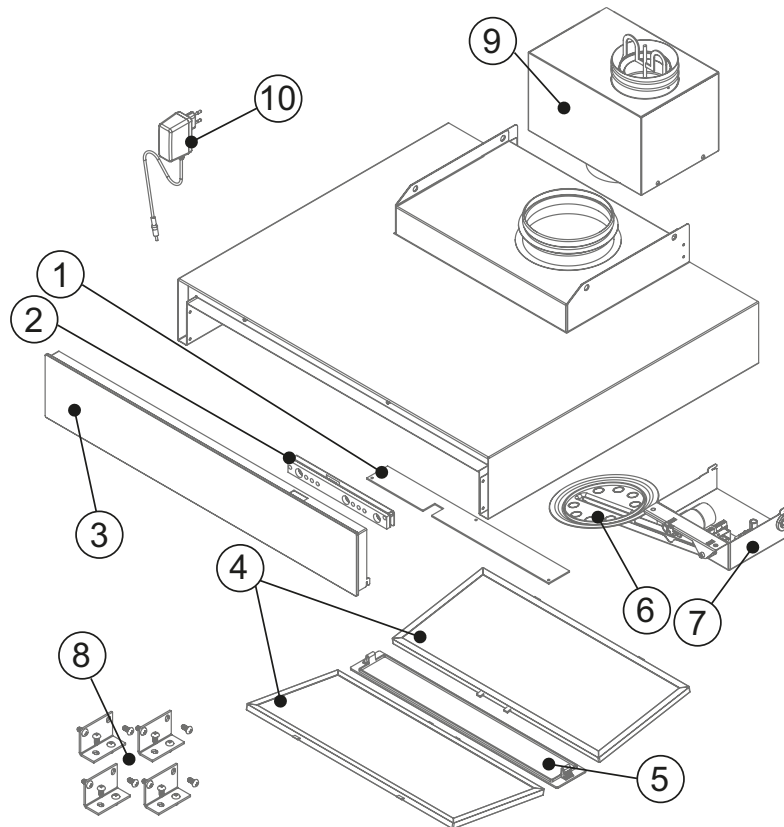

1. LED-paneeli
2. Kosketuspaneelin elektroniikka
3. Etupaneeli
4. Rasvasuodatin
5. LED-valon suoja
6. Sulkuläppä varrella (ei Blues Free Flow)
7. Sähkölaatikko
8. Asennustarvikkeet
9. Äänenvaimenninlaatikko
10. Teholähde: 24 V, 12 W, 0,5 A


Suunnittelutiedot

Kärynsieppauskyky

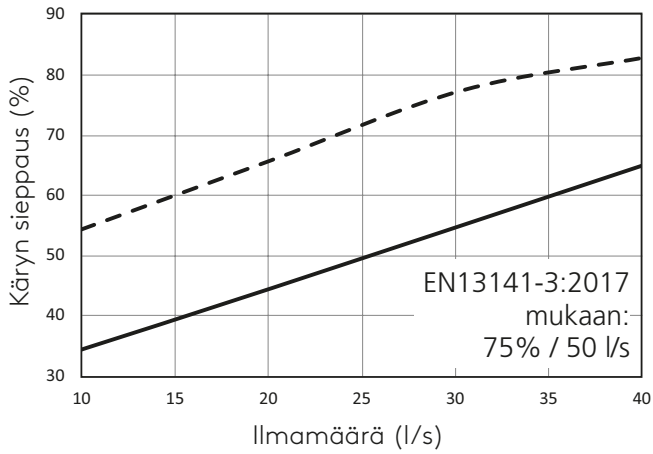

Liesikuvut on testattu standardin IEC 61591:2005 (---) ja EN13141-3:2017 (—) mukaan. Mittaukset on tehty 60 cm etäisyydellä liedestä.

Äänitiedot tehostus-tilassa

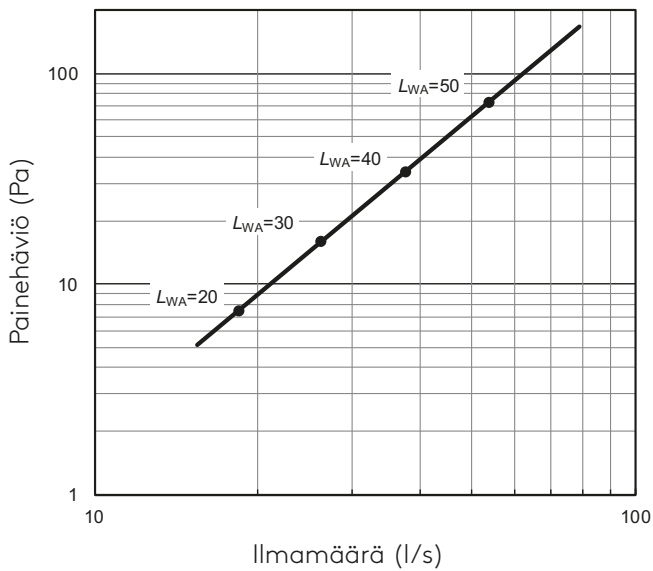


Liesikuvut on testattu standardin ISO 5153 mukaan.




Mitat


Blues Genius

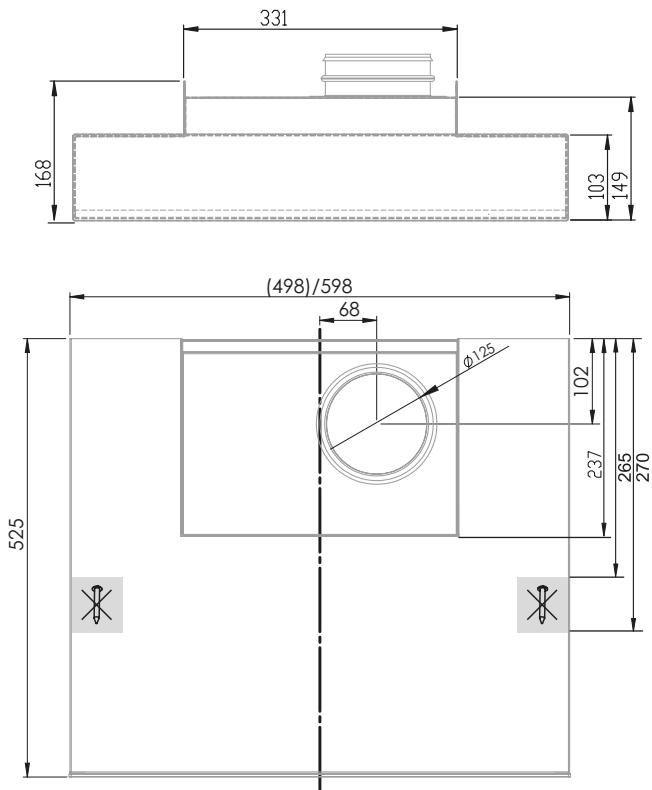


Blues Central

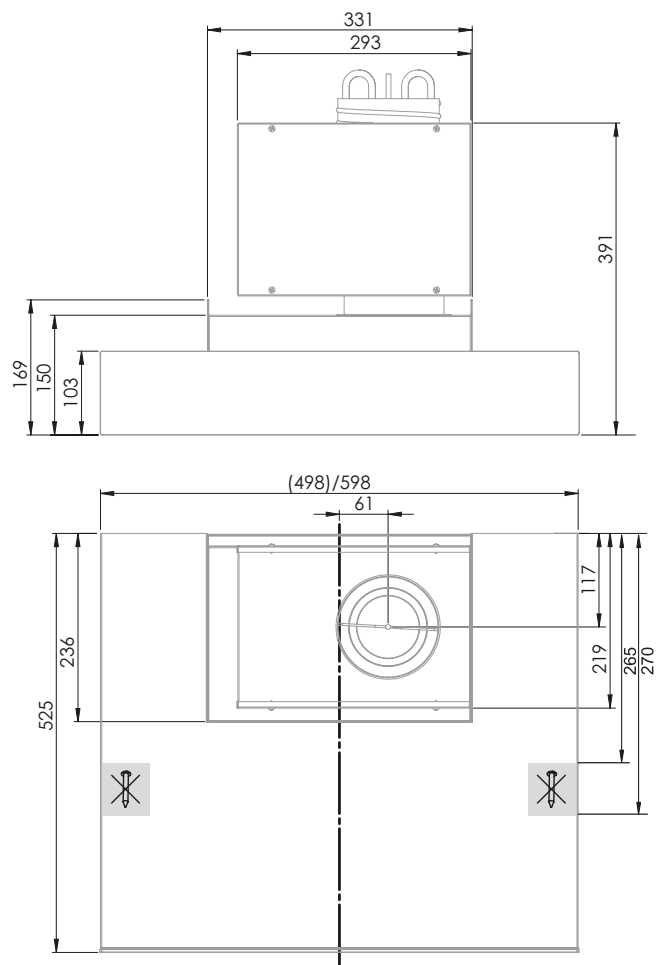

Blues Free Flow

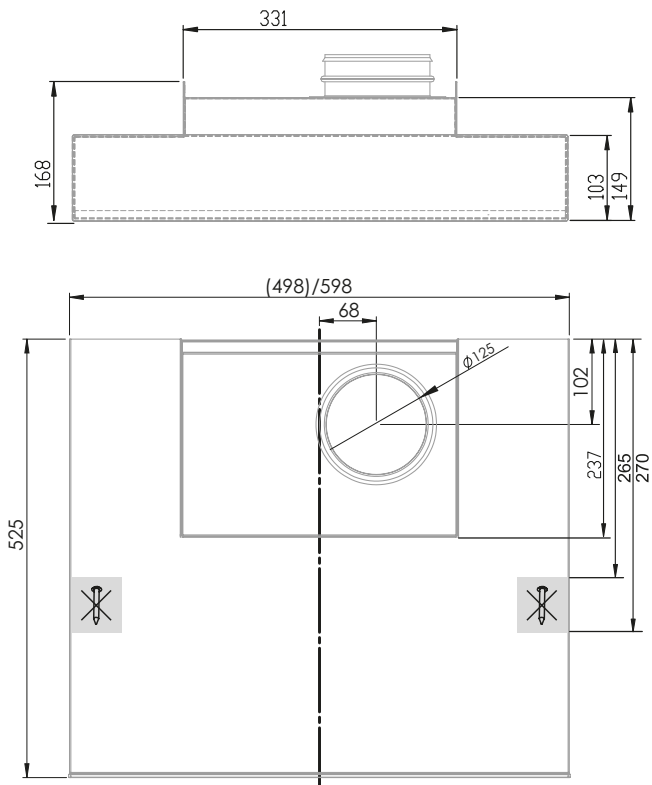

BPJ8 | BPJ8V - Hormisuoja lisävaruste

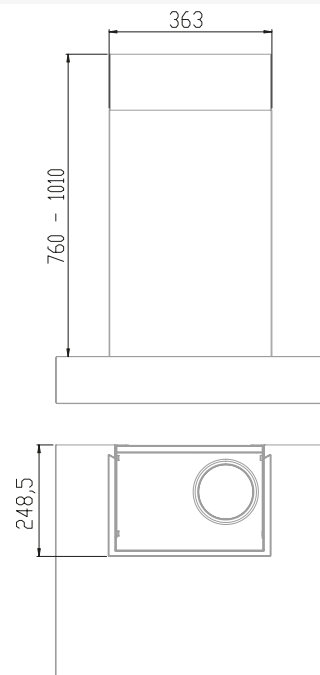




Kytkenät

Ulkoiset kytkenät

Genius

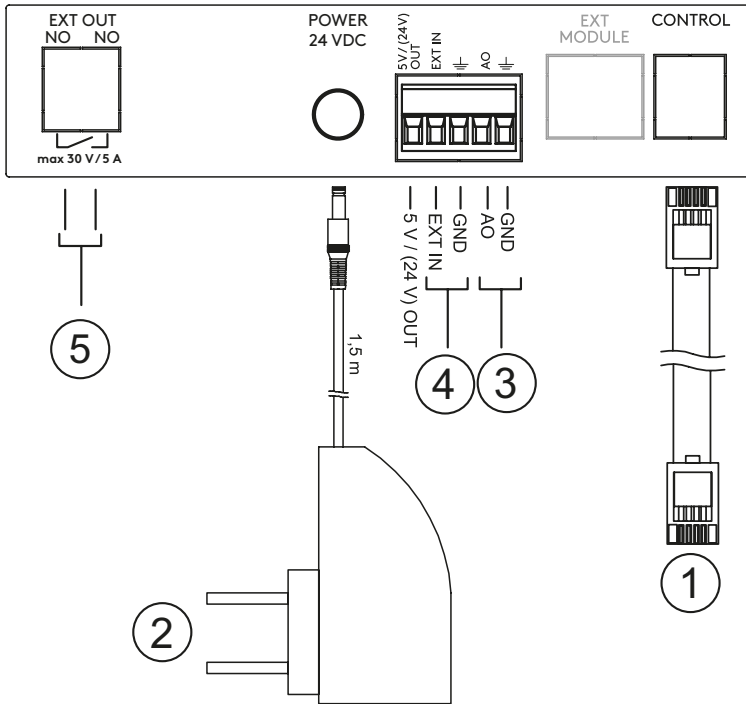


1. Ohjauskaapeli ilmanvaihtokoneelle tai ILVA-muuntajayksikölle, RJ9 -liitin (modulaarikaapeli)
2. Teholähde 24 V
3. Twist-puhallinyksikön tai EC-huippuimurin ohjaustieto (0...10 VDC)*
4. Ext in: läpän ja valon ohjaus (potentiaalivapaalla kärkitiedolla)*
5. Ext out: läpän asentotieto (normally open)*

*) Liitin varustepussissa.

Ulkoiset kytkenät

Central

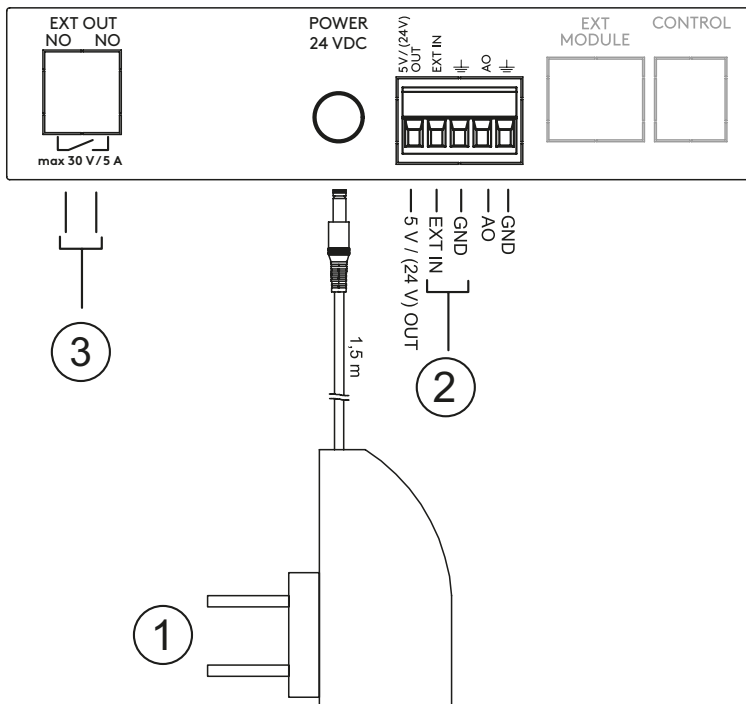

1. Teholähde 24 V
2. Ext in: läpän ja valon ohjaus (potentiaalivapaalla kärkitiedolla)*
3. Ext out: läpän asentotieto (normally open)*


*) Liitin varustepussissa.



Kytkennät

Sisäiset kytkennät

Salsa

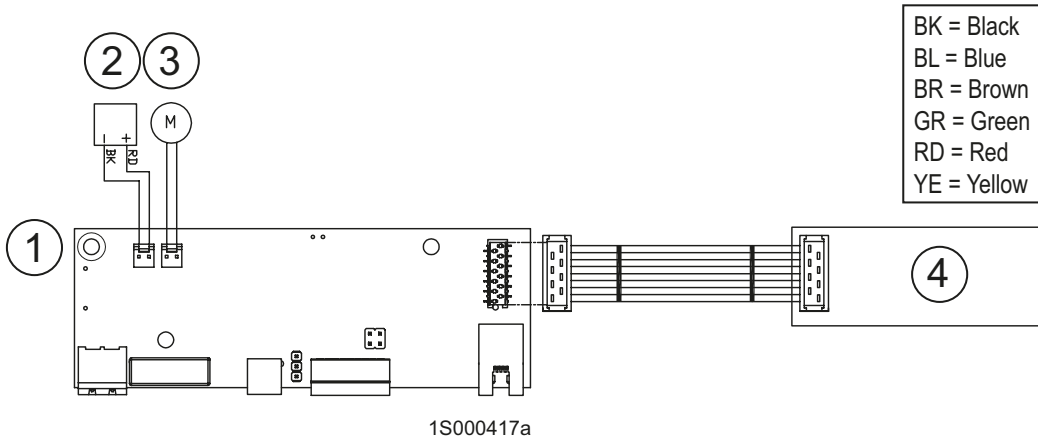

1. Ohjainkortti
2. LED-valaisin (4000 K)
3. Peltimoottori
4. Ohjauspaneeli kosketuselektronikalla

Asennusohje

Turvaetäisyys

Liesikuvun ja keittotason etäisyys toisistaan tulee olla vähintään: 400 mm (suositus 500 mm, sähköliesi) 650 mm (kaasuliesi).

Asennus keittiön kaappien väliin

Kupu kiinnitetään seinään ja viereisiin kaappeihin toimitukseen sisältyvien asennustarvikkeiden avulla.

Mallit

	CASA BLUES GENIUS	CASA BLUES CENTRAL	CASA BLUES FREE FLOW	
Yhteensopiva	CASA ilmanvaihtolaitteet	●	—	
	Keskittetyt ilmanvaihtojärjestelmät	—	●	
	Keskittetyt ilmanvaihtojärjestelmät (Free Flow)	—	—	●
	EC-huippuimuri	●	—	—
	AC-huippuimuri (ja AHU)	○*	—	—
Leveys mm	500/600	500/600	500/600	
Etupaneelin korkeus mm	103	103	103	
Syvyys mm	525	525	525	
Sähköliitäntä	Pistorasiamuuntaja	Pistorasiamuuntaja	Pistorasiamuuntaja	
Väri/materiaali	valkoinen ruostumaton teräs	valkoinen ruostumaton teräs	valkoinen	
Valo	LED (4000K)	LED (4000K)	LED (4000K)	
Ohjauspaneeli	Kosketuspaneeli	Kosketuspaneeli	Kosketuspaneeli	
Rasvasuodatin	2 metallisuodatinta	2 metallisuodatinta	2 metallisuodatinta	
Sulkuläppä	●	●	—	
Sähköinen ajastin	●	●	—	
Nopeuden säätö	3 nopeutta	—	—	
Savurajoitin	○	●	○	
ÄV-laatikko	○	●	○	
Hormisuoja	○	○	○	
Safera-turvatekniikka	○	○	○	
Suojajännitteellinen laite	●	●	●	
Asennustapa	Kaapiston yhteyteen seinään	Kaapiston yhteyteen seinään	Kaapiston yhteyteen seinään	
Läpän ohjaus erillisellä kytkimellä	●	●	—	
Indikointitieto läpän asennosta	●	●	—	

● Vakio ○ Saatavana — Ei saatavana

* ILVA-muuntaja lisävarusteena (ITFC)



Tuotekoodit

Blues

Tuote	Tuotekoodi	GTIN
Blues Genius 500 mm, valkoinen	PBV5	6415879064055
Blues Genius 600 mm, valkoinen	PBV6	6415879064062
Blues Genius 500 mm, ruostumaton teräs	PBR5	6415879064031
Blues Genius 600 mm, ruostumaton teräs	PBR6	6415879064048
Blues Genius 500 mm, valkoinen, safera	PBV5S	*****
Blues Genius 600 mm, valkoinen, safera	PBV6S	*****
Blues Genius 500 mm, ruostumaton teräs, safera	PBR5S	*****
Blues Genius 600 mm, ruostumaton teräs, safera	PBR6S	*****
Blues Central 500 mm, valkoinen	CBV5	6415879064369
Blues Central 600 mm, valkoinen	CBV6	6415879064376
Blues Central 500 mm, ruostumaton teräs	CBR5	6415879064345
Blues Central 600 mm, ruostumaton teräs	CBR6	6415879064352
Blues Free Flow 500 mm, valkoinen	CBFV5	6415879065793
Blues Free Flow 600 mm, valkoinen	CBFV6	6415879065809
Blues Central 500 mm, valkoinen, safera	CBV5S	*****
Blues Central 600 mm, valkoinen, safera	CBV6S	*****
Blues Central 500 mm, ruostumaton teräs, safera	CBR5S	*****
Blues Central 600 mm, ruostumaton teräs, safera	CBR6S	*****
Blues Free Flow 500 mm, valkoinen, safera	CBFV5S	*****
Blues Free Flow 600 mm, valkoinen, safera	CBFV6S	*****

Lisävarusteet

Tuote	Tuotekoodi	GTIN
Hormisuoja, valkoinen, 760-1010 mm	BPJ8V	6415879065960
Hormisuoja, ruostumaton teräs, 760-1010 mm	BPJ8	6415879064178
Poistoilmaventtiili Free Flow -kupuihin	3202	*****
Muuntajayksikkö AC-ohjaukseen	ITFC	6415879068367
Liesikuvun balansointiyksikkö	CHB	6415879068756
Apurele 230V toimilaitteen ohjaukseen / Safera hälytystieto	CHR	6415879068374
Liesikuvun apurele 24VDC	CHR24V	6415879069432
Virtalähde SET/toimilaite	Power 24V20W	6415879068404
Safera-virranhallintayksikkö 3-vaihe FI-malli	632039	6415879068343
Safera-virranhallintayksikkö 1-vaihe FI-malli	632037	6415879068350
Safera-vesivuotovahti	SA1	6415879068398

Feel good **inside**

