

CASA Blues

Teknisk katalog



FAKTA

- Den moderne kjøkkenheten
- Svært god osoppfangingssevne:
77 %, 30 l/s | 108 m³/h
- Vedlikeholdsfri LED-belysning, (4000 K)
- Regulerbar lysstyrke
- Veggmontering under overskap eller med
kanalinnkledning

KJØKKENHETTE TEKNISK INNHOLD	
Mål, b x l x h	498 x 525 x 168 mm 598 x 525 x 168 mm
Kanaltilkobling	Ø 125 mm
Tilkoblingseffekt	12 W
Belysningseffekt	8 W
Effektkilde	24 V, 12 W, 0,5 A
Farge	Hvit, RAL 9016 (tilsvarer NCS S1002-G50Y) Rustfritt stål

Innhold

Teknisk beskrivelse 3

Designdata 6

 Osoppfangingsevne 6

 Akustikkdata 6

 Mål 7

 Eksterne tilkoblinger 8

 Interne tilkoblinger 9

Installasjon..... 9

Modeller..... 10

Produktkoder 11

Teknisk beskrivelse

Swegon CASA Blues

Den moderne designet Swegon CASA Blues kjøkken-
hetten passer perfekt i moderne kjøkkeninnredninger.
Blues passer uansett kjøkkenskapenes dybde. De
glatte flatene og vaskbare fettfiltrene av metall er
lette å holde rene. Belysningen i hettene er vedlike-
holdsfree LED-lamper med regulerbar lysstyrke.

Kjøkkenhetten CASA kan kombineres med ulike typer
ventilasjonssystem i leilighetskompleks, rekkehus og
eneboliger.

Genius


Et Swegon CASA ventilasjonsaggregat kan sty-
res fra kjøkkenhetten (borte/hjemme/forsering).
Ventilasjonsaggregatet kompenserer automatisk for
luft som føres bort via kjøkkenhetten og forhindrer
dermed at det oppstår unødig undertrykk i boligen.

Med kjøkkenhetten kan man direkte styre en moderne
EC-takvifte. Styling av en eldre AC-drevet takvifte er
mulig ved hjelp av ITFC-transformatoren som finnes
som tilbehør.

Central

Central-modellene egner seg for leilighetskomplekse-
nes sentraliserte ventilasjonssystemer. Hettene tilbyr
som standard et spjeldstatussignal (potensialfritt) og
mulighet til ekstern styring av spjeldet.

Free Flow kjøkkenhetten er en passende kjøkken-
hette for gamle avtrekksventilasjonssystemer med
konstant luftstrøm. (ingen spjel).

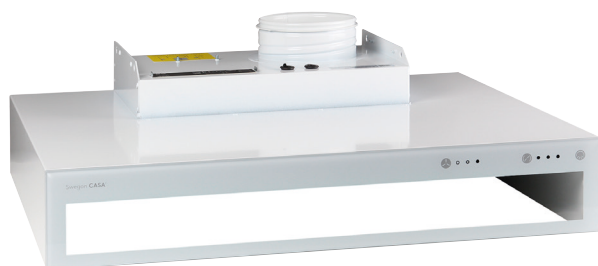

Tilgjengelige valg


Standardenheter fås i følgende versjoner:

- **Blues Genius – hvit**
 - installasjonsbredde 500/600 mm
 - installasjonsbredde 500/600 mm, Safera komfyrvakt
- **Blues Genius – rustfritt stål**
 - installasjonsbredde 500/600 mm
 - installasjonsbredde 500/600 mm, Safera komfyrvakt
- **Blues Central – hvit**
 - installasjonsbredde 500/600 mm
 - installasjonsbredde 500/600 mm, Safera komfyrvakt
- **Blues Central – rustfritt stål**
 - installasjonsbredde 500/600 mm
 - installasjonsbredde 500/600 mm, Safera komfyrvakt
- **Blues Free Flow – hvit**
 - installasjonsbredde 500/600 mm
 - installasjonsbredde 500/600 mm, Safera komfyrvakt

Blues Genius

Leveransen omfatter

- Kjøkkenhette
- Nettadapter
- Monteringsdetaljer
- Installjons- og idriftsettingsanvisning
- Hurtigguide
- Veiledningsklistremerke for beboere

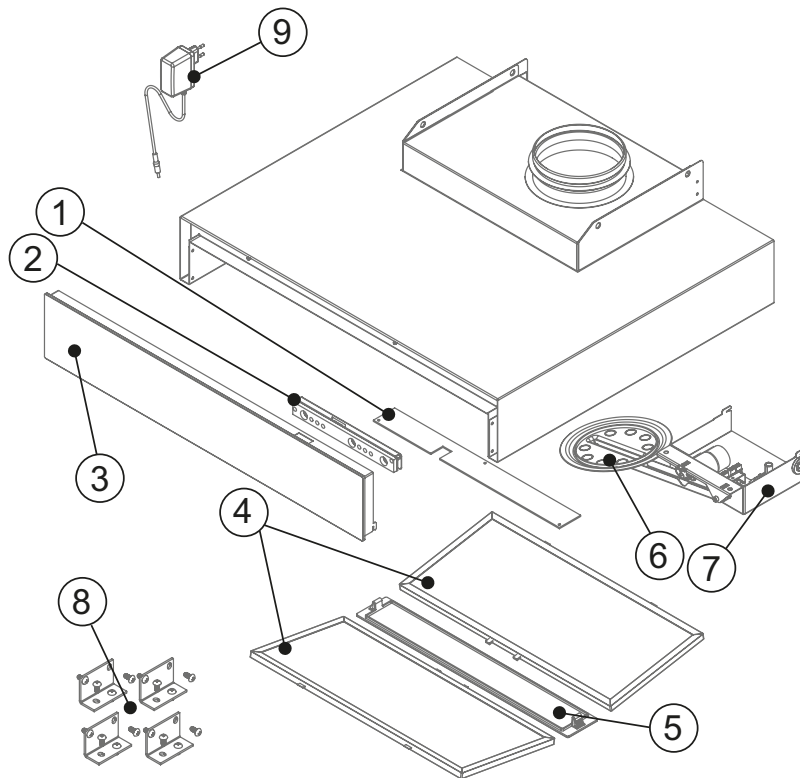


1. LED-panel
2. Elektronikk for pekeskjerm
3. Frontpanel
4. Fettfilter
5. Beskyttelse for LED-belysning
6. Avstengningsspjeld med arm
7. Apparatboks
8. Monteringsdetaljer
9. Nettadapter: 24 V, 12 W, 0,5 A

Blues Central

Leveransen omfatter


- Kjøkkenhette
- Nettadapter
- Monteringsdetaljer
- Lyddemperboks
- Installjons- og idriftsettingsanvisning
- Hurtigguide
- Veiledningsklistremerke for beboere

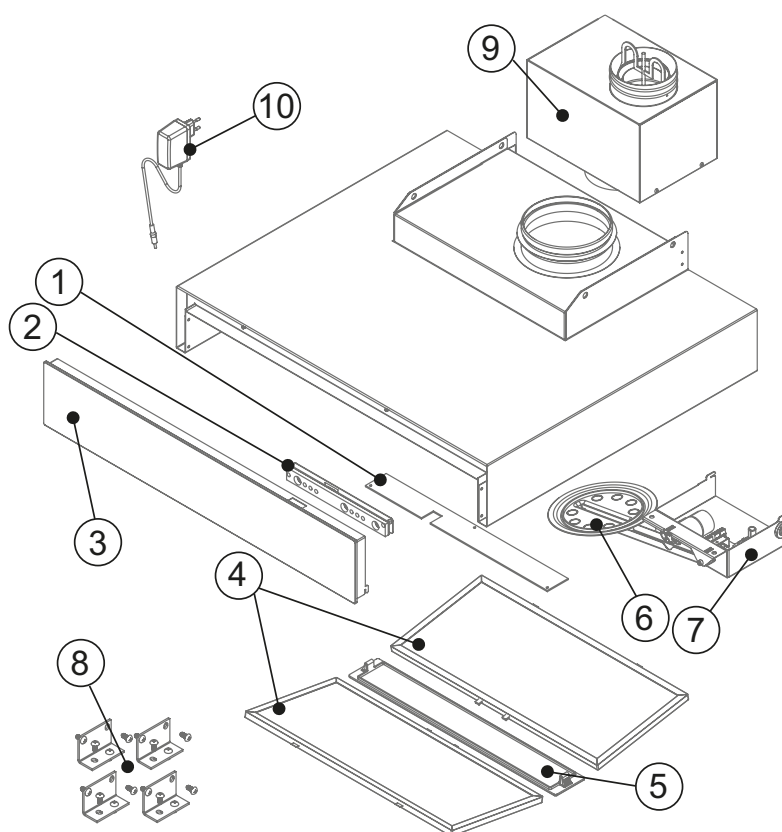

1. LED-panel
2. Elektronikk for pekeskjerm
3. Frontpanel
4. Fettfilter
5. Beskyttelse for LED-belysning
6. Avstengningsspjeld med arm (ikke Blues Free Flow)
7. Apparatboks
8. Monteringsdetaljer
9. Lyddemperboks
10. Nettadapter: 24 V, 12 W, 0,5 A


Designdata

Osoppfangingsevne

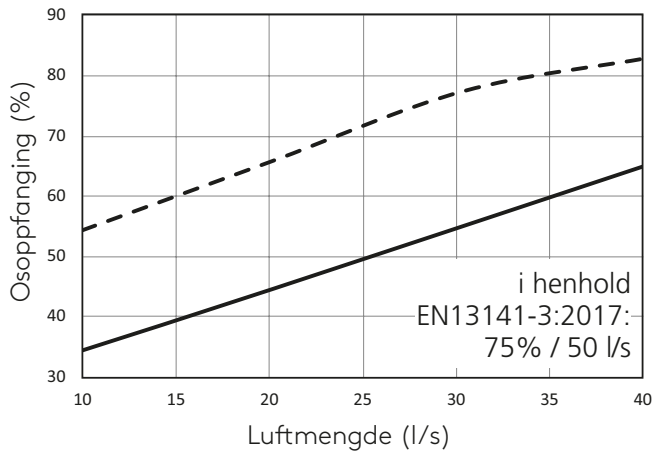

Kjøkkenhettene testes i henhold til standarden IEC 61591:2005 (— — —) og EN13141-3:2017 (———). Målingene er utført i en avstand på 60 cm fra komfyren.

Akustikkdata i forsering

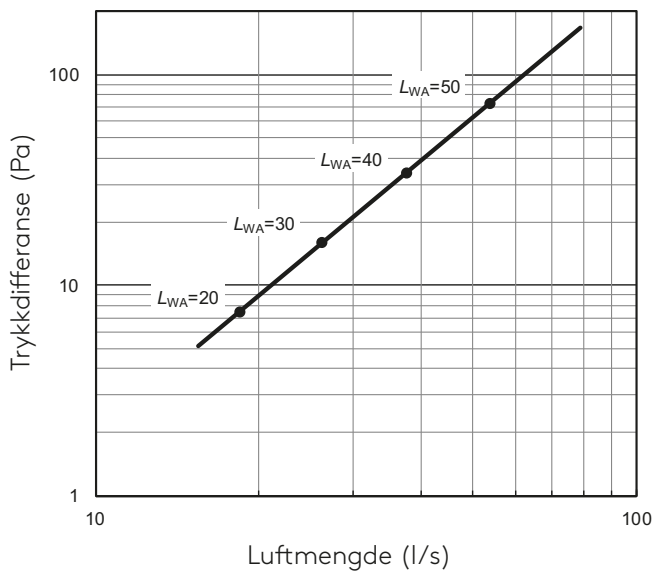


Kjøkkenhettene testes i henhold til standarden ISO 5135.




Mål



Blues Genius

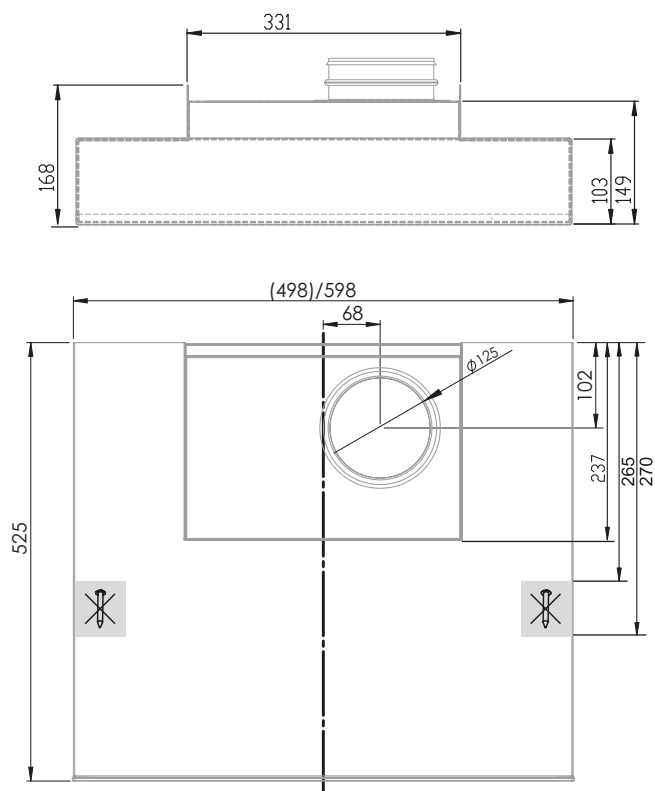

Blues Central

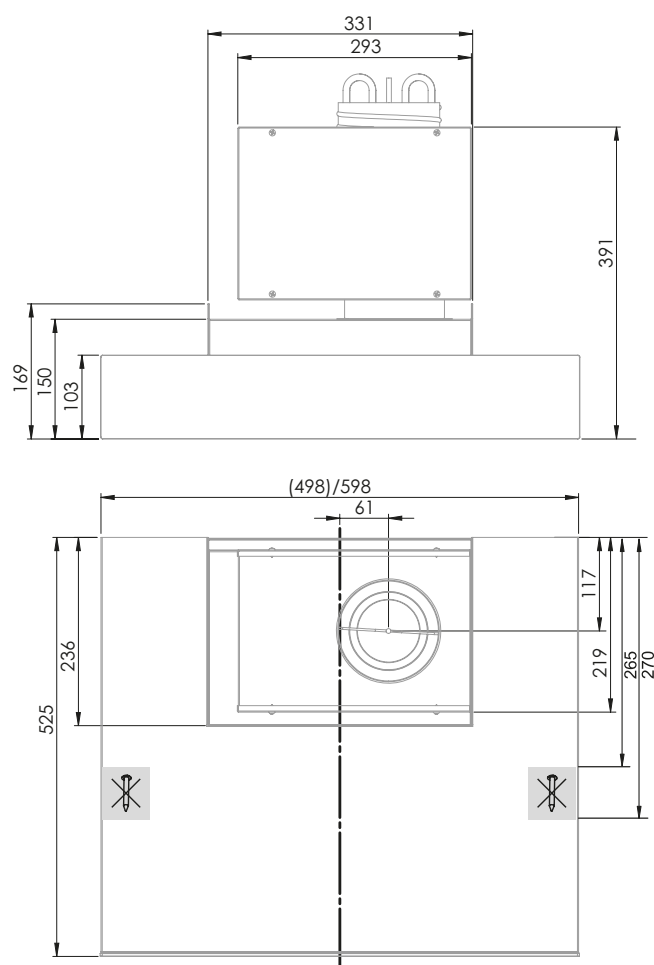


Blues Free Flow

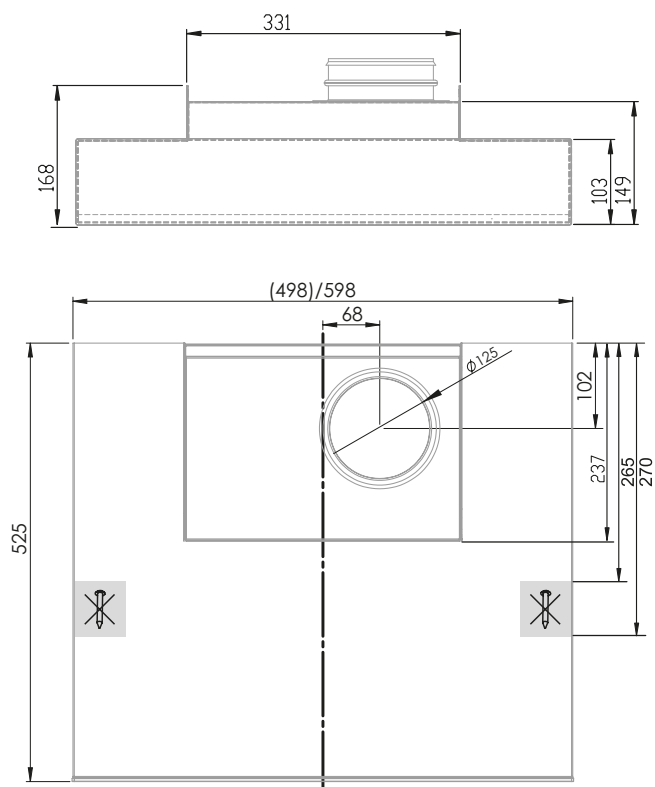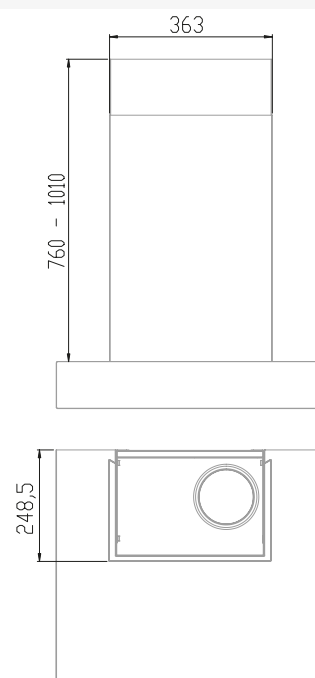BPJ8 | BPJ8V - Kanalinnkledning
tilbehør

Tilkoblinger

Eksterne tilkoblinger

Genius

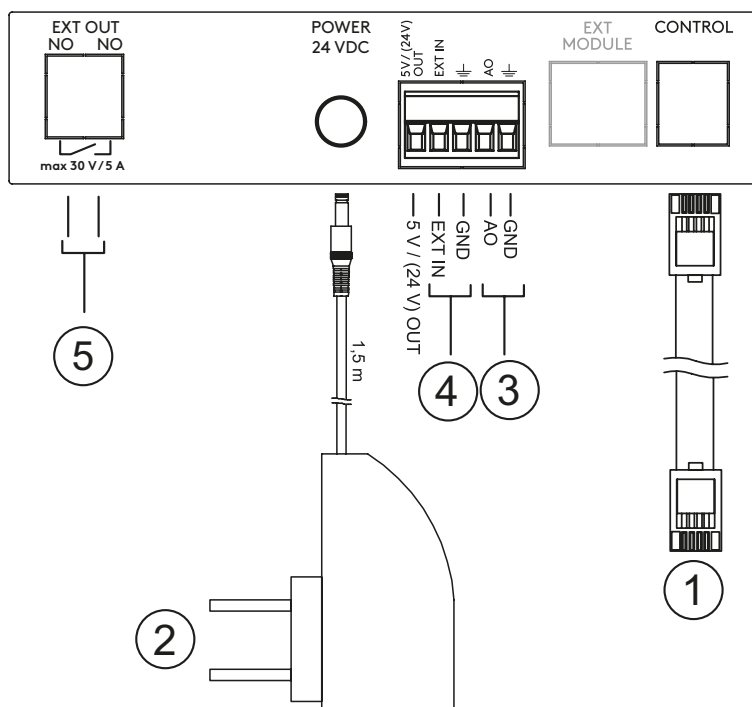


1. Styrekabel til ventilasjonsaggregat eller ITFC transformator enhet RJ9-kontakt (modulærkabel)
2. Nettadapter 24 V
3. Styresignal til Twist-vifteenhet eller EC-takvifte (0...10 VDC)*
4. Ext in: styring av spjeld og belysning (med potensialfritt kontaktsignal)*
5. Ext out: signal for spjeldstilling (normalt åpen)*

*) Konnektor i tilbehørspesen.

Eksterne tilkoblinger

Central

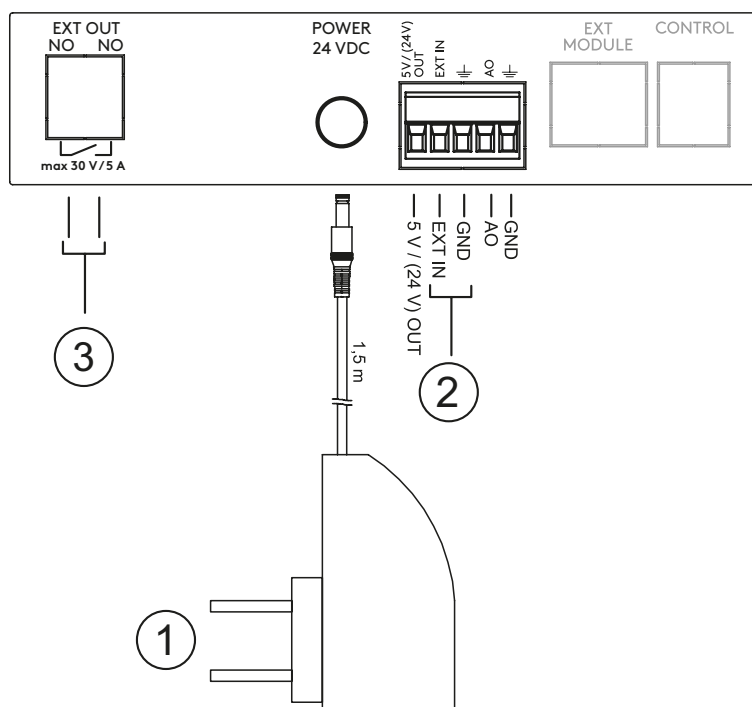


1. Nettadapter 24 V
2. Ext in: styring av spjeld og belysning (med potensialfritt kontaktsignal)*
3. Ext out: signal for spjeldstilling (normalt åpen)*

*) Konnektor i tilbehørspesen.

Tilkoblinger

Interne tilkoblinger

Salsa

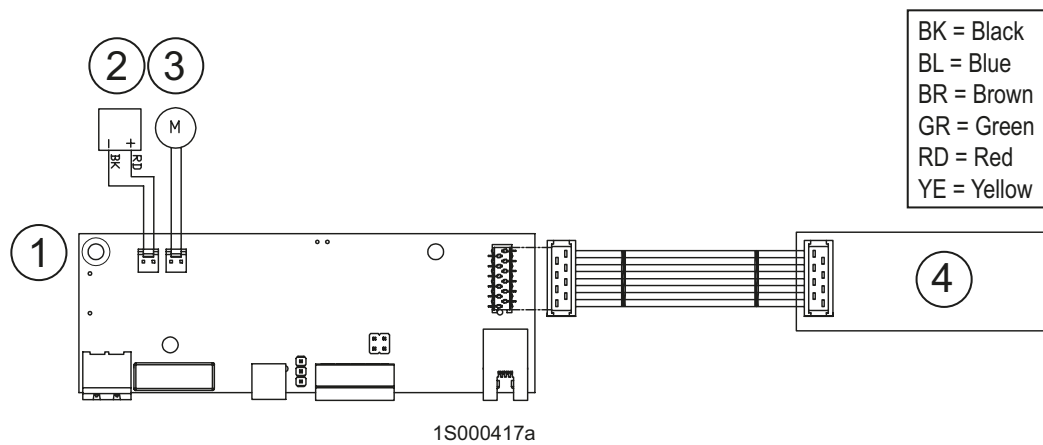

1. Styrekort
2. LED-belysning (4000 K)
3. Spjeldmotor
4. Kontrollpanel med pekeskjermelektronikk

Installasjon

Sikkerhetsavstand

Avstanden mellom kjøkkenhetten og komfyren skal være minst: 400 mm (anbefaling 500 mm, elektrisk komfyr) 650 mm (gasskomfyr).

Montering mellom kjøkkenskap

Hetten festes til veggen og tilstøtende skap ved hjelp av monteringstilbehøret som følger med i leveransen.

Modeller

Kompatibel med		CASA BLUES GENIUS	CASA BLUES CENTRAL	CASA BLUES FREE FLOW
	CASA ventilasjonsaggregat	●	—	—
	Keskitetyt ilmanvaihtojärjestelmät	—	●	—
	Sentraliserte ventilasjonssystemer (Free Flow)	—	—	●
	Ekstern EC-vifte	●	—	—
	Ekstern AC-vifte	○*	—	—
	Bredde, mm	500/600	500/600	500/600
	Frontpanelets høyde, mm	103	103	103
	Dybde, mm	525	525	525
	Strømtilkobling	Stikkontakt transformator	Stikkontakt transformator	Stikkontakt transformator
	Farge / materiale	hvit rustfritt stål	hvit rustfritt stål	hvit
	Belysning	LED (4000K)	LED (4000K)	LED (4000K)
	Kontrollpanel	Pekeskjerm	Pekeskjerm	Pekeskjerm
	Fettfilter	2 stk. metallfilter	2 stk. metallfilter	2 stk. metallfilter
	Spjeld	●	●	—
	Elektronisk timer	●	●	—
	Viftehastighet	3 hastigheter	—	—
	Røykhemmer	○	●	○
	Lyddemperboks	○	●	○
	Kanalinnkledning	○	○	○
	Sikkerhetsteknologi fra Safera	○	○	○
	Overspenningsvern	●	●	●
	Monteringssett	Mellom kjøkkenskap på vegg	Mellom kjøkkenskap på vegg	Mellom kjøkkenskap på vegg
	Spjeldet kan styres med separat bryter	●	●	—
	Indikeringssignal for spjeldets stilling	●	●	—

● Standard ○ Mulig — Ikke mulig

* ILVA-transformator som tilbehør (ITFC)



Produktkode

Blues

Produkt	Produktkode	GTIN
Blues Genius 500 mm, hvit	PBV5	6415879064055
Blues Genius 600 mm, hvit	PBV6	6415879064062
Blues Genius 500 mm, rustfritt stål	PBR5	6415879064031
Blues Genius 600 mm, rustfritt stål	PBR6	6415879064048
Blues Genius 500 mm, hvit, safera	PBV5S	*****
Blues Genius 600 mm, hvit, safera	PBV6S	*****
Blues Genius 500 mm, rustfritt stål, safera	PBR5S	*****
Blues Genius 600 mm, rustfritt stål, safera	PBR6S	*****
Blues Central 500 mm, hvit	CBV5	6415879064369
Blues Central 600 mm, hvit	CBV6	6415879064376
Blues Central 500 mm, rustfritt stål	CBR5	6415879064345
Blues Central 600 mm, rustfritt stål	CBR6	6415879064352
Blues Free Flow 500 mm, hvit	CBFV5	6415879065793
Blues Free Flow 600 mm, hvit	CBFV6	6415879065809
Blues Central 500 mm, hvit, safera	CBV5S	*****
Blues Central 600 mm, hvit, safera	CBV6S	*****
Blues Central 500 mm, rustfritt stål, safera	CBR5S	*****
Blues Central 600 mm, rustfritt stål, safera	CBR6S	*****
Blues Free Flow 500 mm, hvit, safera	CBFV5S	*****
Blues Free Flow 600 mm, hvit, safera	CBFV6S	*****

Tilbehør

Produkt	Produktkode	GTIN
Kanalinnkledning, hvit 760-1010 mm	BPJ8V	6415879065960
Kanalinnkledning, rustfritt stål, 760-1010 mm	BPJ8	6415879064178
Fraluftsventil for Free Flow -hetter	3202	*****
Transformatorenhet for AC-styring	ITFC	6415879068367
Balanseringsenhet for kjøkkenhette	CHB	6415879068756
Hjelperelé 230 V for styring av aktuator /Safera alarmsignal	CHR	6415879068374
Hjelperelé 24 VDC for kjøkkenhette	CHR24V	6415879069432
Strømforsyning SET/aktuator	Power 24V20W	6415879068404
Safera strømkontrollenhet 3-faset Fi-modell	632039	6415879068343
Safera strømkontrollenhet 1-faset Fi-modell	632037	6415879068350
Safera vannlekkasjevakt	SA1	6415879068398

Feel good **inside**

