

CASA Blues

Teknisk katalog



FAKTA

- Modern och elegant spiskåpa
- Utmärkt osuppfångningsförmåga:
77 %, 30 l/s | 108 m³/h
- Underhållsfri LED-belysning, (4000 K)
- Reglerbar ljusstyrka
- Monteras på vägg under köksskåp eller med
kanalinklädnad

SPISKÅPA TEKNISKT INNEHÅLL

Mått, b x l x h	498 x 525 x 168 mm 598 x 525 x 168 mm
Kanalanslutning	Ø 125 mm
Anslutningseffekt	12 W
Belysningseffekt	8 W
Effektkälla	24 V, 12 W, 0,5 A
Färg	Vit, RAL 9016 (motsvarar NCS S1002-G50Y) Rostfritt stål

Innehåll

Teknisk beskrivning..... 3

Design data 6

 Osuppfångningsförmåga 6

 Akustikdata 6

 Mått 7

 Externa anslutningar 8

 Interna anslutningar 9

Installation..... 9

Modeller..... 10

Produktkoder 11

Teknisk beskrivning

Swegon CASA Blues

Den modernt designade Swegon CASA Blues spiskåpan passar utmärkt i moderna kök. Blues passar oavsett köksskåpens djup. De släta ytorna och tvättsäkra metallfettfiltren är lätta att hålla rena. Belysningen i kåpan består av underhållsfria LED-lampor med justerbar ljusstyrka.

CASA spiskåpan kan kombineras med olika typer av ventilationssystem i flerbostadshus, radhus och villor.

Genius


Ventilationsläget kan styras från spiskåpan (hemma/borta/forcering) och ventilationsaggregatet kompenserar automatiskt för den utsugna luften och förhindrar att undertryck uppstår i bostaden.

Med spiskåpan kan man direktstyra en modern EC-takfläkt. Det är också möjligt att styra en äldre AC-takfläkt med ITFC-transformatorn som finns som tillbehör.

Central

Central-modellerna lämpar sig för flerbostadshusens centraliserade ventilationssystem. Kåporna erbjuder som standard en spjällstatussignal (potentialfri) samt möjlighet till extern styrning av spjället.

Free Flow spiskåpa är en lämplig spiskåpa för gamla ventilationssystem med konstant luftflöde (inget spjäll).

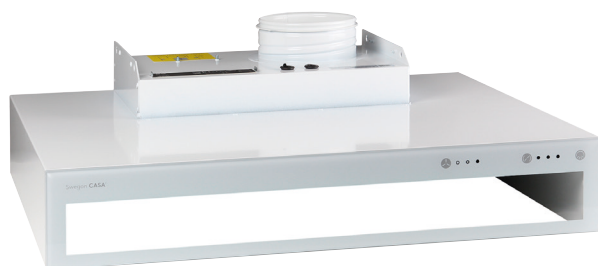

Tillgängliga val


Standardenheter finns i följande versioner:

- **Blues Genius – vit**
 - installationsbredd 500/600 mm
 - installationsbredd 500/600 mm, Safera Safety
- **Blues Genius – rostfritt stål**
 - installationsbredd 500/600 mm
 - installationsbredd 500/600 mm, Safera Safety
- **Blues Central – vit**
 - installationsbredd 500/600 mm
 - installationsbredd 500/600 mm, Safera Safety
- **Blues Central – rostfritt stål**
 - installationsbredd 500/600 mm
 - installationsbredd 500/600 mm, Safera Safety
- **Blues Free Flow – vit**
 - installationsbredd 500/600 mm
 - installationsbredd 500/600 mm, Safera Safety

Blues Genius

Leveransen omfattar

- Spiskåpa
- Nätadapter
- Monteringsdetaljer
- Installations- och driftsättningsanvisning
- Snabbguide
- Guidedekal för boende

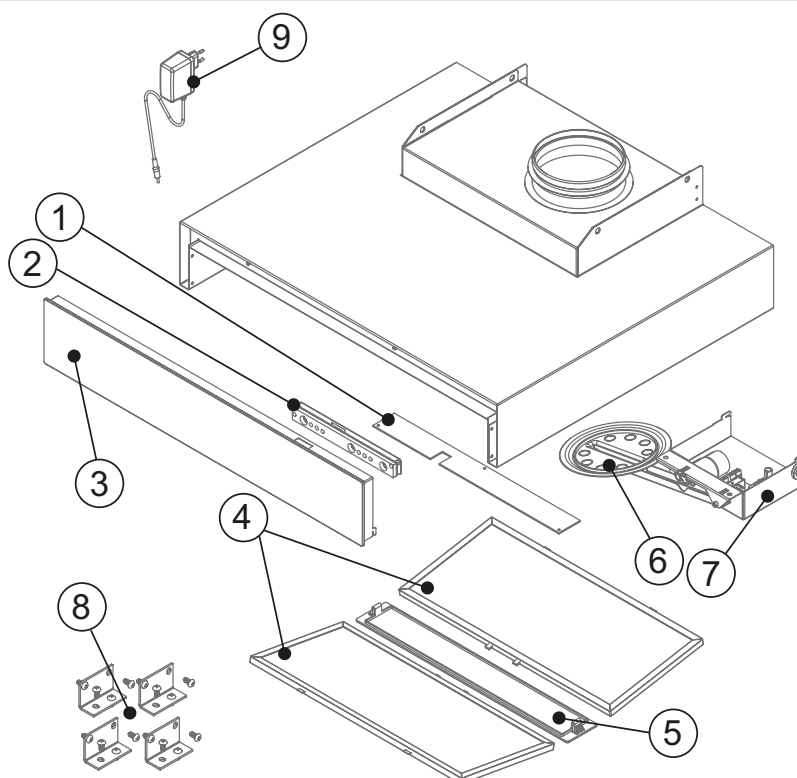


1. LED-panel
2. Elektronik för pekpanel
3. Frontpanel
4. Fettfilter
5. Skydd för LED-belysning
6. Avstängningsspjäll med arm
7. Apparatlåda
8. Monteringsdetaljer
9. Nätadapter: 24 V, 12 W, 0,5 A

Blues Central

Leveransen omfattar


- Spiskåpa
- Nätadapter
- Monteringsdetaljer
- Ljuddämparlåda
- Installations- och driftsättningsanvisning
- Snabbguide
- Guidedekal för boende

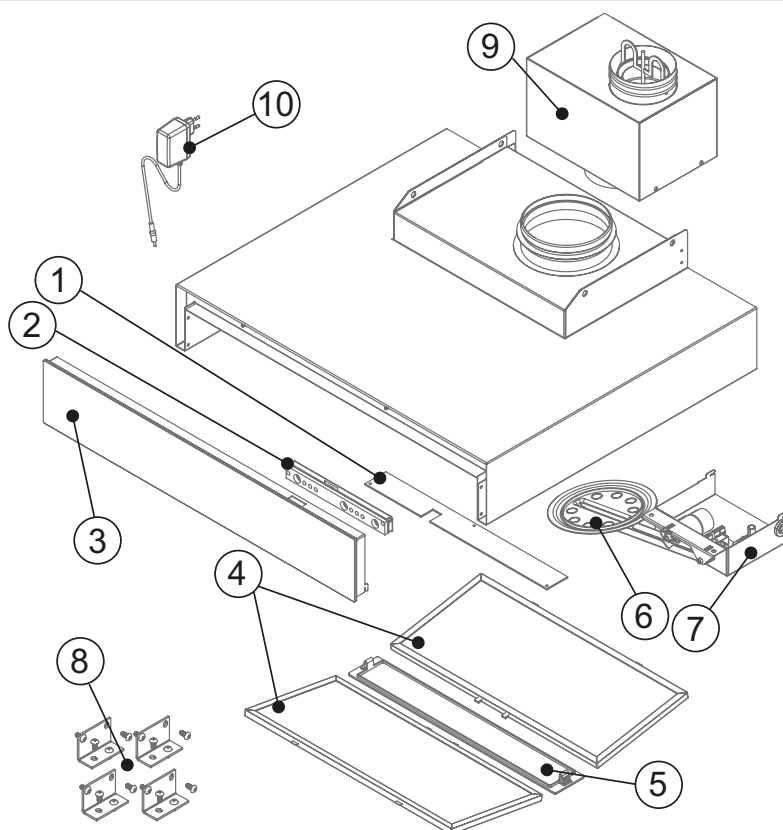

1. LED-panel
2. Elektronik för pekpanel
3. Frontpanel
4. Fettfilter
5. Skydd för LED-belysning
6. Avstängningsspjäll med arm (ej Blues Free Flow)
7. Apparatlåda
8. Monteringsdetaljer
9. Ljuddämparlåda
10. Nätadapter: 24 V, 12 W, 0,5 A


Design data

Osuppfångningsförmåga

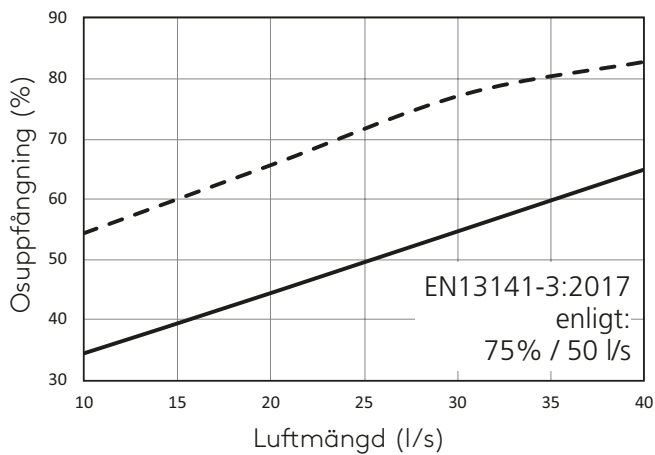

Spiskåporna är testade enligt standarden IEC 61591:2005 (---) och EN13141-3:2017 (—). Mätningarna har utförts på ett avstånd av 60 cm från spisen.


Akustikdata i forcering

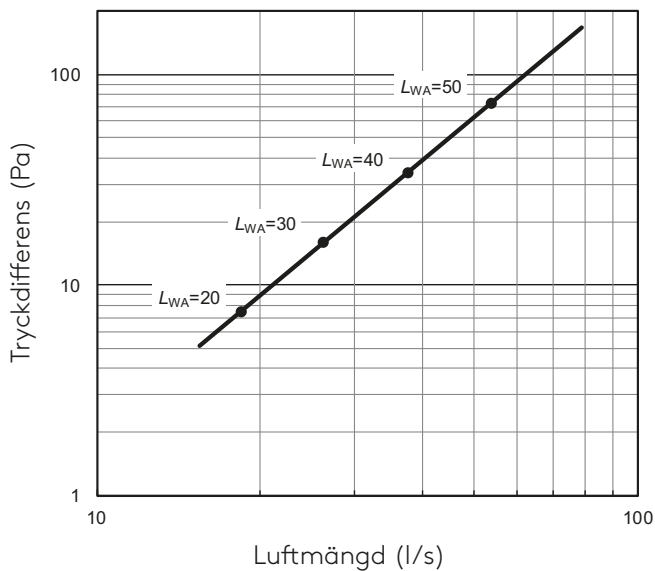


Spiskåporna är testade enligt standarden ISO 5135.

Mått


Blues Genius

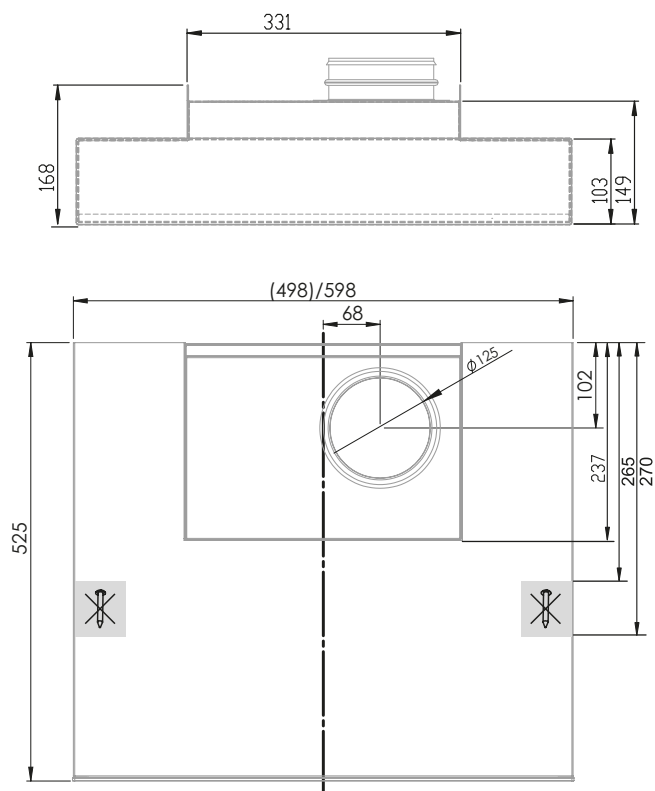


Blues Central

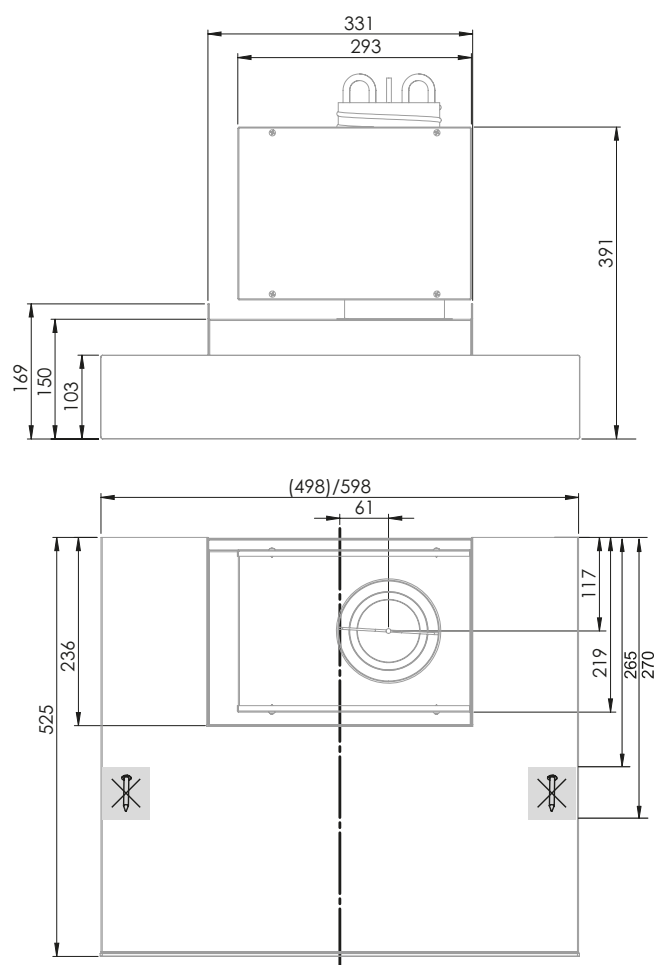

Blues Free Flow

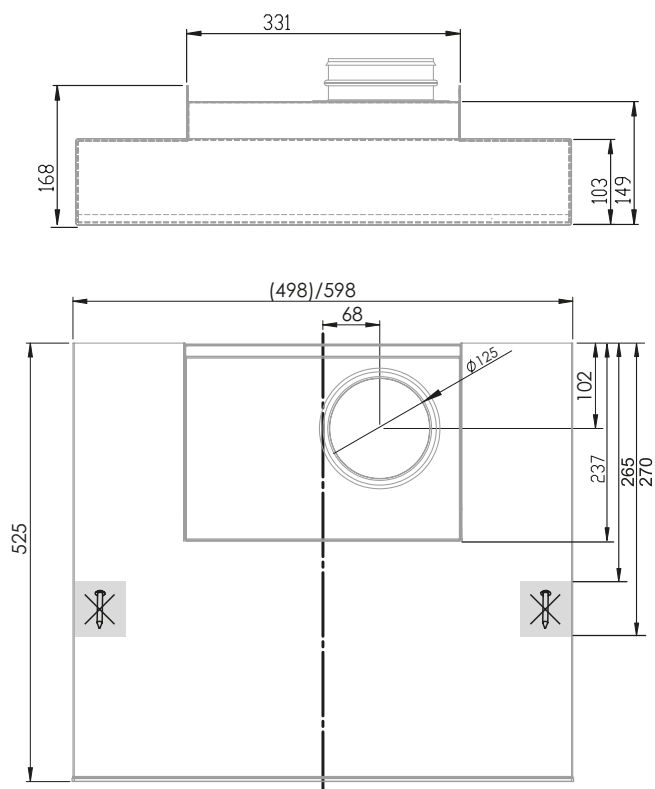


BPJ8 | BPJ8V - Kanalinklädnad tillbehör

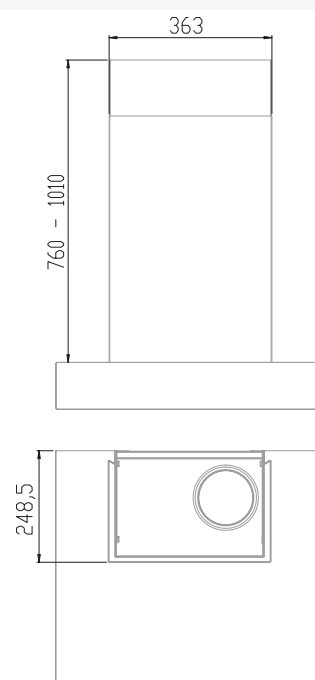

Anslutningar

Externa anslutningar

Genius

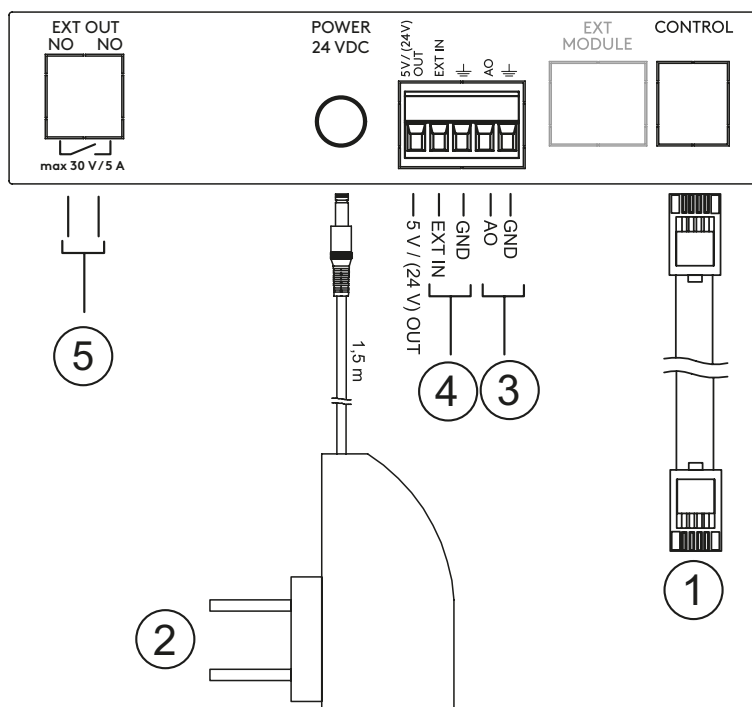


1. Styrkabel till ventilationsaggregat eller ITFC transformator enhet RJ9-kontakt (modularkabel)
2. Nätadapter 24 V
3. Styrsignal till Twist fläktenhet eller EC-takfläkt (0...10 VDC)*
4. Ext in: styrning av spjäll och belysning (med potentialfri kontaktsignal)*
5. Ext out: signal spjälläge (normalt öppen)*

*) Kontaktdon i tillbehörspåsen.

Externa anslutningar

Central

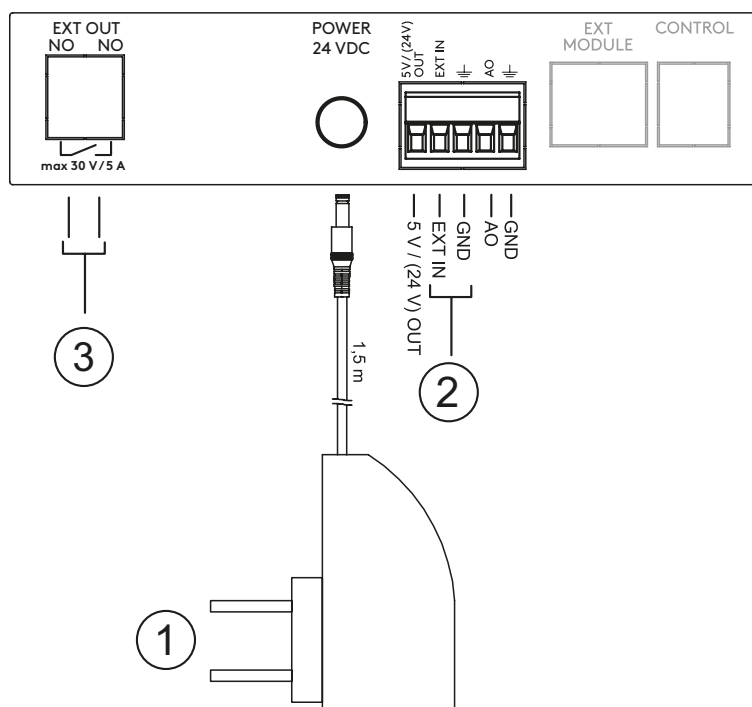


1. Nätadapter 24 V
2. Ext in: styrning av spjäll och belysning (med potentialfri kontaktsignal)*
3. Ext out: signal spjälläge (normalt öppen)*

*) Kontaktdon i tillbehörspåsen.

Anslutningar

Interna anslutningar

Salsa

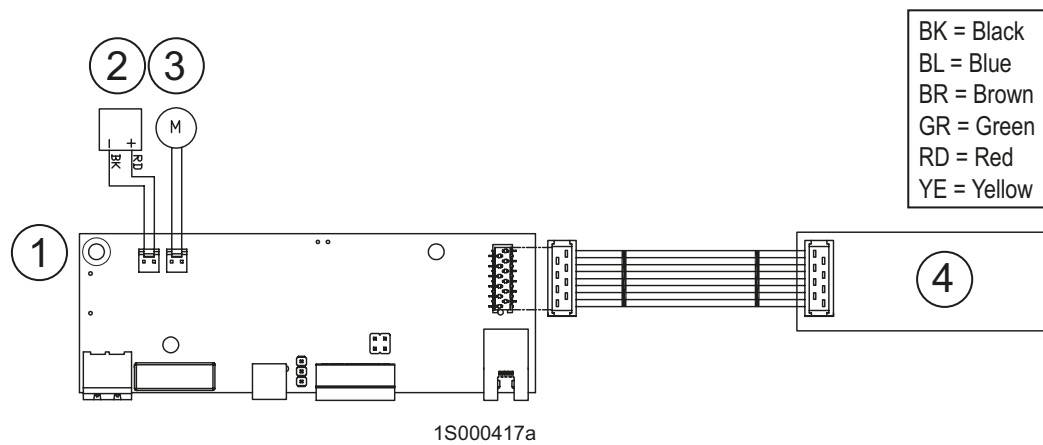

1. Styrkort
2. LED-belysning (4000 K)
3. Spjällmotor
4. Kontrollpanel med pekelektronik

Installation

Säkerhetsavstånd

Det inbördes avståndet mellan spiskåpan och spisens plan ska vara minst: 400 mm (rekommendation 500 mm, elspis) 650 mm (gasspis).

Montering mellan köksskåp

Huven fästs på väggen och intilliggande skåp med hjälp av monteringsstillbehör som ingår i leveransen.

Modeller

	CASA BLUES GENIUS	CASA BLUES CENTRAL	CASA BLUES FREE FLOW
Kompatibel med	CASA ventilation aggregat	—	—
	Centraliserade ventilationssystem	●	—
	Centraliserade ventilationssystem (Free Flow)	—	●
	EC extern fläkt	—	—
	AC extern fläkt	○*	—
Bredd mm	500 / 600	500 / 600	500 / 600
Frontpanels höjd mm	103	103	103
Djup mm	525	525	525
Elanslutning	Nätadapter 230/24V	Nätadapter 230/24V	Nätadapter 230/24V
Färg / material	vit rostfritt stål	vit rostfritt stål	vit
Belysning	LED (4000K)	LED (4000K)	LED (4000K)
Kontrollpanel	Pekpanel	Pekpanel	Pekpanel
Fettfilter	2 st. metallfilter	2 st. metallfilter	2 st. metallfilter
Spjäll	●	●	—
Elektronisk timer	●	●	—
Fläkthastighet	3 hastigheter	—	—
Rökbegränsare	○	●	○
Ljuddämparlåda	○	●	○
Kanalinklädnad	○	○	○
Safera-säkerhetsteknik	○	○	○
Skyddsspänningsanordning	●	●	●
Monteringsätt	Mellan köksskåp på vägg	Mellan köksskåp på vägg	Mellan köksskåp på vägg
Möjlighet att styra spjället med separat brytare	●	●	—
Indikeringssignal för spjällets läge	●	●	—

● Standard ○ Möjlig — Inte möjlig

* ILVA-transformator som tillbehör (ITFC)



Produktkoder

Blues

Produkt	Produktkod	GTIN
Blues Genius 500 mm, vit	PBV5	6415879064055
Blues Genius 600 mm, vit	PBV6	6415879064062
Blues Genius 500 mm, rostfritt stål	PBR5	6415879064031
Blues Genius 600 mm, rostfritt stål	PBR6	6415879064048
Blues Genius 500 mm, vit, safera	PBV5S	*****
Blues Genius 600 mm, vit, safera	PBV6S	*****
Blues Genius 500 mm, rostfritt stål, safera	PBR5S	*****
Blues Genius 600 mm, rostfritt stål, safera	PBR6S	*****
Blues Central 500 mm, vit	CBV5	6415879064369
Blues Central 600 mm, vit	CBV6	6415879064376
Blues Central 500 mm, rostfritt stål	CBR5	6415879064345
Blues Central 600 mm, rostfritt stål	CBR6	6415879064352
Blues Free Flow 500 mm, vit	CBFV5	6415879065793
Blues Free Flow 600 mm, vit	CBFV6	6415879065809
Blues Central 500 mm, vit, safera	CBV5S	*****
Blues Central 600 mm, vit, safera	CBV6S	*****
Blues Central 500 mm, rostfritt stål, safera	CBR5S	*****
Blues Central 600 mm, rostfritt stål, safera	CBR6S	*****
Blues Free Flow 500 mm, vit, safera	CBFV5S	*****
Blues Free Flow 600 mm, vit, safera	CBFV6S	*****

Tillbehör

Produkt	Produktkod	GTIN
Kanalinklädnad, vit, 760-1010 mm	BPJ8V	6415879065960
Kanalinklädnad, rostfritt stål, 760-1010 mm	BPJ8	6415879064178
Frånluftsventil för Free Flow kåpor	3202	*****
Transformatorenhet för AC-styrning	ITFC	6415879068367
Balanseringsenhet för spiskåpa	CHB	6415879068756
Hjälprelä 230 V för styrning av ställdon/Safera larmsignal	CHR	6415879068374
Hjälprelä 24 VDC	CHR24V	6415879069432
Strömförsörjning SET/ställdon	Power 24V20W	6415879068404
Safera strömkontrollenhet 3-fas perilex	632040	*****
Safera strömkontrollenhet 1-fas 25A	632038	*****
Safera vattenläckagevakt	SA1	6415879068398

Feel good **inside**

