

CASA Jazz

Teknisk katalog



FAKTA

- Den moderne kjøkkenheten
- Svært god osoppfangingsevne:
77 %, 30 l/s | 108 m³/h
- Vedlikeholdsfri LED-belysning, (4000 K)
- Regulerbar lysstyrke
- Monteres under R2/R3 ventilasjonsaggregat eller
under/mellom kjøkkenskapene

KJØKKENHETTE TEKNISK INNHOLD	
Mål, b x l x h	598 x 525 x 99 mm
Kanaltilkobling	Ø 125 mm
Tilkoblingseffekt	12 W
Belysningseffekt	8 W
Effektkilde	24 V, 12 W, 0,5 A
Farge	Hvit, RAL 9016 (tilsvarer NCS S1002-G50Y) Rustfritt stål

Innhold

Teknisk beskrivelse	3
Designdata	5
Osoppfangingsevne	5
Akustikkdata	5
Mål	6
Eksterne tilkoblinger	7
Interne tilkoblinger	7
Installasjon.....	8
Modeller.....	10
Produktkoder	11

Teknisk beskrivelse

Swegon CASA Jazz

Den moderne designet Swegon CASA Jazz kjøkkenheten kan kobles direkte til et R2/R3 ventilasjonsaggregat eller monteres under overskapene på kjøkkenet i eneboliger. De glatte flatene og vaskbare fettfiltrene av metall er lette å holde rene. Belysningen i hettene er vedlikeholdsfrie LED-lamper med regulerbar lysstyrke.

Kjøkkenheten CASA kan kombineres med ulike typer ventilasjonssystem i leilighetskompleks, rekkehus og eneboliger.



Genius

Et Swegon CASA ventilasjonsaggregat kan styres fra kjøkkenheten (borte/hjemme/forsering). Ventilasjonsaggregatet kompenserer automatisk for luft som føres bort via kjøkkenheten og forhindrer dermed at det oppstår unødig undertrykk i boligen.

Med kjøkkenheten kan man direkte styre en moderne EC-takvifte. Styling av en eldre AC-drevet takvifte er mulig ved hjelp av ITFC-transformatoren som finnes som tilbehør.

Tilgjengelige valg


Standardenheter fås i følgende versjoner:

- **Jazz Genius – hvit**
 - installasjonsbredde 600 mm
 - installasjonsbredde 600 mm, Safera komfyrvakt
- **Jazz Genius – rustfritt stål**
 - installasjonsbredde 600 mm
 - installasjonsbredde 600 mm, Safera komfyrvakt

Jazz Genius

Leveransen omfatter


- Kjøkkenhette
- Nettadapter
- Monteringsdetaljer
- Installjons- og idriftsettingsanvisning
- Hurtigguide
- Veiledningsklistremerke for beboere

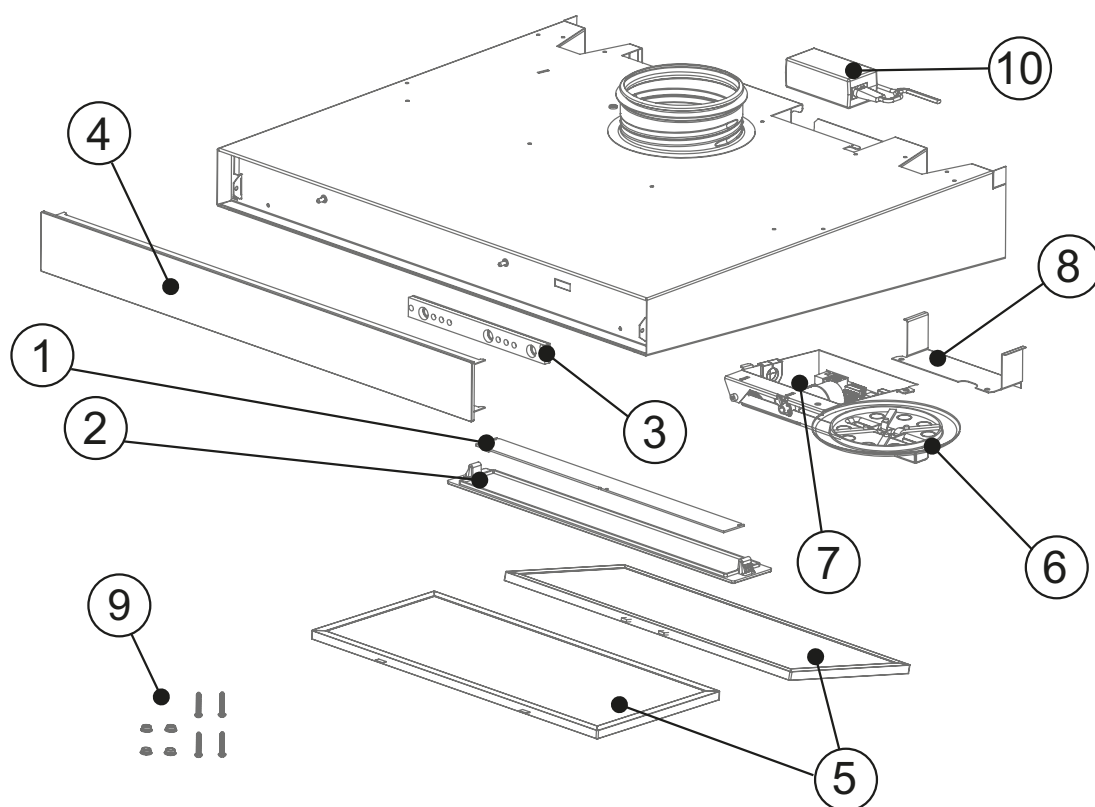

1. LED-panel
2. Beskyttelse for LED-belysning
3. Elektronikk for pekeskjerm
4. Frontpanel
5. Fettfilter
6. Avstengningsspjeld med arm
7. Apparatboks
8. Beskyttelsesplate
9. Monteringsdetaljer
10. Nettadapter: 24 V, 24 W, 1 A


Designdata

Osoppfangingsevne

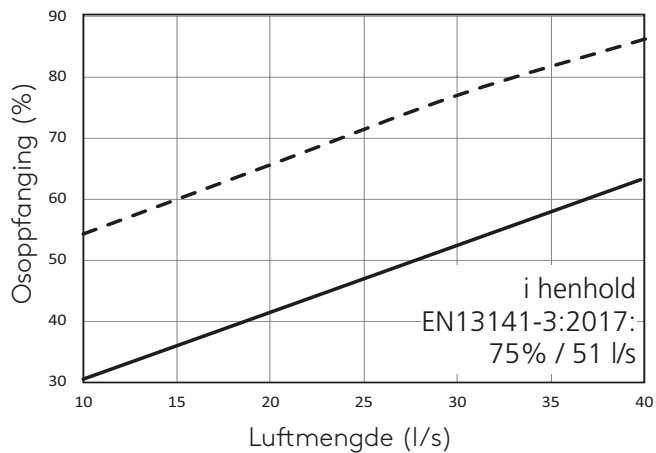

Kjøkkenhettene testes i henhold til standarden IEC 61591:2005 (---) og EN13141-3:2017 (—).
Målingene er utført i en avstand på 60 cm fra komfyren.


Akustikkdata i forsering

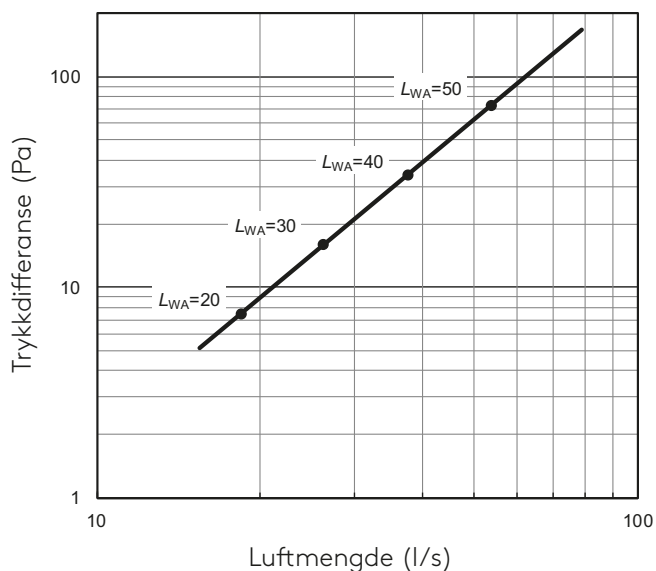

Kjøkkenhettene testes i henhold til standarden ISO 5135.

Mål


Jazz Genius

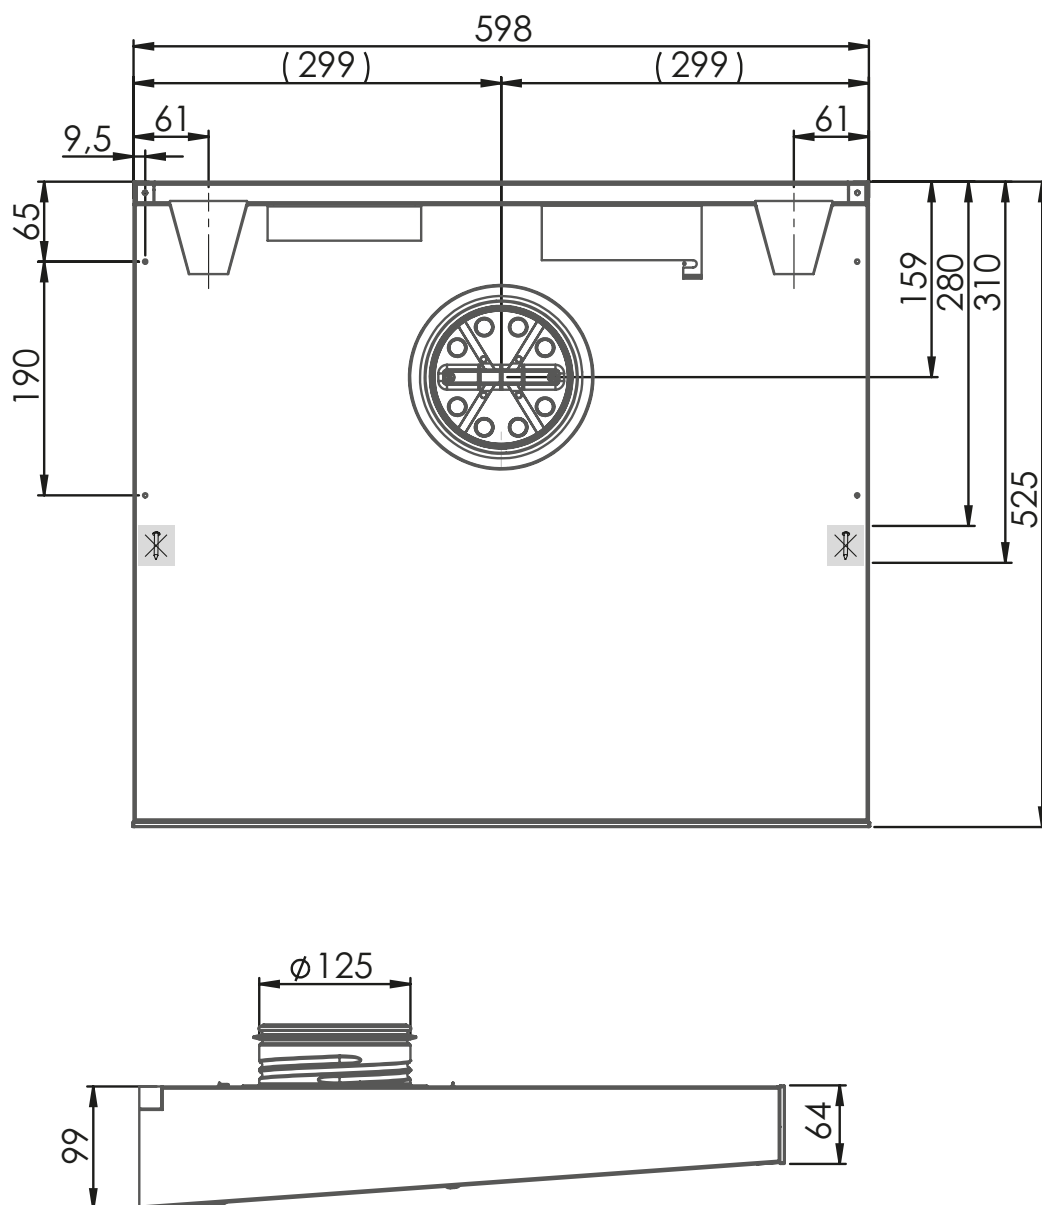

Tilkoblinger

Eksterne tilkoblinger

Genius

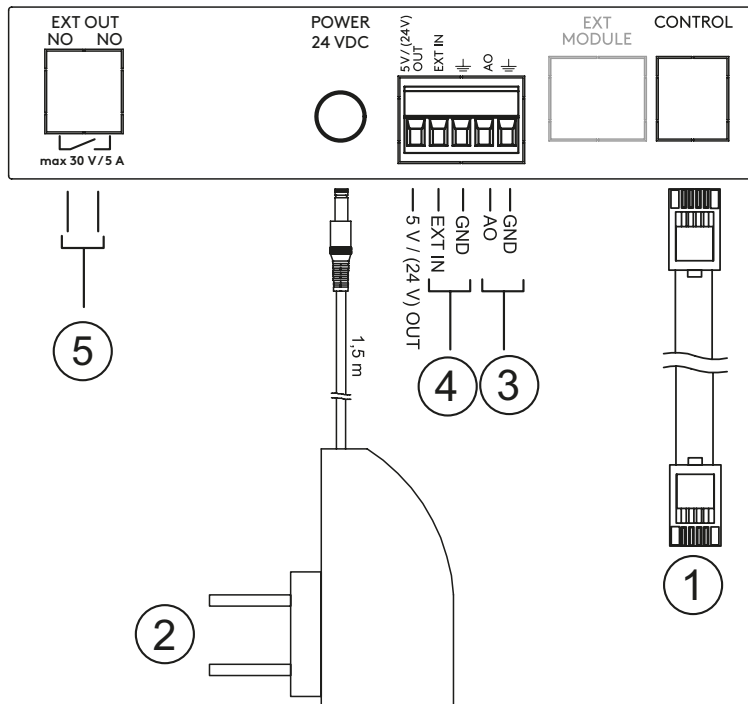


1. Styrekabel til ventilasjonsaggregat eller ITFC transformatorenhet RJ9-kontakt (modulærkabel)
2. Nettadapter 24 V
3. Styresignal til Twist-vifteenhet eller EC-takvifte (0...10 VDC)*
4. Ext in: styring av spjeld og belysning (med potensialfritt kontaktsignal)*
5. Ext out: signal for spjeldstilling (normalt åpen)*

*) Konnektor i tilbehørsposen.

Interne tilkoblinger

Jazz

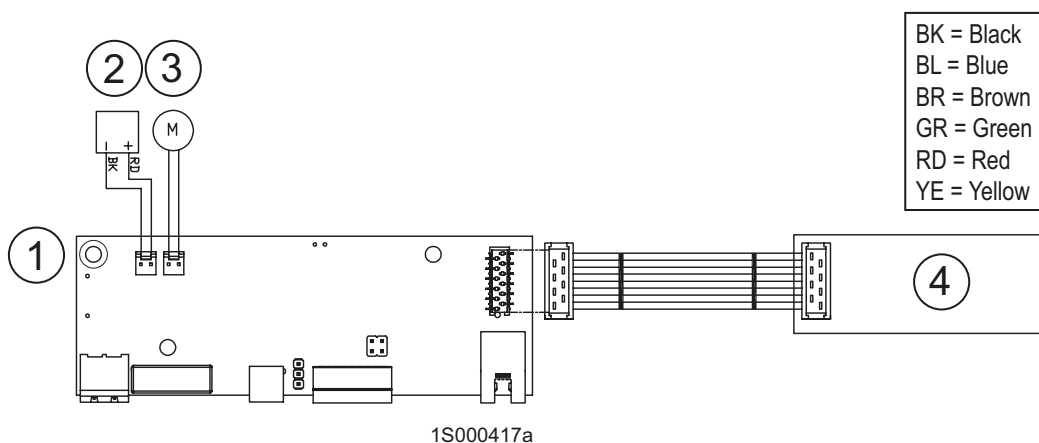

1. Styrekort
2. LED-belysning (4000 K)
3. Spjeldmotor
4. Kontrollpanel med pekeskjermelektronikk


Installasjon

Sikkerhetsavstand

Avstanden mellom kjøkkenheten og komfyren skal være minst: 400 mm (anbefaling 500 mm, elektrisk komfyr) 650 mm (gasskomfyr).


Montering under ventilasjonsaggregatet

Kjøkkenheten kan monteres direkte mot bunnen av R2 eller R3 ventilasjonsaggregat.

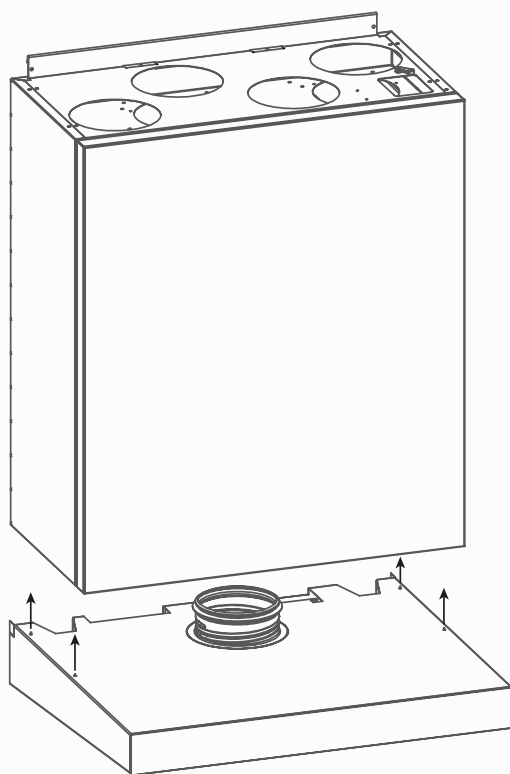


Montering under skapet

Kjøkkenheten kan monteres under kjøkkenskapet.

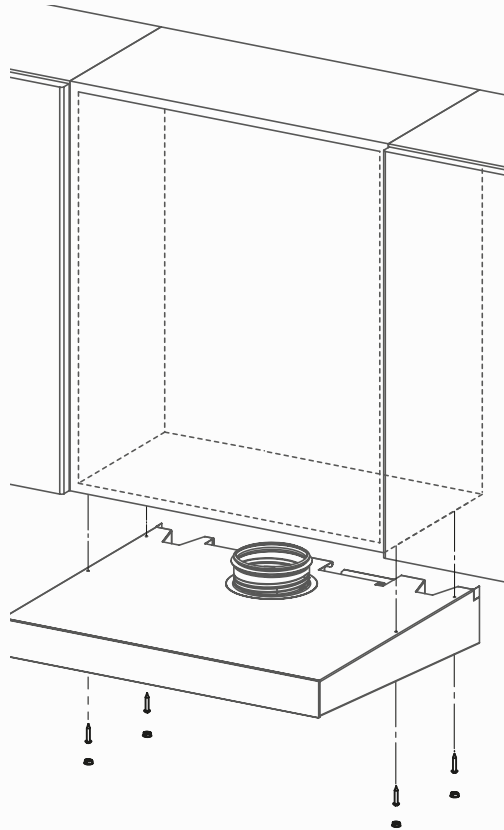**Montering mellom kjøkkenskap**

Kjøkkenheten kan festes til de tilstøtende skapene ved hjelp av det valgfrie monteringsstilbehøret (613515).

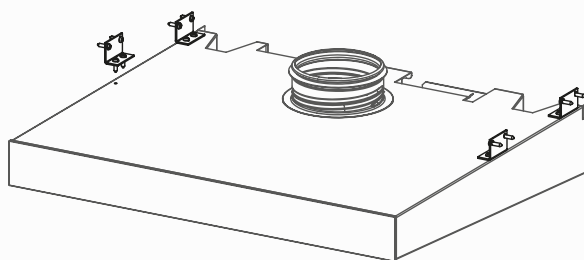

Modeller

Kompatibel med	CASA JAZZ GENIUS	
	CASA ventilasjonsaggregat	●
	Keskitetyt ilmanvaihtojärjestelmät	—
	Sentraliserte ventilasjonssystemer (Free Flow)	—
	Ekstern EC-vifte	●
	Ekstern AC-vifte	○*
	Bredde, mm	600
	Frontpanelets høyde, mm	64
	Dybde, mm	525
	Strømtilkobling	Forsyning fra ventilasjonsaggregatet Stikkontakt transformator
	Farge / materiale	hvit rustfritt stål
	Belysning	LED (4000K)
	Kontrollpanel	Pekeskjerm
	Fettfilter	2 stk. metallfilter
	Spjeld	●
	Elektronisk timer	●
	Viftehastighet	3 hastigheter
	Røykhemmer	—
	Lyddemperboks	—
	Kanalinnkledning	—
	Sikkerhetsteknologi fra Safera	○
	Overspenningsvern	●
	Monteringssett	Under R2/R3 Mellom kjøkkenskap
	Spjeldet kan styres med separat bryter	●
	Indikeringssignal for spjeldets stilling	●

● Standard ○ Mulig — Ikke mulig

* ILVA-transformator som tilbehør (ITFC)



Produktkode

Jazz

Produkt	Produktkode	GTIN
Jazz Genius 600 mm, hvit	PJV6M	6415879069135
Jazz Genius 600 mm, rustfritt stål	PJR6M	6415879069142
Jazz Genius 600 mm, hvit, safera	PJV6MS	6415879069159
Jazz Genius 600 mm, rustfritt stål, safera	PJR6MS	6415879069166

Tilbehør

Produkt	Produktkode	GTIN
Installasjonssett	613515	6415879066820
Transformatorenhet for AC-styring	ITFC	6415879068367
Balanseringsenhet for kjøkkenhette	CHB	6415879068756
Hjelperelé 230 V for styring av aktuator / Safera alarmsignal	CHR	6415879068374
Hjelperelé 24 VDC for kjøkkenhette	CHR24V	6415879069432
Strømforsyning SET/aktuator	Power 24V20W	6415879068404
Safera strømkontrollenhet 3-faset Fi-modell	632039	6415879068343
Safera strømkontrollenhet 1-faset Fi-modell	632037	6415879068350
Safera vannlekkasjevakt	SA1	6415879068398

Feel good **inside**

