

# CASA Jazz

Teknisk katalog



## FAKTA

- Modern och elegant spiskåpa
- Utmärkt osuppfångningsförmåga: 77 %, 30 l/s | 108 m<sup>3</sup>/h
- Underhållsfri LED-belysning, (4000 K)
- Reglerbar ljusstyrka
- Monteras under ventilationsaggregat R2/R3 eller under/mellan köksskåpen

### SPISKÅPA TEKNISKT INNEHÅLL

Mått, b x l x h	598 x 525 x 99 mm
Kanalanslutning	Ø 125 mm
Anslutningseffekt	12 W
Belysningseffekt	8 W
Effektkälla	24 V, 12 W, 0,5 A
Färg	Vit, RAL 9016 (motsvarar NCS S1002-G50Y) Rostfritt stål

# Innehåll

<b>Teknisk beskrivning</b> .....	<b>3</b>
<b>Design data</b> .....	<b>5</b>
Osuppfångningsförmåga .....	5
Akustikdata .....	5
Mått .....	6
Externa anslutningar .....	7
Interna anslutningar .....	7
<b>Installation</b> .....	<b>8</b>
<b>Modeller</b> .....	<b>10</b>
<b>Produktkoder</b> .....	<b>11</b>

# Teknisk beskrivning

## Swegon CASA Jazz

Den modernt designade Swegon CASA Jazz spiskåpan kan anslutas direkt till R2 eller R3 ventilationsaggregat eller monteras under skåpen. De släta ytorna och tvättsäkra metallfettfiltren är lätta att hålla rena. Belysningen i kåpan består av underhållsfria LED-lampor med justerbar ljusstyrka.

CASA spiskåpan kan kombineras med olika typer av ventilationssystem i flerbostadshus, radhus och villor.



### Genius

Ventilationsläget kan styras från spiskåpan (hemma/borta/forcering) och ventilationsaggregatet kompenserar automatiskt för den utsugna luften och förhindrar att undertryck uppstår i bostaden.

Med spiskåpan kan man direktstyra en modern EC-takfläkt. Det är också möjligt att styra en äldre AC-takfläkt med ITFC-transformatorn som finns som tillbehör.

## Tillgängliga val


Standardenheter finns i följande versioner:

- **Jazz Genius – vit**
  - installationsbredd 600 mm
  - installationsbredd 600 mm, Safera Safety
- **Jazz Genius – rostfritt stål**
  - installationsbredd 600 mm
  - installationsbredd 600 mm, Safera Safety

# Jazz Genius

## Leveransen omfattar

- Spiskåpa
- Nätadapter
- Monteringsdetaljer
- Installations- och driftsättningsanvisning
- Snabbguide
- Guidedekal för boende

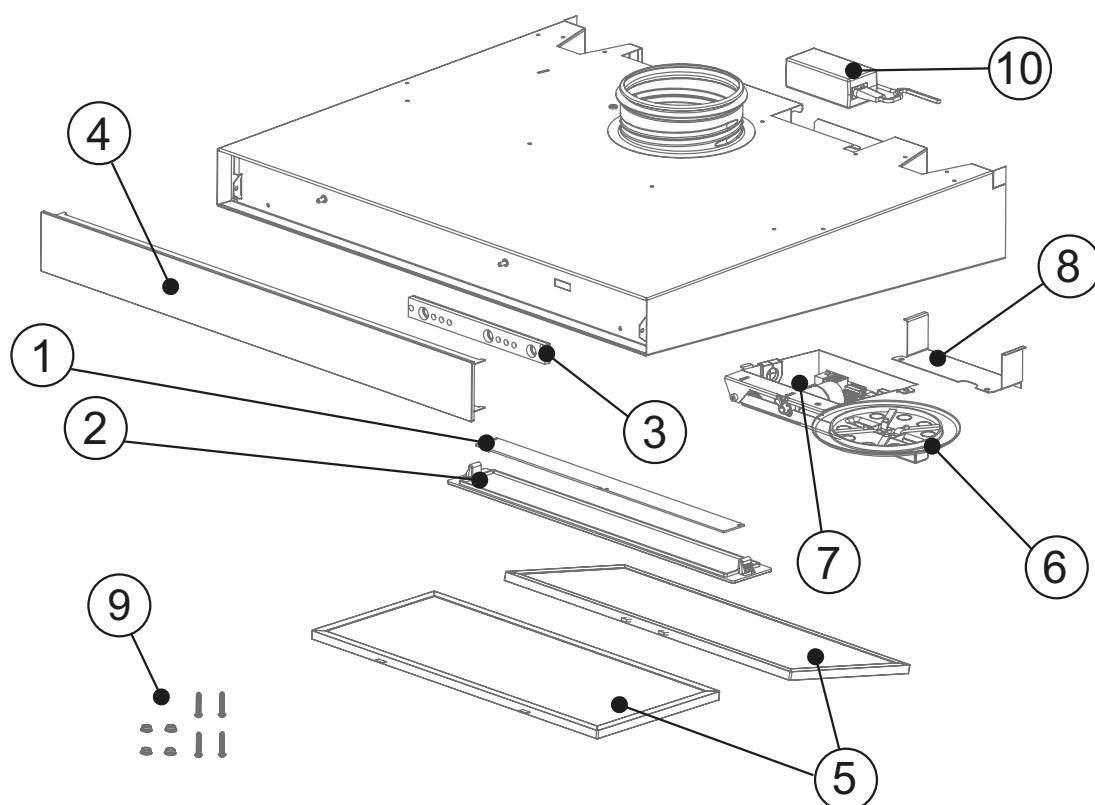


1. LED-panel
2. Skydd för LED-belysning
3. Elektronik för pekpanel
4. Frontpanel
5. Fettfilter
6. Avstängningsspjäll med arm
7. Apparatlåda
8. Skyddsplåt
9. Monteringsdetaljer
10. Nätadapter: 24 V, 24 W, 1 A




## Design data

### Osuffångningsförmåga

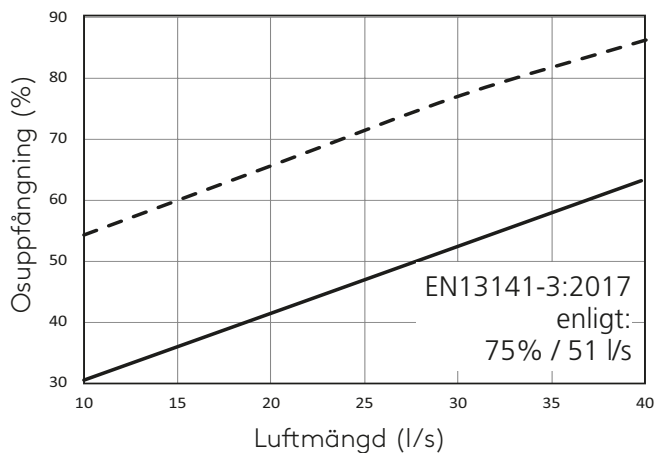

Spiskåporna är testade enligt standarden IEC 61591:2005 (---) och EN13141-3:2017 (—). Mätningarna har utförts på ett avstånd av 60 cm från spisen.


### Akustikdata i forcering

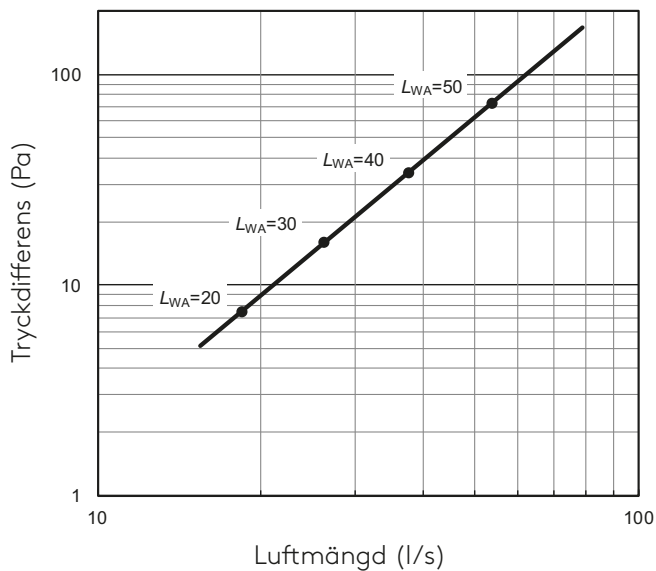

Spiskåporna är testade enligt standarden ISO 5135.

# Mått


## Jazz Genius

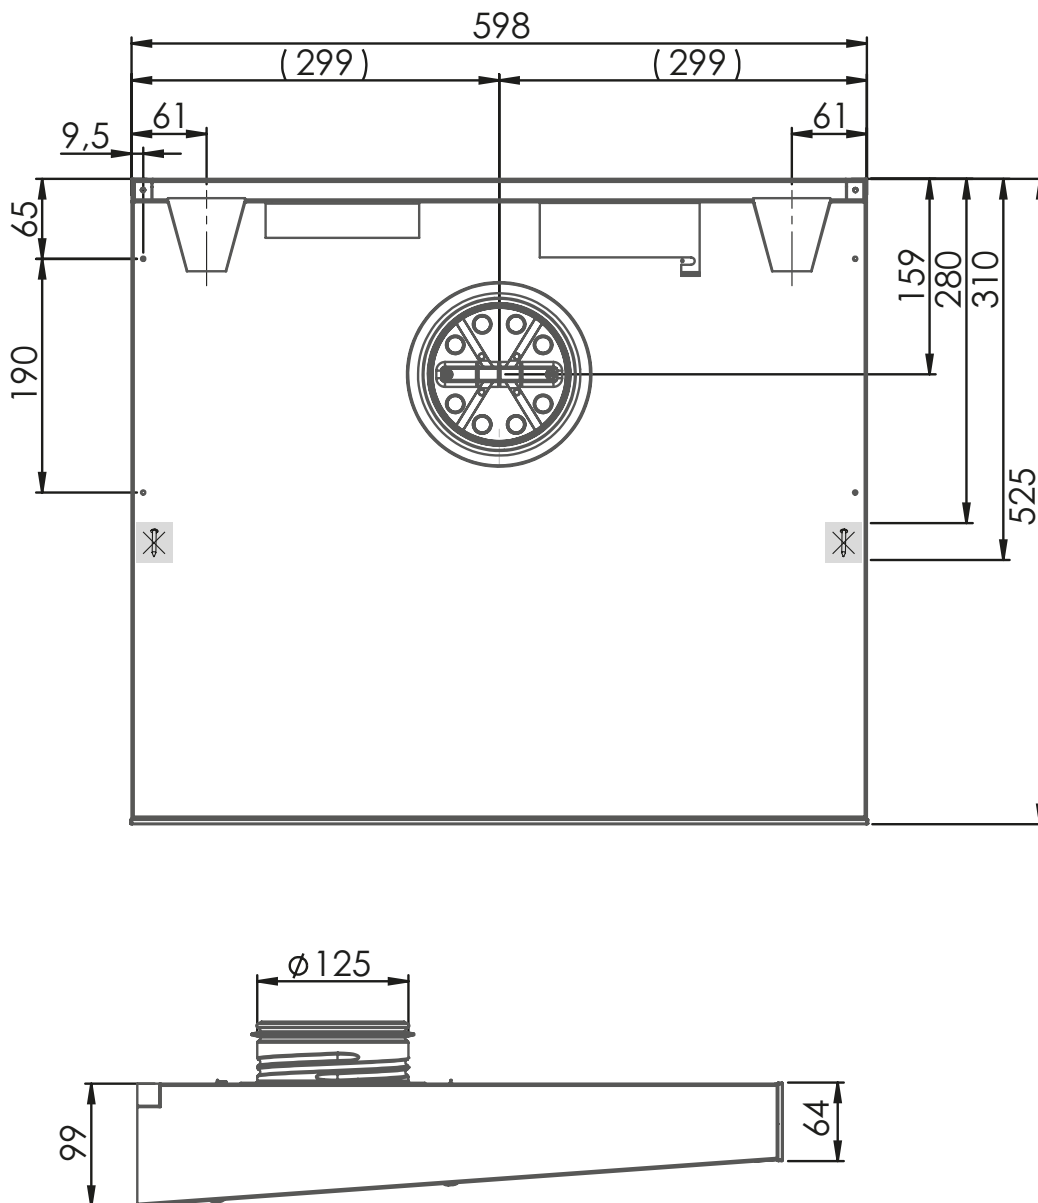

# Anslutningar

## Externa anslutningar

### Genius

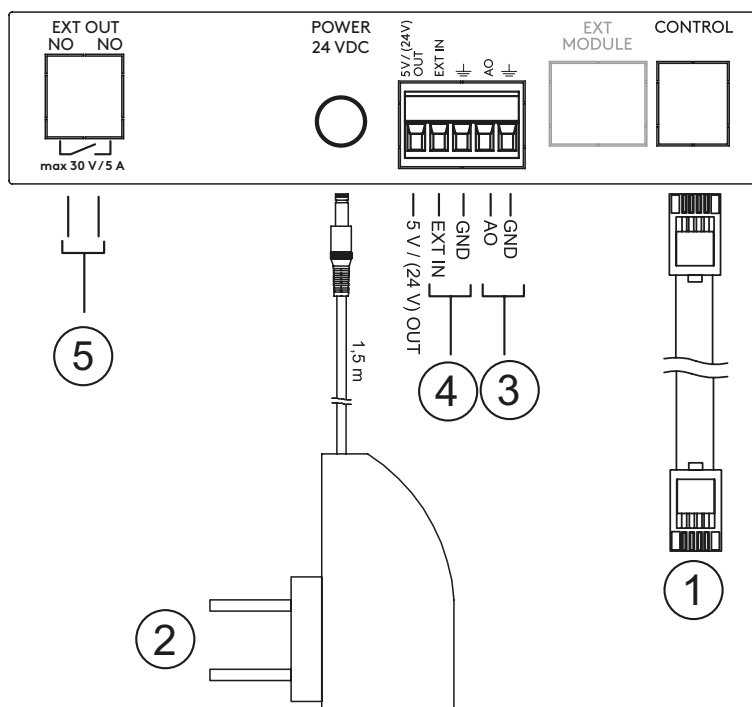


1. Styrkabel till ventilationsaggregat eller ITFC transformatorerhet RJ9-kontakt (modularkabel)
2. Nätadapter 24 V
3. Styrsignal till Twist fläktenhet eller EC-takfläkt (0...10 VDC)\*
4. Ext in: styrning av spjäll och belysning (med potentialfri kontaktsignal)\*
5. Ext out: signal spjälläge (normalt öppen)\*

\*) Kontaktdon i tillbehörspåsen.

## Interna anslutningar

### Jazz

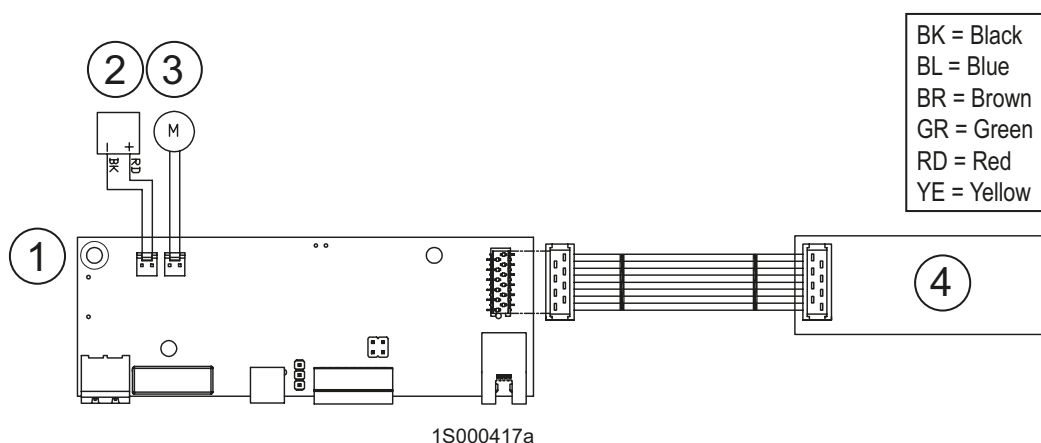

1. Styrkort
2. LED-belysning (4000 K)
3. Spjällmotor
4. Kontrollpanel med pekelektronik


# Installation

## Säkerhetsavstånd

Det inbördes avståndet mellan spiskåpan och spisens plan ska vara minst: 400 mm (rekommendation 500 mm, elspis) 650 mm (gasspis).


## Installation under ventilationsaggregatet

Spiskåpan kan monteras direkt mot botten av R2 eller R3 ventilationsaggregat.

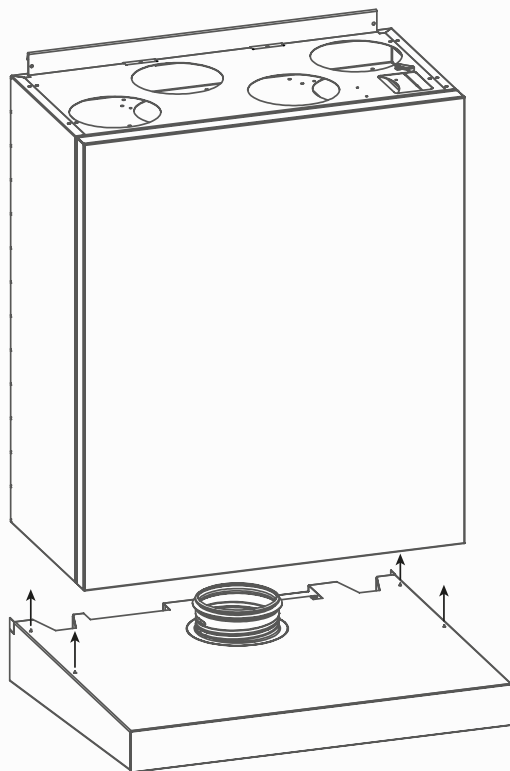


### Installation under skåpet

Spiskåpan kan monteras under köksskåpet.

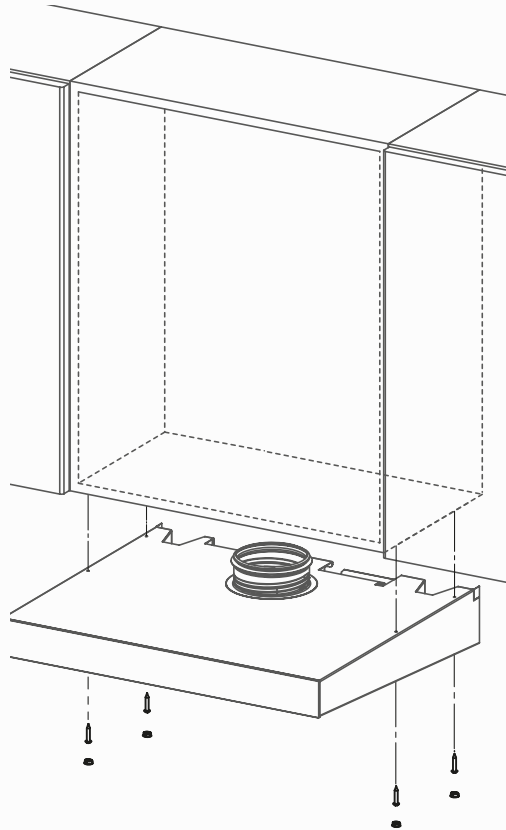

### Montering mellan köksskåp

Spiskåpan kan fästas på de intilliggande skåpen med hjälp av de valfria monteringsstillbehören (613515).

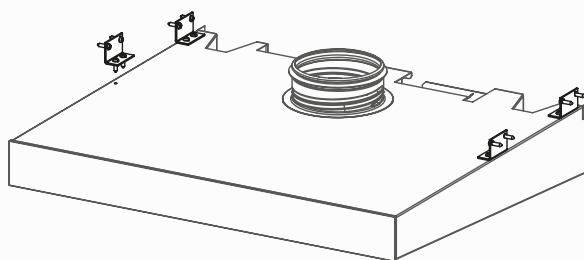

## Modeller

	CASA JAZZ GENIUS	
Kompatibel med	CASA ventilation aggregat	●
	Centraliserade ventilationssystem	—
	Centraliserade ventilationssystem (Free Flow)	—
	EC extern fläkt	●
	AC extern fläkt	○*
Bredd mm	600	
Frontpanels höjd mm	64	
Djup mm	525	
Elanslutning	Matning från ventilationsaggregat Nätadapter 230/24V	
Färg/material	vit rostfritt stål	
Belysning	LED (4000K)	
Kontrollpanel	Pekpanel	
Fettfilter	2 st. metallfilter	
Spjäll	●	
Elektronisk timer	●	
Fläkthastighet	3 hastigheter	
Rökbegränsare	—	
Ljuddämparlåda	—	
Kanalinklädnad	—	
Safera-säkerhetsteknik	○	
Skyddsspänningsanordning	●	
Monteringsätt	Under R2/R3 Mellan köksskåp	
Möjlighet att styra spjället med separat brytare	●	
Indikeringssignal för spjällets läge	●	

● Standard ○ Möjlig — Inte möjlig

\* ILVA-transformator som tillbehör (ITFC)



# Produktkoder

## Jazz

Produkt	Produktkod	GTIN
Jazz Genius 600 mm, vit	PJV6M	6415879069135
Jazz Genius 600 mm, rostfritt stål	PJR6M	6415879069142
Jazz Genius 600 mm, vit, safera	PJV6MS	6415879069159
Jazz Genius 600 mm, rostfritt stål, safera	PJR6MS	6415879069166

## Tillbehör

Produkt	Produktkod	GTIN
Installationssats	613515	6415879066820
Transformatorenhet för AC-styrning	ITFC	6415879068367
Balanseringsenhet för spiskåpa	CHB	6415879068756
Hjälprelä 230 V för styrning av ställdon/Safera larmsignal	CHR	6415879068374
Hjälprelä 24 VDC	CHR24V	6415879069432
Strömförsörjning SET/ställdon	Power 24V20W	6415879068404
Safera strömkontrollenhet 3-fas perilex	632040	*****
Safera strömkontrollenhet 1-fas 25A	632038	*****
Safera vattenläckagevakt	SA1	6415879068398

Feel good **inside**

