

CASA Salsa

Tekninen esite



FAKTOJA

- Erittäin suorituskykyinen ulosvedettävä liesikupu
- Erinomainen kärynsieppauskyky:
76 %, 40 l/s/ | 144 m³/h
- Huoltovapaa LED-valaistus, (4000 K)
- Säädetty valovoimakkuus
- Asennus yläkaappien yhteyteen

LIESIKUVUN TEKNISET TIEDOT

Mitat, l x p x k	498 x 315/490 x 179 mm 598 x 315/490 x 179 mm
Kanavaliitäntä	Ø 125 mm
Kytkenäteho	12 W
Valaisinteho	8 W
Teholähde	24 V, 12 W, 0,5 A
Väri	Valkoinen, RAL 9016 (vastaa NCS S1002-G50Y) Hopea, RAL 9006 (vastaa NCS 2201-B88G)

Sisällys

Tekninen kuvaus 3

Suunnittelutiedot 6

 Käyrynsieppaus.....6

 Äänitiedot6

 Mitat.....7

 Ulkoiset kytkennät8

 Sisäiset kytkennät9

Asennus 9

Mallit 10

Tuotekoodit 11

Tekninen kuvaus

Swegon CASA Salsa

Swegon CASA Salsa. Ulosvedettävä liesikupu uppoutuu tyylikkäästi kaapinovieen tasoon, josta se vedetään esiin ruuanlaiton ajaksi. Sileät pinnat samoin kuin pesun kestävät metalliset rasvasuodattimet on helppo pitää puhtaina. Kupujen valaistuksena toimivathuoltovapaat LED-lamput, joiden valon voimakkuus on käyttäjän säädettävissä.

CASA liesikupu voidaan yhdistää erilaisiin kerros-, rivi- ja omakotitalojen ilmanvaihtojärjestelmiin.

Genius

Liesikuvun ohjauspaneelilta voidaan ohjata Swegon CASA -ilmanvaihtokonetta (poissa/kotona/tehostus). Ilmanvaihtokone kompensoi automaattisesti liesikuvun kautta poistettavan ilman ja estää näin liiallisen alipaineen syntymistä asuntoon.

Liesikuvulla voidaan ohjata suoraan nykyaikaista EC-huippuimuria. Vanhemman AC-käyttöisen huippuimurin tai AC-ilmanvaihtokoneen ohjaus onnistuu lisävarusteena saatavan ITFC-muuntajan avulla.

Central

Central-mallit soveltuvat kerrostalojen keskittyihin ilmanvaihtojärjestelmiin. Kuvussa on vakoina saatavissa läpän tilatieto (potentiaalivapaa) keskitetylle ilmanvaihtokoneelle sekä mahdollisuus läpän ulkoiseen ohjaukseen.



Saatavat vaihtoehdot


Vakioyksiköitä on saatavana seuraavina versioina:

- **Salsa Genius – valkoinen, valkoinen lasi**
 - asennusleveys 500/600 mm
 - asennusleveys 500/600 mm, Safera-turvatekniikka
- **Salsa Genius – musta, musta lasi**
 - asennusleveys 500/600 mm
 - asennusleveys 500/600 mm, Safera-turvatekniikka
- **Salsa Genius – hopea, musta lasi**
 - asennusleveys 500/600 mm
 - asennusleveys 500/600 mm, Safera-turvatekniikka
- **Salsa Central – valkoinen, valkoinen lasi**
 - asennusleveys 500/600 mm
 - asennusleveys 500/600 mm, Safera-turvatekniikka
- **Salsa Central – valkoinen, musta lasi**
 - asennusleveys 500/600 mm
 - asennusleveys 500/600 mm, Safera-turvatekniikka
- **Salsa Central – hopea, musta lasi**
 - asennusleveys 500/600 mm
 - asennusleveys 500/600 mm, Safera-turvatekniikka

Salsa Genius

Toimitukseen sisältyy

- Liesikupu
- Teholähde
- Asennustarvikkeet
- Asennus- ja käyttöönotto-ohje
- Pikaohje
- Asukasohjetarra

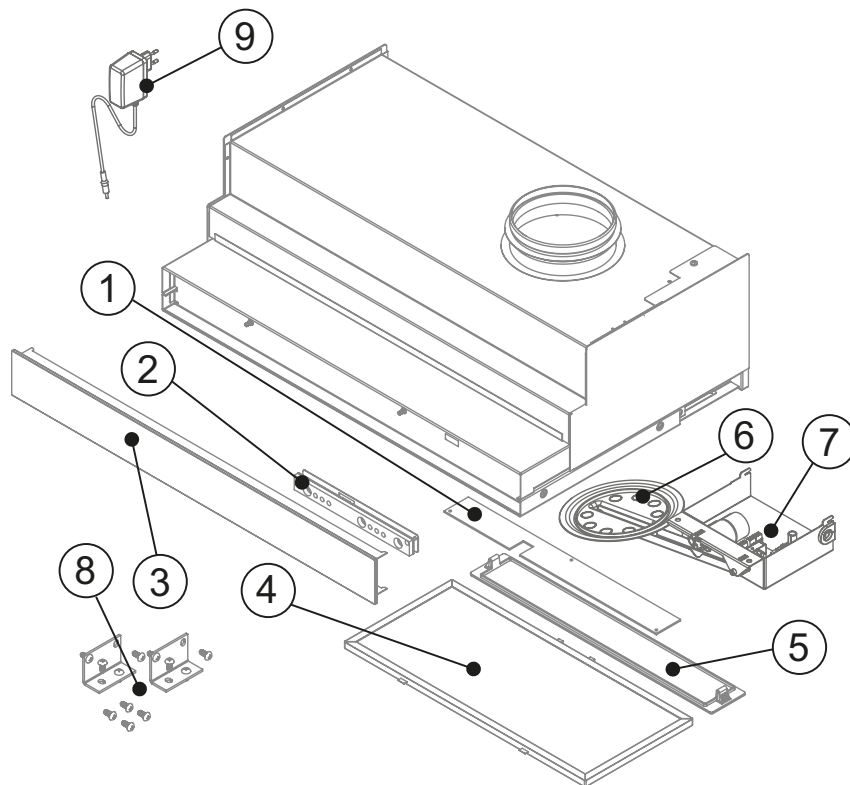


1. LED-paneeli
2. Kosketuspaneelin elektroniikka
3. Etupaneeli
4. Rasvasuodatin
5. LED-valon suoja
6. Sulkuläppä varrella
7. Sähkölaatikko
8. Asennustarvikkeet
9. Teholähde: 24 V, 12 W, 0,5 A

Salsa Central

Toimitukseen sisältyy


- Liesikupu
- Teholähde
- Asennustarvikkeet
- Äänenvaimenninlaatikko
- Asennus- ja käyttöönotto-ohje
- Pikaohje
- Asukasohjetarra

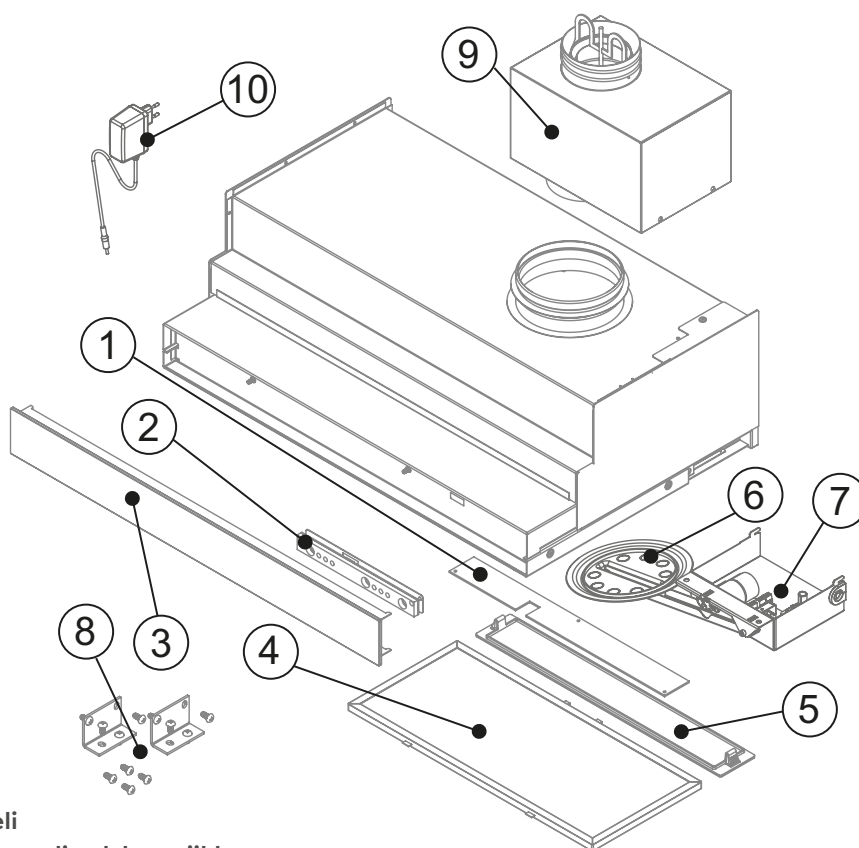

1. LED-paneeli
2. Kosketuspaneelin elektroniikka
3. Etupaneeli
4. Rasvasuodatin
5. LED-valon suoja
6. Sulkuläppä varrella
7. Sähkölaatikko
8. Asennustarvikkeet
9. Äänenvaimenninlaatikko
10. Teholähde: 24 V, 12 W, 0,5 A


Suunnittelutiedot

Kärynsieppauskyky

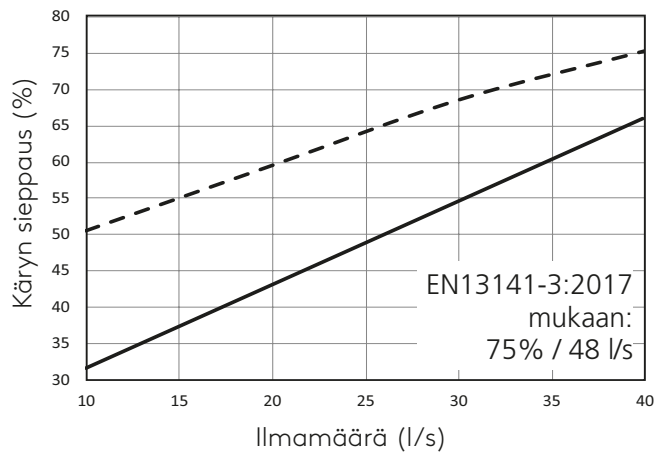

Liesikuvut on testattu standardin IEC 61591:2005 (---) ja EN13141-3:2017 (—) mukaan.
Mittaukset on tehty 60 cm etäisyydellä liedestä.

Äänitiedot tehostus-tilassa

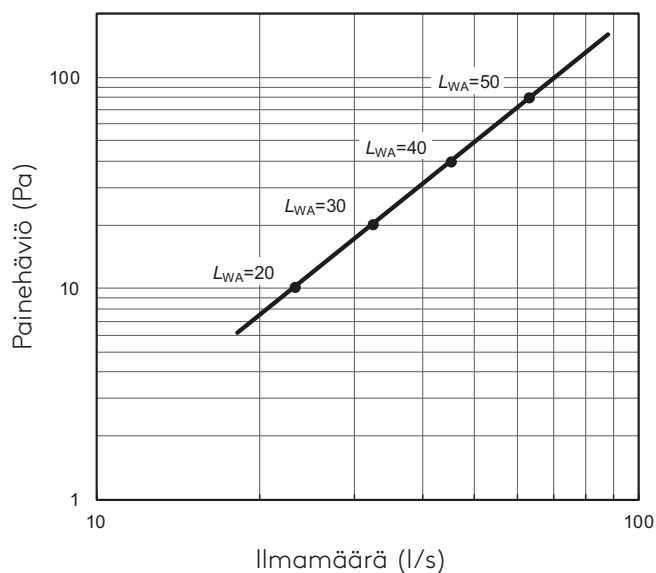


Liesikuvut on testattu standardin ISO 5153 mukaan.




Mitat

Salsa Genius

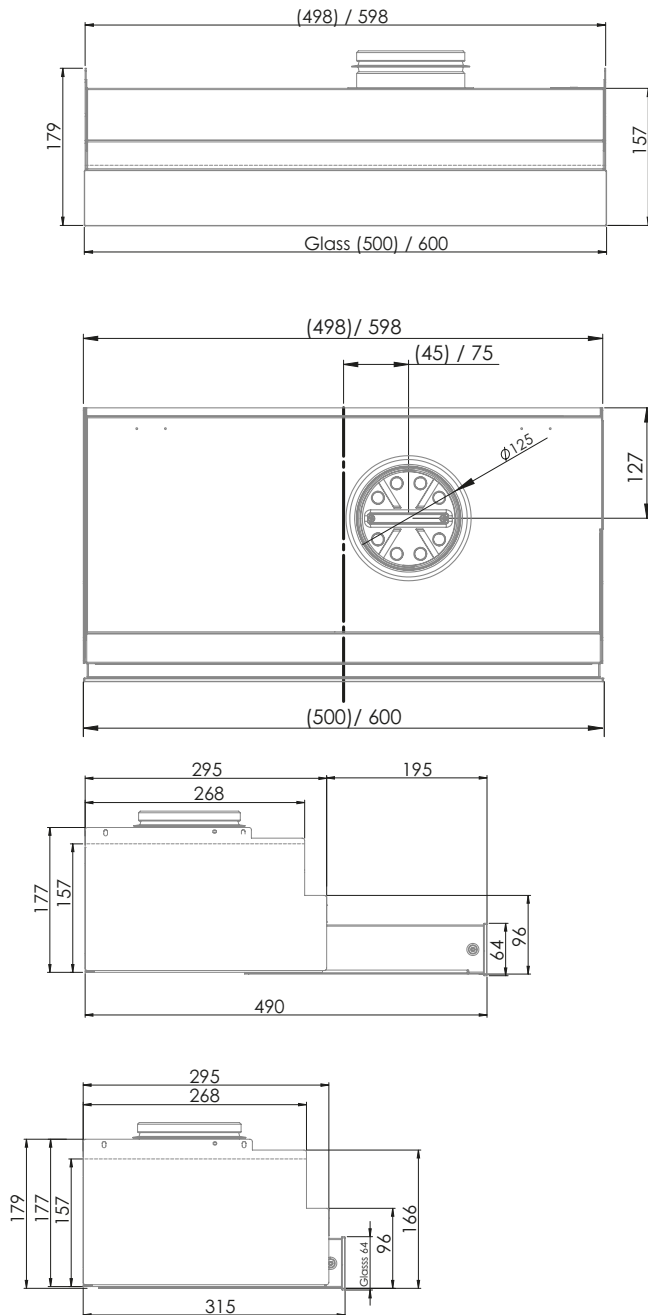


Salsa Central

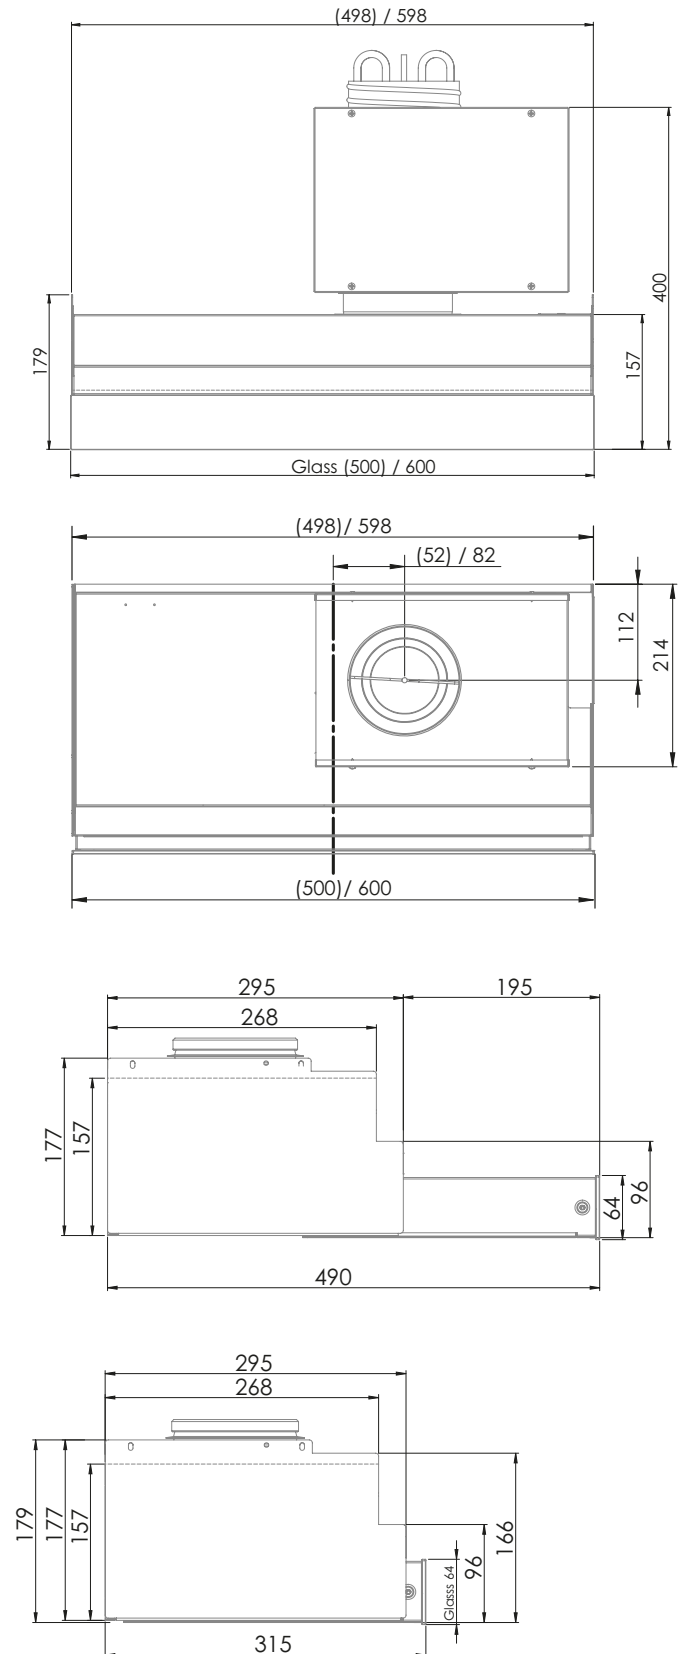

Kytkenät


Ulkoiset kytkenät Genius

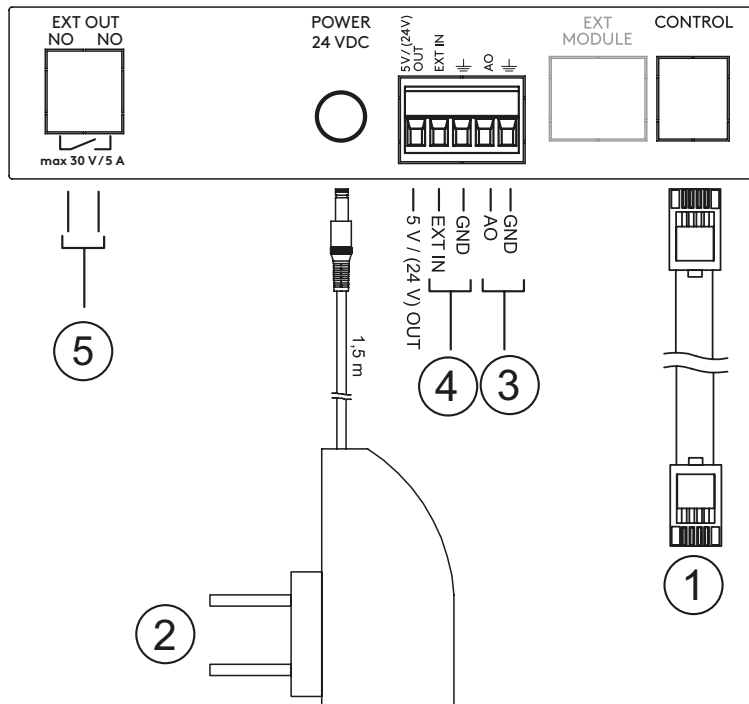

1. Ohjauskaapeli ilmanvaihtokoneelle tai ILVA-muuntajayksikölle, RJ9 -liitin (modulaarikaapeli)
2. Teholähde 24 V
3. Twist-puhallinyksikön tai EC-huippuimurin ohjaustieto (0...10 VDC)*
4. Ext in: läpän ja valon ohjaus (potentiaalivapaalla kärkitiedolla)*
5. Ext out: läpän asentotieto (normally open)*

*) Liitin varustepussissa.

Ulkoiset kytkenät Central

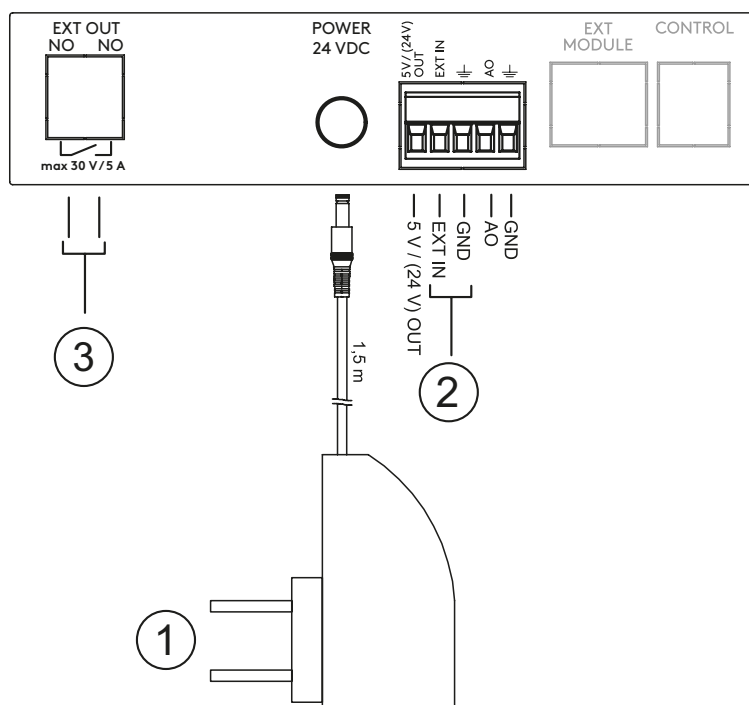


1. Teholähde 24 V
2. Ext in: läpän ja valon ohjaus (potentiaalivapaalla kärkitiedolla)*
3. Ext out: läpän asentotieto (normally open)*

*) Liitin varustepussissa.

Kytkennät

Sisäiset kytkennät

Salsa

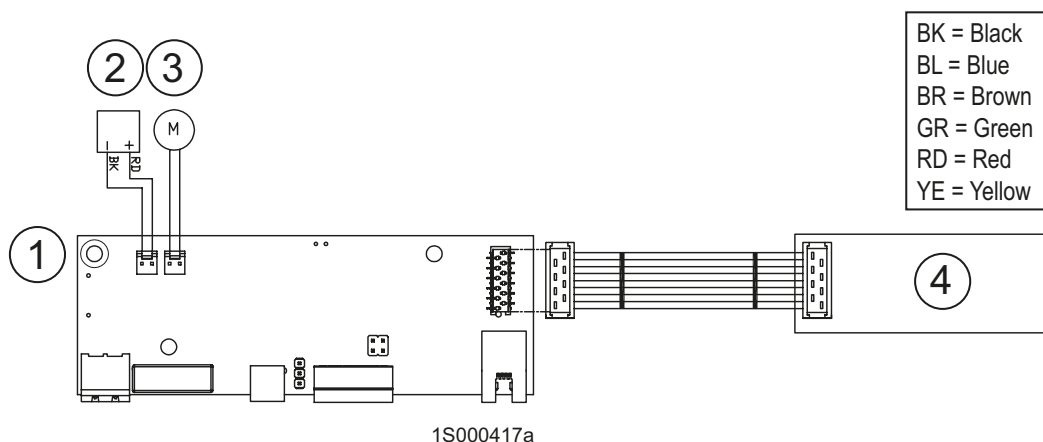

1. Ohjainkortti
2. LED-valaisin (4000 K)
3. Peltimoottori
4. Ohjauspaneeli kosketuselektronikalla

Asennusohje

Turvaetäisyys

Liesikuvun ja keittotason etäisyys toisistaan tulee olla vähintään: 400 mm (suositus 500 mm, sähköliesi) 650 mm (kaasuliesi).

Asennus keittiön kaappien väliin

Kupu kiinnitetään seinään ja viereisiin kaappeihin toimitukseen sisältyvien asennustarvikkeiden avulla.

Mallit

Yhteensopiva		CASA SALSA GENIUS	CASA SALSA CENTRAL
	CASA ilmanvaihtolaitteet	●	—
	Keskitettyt ilmanvaihtojärjestelmät	—	●
	Keskitettyt ilmanvaihtojärjestelmät (Free Flow)	—	—
	EC-huippuimuri	●	—
	AC-huippuimuri (ja AHU)	○*	—
	Leveys mm	500 / 600	500 / 600
	Etupaneelin korkeus mm	64	64
	Syvyys mm	315/490	315/490
	Sähköliitäntä	Pistorasiamuuntaja	Pistorasiamuuntaja
	Väri (runko/etulasi)	valkoinen / valkoinen valkoinen / musta hopea / musta	valkoinen / valkoinen valkoinen / musta hopea / musta
	Valo	LED (4000K)	LED (4000K)
	Ohjauspaneeli	Kosketuspaneeli	Kosketuspaneeli
	Rasvasuodatin	1 metallisuodatin	1 metallisuodatin
	Sulkuläppä	●	●
	Sähköinen ajastin	●	●
	Nopeuden säätö	3 nopeutta	—
	Savurajoitin	○	●
	ÄV-laatikko	○	●
	Hormisuoja	—	—
	Safera-turvatekniikka	○	○
	Suojajännitteellinen laite	●	●
	Asennustapa	Kaapiston yhteyteen	Kaapiston yhteyteen
	Läpän ohjaus erillisellä kytkimellä	●	●
	Indikointitieto läpän asennosta	●	●

● Vakio ○ Saatavana — Ei saatavana

* ILVA-muuntaja lisävarusteena (ITFC)



Tuotekoodit

Salsa

Tuote	Tuotekoodi	GTIN
Salsa Genius 500 mm, valkoinen / valkoinen	PSV5	6415879064130
Salsa Genius 600 mm, valkoinen / valkoinen	PSV6	6415879064147
Salsa Genius 500 mm, valkoinen / musta	PSVM5	6415879067551
Salsa Genius 600 mm, valkoinen / musta	PSVM6	6415879067568
Salsa Genius 500 mm, hopea / musta	PSR5	6415879064116
Salsa Genius 600 mm, hopea / musta	PSR6	6415879064123
Salsa Genius 500 mm, valkoinen / valkoinen, safera	PSV5S	*****
Salsa Genius 600 mm, valkoinen / valkoinen, safera	PSV6S	*****
Salsa Genius 500 mm, valkoinen / musta, safera	PSVM5S	*****
Salsa Genius 600 mm, valkoinen / musta, safera	PSVM6S	*****
Salsa Genius 500 mm, hopea / musta, safera	PSR5S	*****
Salsa Genius 600 mm, hopea / musta, safera	PSR6S	*****
Salsa Central 500 mm, valkoinen / valkoinen	CSV5	6415879064406
Salsa Central 600 mm, valkoinen / valkoinen	CSV6	6415879064413
Salsa Central 500 mm, valkoinen / musta	CSVM5	6415879067575
Salsa Central 600 mm, valkoinen / musta	CSVM6	6415879067582
Salsa Central 500 mm, hopea / musta	CSR5	6415879064383
Salsa Central 600 mm, hopea / musta	CSR6	6415879064390
Salsa Central 500 mm, valkoinen / valkoinen, safera	CSV5S	*****
Salsa Central 600 mm, valkoinen / valkoinen, safera	CSV6S	*****
Salsa Central 500 mm, valkoinen / musta, safera	CSVM5S	*****
Salsa Central 600 mm, valkoinen / musta, safera	CSVM6S	*****
Salsa Central 500 mm, hopea / musta, safera	CSR5S	*****
Salsa Central 600 mm, hopea / musta, safera	CSR6S	*****

Lisävarusteet

Tuote	Tuotekoodi	GTIN
Muuntajayksikkö AC-ohjaukseen	ITFC	6415879068367
Liesikuvun balansointiyksikkö	CHB	6415879068756
Apurele 230V toimilaitteen ohjaukseen / Safera hälytystieto	CHR	6415879068374
Liesikuvun apurele 24VDC	CHR24V	6415879069432
Virtalähde SET/toimilaite	Power 24V20W	6415879068404
Safera-virranhallintayksikkö 3-vaihe FI-malli	632039	6415879068343
Safera-virranhallintayksikkö 1-vaihe FI-malli	632037	6415879068350
Safera-vesivuotovahti	SA1	6415879068398

Feel good **inside**

