

CASA Salsa

Teknisk katalog



FAKTA

- Utdragbar spiskåpa med topprestanda
- Utmärkt osuppfångningsförmåga:
76 %, 40 l/s/ | 144 m³/h
- Underhållsfri LED-belysning, (4000 K)
- Reglerbar ljusstyrka
- Installation vid överskåp

SPISKÅPA TEKNISKT INNEHÅLL

Mått, b x l x h	498 x 315/490 x 179 mm 598 x 315/490 x 179 mm
Kanalanslutning	Ø 125 mm
Anslutningseffekt	12 W
Belysningseffekt	8 W
Effektkälla	24 V, 12 W, 0,5 A
Färg	Vit, RAL 9016 (motsvarar NCS S1002-G50Y) Silver, RAL 9006 (motsvarar NCS 2201-B88G)

Innehåll

Teknisk beskrivning.....	3
Design data	6
Osuppfångningsförmåga	6
Akustikdata	6
Mått	7
Externa anslutningar	8
Interna anslutningar	9
Installation.....	9
Modeller.....	10
Produktkoder	11



Teknisk beskrivning

Swegon CASA Salsa

Swegon CASA Salsa. Den utdragbara spiskåpa sjunker elegant ner i nivå med skåpsdörrarna, varifrån den dras ut under tillagningen. De släta ytorna och tvättsäkra metallfettfiltren är lätta att hålla rena. Belysningen i kåpan består av underhållsfria LED-lampor med justerbar ljusstyrka.

CASA spiskåpan kan kombineras med olika typer av ventilationssystem i flerbostadshus, radhus och villor.

Genius

Ventilationsläget kan styras från spiskåpan (hemma/borta/forcering) och ventilationsaggregatet kompenserar automatiskt för den utsugna luften och förhindrar att undertryck uppstår i bostaden.

Med spiskåpan kan man direktstyra en modern EC-takfläkt. Det är också möjligt att styra en äldre AC-takfläkt med ITFC-transformatorn som finns som tillbehör.

Central

Central-modellerna lämpar sig för flerbostadshusens centraliserade ventilationssystem. Kåporna erbjuder som standard en spjällstatussignal (potentialfri) samt möjlighet till extern styrning av spjället.



Tillgängliga val


Standardenheter finns i följande versioner:

- **Salsa Genius – vit, vit glas**
 - installationsbredd 500/600 mm
 - installationsbredd 500/600 mm, Safera Safety
- **Salsa Genius – vit, svart glas**
 - installationsbredd 500/600 mm
 - installationsbredd 500/600 mm, Safera Safety
- **Salsa Genius – silver, svart glas**
 - installationsbredd 500/600 mm
 - installationsbredd 500/600 mm, Safera Safety
- **Salsa Central – vit, vit glas**
 - installationsbredd 500/600 mm
 - installationsbredd 500/600 mm, Safera Safety
- **Salsa Central – vit, svart glas**
 - installationsbredd 500/600 mm
 - installationsbredd 500/600 mm, Safera Safety
- **Salsa Central – silver, svart glas**
 - installationsbredd 500/600 mm
 - installationsbredd 500/600 mm, Safera Safety

Salsa Genius

Leveransen omfattar

- Spiskåpa
- Nätadapter
- Monteringsdetaljer
- Installations- och driftsättningsanvisning
- Snabbguide
- Guidedekal för boende

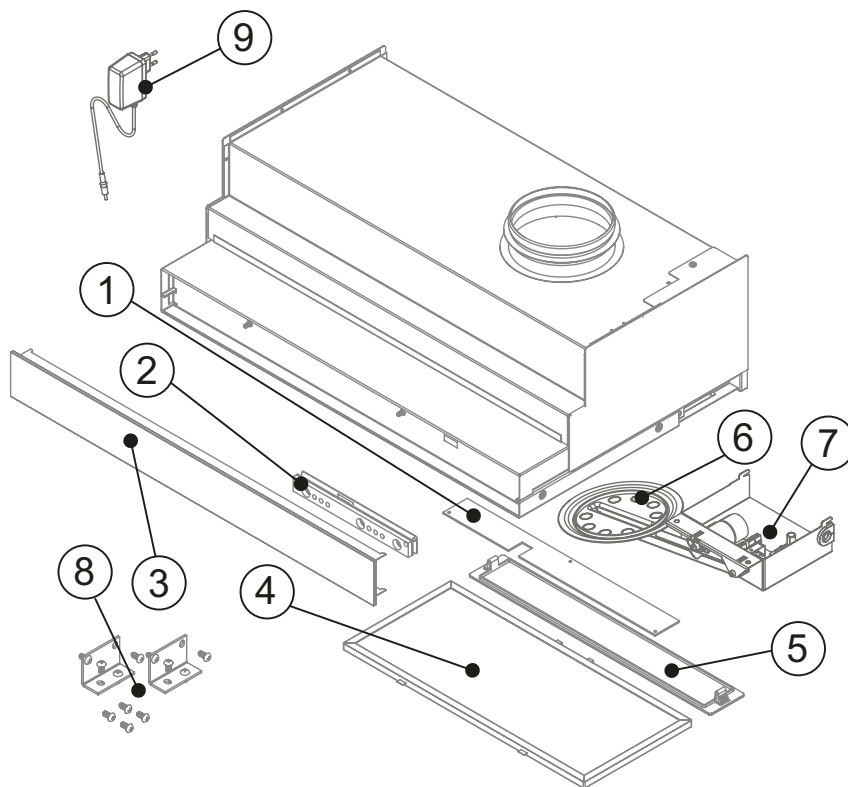


1. LED-panel
2. Elektronik för pekpanel
3. Frontpanel
4. Fettfilter
5. Skydd för LED-belysning
6. Avstängningsspjäll med arm
7. Apparatlåda
8. Monteringsdetaljer
9. Nätadapter: 24 V, 12 W, 0,5 A

Salsa Central

Leveransen omfattar


- Spiskåpa
- Nätadapter
- Monteringsdetaljer
- Ljuddämparlåda
- Installations- och driftsättningsanvisning
- Snabbguide
- Guidedekal för boende

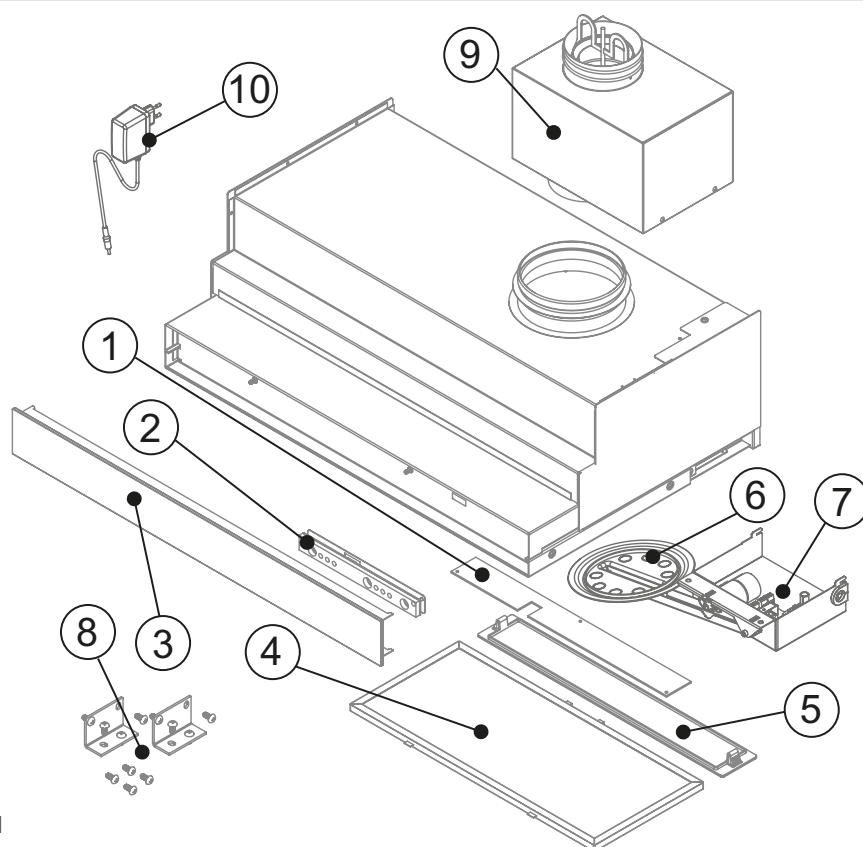

1. LED-panel
2. Elektronik för pekpanel
3. Frontpanel
4. Fettfilter
5. Skydd för LED-belysning
6. Avstängningsspjäll med arm
7. Apparatlåda
8. Monteringsdetaljer
9. Ljuddämparlåda
10. Nätadapter: 24 V, 12 W, 0,5 A


Design data

Osuffångningsförmåga

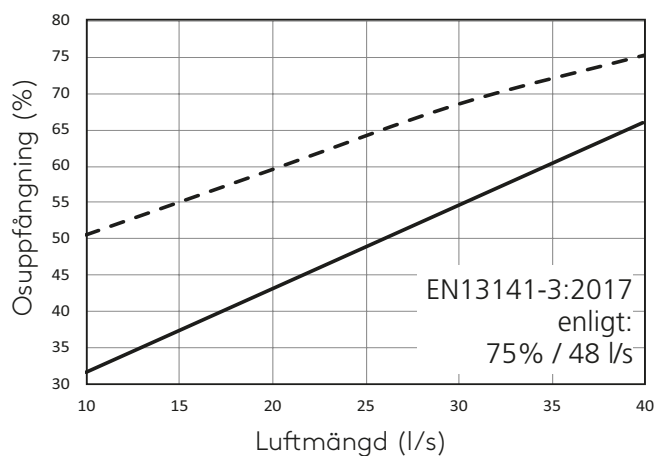

Spiskåporna är testade enligt standarden IEC 61591:2005 (---) och EN13141-3:2017 (—). Mätningarna har utförts på ett avstånd av 60 cm från spisen.

Akustikdata i forcering

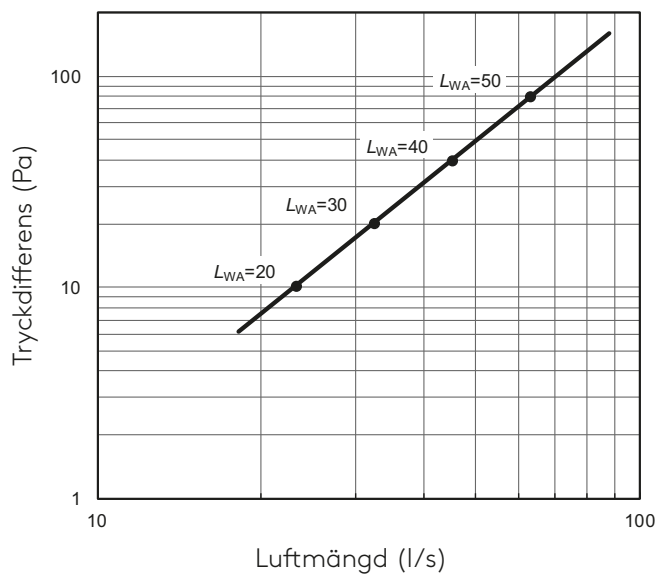


Spiskåporna är testade enligt standarden ISO 5135.




Mått

Salsa Genius

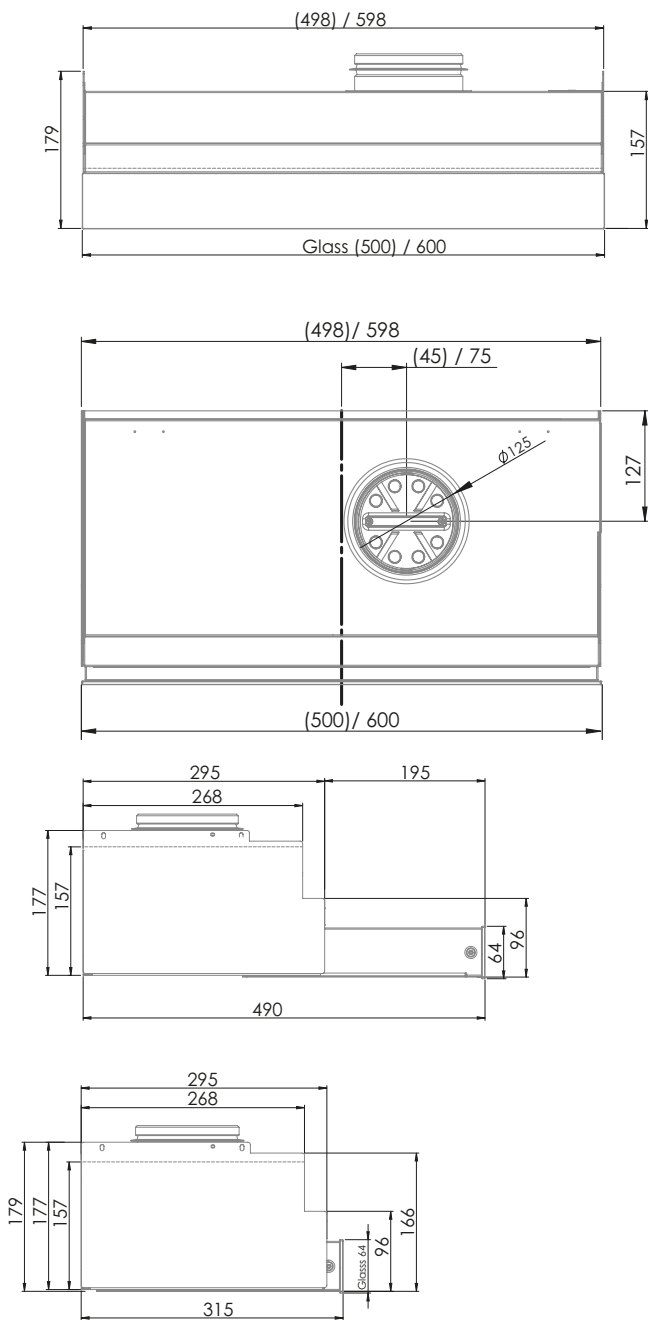


Salsa Central

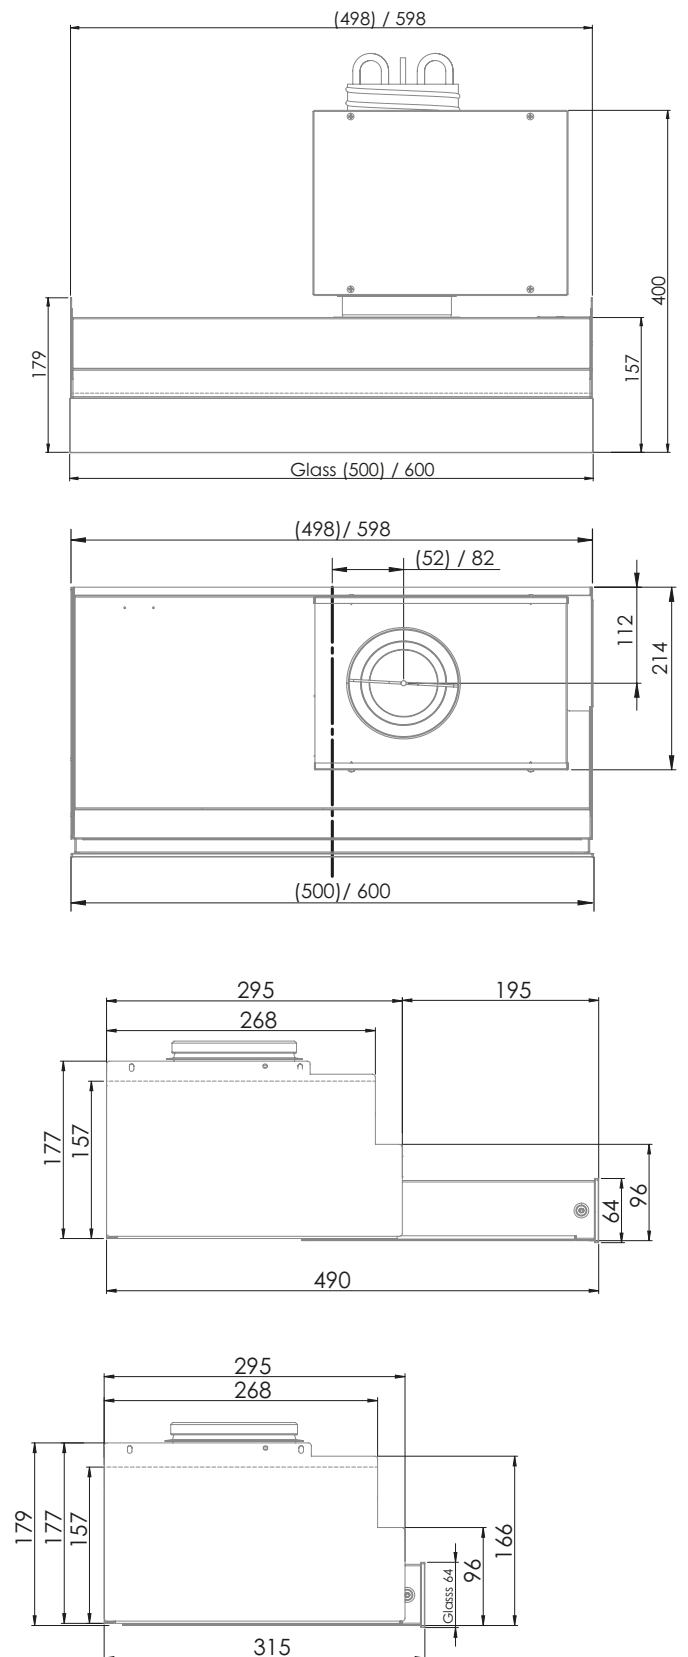

Anslutningar

Externa anslutningar

Genius

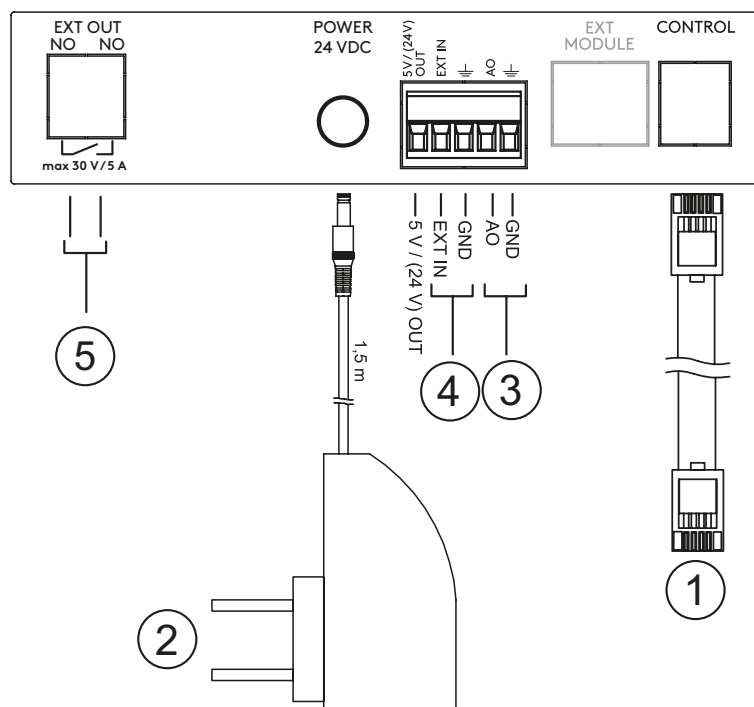


1. Styrkabel till ventilationsaggregat eller ITFC transformatornhet RJ9-kontakt (modularkabel)
2. Nätadapter 24 V
3. Styrsignal till Twist fläktenhet eller EC-takfläkt (0...10 VDC)*
4. Ext in: styrning av spjäll och belysning (med potentialfri kontaktsignal)*
5. Ext out: signal spjälläge (normalt öppen)*

*) Kontaktdon i tillbehörspåsen.

Externa anslutningar

Central

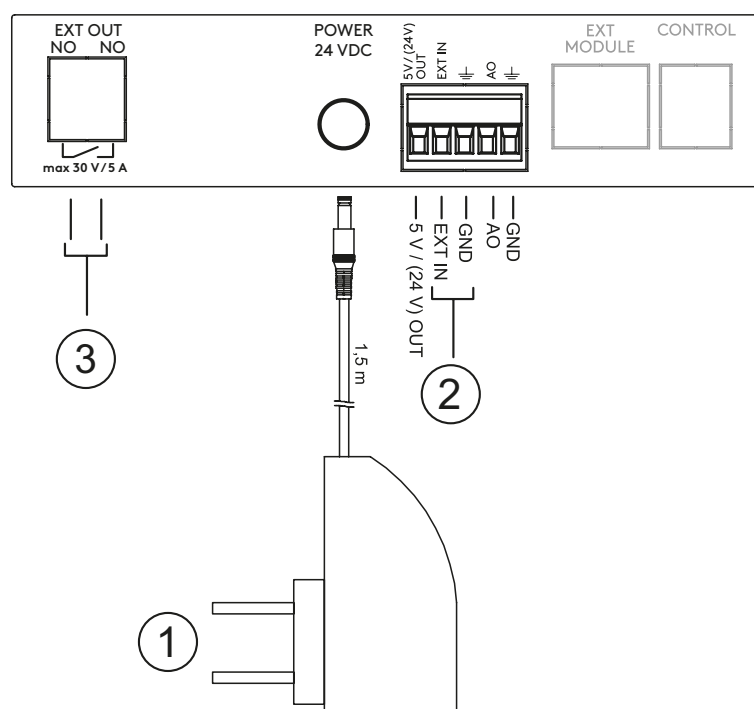


1. Nätadapter 24 V
2. Ext in: styrning av spjäll och belysning (med potentialfri kontaktsignal)*
3. Ext out: signal spjälläge (normalt öppen)*

*) Kontaktdon i tillbehörspåsen.

Anslutningar

Interna anslutningar

Salsa

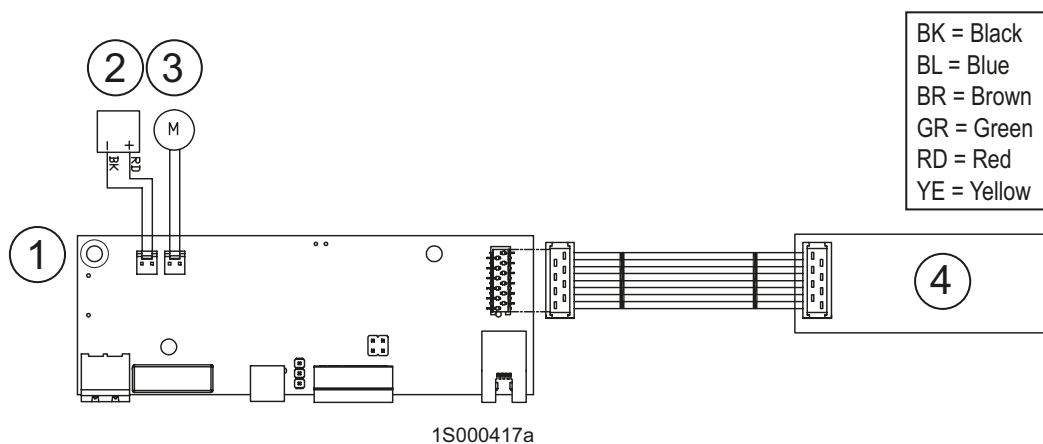

1. Styrkort
2. LED-belysning (4000 K)
3. Spjällmotor
4. Kontrollpanel med pekelektronik

Installation

Säkerhetsavstånd

Det inbördes avståndet mellan spiskåpan och spisens plan ska vara minst: 400 mm (rekommendation 500 mm, elspis) 650 mm (gasspis).

Montering mellan köksskåp

Huven fästs på väggen och intilliggande skåp med hjälp av monteringsstillbehör som ingår i leveransen.

Modeller

	CASA SALSA GENIUS	CASA SALSA CENTRAL
Kompatibel med	CASA ventilation aggregat	●
	Centraliserade ventilationssystem	—
	Centraliserade ventilationssystem (Free Flow)	—
	EC extern fläkt	●
	AC extern fläkt	○*
Bredd mm	500/600	500/600
Frontpanels höjd mm	64	64
Djup mm	315/490	315/490
Elanslutning	Nätadapter 230/24V	Nätadapter 230/24V
Färg (ram/frontglas)	vit/vit vit/svart silver/svart	vit/vit vit/svart silver/svart
Belysning	LED (4000K)	LED (4000K)
Kontrollpanel	Pekpanel	Pekpanel
Fettfilter	1 st. metallfilter	1 st. metallfilter
Spjäll	●	●
Elektronisk timer	●	●
Fläkthastighet	3 hastigheter	—
Rökbegränsare	○	●
Ljuddämparlåda	○	●
Kanalinklädnad	—	—
Safera-säkerhetsteknik	○	○
Skyddsspänningsanordning	●	●
Monteringsätt	Mellan köksskåp	Mellan köksskåp
Möjlighet att styra spjället med separat brytare	●	●
Indikeringsignal för spjällets läge	●	●

● Standard ○ Möjlig — Inte möjlig

* ILVA-transformator som tillhör (ITFC)



Produktkoder

Salsa

Produkt	Produktkod	GTIN
Salsa Genius 500 mm, vit / vit	PSV5	6415879064130
Salsa Genius 600 mm, vit / vit	PSV6	6415879064147
Salsa Genius 500 mm, vit / svart	PSVM5	6415879067551
Salsa Genius 600 mm, vit / svart	PSVM6	6415879067568
Salsa Genius 500 mm, silver / svart	PSR5	6415879064116
Salsa Genius 600 mm, silver / svart	PSR6	6415879064123
Salsa Genius 500 mm, vit / vit, safera	PSV5S	*****
Salsa Genius 600 mm, vit / vit, safera	PSV6S	*****
Salsa Genius 500 mm, vit / svart, safera	PSVM5S	*****
Salsa Genius 600 mm, vit / svart, safera	PSVM6S	*****
Salsa Genius 500 mm, silver / svart, safera	PSR5S	*****
Salsa Genius 600 mm, silver / svart, safera	PSR6S	*****
Salsa Central 500 mm, vit / vit	CSV5	6415879064406
Salsa Central 600 mm, vit / vit	CSV6	6415879064413
Salsa Central 500 mm, vit / svart	CSVM5	6415879067575
Salsa Central 600 mm, vit / svart	CSVM6	6415879067582
Salsa Central 500 mm, silver / svart	CSR5	6415879064383
Salsa Central 600 mm, silver / svart	CSR6	6415879064390
Salsa Central 500 mm, vit / vit, safera	CSV5S	*****
Salsa Central 600 mm, vit / vit, safera	CSV6S	*****
Salsa Central 500 mm, vit / svart, safera	CSVM5S	*****
Salsa Central 600 mm, vit / svart, safera	CSVM6S	*****
Salsa Central 500 mm, silver / svart, safera	CSR5S	*****
Salsa Central 600 mm, silver / svart, safera	CSR6S	*****

Tillbehör

Produkt	Produktkod	GTIN
Transformatorerhet för AC-styrning	ITFC	6415879068367
Balanseringsenhet för spiskåpa	CHB	6415879068756
Hjälprelä 230 V för styrning av ställdon/Safera larmsignal	CHR	6415879068374
Hjälprelä 24 VDC	CHR24V	6415879069432
Strömförsörjning SET/ställdon	Power 24V20W	6415879068404
Safera strömkontrollenhet 3-fas perilex	632040	*****
Safera strömkontrollenhet 1-fas 25A	632038	*****
Safera vattenläckagevakt	SA1	6415879068398

Feel good **inside**

