

Instrukcja montażu dla TBLZ-1-27-a, nagrzewnica/ chłodnica wodna GOLD, wersja E/F/G

Informacje ogólne

W celu podłączenia siłownika zaworu wodnej nagrzewnicy/chłodnicy powietrza niezbędny jest przewód z 8-pinową wtyczką.


Dodatkowo wymagany jest czujnik zabezpieczenia przeciwwymrożeń oraz opornik 2.2 kΩ, który identyfikuje dany typ nagrzewnicy. Należy wybrać typ czujnika zabezpieczenia przeciwwymrożeńowego zastosowany w zestawie podłączenia elektrycznego: zanurzeniowy (TBLZ-127-1), przyłgowy (TBLZ-1-27-2) lub bez zabezpieczenia przeciwwymrożeńowego (TBLZ-1-27-3).

W przypadku chłodnicy powietrza czujnik stosowany jest tylko w celu monitorowania temperatury.

Maksymalne obciążenie zacisków: 16VA wyjście zasilania zaworu 24V AC; 8mA wyjście sygnału sterowania 0-10 V DC.

Przewód 7m z wtyczką 8-pinową	Nr artykułu
Zanurzeniowy czujnik przeciwwymrożeńowy (3m)	32346101
Przyłgowy czujnik przeciwwymrożeńowy (2,3m)	80630801
Opornik 2,2 kΩ (z zabez. przeciwwymrożeńowym)	32435701
Opornik 1,8 kΩ (bez zabez. przeciwwymrożeńowego)	018515
	019898

Okablowanie

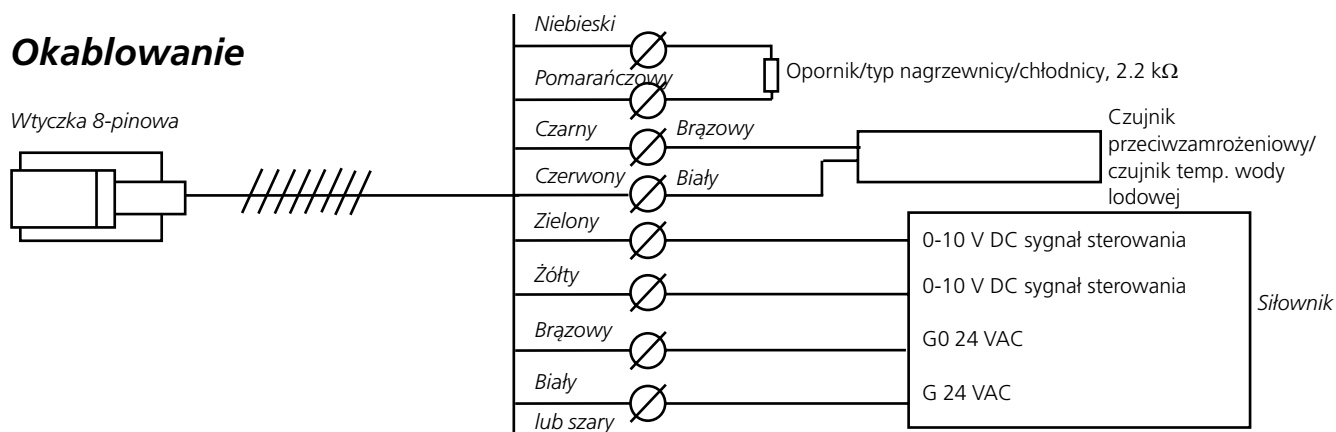

Instrukcja montażu dla TBLZ-1-27-a, nagrzewnica/ chłodnica wodna GOLD LP/COMPACT

Informacje ogólne

W celu podłączenia siłownika zaworu wodnej nagrzewnicy/chłodnicy powietrza niezbędny jest przewód z 8-pinową wtyczką.

Dodatkowo wymagany jest czujnik zabezpieczenia przeciwwzamrozeniowego oraz opornik 2.2 k Ω , który identyfikuje dany typ nagrzewnicy dla GOLD/COMPACT. Należy wybrać typ czujnika zabezpieczenia przeciwwzamrozeniowego zastosowany w zestawie podłączenia elektrycznego: zanurzeniowy (TBLZ-127-1), przylgowy (TBLZ-1-27-2). Dla połączeń bez zabezpieczenia przeciwwzamrozeniowego wybrać czujnik (TBLZ-1-27-3).

Maksymalne obciążenie zacisków: 16 VA wyjście zasilania zaworu 24V AC; maks. 10mA wyjście sygnału sterowania 0-10 V DC.

Przewód 7m z wtyczką 8-pinową	Nr artykułu
Zanurzeniowy czujnik przeciwwzamrozeniowy (3m)	32346101
Przylgowy czujnik przeciwwzamrozeniowy (2,3m)	80630801
Opornik 2,2 k Ω (z zabezp. przeciwwzamrozeniowym)	32435701
Opornik 1,8 k Ω (bez zabezp. przeciwwzamrozeniowego)	018515
	019898

Okablowanie

Wtyczka 8-pinowa

