# CASA Soul

**Tekninen esite**



## FAKTOJA

- Asennus saarekkeen yläpuolelle tai seinälle
- Moderni ja tyylikäs liesikupu
- Erinomainen kärynsieppauskyky: 75 %, 47 l/s | 169 $m^3$/h
- Huoltovapaa LED-valaistus, (3000 K)

| LIESIKUVUN TEKNISET TIEDOT | |
|---|---|
| **Mitat, l x p x k** | **Saareke**<br>898 x 650 x 45 mm<br><br>**Seinä**<br>598 x 490 x 45 mm<br>898 x 490 x 45 mm |
| **Kanavaliitäntä** | Ø 160 mm |
| **Valaisinteho** | 2 W x 2 | 2 W x 4 |
| **Sähköliitäntä** | 230 V ~<br>suojamaadoituksella |
| **Väri** | **Musta | Ruostumaton teräs** |

# Sisällys

**Tekninen kuvaus** ..... **3**

**Suunnittelutiedot** ..... **4**

Säätökaaviot ..... 4

Mitat ..... 6

**Tuotekoodit** ..... **7**

# Tekninen kuvaus

## CASA Soul

Modernia muotoilua edustava CASA Soul sopii täydellisesti pohjoismaisiin keittiöihin. Tuote on valmistettu Ruotsissa pohjoismaisten tarpeidemme mukaisesti ja kuluttajaa ajatellen.

Sileät pinnat samoin kuin pesun kestävät metalliset rasvasuodattimet on helppo pitää puhtaina. Kupujen valaistuksena toimivathuoltovapaat LED-lamput.

**Liitettävissä Swegon CASA Genius ilmanvaihtokoneeseen**

Liesikuvun ohjauspaneelilta voidaan aktivoida Swegon CASA Genius -ilmanvaihtokoneen Tehostus-tila, kun kuvun 0-10 V EC-ohjaus on kytketty ilmanvaihtokoneen IO-liitäntään.








## Saatavat vaihtoehdot

- CASA Soul Island 900 mm Black
- CASA Soul Island 900 mm Silver

- CASA Soul Wall 900 mm Black
- CASA Soul Wall 600 mm Black
- CASA Soul Wall 900 mm Silver
- CASA Soul Wall 600 mm Silver

# Suunnittelutiedot

## Säätökaavio, tehostettu tuuletus

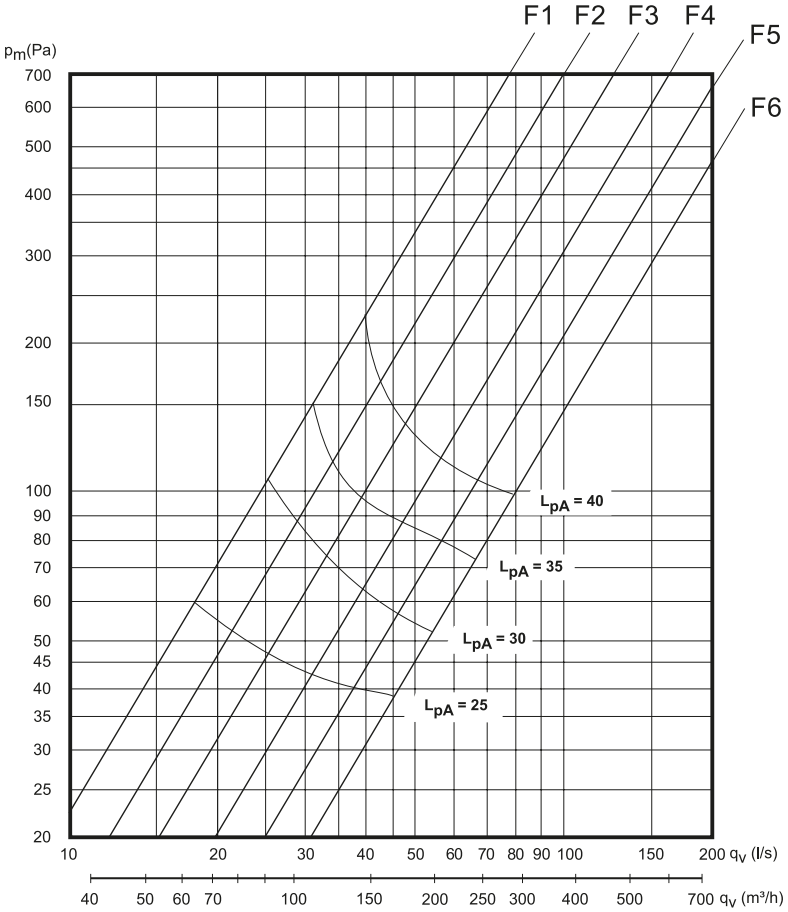



**Pm(Pa)** = paine mittausliittimessä

**$L_pW$** = A-painotettu äänenpainetaso 1pW:n suhteen

**$L_pA$** = A-painotettu äänenpainetaso 10 $m^2$ Sabin

| K-kerroin | |
|---|---|
| F1 | 2,36 |
| F2 | 3,02 |
| F3 | 3,78 |
| F4 | 4,96 |
| F5 | 6,08 |
| F6 | 7,76 |

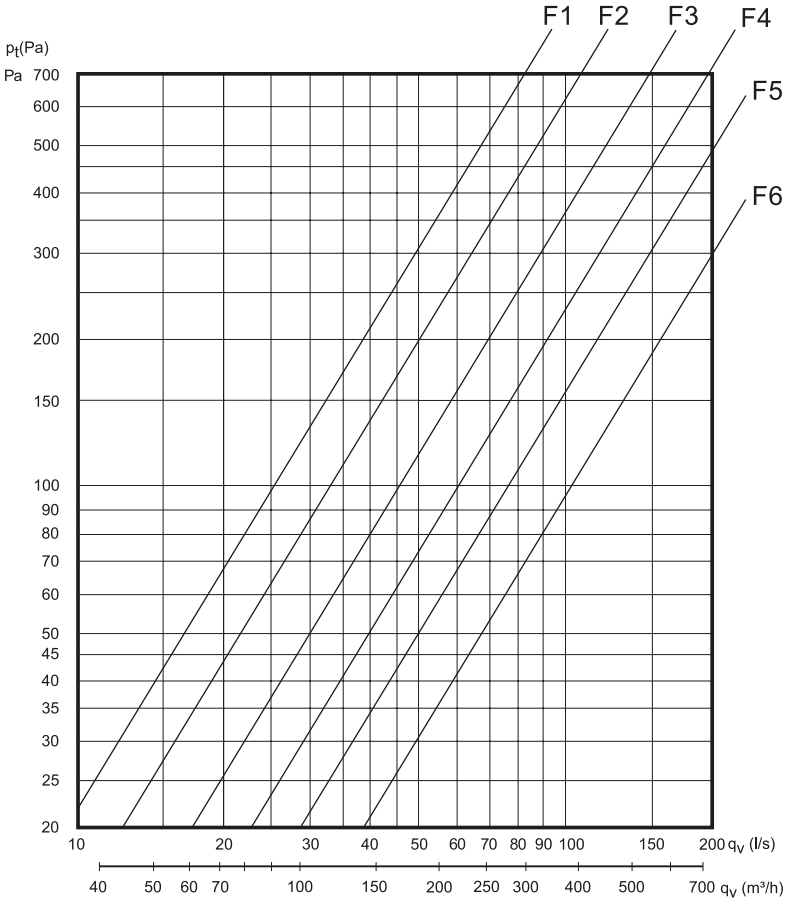



**Pt(Pa)** = kanavan todellinen paine

**$L_pW$** = A-painotettu äänenpainetaso 1pW:n suhteen

**$L_pA$** = A-painotettu äänenpainetaso 10 $m^2$ Sabin

| K-kerroin | |
|---|---|
| F1 | 2,42 |
| F2 | 3,15 |
| F3 | 4,22 |
| F4 | 5,65 |
| F5 | 7,14 |
| F6 | 9,55 |

## Säätökaavio, perustuuletus

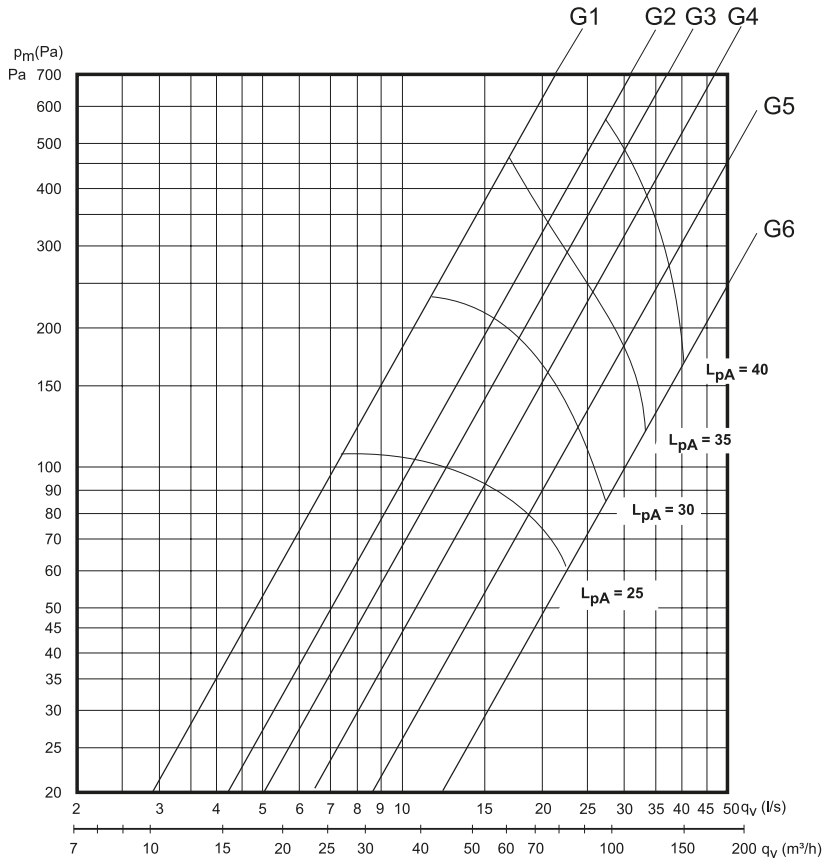



**Pm(Pa)** = paine mittausliittimessä

**$L_pW$** = A-painotettu äänenpainetaso 1pW:n suhteen

**$L_pA$** = A-painotettu äänenpainetaso 10 $m^2$ Sabin

| K-kerroin | |
|---|---|
| G1 | 0,70 |
| G2 | 1,04 |
| G3 | 1,20 |
| G4 | 1,51 |
| G5 | 2,04 |
| G6 | 2,90 |

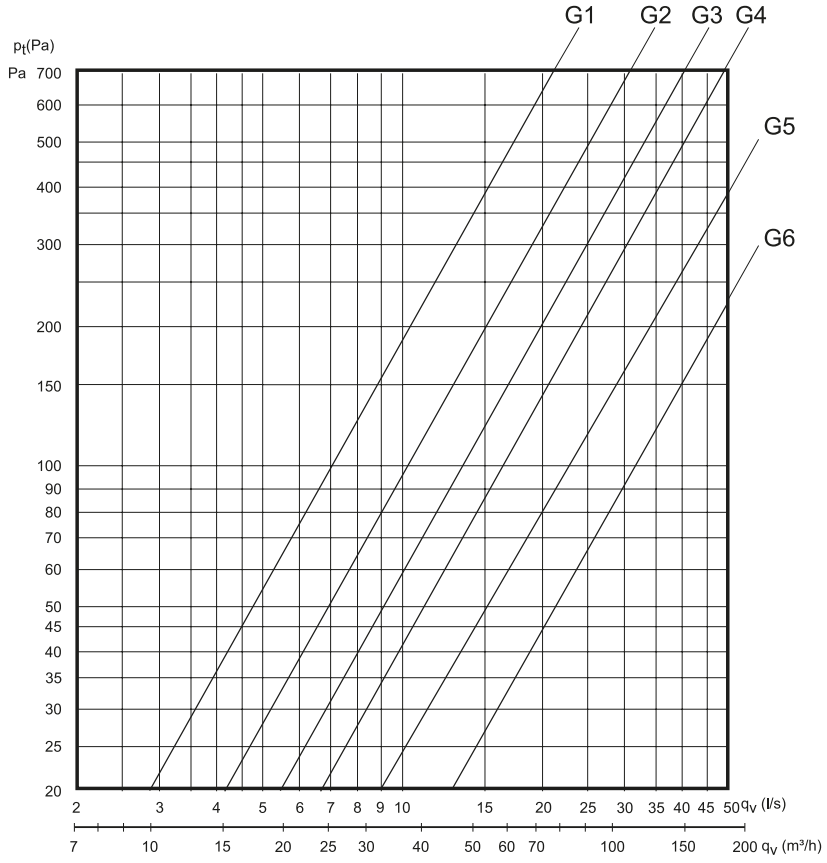


**Pt(Pa)** = kanavan todellinen paine


**$L_pW$** = A-painotettu äänenpainetaso 1pW:n suhteen

**$L_pA$** = A-painotettu äänenpainetaso 10 $m^2$ Sabin


| K-kerroin | |
|---|---|
| G1 | 0,68 |
| G2 | 0,98 |
| G3 | 1,27 |
| G4 | 1,57 |
| G5 | 2,14 |
| G6 | 3,00 |

# Mitat

## Soul Island

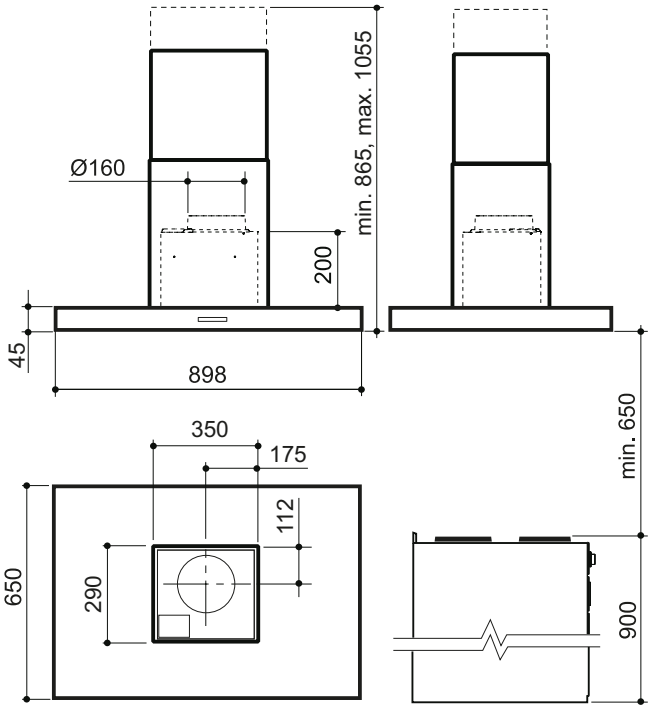


## Soul Wall

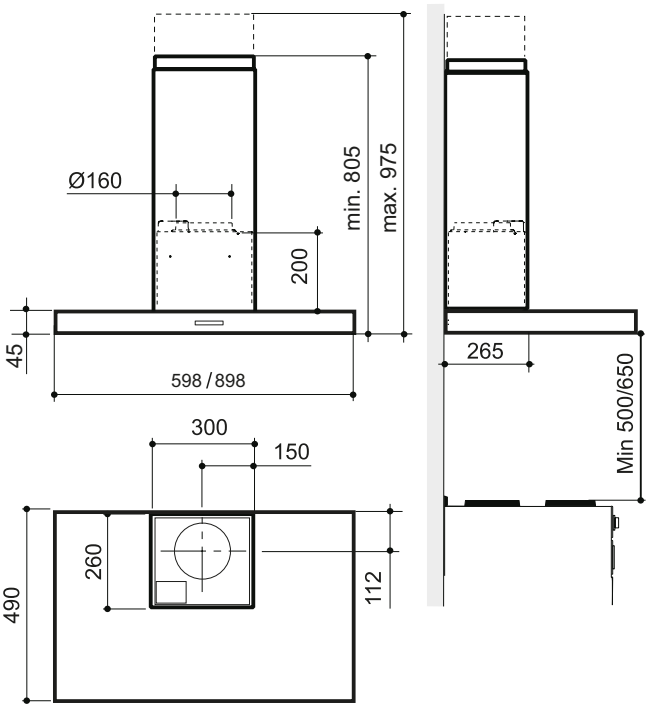




Oikeus muutoksiin pidätetään.

# Tuotekoodit

## Soul

| Tuote | Tuotekoodi | GTIN |
|---|---|---|
| CASA Soul Island 900 mm Silver | GRIS9 | ********** |
| CASA Soul Island 900 mm Black | GRIB9 | ********** |
| CASA Soul Wall 900 mm Silver | GSWS9 | ********** |
| CASA Soul Wall 900 mm Black | GSWB9 | ********** |
| CASA Soul Wall 600 mm Silver | GSWS6 | ********** |
| CASA Soul Wall 600 mm Black | GSWB6 | ********** |

## Lisävarusteet

| Tuote | Tuotekoodi | GTIN |
|---|---|---|
| Soul Island extension chminey Silver 550 mm | SIES550 | ********** |
| Soul Island extension chminey Black 550 mm | SIEB550 | ********** |
| Soul Wall extension chminey Silver 615 mm | SWES615 | ********** |
| Soul Wall extension chminey Black 615 mm | SWEB615 | ********** |

Feel good **inside**



Swegon