












CENTRALE WENTYLACYJNE SWEGON

GOLD | SILVER C | SILVER M |
GLOBAL | COMPACT Air




		WARIANTY INSTALACJI				FUNKCJE CHŁODZENIA/GRZEWANIA					
		RODZAJ WYMIENNIKA CIEPŁA	FUNKCJE I OPCJE	WYK. ZEWNĘT.	MONTAŻ PODSUFITOWY	PODŁĄCZENIE	GRZANIE. WSTĘPNE	GRZANIE	CHŁODZENIE	ZINTEGROWANA POMPA CIEPŁA	CERTYFIKATY
GOLD/SILVER C RX/RX Top			● ● ●	✓		⇄	✓	✓	✓		
GOLD RX/HC GOLD RX/C			● ● ●	✓		⇄	✓	✓	✓	✓	
GOLD/SILVER C PX/PX Top			● ● ●	✓		⇄	✓	✓	✓		
GOLD/SILVER C CX			● ● ●	✓		⇄	✓	✓	✓		
GOLD/SILVER C SD			● ●	✓		⇄	✓	✓	✓		
SILVER M			● ● ●	✓		⇄	✓	✓	✓		
SILVER M			● ● ●	✓		⇄	✓	✓	✓		
SILVER M			● ● ●	✓		⇄	✓	✓	✓		
GLOBAL RX/RX Top			● ●	✓		⇄		✓	✓		
GLOBAL PX/PX Top			● ●	✓		⇄	✓	✓	✓		
GLOBAL PX LP			● ●	✓	✓	⇄	✓	✓	✓		
GLOBAL SD			●	✓		⇄		✓	✓		
COMPACT Air			●			⇄		✓			

PRZEPŁYW POWIETRZA m³/h

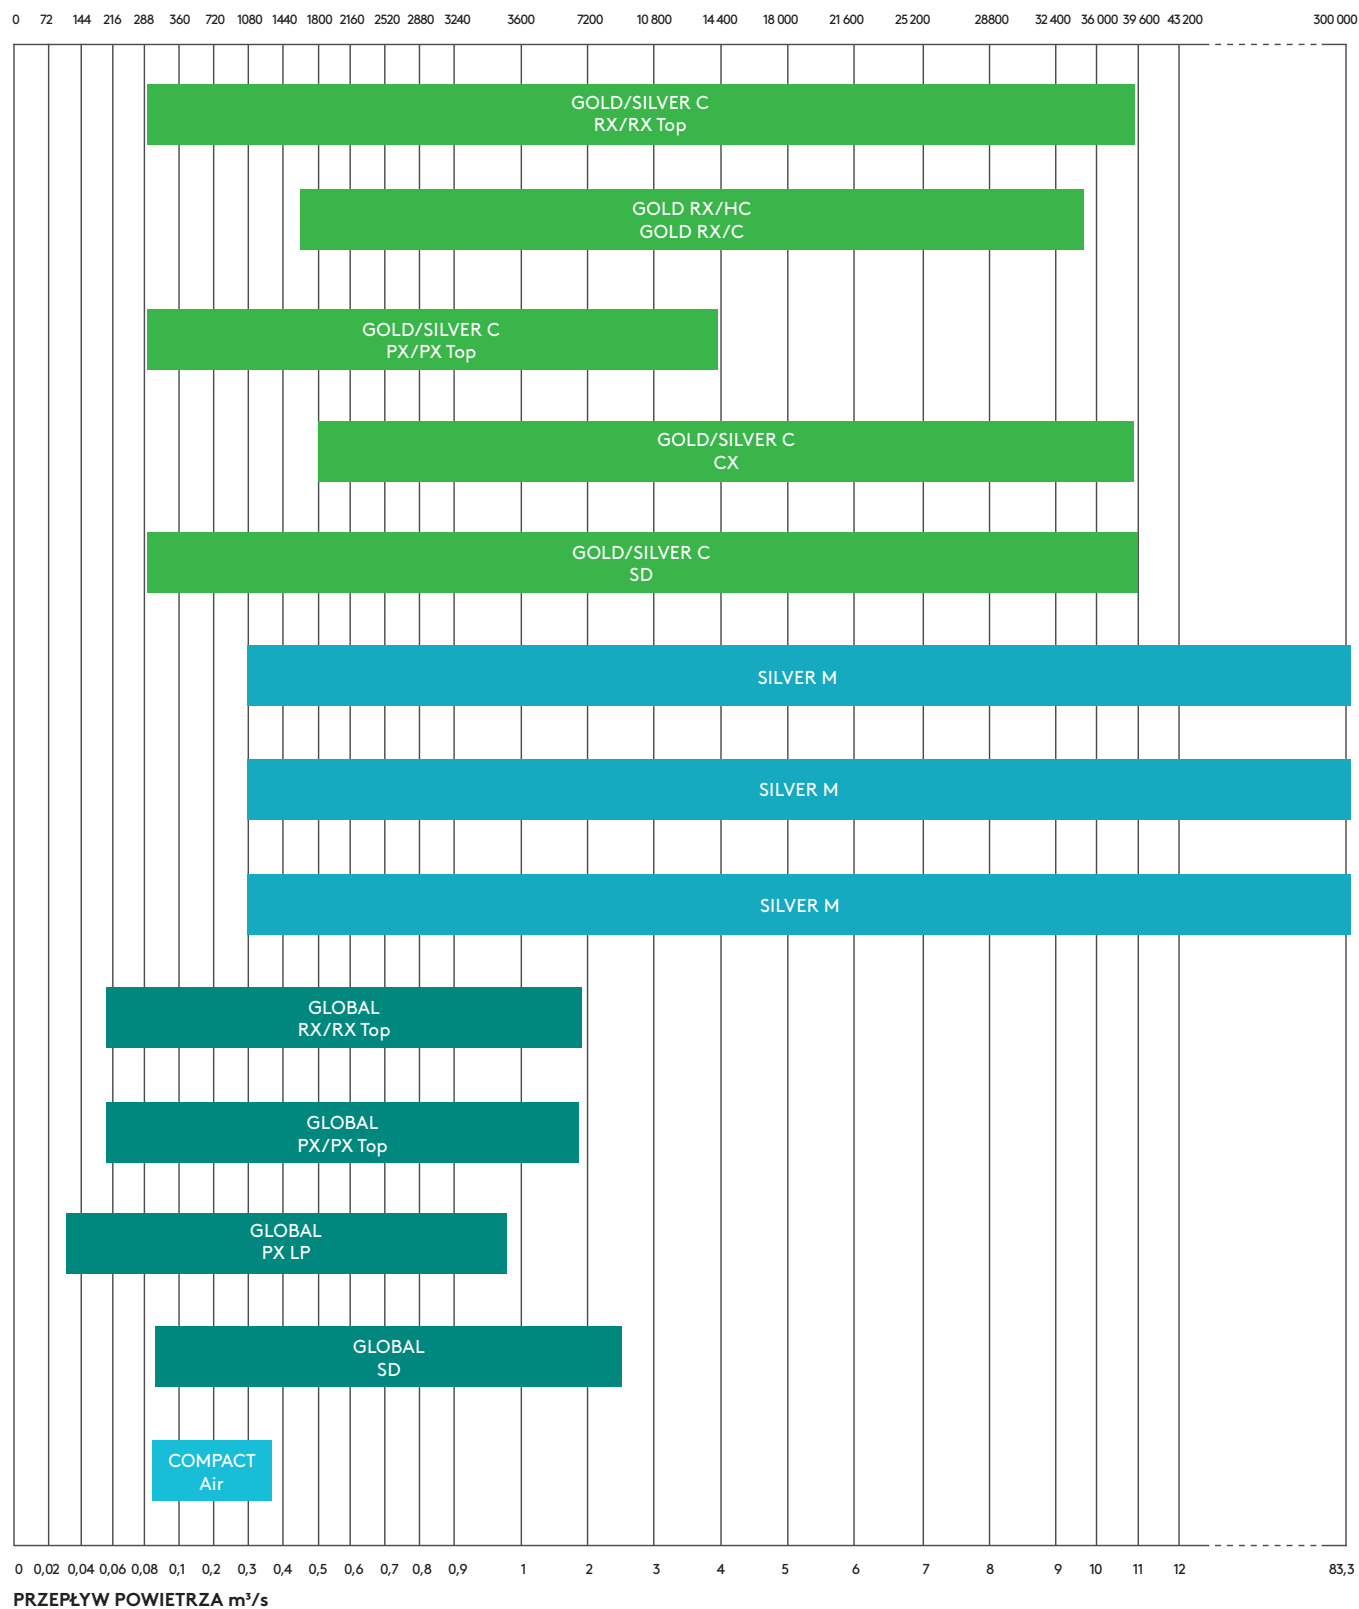

GOLD/SILVER C


RX/RX Top

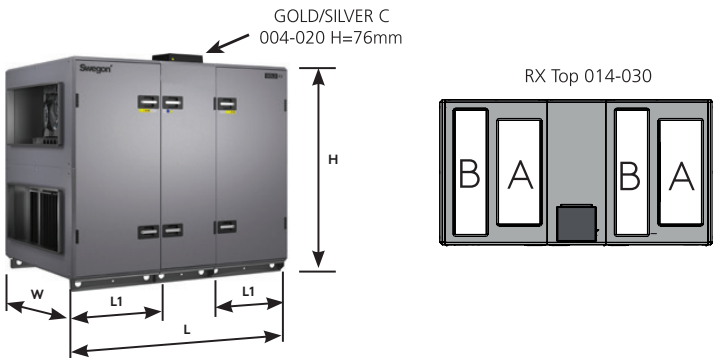

	Ecodesign		SFP 1,5 150 Pa		SFP 2,0 200 Pa		Podłączenia		Wymiary, waga				Wymiary, waga sekcji	
Wielkość	Przepływ powietrza (m³/h)	Przepływ powietrza (m³/s)	Przepływ pow. (m³/h)	Przepływ pow. (m³/s)	Przepływ pow. (m³/h)	Przepływ pow. (m³/s)	Podłączenie kanatu (mm) ³⁾	Podłączenie elektryczne	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Waga (kg)	L1 (mm)	Waga (kg)
004	290 - 1620	0,08 - 0,5	1356	0,4	1620	0,5	Ø 315	1 x 230V, 10A ²⁾	1499 / 1799 ¹⁾	825	1020	234 - 335	743 / 617	88 - 112
005	290 - 1960	0,08 - 0,5	1356	0,4	1800	0,5	Ø 315	1 x 230V, 10/16A ²⁾	1499 / 1799 ¹⁾	825	1020	234 - 335	743 / 617	88 - 112
007	290 - 2700	0,08 - 0,8	2196	0,6	2700	0,8	Ø 400	1 x 230V, 10/16A ²⁾	1619 / 1860 ¹⁾	995	1185	281 - 412	805 / 647	103 - 138
008	720 - 3110	0,2 - 0,9	2310	0,6	2925	0,8	Ø 400	1 x 230V, 16A ²⁾	1619 / 1860 ¹⁾	995	1185	295 - 420	805 / 647	110 - 142
011	720 - 3960	0,2 - 1,1	3259	0,9	3960	1,1	Ø 500	1 x 230V, 16A ²⁾	1859	1199	1395	427 - 527	647	135 - 175
012	720 - 4390	0,2 - 1,2	3463	1,0	4341	1,2	Ø 500	3 x 400V, 10A	1859	1199	1395	450 - 554	647	146 - 189
014	720 - 5940	0,2 - 1,7	5130	1,4	5940	1,7	1000 x 400	3 x 400V, 10A	2080	1400	1651	572 - 746	758	190 - 264
020	1080 - 9500	0,3 - 2,6	5364	1,5	6876	1,9	1000 x 400	3 x 400V, 10/16A	2080	1400	1651	572 - 746	758	190 - 264
025	1080 - 8600	0,3 - 2,4	7136	2,0	8784	2,4	1200 x 500	3 x 400V, 10/16A	2261	1600	1911	744 - 971	848	249 - 345
030	1080 - 8890	0,5 - 2,5	7296	2,0	9225	2,6	1200 x 500	3 x 400V, 20A	2261	1600	1911	744 - 971	848	249 - 345
035	1800 - 12900	0,5 - 3,6	10860	3,0	13069	3,6	1400 x 600	3 x 400V, 20A	2642	1990	2259	1096 - 1405	1039	377 - 504
040	2700 - 14000	0,8 - 3,9	11952	3,3	14976	4,2	1400 x 600	3 x 400V, 25/40A	2642	1990	2259	1096 - 1405	1039	377 - 504
050	2700 - 17800	0,8 - 4,9	15120	4,2	18000	5,0	1600 x 800	3 x 400V, 25/40A	2642	2318	2388	1298 - 1752	1039	444 - 630
060	3600 - 18500	1,0 - 5,1	15583	4,3	19667	5,5	1600 x 800	3 x 400V, 32/50A	2642	2318	2388	1298 - 1752	1039	444 - 630
070	3600 - 24400	1,0 - 6,8	20400	5,7	24896	6,9	1800 x 1000	3 x 400V, 32/50A	3112	2637	2740	2218 - 2649	1274	786 - 956
080	5400 - 24800	1,5 - 6,9	21240	5,9	26400	7,3	1800 x 1000	3 x 400V, 50/80A	3112	2637	2740	2218 - 2649	1274	786 - 956
100	5400 - 37950	1,5 - 10,5	31320	8,7	38618	10,7	2400 x 1200	3 x 400V, 50/80A	3322	3340	3440	3324 - 3910	1122	1024 - 1104
120	9000 - 39180	2,5 - 10,9	32400	9,0	40358	11,2	2400 x 1200	3 x 400V, 80/125A	3322	3340	3440	3524 - 4128	1122	1124 - 1240
004 Top	290 - 1620	0,08 - 0,5	1215	0,3	1618	0,4	Ø 315	1 x 230V, 10A ²⁾	1600	825	1185	295 - 302	800	-
005 Top	290 - 1840	0,08 - 0,5	1215	0,3	1618	0,4	Ø 315	1 x 230V, 10/16A ²⁾	1600	825	1185	295 - 310	800	-
007 Top	290 - 2540	0,08 - 0,7	2028	0,6	2516	0,7	Ø 400	1 x 230V, 10/16A ²⁾	1720	995	1395	351 - 376	860	-
008 Top	720 - 2770	0,2 - 0,8	2099	0,6	2610	0,7	Ø 400	1 x 230V, 16A ²⁾	1720	995	1395	369 - 382	860	-
011 Top	720 - 3950	0,2 - 1,1	3186	0,9	3960	1,1	Ø 500	1 x 230V, 16A ²⁾	2219	1199	1395	527 - 549	827	185 - 186
012 Top	720 - 4270	0,2 - 1,2	3288	0,9	4122	1,1	Ø 500	3 x 400V, 10A	2219	1199	1395	550 - 576	827	196 - 200
014 Top	720 - 5940	0,2 - 1,7	5040	1,4	5940	1,7	1000 x 400 (A) 1200 x 300 (B)	3 x 400V, 10A	2643	1400	1651	726 - 832	1039	267 - 307
020 Top	1080 - 6530	0,3 - 1,8	5400	1,5	5871	1,6	1000 x 400 (A) 1200 x 300 (B)	3 x 400V, 10/16A	2643	1400	1651	726 - 832	1039	267 - 307
025 Top	1080 - 8210	0,3 - 2,3	6668	1,9	8156	2,3	1200 x 400 (A) 1400 x 300 (B)	3 x 400V, 10/16A	2643	1600	1911	884 - 1033	1039	319 - 376
030 Top	1800 - 8160	0,5 - 2,3	6435	1,8	8252	2,3	1200 x 400 (A) 1400 x 300 (B)	3 x 400V, 20A	2643	1600	1911	884 - 1033	1039	319 - 376

1) W jednej obudowie/wersja dzielona
2) Możliwość podłączenia zasilania 3 x 400V, 10A
3) Dostępne alternatywne przyłącze pełnopowierzchniowe (nie dla wersji Top)


GOLD/SILVER C
PX/PX Top

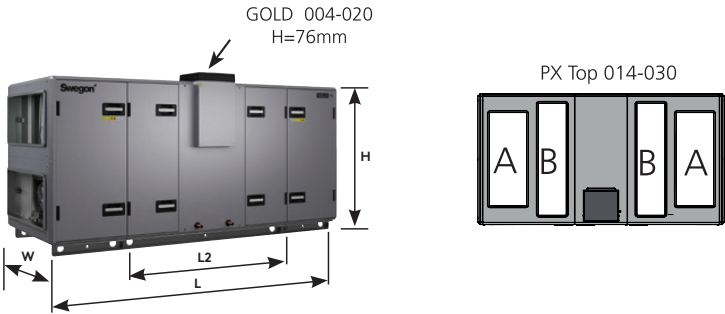

	Ecodesign		SFP 1,5 150 Pa		SFP 2,0 200 Pa		Podłączenia		Wymiary, waga				Wymiary, waga sekcji	
Wielkość	Przepływ powietrza (m³/h)	Przepływ powietrza (m³/s)	Przepływ pow. (m³/h)	Przepływ pow. (m³/s)	Przepływ pow. (m³/h)	Przepływ pow. (m³/s)	Podłączenie kanału (mm) ¹⁾	Podłączenie elektryczne	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Waga (kg)	L2 (mm)	Waga (kg)
004	290 - 2012	0,08 - 0,5	1468	0,4	1620	0,5	Ø 315	1 x 230V, 10A ²⁾	2333/2534 ¹⁾	901	1020	349 - 490	1300	262 - 266
005	290 - 1944	0,08 - 0,5	1620	0,5	2012	0,6	Ø 315	1 x 230V, 10/16A ²⁾	2333/2534 ¹⁾	901	1020	349 - 490	1300	262 - 266
007	290 - 2793	0,08 - 0,8	2356	0,7	2700	0,8	Ø 400	1 x 230V, 10/16A ²⁾	2503/2811 ¹⁾	1071	1185	435 - 623	1517	341 - 347
008	720 - 2844	0,2 - 0,8	2482	0,7	2980	0,8	Ø 400	1 x 230V, 16A ²⁾	2503/2811 ¹⁾	1071	1185	449 - 631	1517	341 - 347
011	720 - 3883	0,2 - 1,1	3367	0,9	3960	1,1	Ø 500	1 x 230V, 16A ²⁾	2925	1275	1395	715 - 804	1631	444 - 454
012	720 - 3993	0,2 - 1,1	3561	1,0	4320	1,2	Ø 500	3 x 400V, 10A	2925	1275	1395	736 - 832	1631	444 - 454
014	720 - 6495	0,2 - 1,7	5976	1,7	5940	1,7	1000 x 400	3 x 400V, 10A	3351	1476	1651	929 - 1049	1836	549 - 561
020	1080 - 6844	0,3 - 1,9	6768	1,9	7560	2,1	1000 x 400	3 x 400V, 10/16A	3351	1476	1651	949 - 1089	1836	549 - 561
025	1080 - 9000	0,3 - 2,5	8280	2,3	9000	2,5	1200 x 500	3 x 400V, 10/16A	3825	1746	1911	1235 - 1427	2130	737 - 761
030	1800 - 9537	0,5 - 2,6	9000	2,5	10855	3,0	1200 x 500	3 x 400V, 16/20A	3825	1746	1911	1287 - 1451	2130	737 - 761
035	1800 - 12803	0,5 - 3,6	11786	3,3	14040	3,9	1400 x 600	3 x 400V, 16/20A	4477	2136	2259	1792 - 2038	2400	1038 - 1074
040	2700 - 14067	0,8 - 3,9	12 510	3,5	14051	3,9	1400 x 600	3 x 400V, 25/40A	4477	2136	2259	1818 - 2064	2400	1038 - 1074
004 Top	290 - 2032	0,08 - 0,5	1401	0,4	1620	0,5	Ø 315	1 x 230V, 10A ²⁾	2534	901	1185	480 - 484	1300	262 - 266
005 Top	290 - 2032	0,08 - 0,6	1401	0,4	1736	0,5	Ø 315	1 x 230V, 10/16A ²⁾	2534	901	1185	480 - 492	1300	262 - 266
007 Top	290 - 2534	0,08 - 0,7	2118	0,6	2556	0,7	Ø 400	1 x 230V, 10/16A ²⁾	2811	1071	1395	599 - 613	1517	341 - 347
008 Top	720 - 2533	0,2 - 0,7	2152	0,6	2603	0,7	Ø 400	1 x 230V, 16A ²⁾ 3 x 400V, 10A	2811	1071	1395	613 - 621	1517	341 - 347
011 Top	720 - 3793	0,2 - 1,1	3300	0,9	3960	1,1	Ø 500	1 x 230V, 16A ²⁾ 3 x 400V, 10A	3285	1275	1395	814 - 826	1631	444 - 454
012 Top	720 - 3831	0,2 - 1,1	3375	0,9	4140	1,2	Ø 500	3 x 400V, 10A	3285	1275	1395	836 - 854	1631	444 - 454
014 Top	720 - 6534	0,2 - 1,7	5796	1,6	5940	1,7	1000 x 400 (A) 1200 x 300 (B)	3 x 400V, 10A	3914	1476	1651	1083 - 1131	1836	549 - 561
020 Top	1080 - 6713	0,3 - 1,9	6438	1,8	7560	2,1	1000 x 400 (A) 1200 x 300 (B)	3 x 400V, 10/16A	3914	1476	1651	1103 - 1175	1836	549 - 561
025 Top	1080 - 8331	0,3 - 2,3	7760	2,2	9000	2,5	1200 x 400 (A) 1400 x 300 (B)	3 x 400V, 10/16A	4208	1746	1911	1375 - 1489	2130	737 - 761
030 Top	1800 - 8315	0,5 - 2,3	9480	2,6	9736	2,7	1200 x 400 (A) 1 1400 x 300 (B)	3 x 400V, 16/20A	4208	1746	1911	1427 - 1513	2130	737 - 761

1) W jednej obudowie/wersja dzielona
2) Możliwość podłączenia zasilania 3 x 400V, 10A
3) Dostępne alternatywne podłączenia kanałów (nie dla wersji Top)


GOLD/SILVER C
CX

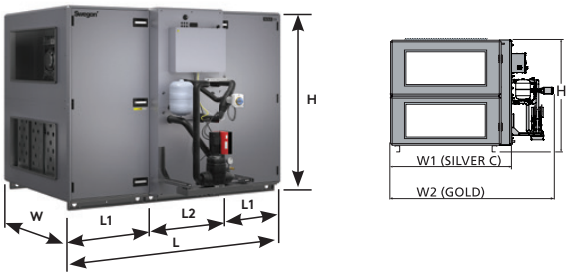

	Ecodesign		SFP 1,5 150 Pa		SFP 2,0 200 Pa		Podłączenia		Wymiary, waga					Wymiary, waga sekcji			
Wielkość	Przepływ pow. (m³/h)	Przepływ pow. (m³/s)	Przept. pow. (m³/h)	Przept. pow. (m³/s)	Przept. pow. (m³/h)	Przept. pow. (m³/s)	Podłączenie kanału (mm) ¹⁾	Podłączenie elektryczne	L (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	H (mm)	Waga (kg)	L1 (mm)	Waga L1 (kg)	L2 (mm)	Waga L2 (kg)
035	1800 - 14040	0,5 - 3,9	11580	3,2	13464	3,7	1400 x 600	3 x 400V, 20/25A	2977	2190	2890	2259	1934 - 2144	1039	377 - 482	900	1180
040	2700 - 15837	0,8 - 4,4	13234	3,7	15751	4,4	1400 x 600	3 x 400V, 32/40A	2977	2190	2890	2259	1960 - 2170	1039	390 - 495	900	1180
050	2700 - 19328	0,8 - 5,4	16009	4,4	18000	5,0	1600 x 800	3 x 400V, 32/40A	2977	2518	3259	2388	2346 - 2584	1039	444 - 563	900	1458
060	3600 - 20168	1,0 - 5,6	17169	4,8	20993	5,8	1600 x 800	3 x 400V, 40/50A	2977	2518	3259	2388	2480 - 2718	1039	511 - 630	900	1458
070	3600 - 24394	1,0 - 6,8	20957	5,8	24800	6,9	1800 x 1000	3 x 400V, 40/63A	3447	2837	3580	2740	3454 - 3704	1274	786 - 911	900	1882
080	5400 - 24830	1,5 - 6,9	21185	5,9	25586	7,1	1800 x 1000	3 x 400V, 63/80A	3447	2837	3580	2740	3508 - 3902	1274	813 - 1010	900	1882
100	5400 - 38058	1,5 - 10,6	31860	8,9	37800	10,5	2400 x 1200	3 x 400V, 50/80A	3322	3740	4283	3440	4294 - 4880	1126	1046 - 1314	1070	1101 - 1126
120	9000 - 39188	2,5 - 10,9	32760	9,1	39960	11,1	2400 x 1200	3 x 400V, 80/125A	3322	3740	4283	3440	4494 - 5152	1126	1146 - 1450	1070	1101 - 1126

1) Dostępne alternatywne podłączenia kanałów

GOLD RX/HC
GOLD RX/C

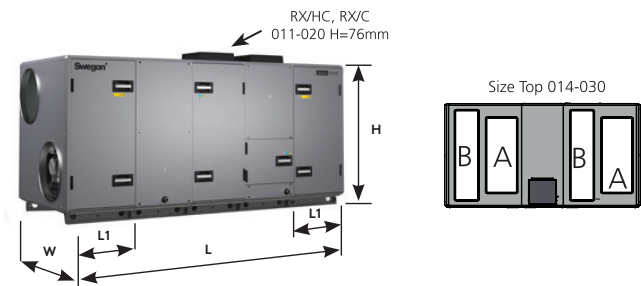

Wielkość	Ecodesign		SFP 1,5 150 Pa		SFP 2,0 200 Pa		Podłączenia		Wymiary, waga				Sekcje	
	Przepływ powietrza (m³/h)	Przepływ powietrza (m³/s)	Przepływ pow. (m³/h)	Przepływ pow. (m³/s)	Przepływ pow. (m³/h)	Przepływ pow. (m³/s)	Podłączenie kanału (mm) ¹⁾	Podłączenie elektryczne	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Weight (kg)	L1 (mm)	Weight (kg)
011	1620 - 3960	0,45 - 1,1	3060	0,9	3803	1,1	Ø 500	3 x 400V+N+PE 16A	2989	1199	1395	737 - 835	647	135 - 175
012	1800 - 5040	0,5 - 1,4	3168	0,9	3997	1,1	Ø 500	3 x 400V+N+PE 25A	2989	1199	1395	765 - 868	647	146 - 189
014	2700 - 5940	0,75 - 1,7	4791	1,3	5997	1,7	1000 x 400	3 x 400V+N+PE 25A	3210	1400	1651	934 - 1062	758	190 - 244
020	2700 - 7560	0,75 - 2,1	4896	1,4	6270	1,7	1000 x 400	3 x 400V+N+PE 25A	3210	1400	1651	964 - 1112	758	200 - 264
025	3420 - 9000	0,95 - 2,5	6696	1,9	7869	2,2	1200 x 500	3 x 400V+N+PE 25A	3391	1600	1911	1238 - 1426	848	249 - 333
030	3420 - 11520	0,95 - 3,2	6615	1,8	8407	2,3	1200 x 500	3 x 400V+N+PE 32A	3391	1600	1911	1300 - 1460	848	275 - 345
035	5400 - 14040	1,5 - 3,9	10260	2,9	12500	3,5	1400 x 600	3 x 400V+N+PE 50A	3772	1990	2259	1664 - 1894	1039	377 - 482
040	3960 - 14040	1,1 - 3,9	11040	3,1	13560	3,8	1400 x 600	3 x 400V+N+PE 50A	3772	1990	2259	1740 - 1970	1039	390 - 495
050	5040 - 18000	1,4 - 5,0	14112	3,9	17084	4,7	1600 x 800	3 x 400V+N+PE 63A	3892	2318	2388	2138 - 2396	1039	444 - 563
060	5400 - 23400	1,5 - 6,5	14040	3,9	17600	4,9	1600 x 800	3 x 400V+N+PE 63A	3892	2318	2388	2322 - 2580	1039	511 - 630
070	7200 - 27000	2,0 - 7,5	18000	5,0	22320	6,2	1800 x 1000	3 x 400V+N+PE 63A	4362	2637	2740	3322 - 3592	1274	786 - 911
080	7560 - 34200	2,1 - 9,5	17520	4,9	22320	6,2	1800 x 1000	3 x 400V+N+PE 80A	4362	2637	2740	3426 - 3840	1274	813 - 1010
011 Top	1620 - 3960	0,45 - 1,1	3000	0,8	3706	1,0	Ø 500	3 x 400V+N+PE 16A	3349	1199	1395	837 - 867	827	185 - 186
012 Top	1800 - 5040	0,5 - 1,4	3007	0,8	3816	1,1	Ø 500	3 x 400V+N+PE 25A	3349	1199	1395	865 - 901	827	196 - 200
014 Top	2700 - 5940	0,75 - 1,7	4680	1,3	5887	1,6	1000 x 400 (A) 1200 x 300 (B)	3 x 400V+N+PE 25A	3773	1400	1651	1088 - 1156	1039	267 - 285
020 Top	2700 - 7560	0,75 - 2,1	4909	1,4	6180	1,7	1000 x 400 (A) 1200 x 300 (B)	3 x 400V+N+PE 25A	3773	1400	1651	1118 - 1210	1039	277 - 307
025 Top	3420 - 9000	0,95 - 2,5	6223	1,7	7650	2,1	1200 x 400 (A) 1400 x 300 (B)	3 x 400V+N+PE 25A	3773	1600	1911	1378 - 1507	1039	319 - 364
030 Top	3420 - 11520	0,95 - 3,2	5968	1,7	7560	2,1	1200 x 400 (A) 1400 x 300 (B)	3 x 400V+N+PE 32A	3773	1600	1911	1440 - 1541	1039	345 - 376

- 1) Podłączenie elektryczne GOLD RX, patrz tabela GOLD RX
- 2) Dostępne alternatywne podłączenia kanałów (nie dla wersji Top)

COOL DX



COOL DX to agregat chłodniczy podłączany bezpośrednio do centrali GOLD RX po zdjęciu płyty zakończeniowej. Możliwe podłączenie kanałowe - patrz odpowiednia wielkość centrali GOLD RX.

Wielkość - wariant wydajności	Przepływ powietrza		Podłączenie elektryczne	Wymiary, waga				Całkowita moc silników (kW)	Ilość czynnika chłodniczego (kg)	
	m³/h	m³/s		L (mm)	W (mm)	H (mm)	Weight (kg)		1 obwód	2 obwody
COOL DX 008 - 1	790 - 1980	0,2 - 0,6	3 x 400V, 16A	900	995	1185	194 - 226	9.8	1.20	1.30
COOL DX 008 - 2	1080 - 2520	0,3 - 0,7	3 x 400V, 20A	900	995	1185	215 - 247	13.9	1.20	1.30
COOL DX 012 - 1	1260 - 3060	0,4 - 0,9	3 x 400V, 20A	900	1199	1395	260 - 300	15.4	1.50	1.70
COOL DX 012 - 2	1440 - 3780	0,4 - 1,1	3 x 400V, 25A	900	1199	1395	287 - 327	20.9	1.50	1.70
COOL DX 020 - 1	1620 - 3960	0,5 - 1,1	3 x 400V, 25A	900	1400	1651	247 - 291	15.4	1.20	1.50
COOL DX 020 - 2	1800 - 4680	0,5 - 1,3	3 x 400V, 25A	900	1400	1651	287 - 331	23.3	2.50	2.80
COOL DX 020 - 3	2160 - 5760	0,6 - 1,6	3 x 400V, 40A	900	1400	1651	318 - 362	31.0	2.10	2.40
COOL DX 030 - 1	2520 - 6480	0,7 - 1,8	3 x 400V, 32A	900	1600	1911	327 - 395	25.0	1.80	2.00
COOL DX 030 - 2	2880 - 7200	0,8 - 2,0	3 x 400V, 25A	900	1600	1911	379 - 447	35.8	3.00	3.20
COOL DX 030 - 3	3600 - 8640	1,0 - 2,4	3 x 400V, 40A	900	1600	1911	419 - 487	46.2	2.90	3.30
COOL DX 040 - 1	3960 - 10440	1,1 - 2,9	3 x 400V, 25A	1100	1990	2259	498 - 586	38.6	3.30	4.00
COOL DX 040 - 2	4680 - 11160	1,3 - 3,1	3 x 400V, 40A	1100	1990	2259	506 - 594	48.4	3.30	4.50
COOL DX 040 - 3	5400 - 12960	1,5 - 3,6	3 x 400V, 50A	1100	1990	2259	559 - 647	67.0	5.50	4.50
COOL DX 060 - 1	5400 - 14040	1,5 - 3,9	3 x 400V, 40A	1100	2318	2388	715 - 843	56.2	4.50	5.50
COOL DX 060 - 2	5760 - 14760	1,6 - 4,1	3 x 400V, 50A	1100	2318	2388	786 - 914	66.7	5.00	5.20
COOL DX 060 - 3	7200 - 18000	2,0 - 5,0	3 x 400V, 80A	1100	2318	2388	859 - 987	97.5	6.00	7.50
COOL DX 080 - 1	7200 - 18720	2,0 - 5,2	3 x 400V, 50A	1100	2637	2740	852 - 1004	67.0	6.60	7.30
COOL DX 080 - 2	8640 - 21600	2,4 - 6,0	3 x 400V, 80A	1100	2637	2740	979 - 1131	96.5	6.50	9.00
COOL DX 080 - 3	10080 - 25200	2,8 - 7,0	3 x 400V, 100A	1100	2637	2740	1035 - 1187	134.0	9.00	11.50



COOL DX Top



COOL DX Top to agregat chłodniczy podłączany bezpośrednio od góry na centrali GOLD RX Top. Możliwe podłączenie kanałowe - patrz odpowiednia wielkość centrali GOLD RX Top.

Wielkość	GOLD RX Top Wielkość - wariant wydajności	Przepływ powietrza		Podłączenie elektryczne	Wymiary, waga				Całkowita moc silników (kW)	Ilość czynnika chłodniczego (kg)	
		m³/h	m³/s		L (mm)	W (mm)	H (mm)	Waga (kg)		1 obwód	2 obwody
COOL DX Top 005	GOLD RX Top 004-1	360-1440	0.10-0.40	3x400V, 16A	1600	825	650	213	6.77	0.95	1.00
	GOLD RX Top 005-1			3x400V, 20A							
	GOLD RX Top 005-2			3x400V, 25A							
COOL DX Top 008	GOLD RX Top 007-1	790-1980	0.22-0.55	3x400V, 25A	1720	995	650	269	9.31	1.15	1.20
	GOLD RX Top 007-2			3x400V, 25A							
	GOLD RX Top 008-1			3x400V, 32A							
	GOLD RX Top 008-2			3x400V, 20A							
COOL DX Top 012	GOLD RX Top 011-1	1260-3060	0.35-0.85	3x400V, 32A	2219	1199	650	332	14.8	1.60	1.70
	GOLD RX Top 011-2			3x400V, 20A							
	GOLD RX Top 012-1			3x400V, 20A							
	GOLD RX Top 012-2			3x400V, 25A							

GOLD/SILVER C SD




Wielkość	Ecodesign		Podłączenia		Wymiary, waga									
	Przepływ powietrza (m³/h)	Przepływ powietrza (m³/s)	Podłączenie kanału (mm)	Podłączenie elektryczne	L1		L2		L3		L4		W mm	H mm
					mm	kg	mm	kg	mm	kg	mm	kg		
004	290 - 1900	0,08 - 0,5	Ø 315	1 x 230V, 10A	1955	210 - 236	2364	232 - 258	1119	97 - 118	809	65 - 85	825	560
005	290 - 1870	0,08 - 0,5	Ø 315	1 x 230V, 10A	1955	210 - 236	2364	232 - 258	1119	97 - 118	809	65 - 85	825	560
007	290 - 2880	0,08 - 0,8	Ø 400	1 x 230V, 10A	2049	255 - 291	2364	278 - 310	1214	115 - 145	809	79 - 100	995	643
008	720 - 3310	0,2 - 0,9	Ø 400	1 x 230V, 10A ¹⁾	2049	262 - 295	2364	285 - 317	1214	122 - 149	809	86 - 107	995	643
011	720 - 4320	0,2 - 1,2	Ø 500	1 x 230V, 10A ¹⁾	2239	348 - 393	2433	368 - 412	1404	164 - 203	878	109 - 138	1199	748
012	720 - 4570	0,2 - 1,3	Ø 500	3 x 400V, 10A	2239	359 - 407	2433	379 - 423	1404	175 - 217	878	120 - 149	1199	748
014	720 - 6400	0,2 - 1,8	1000 x 400	3 x 400V, 10A	-	-	2710	506 - 567	-	-	1040	148 - 191	1400	876
020	1080 - 6910	0,3 - 1,9	1000 x 400	3 x 400V, 10A	-	-	2710	516 - 587	-	-	1040	158 - 211	1400	876
025	1080 - 9100	0,3 - 2,5	1200 x 500	3 x 400V, 10A	-	-	2813	616 - 699	-	-	1144	190 - 252	1600	1006
030	1800 - 9070	0,5 - 2,5	1200 x 500	3 x 400V, 10A	-	-	2813	659 - 728	-	-	1144	216 - 264	1600	1006
035	1800 - 14200	0,5 - 4,0	1400 x 600	3 x 400V, 10A	-	-	2988	853 - 966	-	-	1253	263 - 332	1990	1180
040	2700 - 15700	0,8 - 4,4	1400 x 600	3 x 400V, 16/20A	-	-	2988	878 - 1000	-	-	1253	288 - 366	1990	1180
050	2700 - 19000	0,8 - 5,3	1600 x 800	3 x 400V, 16/20A	-	-	2988	1058 - 1190	-	-	1253	331 - 410	2318	1244
060	3600 - 19000	1,0 - 5,3	1600 x 800	3 x 400V, 16/25A	-	-	2988	1131 - 1254	-	-	1253	404 - 474	2318	1244
070	3600 - 25000	1,0 - 7,0	1800 x 1000	3 x 400V, 16/25A	-	-	3447	1494 - 1633	-	-	1325	496 - 578	2637	1420
080	5400 - 24400	1,5 - 6,8	1800 x 1000	3 x 400V, 25/40A	-	-	3447	1521 - 1678	-	-	1325	523 - 633	2637	1420
100	5400 - 39600	1,5 - 11,0	2400 x 1200	3 x 400V, 25/40A	-	-	3322	2133 - 2372	-	-	1681 ²⁾ 1181 ³⁾	861 - 937 ²⁾ 644 - 720 ³⁾	3340	1720
120	9000 - 38700	2,5 - 10,8	2400 x 1200	3 x 400V, 40/63A	-	-	3322	2233 - 2481	-	-	1681 ²⁾ 1181 ³⁾	961 - 1046 ²⁾ 744 - 829 ³⁾	3340	1720

1) Możliwość podłączenia zasilania 3 x 400V, 10A
2) GOLD 100/120
3) SILVER C 100/120


Pow. zewn.
 Nawiew
 Wywiew
 Wyrzut
 Wykonanie prawe
 Wykonanie lewe

GOLD/SILVER C RX


RX 004-008

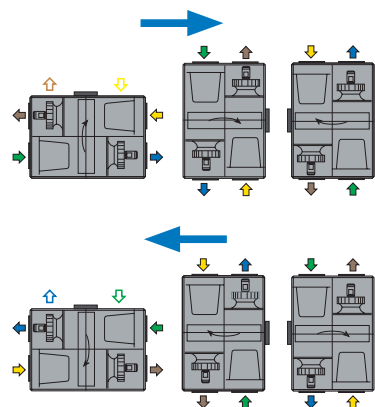


RX Top 004-012

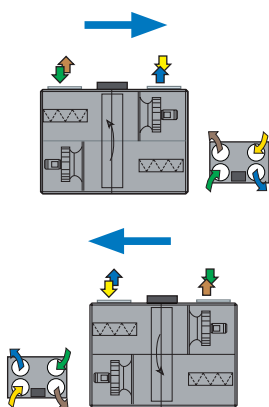



RX 004-120 (split) *004-080

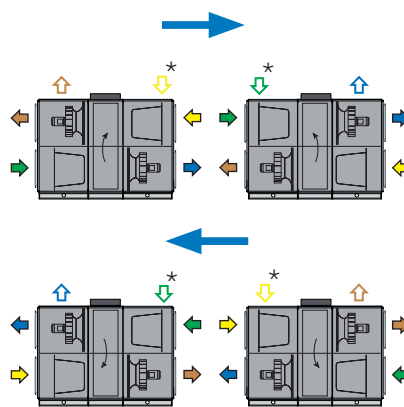

RX Top 014-030

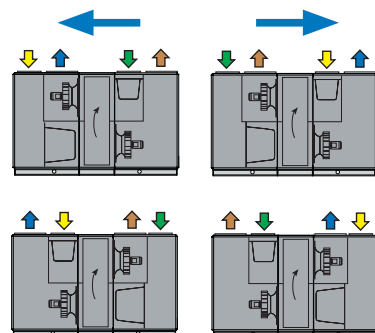


RX 014-030 wersja dzielona

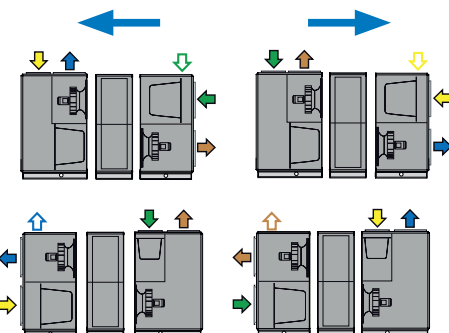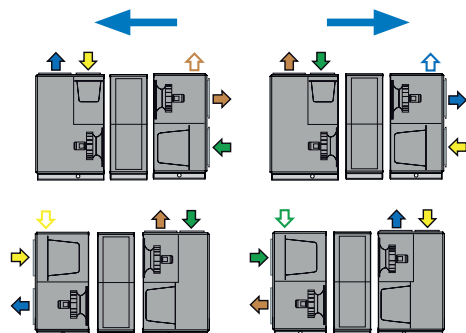


GOLD/SILVER C PX


PX 004-040




PX Top 004-008




PX Top 011-030



PX 004-008 wersja dzielona

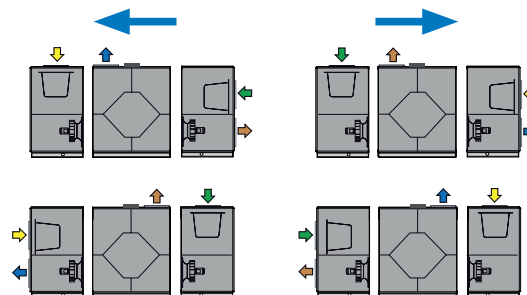

PX 011-030 wersja dzielona

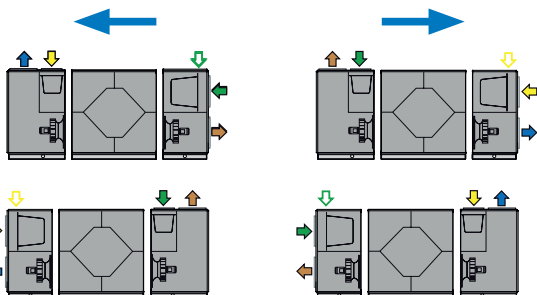


Pow. zewn.
 Nawiew
 Wywiew
 Wyrzut


Wykonanie prawe
 Wykonanie lewe

GOLD/SILVER C CX

CX 035-120 *dotyczy wielkości 011-080


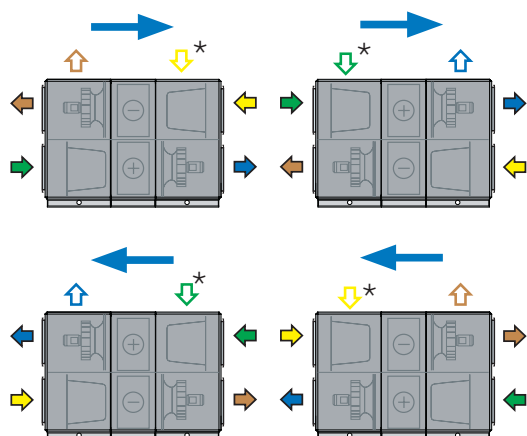


CX 100-120

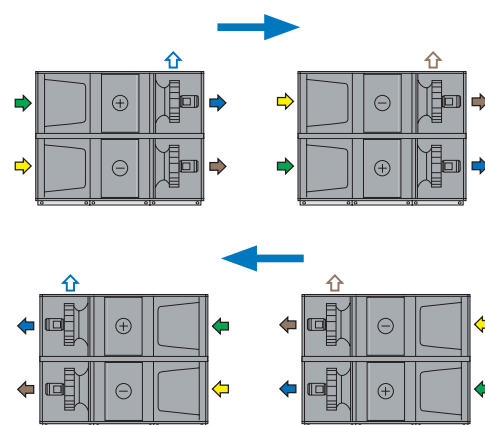


GOLD RX/HC, GOLD RX/C

RX/HC 011-030

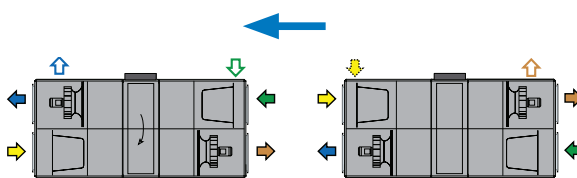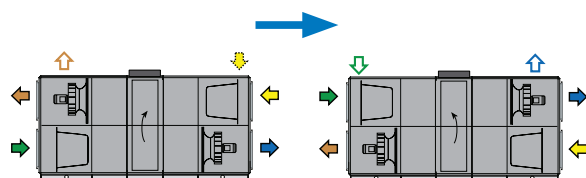


GOLD/SILVER C SD


SD 004-008 SD

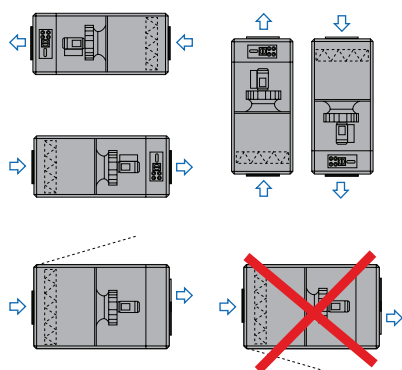

SD 011-012

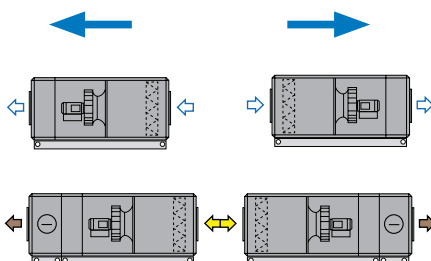

SD 004-012 wersja dzielona
014-120

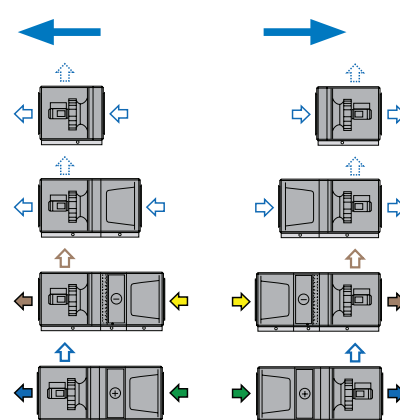

SILVER M



Wielkość centrali	Wymiary zewnętrzne	
	Szerokość mm	Wysokość mm
1	750	650
2	750	650
3	750	750
4	750	750
5	750	800
5 H	1050	750
6	1050	850
7	1050	950
7 H	1350	750
8	1050	1050
9 H	1650	850
9	1350	1100
10	1350	1200
10 H	1650	1050
11	1350	1350
11 H	1950	1050
12	1650	1450
12 H	2250	1150
13 H	1950	1350
13	1650	1650
14	1950	1750
14 H	2600	1350
15	1950	1950
15 H	2900	1500
16	2250	2250
16 H	3200	1650
17	2600	2600
17 H	3850	1950
18	2900	2900
19	3200	3300
20	3850	3900
21	4500	4450
22	5100	5100




Centrala SILVER M - dostępne trzy rodzaje wymienników ciepła.



Sterowanie central SILVER M - systemy automatyki ELQA.


Całkowita wielkość centrali nawiewno-wywiewnej wynosi: wysokość centrali nawiewnej + wysokość centrali wywiewnej oraz wysokość tylko jednej ramy nośnej pod centralą nawiewno-wywiewną, gdy jest ona zastosowana.
Wszystkie warianty central SILVER M mogą być wykonane w wymiarach niestandardowych.

SILVER M

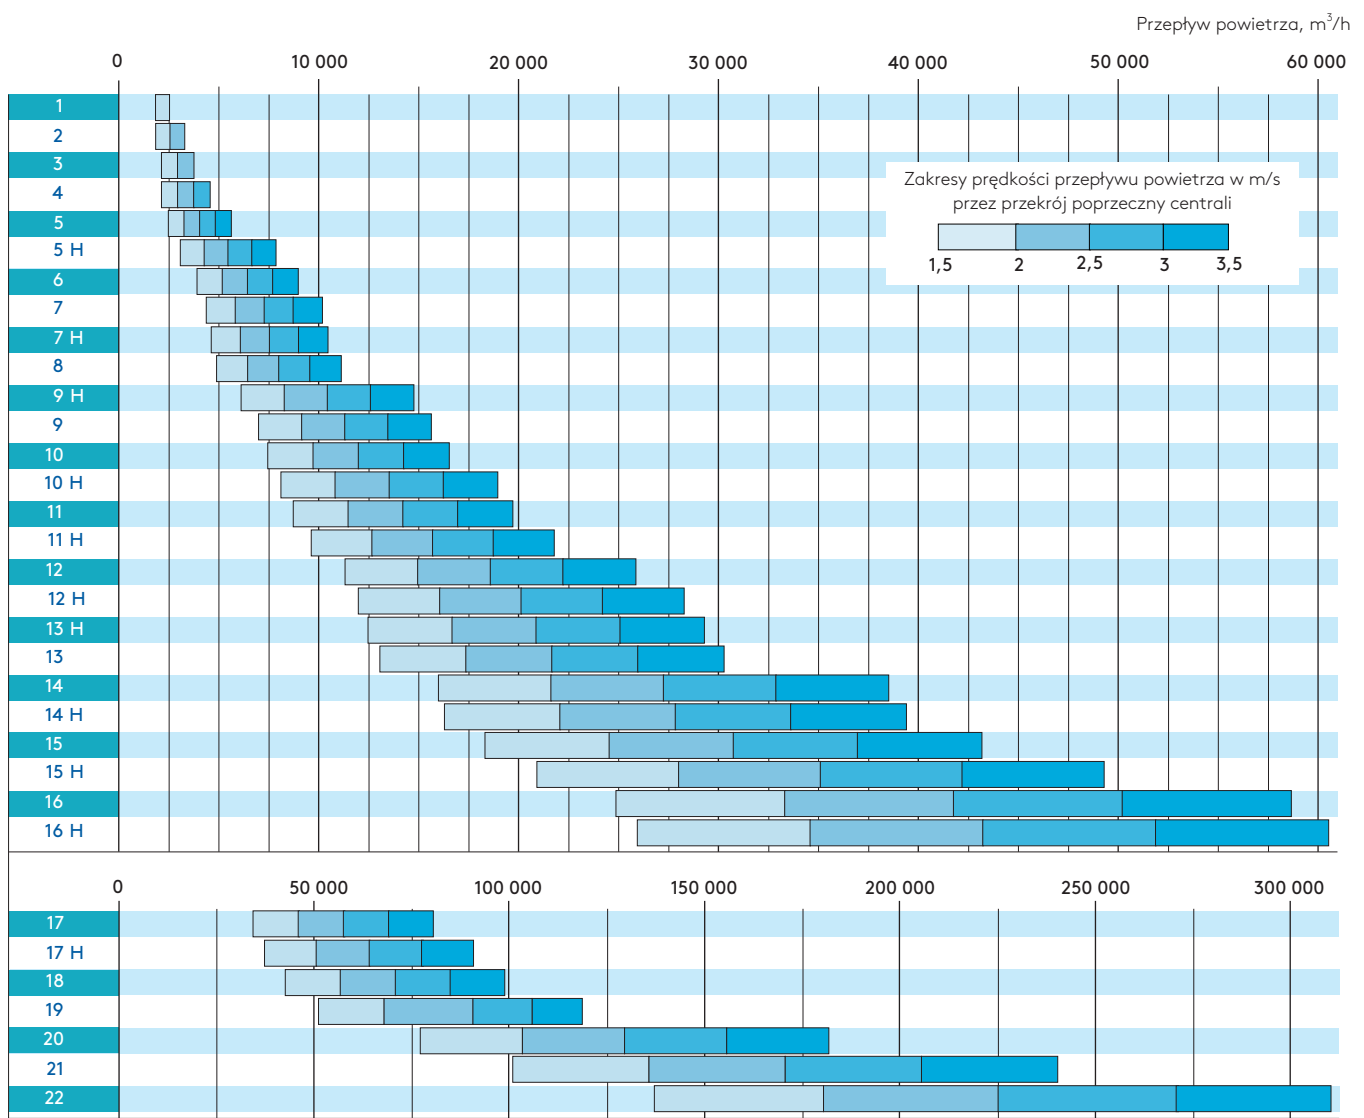


GLOBAL RX

GLOBAL RX Top

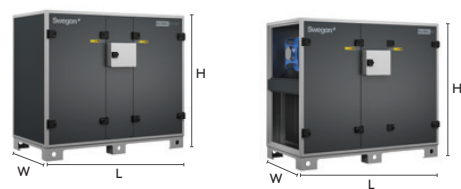

	Ecodesign		SFP 1,5 150 Pa		SFP 2,0 200 Pa		Podłączenia		Wymiary, waga			
Wielkość	Przepływ powietrza (m³/h)	Przepływ powietrza (m³/s)	Przepływ powietrza (m³/h)	Przepływ powietrza (m³/s)	Przepływ powietrza (m³/h)	Przepływ powietrza (m³/s)	Podłączenie kanału (mm)	Podłączenie elektryczne	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Waga (kg)
RX 08	200 - 1600	0,06 - 0,4	1330	0,4	1600	0,4	Ø 315	1 x 230V/5.3A	1530	815	1315	330
RX 13	300 - 2800	0,08 - 0,8	2670	0,7	2800	0,8	918 x 583	1 x 230V/7.5A	1680	995	1465	390
RX 16	300 - 3200	0,08 - 0,9	3200	0,9	3200	0,9	1105 x 583	3 x 400V + N/6.3A	1680	1182	1465	430
RX 18	600 - 4500	0,2 - 1,3	4500	1,3	4500	1,3	1305 x 713	3 x 400V + N/6.7A	1880	1382	1725	610
RX 20	600 - 5400	0,2 - 1,5	5040	1,4	5400	1,5	1305 x 713	3 x 400V + N/6.5A	1880	1382	1725	610
RX 26	600 - 6900	0,2 - 1,9	6310	1,8	6900	1,9	1563 x 713	3 x 400V + N/6.7A	1880	1640	1725	680
RX Top 05	200 - 950	0,03 - 0,3	450 (Maks. 107 Pa)	0,1 (Maks. 107 Pa)	557 (Maks. 179 Pa)	0,2 (Maks. 179 Pa)	Ø 250	1 x 230V/5.3A	1530	815	1315	340
RX Top 08	200 - 1300	0,06 - 0,4	606 (Maks. 104 Pa)	0,2 (Maks. 104 Pa)	960	0,3	Ø 250	1 x 230V/5.3A	1530	815	1315	340
RX Top 13	200 - 2300	0,06 - 0,6	1300	0,4	2020	0,6	593 x 408	1 x 230V/7.7A	1680	995	1465	420
RX Top 16	300 - 3050	0,08 - 0,9	2880	0,8	3050	0,8	593 x 503	1 x 230V/7.7A	1680	1182	1465	470


GLOBAL PX LP



	Ecodesign		SFP 1,5 150 Pa		SFP 2,0 200 Pa		Podłączenia			Wielkość, waga			
Wielkość	Przepływ powietrza (m³/h)	Przepływ powietrza (m³/s)	Przepływ powietrza (m³/h)	Przepływ powietrza (m³/s)	Przepływ powietrza (m³/h)	Przepływ powietrza (m³/s)	Podł. kanału (mm) nawiew, wyrzut	Podł. kanału (mm) pow. zew., wyrzut	Podłączenie elektryczne	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Waga (kg)
PX LP 02	100-550	0,03 - 0,2	460	0,1	550	0,2	Ø 200	Ø 200	1 x 230V/3.1A	1300	890	350	100
PX LP 04	100-650	0,03 - 0,2	610	0,2	650	0,2	Ø 250	Ø 250	1 x 230V/3.1A	1300	1100	350	125
PX LP 06	200 - 100	0,06 - 0,3	516 (Maks. 144 Pa)	0,1 (Maks. 144 Pa)	850	0,2	Ø 315	Ø 315	1 x 230V/5.3A	2100	1050	435	180
PX LP 08	200-1400	0,06 -0,4	1050	0,3	1340	0,4	Ø 315	Ø 315	1 x 230V/5.3A	2100	1050	435	210
PX LP 10	250-1750	0,07 - 0,5	1420	0,4	1750	0,5	400 x 300	800 x 300	1 x 230V/4.9A	2100	1600	435	250
PX LP 12	300-2100	0,08 - 0,6	2100	0,6	2100	0,6	400 x 300	800 x 400	1 x 230V/7.7A	2250	1700	510	300
PX LP 13	300-2550	0,08 - 0,7	2080	0,6	2530	0,7	500 x 400	800 x 400	1 x 230V/7.7A	2250	1700	510	300
PX LP 14	300-2850	0,08 - 0,8	2390	0,7	2550	0,8	500 x 400	1000 x 400	1 x 230V/7.7A	2250	1940	510	350
PX LP 16	400-3300	0,1 - 0,9	2780	0,8	3300	0,9	700 x 500	700 x 500	1 x 230V/12.7A	2900	1935	660	500
PX LP 18	400-3500	0,1 - 1,0	2820	0,8	3500	1,0	700 x 500	700 x 500	1 x 230V/12.7A	2900	1935	660	500


GLOBAL PX

GLOBAL PX Top

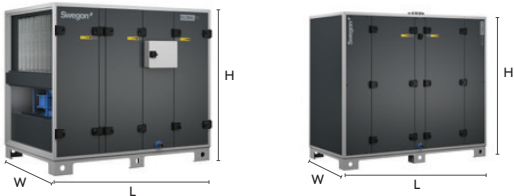

	Ecodesign		SFP 1,5 150 Pa		SFP 2,0 200 Pa		Podłączenia		Wymiary, waga			
Wielkość	Przepływ powietrza (m³/h)	Przepływ powietrza (m³/s)	Przepływ powietrza (m³/h)	Przepływ powietrza (m³/s)	Przepływ powietrza (m³/h)	Przepływ powietrza (m³/s)	Podłączenie kanału (mm)	Podłączenie elektryczne	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Waga (kg)
PX 04	200 - 800	0,06 - 0,22	410	0,1	800	0,2	Ø 315	1 x 230V/5.3A	1680	610	1465	330
PX 05	200 - 1000	0,06 - 0,3	540	0,2	860	0,2	Ø 315	1 x 230V/5.3A	1680	610	1465	330
PX 06	200 - 1400	0,06 - 0,4	1200	0,3	1400	0,4	Ø 400	1 x 230V/5.3A	1680	815	1465	390
PX 08	200 - 1600	0,06 - 0,4	1200	0,3	1520	0,4	Ø 400	1 x 230V/5.3A	1680	815	1465	400
PX 12	400 - 2300	0,1 - 0,6	2220	0,6	2300	0,6	1069 x 547	1 x 230V/7.7A	1680	1182	1465	450
PX 13	400 - 2650	0,11 - 0,7	2210	0,6	2650	0,7	1069 x 547	1 x 230V/7.7A	1680	1182	1465	450
PX 16	300 - 3250	0,08 - 0,8	3070	0,9	3250	0,9	1105 x 583	1 x 230V/7.7A	1680	1640	1465	610
PX 18	400 - 4000	0,1 - 1,1	3340	0,9	4000	1,1	1938 x 583	1 x 230V/12.7A	1880	2015	1465	670
PX 20	600 - 4600	0,2 - 1,28	4000	1,1	4600	1,3	1563 x 713	1 x 230V/12.7A	2557	1640	1825	920
PX 24	600 - 5900	0,2 - 1,6	5410	1,5	5900	1,6	1938 x 713	3 x 400V + N/6.5A	2557	2015	1825	1110
PX 26	600 - 6800	0,2 - 1,9	6280	1,7	6800	1,9	2318 x 713	3 x 400V + N/6.5A	2557	2396	1825	1250
PX Top 05	200 - 950	0,06 - 0,3	421 (Maks. 146 Pa)	0,1 (Maks. 146 Pa)	710	0,2	Ø 250	1 x 230V/5.3A	1680	610	1625	340
PX Top 08	200 - 1500	0,06 - 0,4	1020	0,3	1320	0,4	Ø 315	1 x 230V/5.3A	1680	815	1625	400
PX Top 10	300 - 1850	0,08 - 0,5	1320	0,4	1630	0,5	Ø 315	1 x 230V/7.7A	1960	815	1725	500
PX Top 12	300 - 2450	0,08 - 0,7	2000	0,6	2450	0,7	500 x 300	1 x 230V/7.7A	1960	995	1725	560
PX Top 14	300 - 2800	0,08 - 0,8	2580	0,7	2800	0,8	600 x 300	1 x 230V/7.7A	1960	1182	1725	620
PX Top 18	400 - 3600	0,1 - 1,00	2930	0,8	3600	1,0	800 x 300	1 x 230V/12.7A	1960	1382	1725	710

GLOBAL SD




	Maks. przepływ powietrza		Podłączenia		Wymiary, waga			
Wielkość	Przepływ powietrza (m³/h)	Przepływ powietrza (m³/s)	Podłączenie kanału (mm)	Podłączenie elektryczne	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Waga (kg)
SD U2	300 - 2900	0,08-0,8	Ø355	1 x 230V/4A	890	530	530	47
SD U3	500 - 3800	0,1-1,1	Ø400	1 x 230V/10A	890	630	630	59
SD U4	600 - 4400	0,2-1,2	Ø500	1 x 230V/10A	890	890	890	84
SD M4	600 - 4400	0,2-1,2	Ø500	1 x 230V/10A	890	890	630	71
SD M8	1200 - 8800	0,3-2,4	2 x Ø500	1 x 230V/20A	890	1430	630	113
SD P2	500 - 3600	0,1-1,0	2 x Ø 315	1 x 230V/10A	890	890	430	68

 Pow. zewn.
  Nawiew
  Wywiew
  Wyrzut
  Wykonanie prawe
  Wykonanie lewe


GLOBAL RX

RX 08 - 26

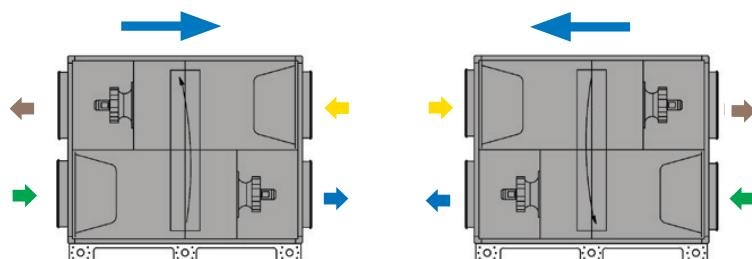


GLOBAL RX Top

RX Top 05 - 08

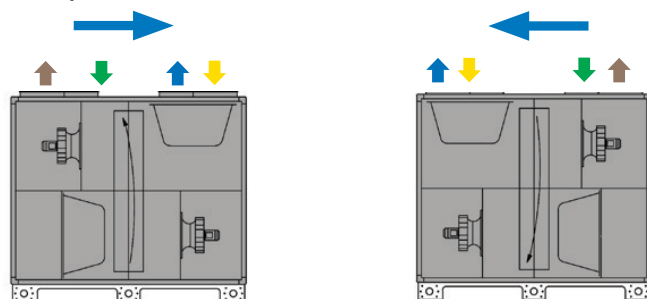


RX Top 13 - 16

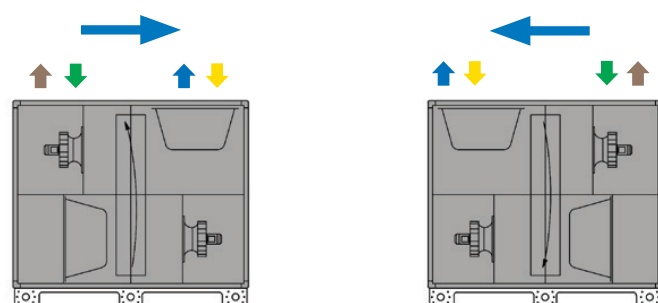

GLOBAL PX



PX 04 - 26

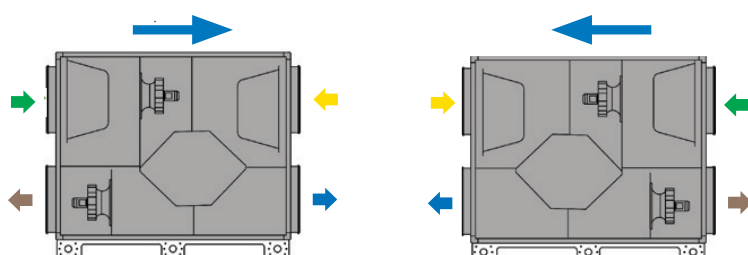



 Pow. zewn.
  Nawiew
  Wywiew
  Wyrzut
  Wykonanie prawe
  Wykonanie lewe

GLOBAL PX Top

PX Top 05 - 10




PX Top 12 - 18




GLOBAL LP


LP 08 - 10 (widok z góry)

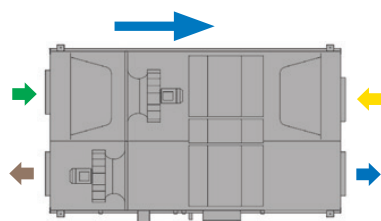

LP 02 - 18 (widok z góry)

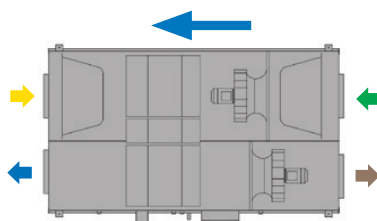

GLOBAL SD

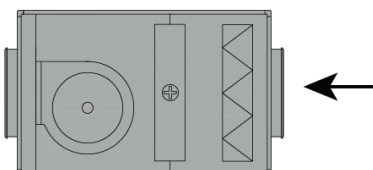


COMPACT Air



	Ecodesign		Maks./ SFP _v /Pa		Podłączenia		Wymiary, waga			
Wielkość	Przepływ powietrza (m³/h)	Przepływ powietrza (m³/s)	m³/h	m³/s	Podłączenie kanału (mm)	Podłączenie elektryczne	W (mm)	L (mm)	H (mm)	Waga (kg)
Air 02	290 - 830	0,08 - 0,2	830/1.0/20	0,25/1.0/20	Ø 250	1 x 230V, 10A	792	1102	2114	338
Air 03	290 - 1200	0,08 - 0,3	1300/1.7/20	0,40/1.7/20	Ø 250	1 x 230V, 10A	792	1102	2114	338

COMPACT Air

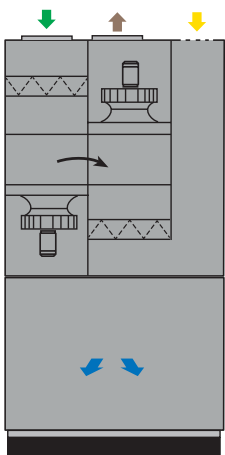

Pow. zewn.
 Nawiew
 Wywiew
 Wyrzut

Feel good **inside**

