

ABC-CHZB

STANDARD AVLUFTS/UTELUFTSHUV



ANVÄNDNING

ABC-CHZB är en kombihuv med avluftsriktning uppåt, för komfortventilation.

VATTENAVSKILJNING

Vattenavskiljning klass A enligt EN 13030:2001 på avluftsdelen.

UTFÖRANDE

ABC-CHZB tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material. ABC-CHZB har ett tryckavlastningsspjäll som öppnas vid större luftflöde och samtidigt sjunker totaltryckfallet i huven. Uteluftdelen är skyddad under huvens takkåpa och är försedd med ett smådjurssäkert trådnätsgaller. Lyftöglor är standard från och med storlek 800.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medtryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMB.2/QMF.2

Avluftshuv/Uteluftshuv
ABC-CHZB av Swegon fabrikat. Storlek 800.
Utförd i patenterad färgbelagd plåt.
Kulör enligt kulörkarta.

TILLBEHÖR



Takgenomföring ABC-TGC
i motsvarande EI 30 alt
EI 60 utförande.
Standardlängd 800 mm.



Takgenomföring ljuddämpande
ABC-TGCLD i motsvarande EI 30 alt EI 60
utförande. Standardlängd 800 mm.



Backspjäll ABC-BSC



Bottenanslutning
cirkulär ABC-ÖGC



Bottenanslutning
rektangulär
ABC-BANSC



Tillbehör för ökad
kastlängd

MÅTT



Storlek CHZB	Vikt ² kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Storlek ABC- TGC ¹
800	90	2000	1000	950	2700	1700	800
1000	134	2400	1200	950	3100	1900	1000
1200	189	2800	1400	1050	3500	2100	1200
1400	200	3200	1600	1400	4000	2400	1400
1600 *	480	3600	1800	1600	4300	2500	1600

¹ Finns med invändig stenullsisolering 50 mm

² Vikt gäller för utförande i färgbelagd plåt


DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

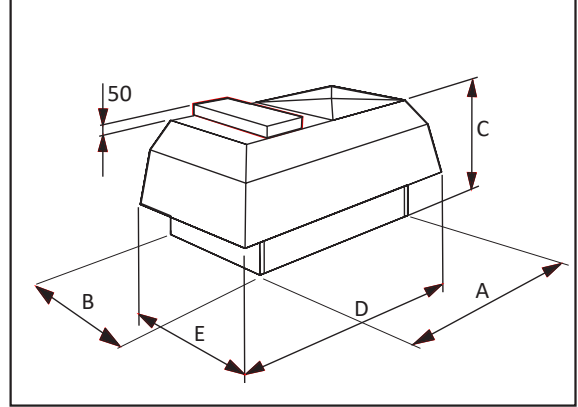


* Denna storlek har 3 st infällda galler på sidorna.

CHZB UTELUFT

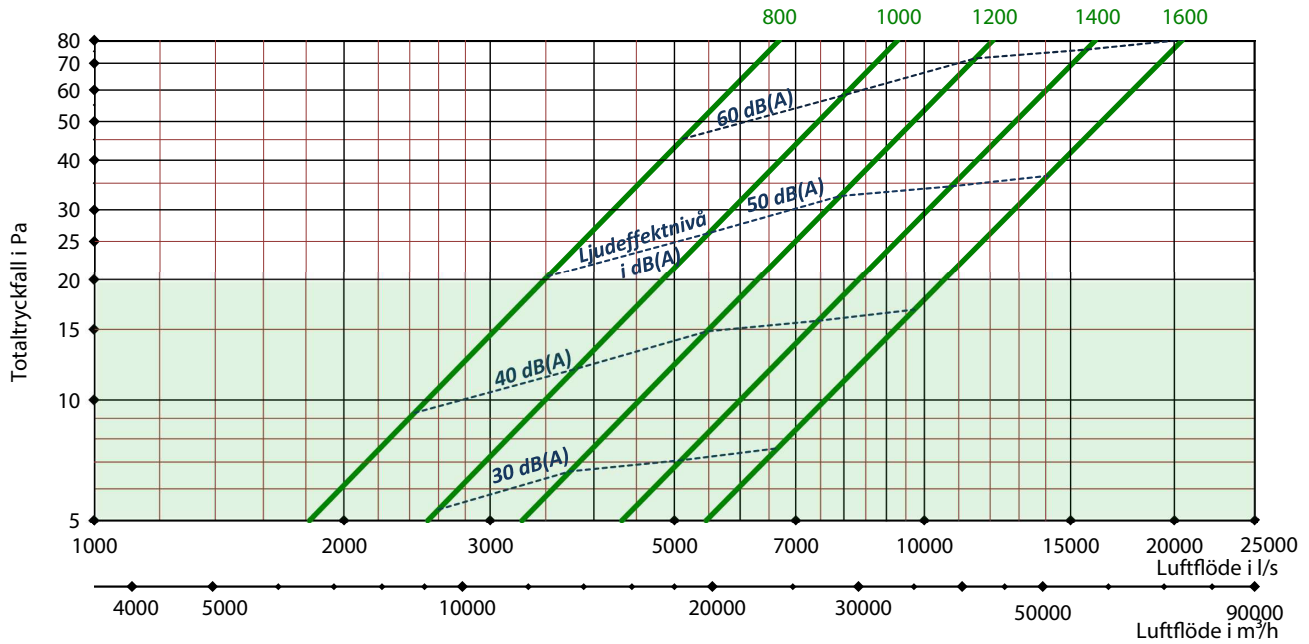

CHZB AVLUFV

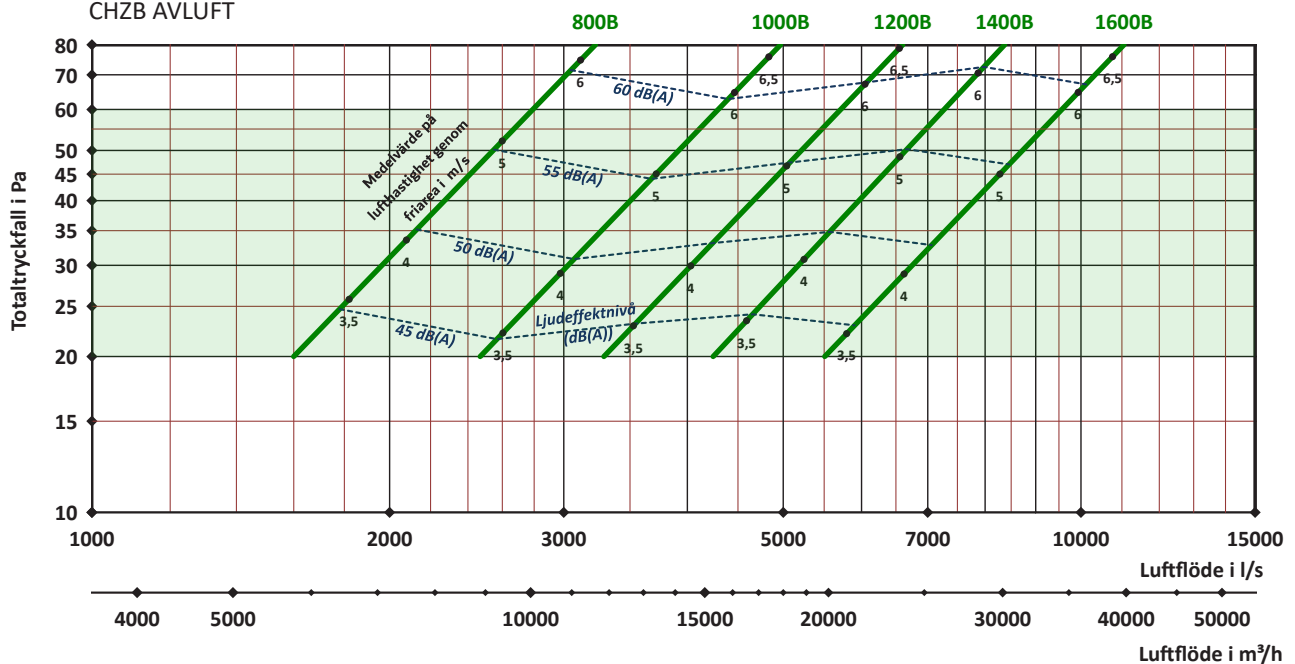

Grönmarkerat område innebär ett bra energival.



Testat för vattenavskiljning enligt EN 13030 av VTT, Finland

Ljud- och tryckmätningar utförda av RISE

Monteringsanvisning rektangulär huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. ABC:s kvadratiska/rektangulära huvar, avluft/uteluft och kombihuvar är utformade med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen fästes denna på erforderligt vis, lämpligen med M8 bult och mutter (Beroende på storlek). Fixera huven mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och huv.

Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar.

