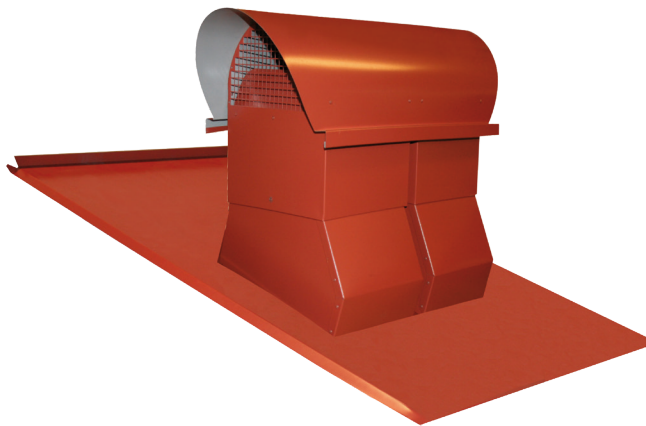


ABC-VHS COMBI PROFILPLÅT

BOSTAD AVLUFTS/UTELUFTSHUV

Tips!

Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.

**ANVÄNDNING**

Avlufts/uteluftshuv för bostäder, för komfortventilation eller imkanal. Tillverkad för profilplåt.

UTFÖRANDE

ABC-VHS COMBI Profilplåt tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer bygglåtens standardkulörer men finns även i andra material. Avlufts/Uteluftsdelen är skyddad under huvens takkåpa och försedd med ett smådjurssäkert trådnätsgaller. Bottendelen monteras i takets lutning. Toppen monteras i lod ställbar i lägen mellan 5-40°. Skruvas direkt i plåttaket med skruv som har gummipackning. Röret är isolerat med 30 mm stenull i huven.. Huven levereras komplett med underbeslag.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medtryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMF.2


Avlufts/uteluftshuv ABC-VHS COMBI Profilplåt av Swegon fabrikat. Storlek 125, utförd i patenterad färgbelagd plåt. Kulör enligt kulörkarta.

TILLBEHÖR

Förlängningsplåtar vid beläggning
profiltak:
VHSCFP 840 X 1200 (Bredd x längd)
VHSCFP 1230 X 1200 (Bredd x längd)

MÅTT

Storlek ABC-VHS Combi Profilplåt	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø D Muff- mått	CC mm
125*	555	ca 500	840	1200	125	265
160	555	ca 500	840	1200	160	265
200	755	ca 600	1230	1200	200	376

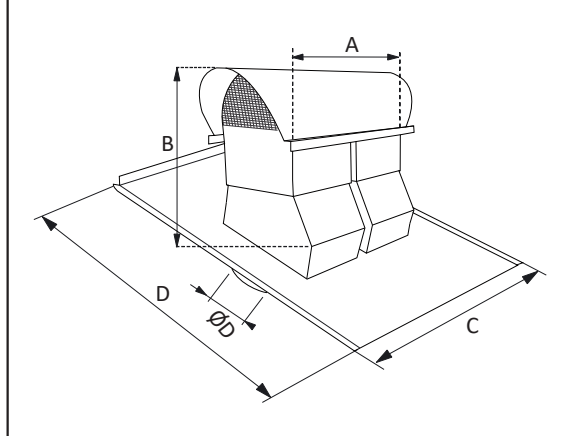


* För storlek Ø125 används Ø160 med reduktion.


DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

VHS COMBI UTELUFT

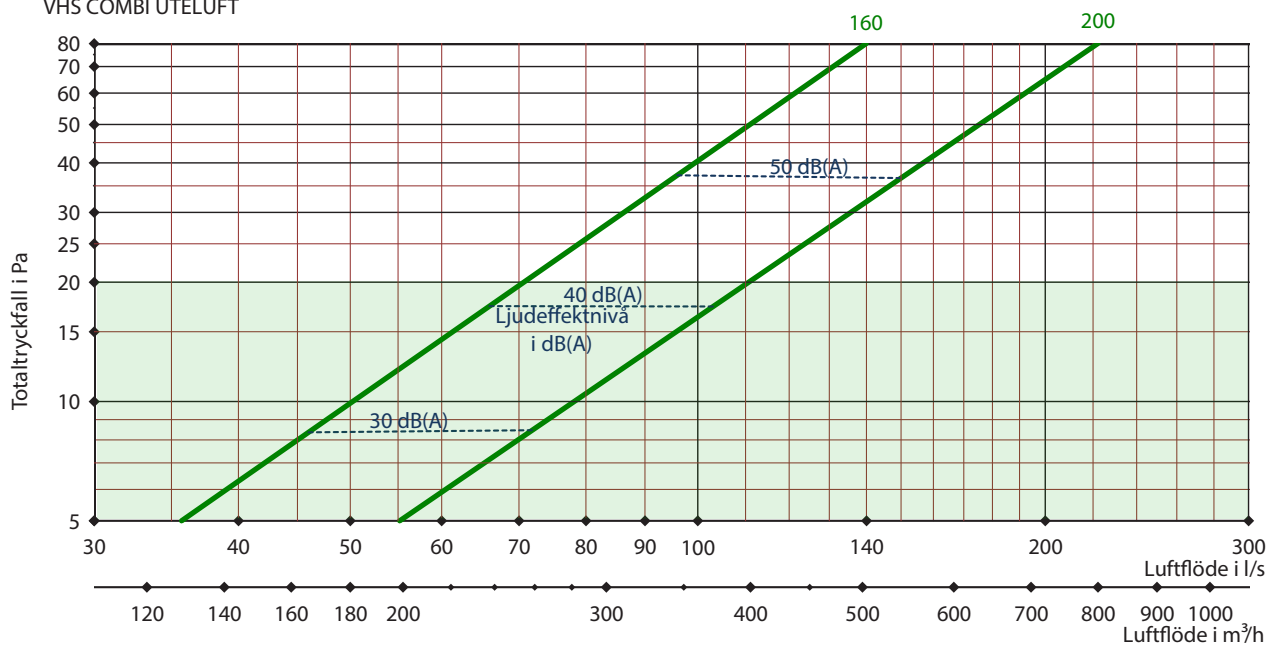

VHS COMBI AVLUFTH

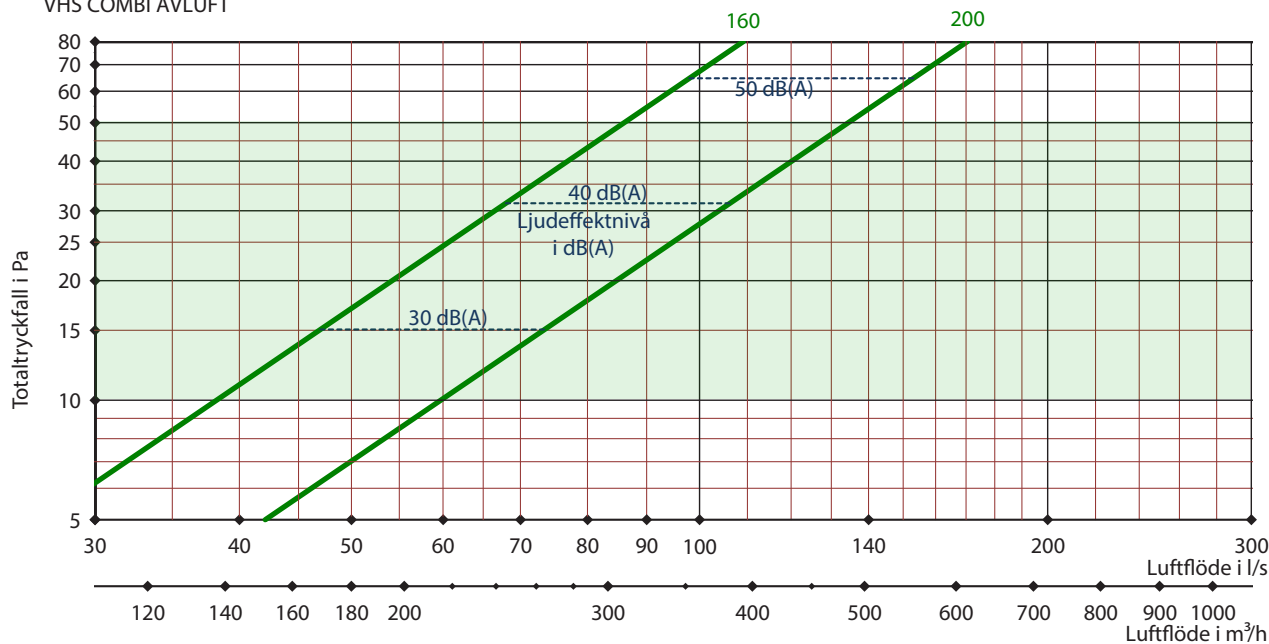

Grönmarkerat område innebär ett bra energival. 