

ABC-TGC

YHDISTELMÄKATOSTEN KATTOLÄPIVIENIT



- Helpottaa yhdistelmä-/kaksoiskupujen asentamista
- Sisäpuolinen kivivillaeriste, 50 mm tai 100 mm, jossa on suuri tiheys ja puhdistettava pintakerros
- Vakiopituus 800 mm
- Saatavana pituudet 1000, 1150, 1400 ja 1600 mm
- Asennuskiinnikkeet asennusta varten sisältyvät toimitukseen

KÄYTTÖ

Kattoläpivienti suorakaiteen muotoisen yhdistelmäkuvun/kaksoiskuvun asennusta varten.

RAKENNE

Valmistettu galvanoidusta teräslevystä, sisäpuolella kivivillaeriste, 50 mm tai 100 mm, jossa on suuri tiheys ja puhdistettava pintakerros. Vakiopituus on 800 mm. Saatavana pituudet 1000, 1150, 1400 ja 1600 mm. Asennuskiinnikkeet asennusta varten sisältyvät toimitukseen. Sisäpintakerros tyyppihyväksyttyä synteettistä kangasta.

YLEISTIEITOJA PALOLUOKKA

Aiemmin tyyppihyväksytty eristys EI30 ja EI60 on poistunut käytöstä, ja se testataan nyt järjestelmissä, joissa on mm. ilmanvaihtokanava/ripustus/lisävahvistus. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole olemassa testausmenetelmää kattoläpivienneille.

Siksi olemme päättäneet poistaa paloluokituksen, ja eristyspaksuutemme ovat tällä hetkellä 50 mm ja 100 mm tiheälle kivivillalle.

HOITO/HUOLTO

Tarkasta puhdistustarve kerran vuodessa.

ESIMERKKIKUVAUSTEKSTI

VVS AMA

QLF.2

KATON LÄPIVIENTI ABC-TGC

ABC Ventilationsprodukter AB:ltä.

Koko 300, galvanoitua terästä.

Ilmastorasitusluokka C3. Pituus 1000 mm.

Kivivillaeriste 50 mm.

LISÄVARUSTEET



ABC-BSC




ABC-ÖGC
Pyöreä pohjaliitäntä



ABC-BANSC
Suorakulmainen pohjaliitäntä



Suorakulmainen
pohjaliitäntä
ABC-BANS

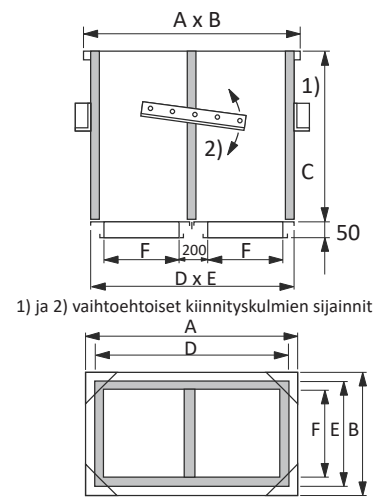

MITAT

Koko ABC-TGC	Paino, kg 50 mm eris. ¹ pituus 800	Paino, kg 100 mm eris. ² pituus 800	A x B	C	D x E	F 50 mm ¹	F 100 mm ¹
200	31	41	780 x 380	800	700 x 300	200	100
300	40	53	980 x 480	800	900 x 400	300	200
400	48	65	1180 x 580	800	1100 x 500	400	300
500	57	77	1380 x 680	800	1300 x 600	500	400
600	67	90	1580 x 780	800	1500 x 700	600	500
700	76	102	1780 x 880	800	1700 x 800	700	600
800	84	114	1980 x 980	800	1900 x 900	800	700
1000	102	138	2380 x 1180	800	2300 x 1100	1000	900
1200	119	161	2780 x 1380	800	2700 x 1300	1200	1100
1400	136	185	3180 x 1580	800	3100 x 1500	1400	1300
1600	155	210	3580 x 1780	800	3500 x 1700	1600	1500
1800	172	234	3980 x 1980	800	3900 x 1900	1800	1700
2000	190	258	4380 x 2180	800	4300 x 2100	2000	1900


Reikä kattoläpivientiä varten = D x E+20 mm. Vinokattojen osalta katso läpivientitaulukko kohdasta ”Yleistä tietoa kattoläpivienneistä”

Koko ABC-BANSC	Koko ABC-ÖGC	Liitäntämitat ABC-ÖGC	Koko ABC-BSC	Koko ABC-BSC ¹
2*200 x 200	200	2 * Ø 200	200	270 x 200
2*300 x 300	300	2 * Ø 315	300	370 x 300
2*400 x 400	400	2 * Ø 400	400	470 x 400
2*500 x 500	500	2 * Ø 500	500	570 x 500
2*600 x 600	600	2 * Ø 630	600	670 x 600
2*700 x 700	700	2 * Ø 630	700	770 x 700
2*800 x 800	800	2 * Ø 800	800	870 x 800
2*1000 x 1000	1000	2 * Ø 1000	1000	1070 x 1000
2*1200 x 1200	1200	Pois	1200	1270 x 1200
2*1400 x 1400	1400	Pois	1400	1470 x 1400
2*1600 x 1600	1600	Off	1600	1670 x 1600

¹ Kivivillaeriste 50 mm, jossa on suuri tiheys ja puhdistettava pintakerros.

² Kivivillaeriste 100 mm, jossa on suuri tiheys ja puhdistettava pintakerros.

VIISTOKATON PITUUSKAAVIO ABC-TG/TGLD:LLE (KATONHARJALLE SJOITETTU TGC/TGCLD)

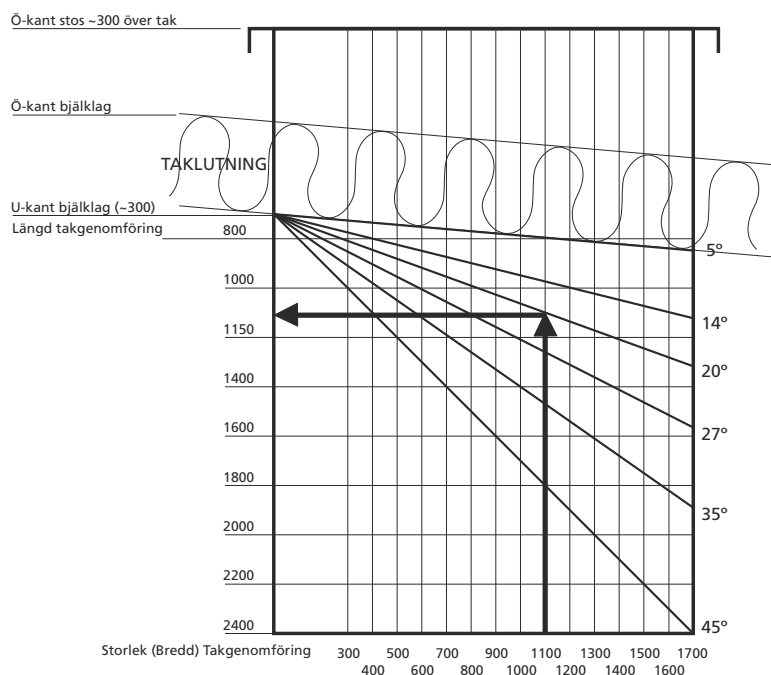

Exempel, förutsättningar: Taklutning 20°
Takgenomföring ABC-TG 1100.

Gå in i diagrammet på BREDD-mått 1100, följ linjen uppåt tills Du träffar linjen för taklutning 20° U-kant bjälklag, (motsvarar en bjälklagstjocklek på 300 mm). Gå ut till vänster och läs av längden, välj närmast längre, i vårt fall välj LÄNGD 1150.

Läpivientitulukko – harjakatto

Kul- ma (°)	Pituus, leveys (mm)																								
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100	3300	3500	
5	321	422	522	622	723	823	923	1024	1124	1225	1325	1425	1526	1626	1726	1927	2128	2329	2530	2730	2931	3132	3333	3533	
10	325	426	528	629	731	832	934	1035	1137	1239	1340	1442	1543	1645	1746	1955	2156	2358	2559	2761	2962	3164	3365	3567	
12	327	429	531	633	736	838	940	1042	1145	1247	1349	1451	1554	1656	1758	1982	2184	2387	2589	2791	2994	3196	3398	3600	
15	331	434	538	641	745	848	952	1055	1159	1262	1366	1469	1573	1676	1780	2010	2213	2416	2619	2822	3025	3228	3431	3634	
17	334	438	543	647	752	857	961	1066	1170	1275	1379	1484	1589	1693	1798	2037	2241	2445	2649	2853	3057	3260	3464	3668	
20	339	446	552	659	765	871	978	1084	1191	1297	1403	1510	1616	1723	1829	2042	2255	2468	2680	2893	3106	3319	3532	3745	
22	344	451	559	667	775	883	991	1099	1206	1314	1422	1530	1638	1746	1854	2099	2315	2532	2748	2965	3181	3398	3614	3831	
25	351	461	572	682	792	903	1013	1123	1234	1344	1454	1565	1675	1785	1896	2128	2345	2563	2780	2998	3215	3432	3650	3867	
27	357	469	581	693	806	918	1030	1142	1255	1367	1479	1591	1703	1816	1928	2158	2376	2594	2812	3031	3249	3467	3685	3903	
30	366	482	597	713	828	944	1059	1175	1290	1406	1521	1637	1752	1868	1983	2187	2407	2626	2845	3064	3283	3502	3721	3940	
32	374	492	610	728	845	963	1081	1199	1317	1435	1553	1671	1789	1907	2025	2260	2496	2732	2968	3204	3440	3675	3911	4147	
35	386	508	630	752	875	997	1119	1241	1363	1485	1607	1729	1851	1973	2095	2339	2584	2828	3072	3316	3560	3804	4049	4293	
37	396	521	646	771	896	1022	1147	1272	1397	1523	1648	1773	1898	2023	2149	2399	2649	2900	3150	3401	3651	3902	4152	4402	
40	412	542	673	803	934	1064	1195	1325	1456	1586	1717	1848	1978	2109	2239	2500	2761	3022	3284	3545	3806	4067	4328	4589	
45	444	586	727	869	1010	1151	1293	1434	1576	1717	1858	2000	2141	2283	2424	2707	2990	3273	3556	3838	4121	4404	4687	4970	
Muuntotaulukko																									
Kaltevuus	1:1		1:1,5		1:2		1:2,5		1:3		1:4		1:5		1:6		1:8		1:12		1:16				
Kulma	45°		33,7°		26,5°		21,8°		18,4°		14°		11,3°		9,5°		7,1°		4,8°		3,5°				
Annetut mitat ovat tarkkoja mittoja (sis. 20 mm:n sovitusvaran).																									

Asennusohjeet ABC-TGC, TGCLD


Kuva 1:

Kattoaukko

kattoläpiviennin koon mukaisesti, $D \times E + 20 \text{ mm}$.

(A & B -mitat – katso tuote-esite)

Huomioi katon kaltevuus!

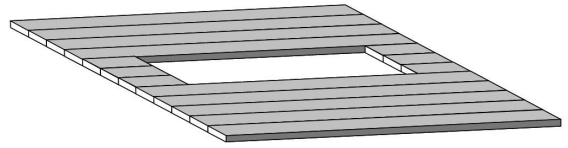

Kuva 2:


Käytä yläosassa olevia kiinnityskorvakkeita

kiinnittämiseen kattoon vasten

kattoläpiviennin pitkällä sivulla. Tiivistä sitten

läpiviennin ja katon väli asianmukaisella tavall


(Pahvi, nauhalevy jne.).

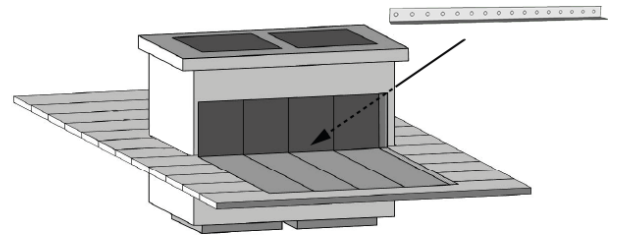

Asennus kehykseen

Kuva 3:

Rakenna katon reiän ympärille kehys (vaneri, kattolevy tms.), joka on mitoitettu kattoläpivientiä varten. Kehyksen korkeus säädetään läpiviennin pituuden, kattokorkeusvaatimusten jne. mukaan.

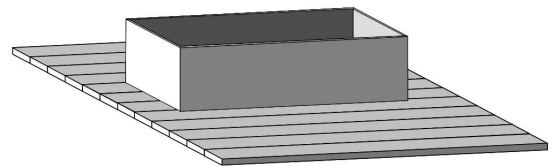


Kuva 4:

Löysää kiinnityskorvakkeet ja työnnä

kattoläpivienti kehykseen ylhäältä päin.

Tiivistä kehyksen ja katon väli asianmukaisella tavalla (pahvi, nauhalevy tms.). Tiivistä tarvittaessa läpiviennin ja kehyksen väli asianmukaisella tavalla.

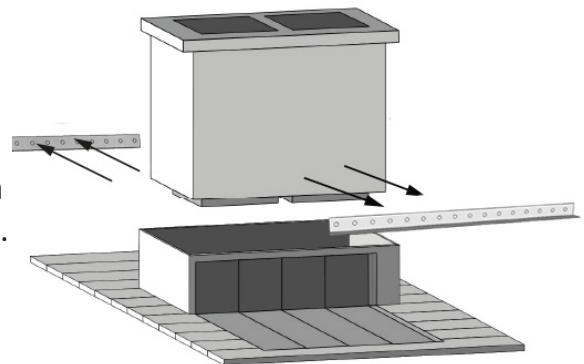

Kuva 5:

Ruuvaa yhdistelmäkanttimet ruuveilla kiinni läpivientiin ja kattoon alhaaltapäin.

Vähintään 300–500 mm takasivulle tai lumikorkeuteen.

