

## Asennus

### Yleistä

Tarkasta tuote ennen asennusta ja sen jälkeen. Viallista tai virheellistä tuotetta ei saa asentaa.

### Tarkastus

Äänenvaimentimessa on tyypikilpi.

### Mitat ja paino

Äänenvaimentimen liitäntämitta ja pituus on merkitty tyypikilpeen. Muut mitat ja paino löytyvät äänenvaimentimen tuote-esitteessä, joka on osoitteessa [www.swegon.fi](http://www.swegon.fi).

### Ripustus

Tuotteen liitin on tarkoitettu ainoastaan kanavan liitäntäosaksi.

On tärkeää, että ruuvi tai pop-niitti asennetaan 25 mm pituiseen valettuun peltireunaan liittimen sisällä. Katso kuva 1.

### Paloluokitellut tuotteet

Lue aina kunkin tuotteen tuote-esite ennen paloluokiteltujen tuotteiden ja suojaetäisyyden vaativien tuotteiden asennusta. Tuote-esitteet löytyvät osoitteesta [www.swegon.fi](http://www.swegon.fi).

## Sääto

Äänenvaimenninta ei säädetä.


Äänenvaimentimen yli vallitsevan painehäviön tarkastusta varten viitataan äänenvaimentimen tuote-esitteeseen ja laitevalintaohjelmaamme ProSilencer, joka löytyy osoitteesta [www.swegon.fi](http://www.swegon.fi).

## Huolto

Tuote on normaaleissa käyttöolosuhteissa huoltovapaa.

Tyyppihyväksynnän mukaan tuote puhdistetaan pyörivällä muoviharjalla.

Normaali käyttölämpötila (jatkuva) on -30...+50 °C.

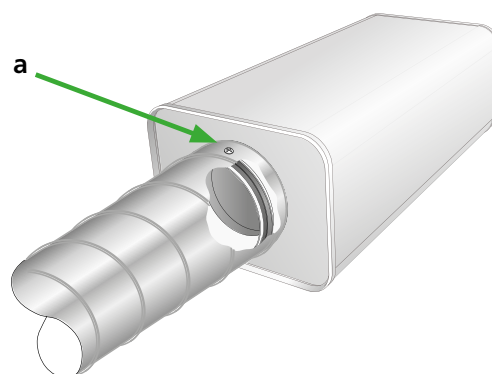

Kuva 1. Paloturvallisuuden vuoksi kanavat kiinnitetään liittimen sisään valettuun peltireunaan ruuvilla tai popniitillä (a).



Kuva 2. Puhdistus muoviharjalla