

RD-A, RD-B

Montering - vedlikehold

2024-11-28

Montering

Generelt

Kontroller produktet før og etter installasjonen. Skadet eller feil produkt må ikke monteres. Rapportert feil umiddelbart til nærmeste Swegon-kontor.

Kontroll

Produktmerking finnes på lyddempere.

Mål og vekt

Mål er angitt i produktmerkingen, og er angitt som tilkoblingsdimensjoner og lengde. Andre dimensjoner og vekt finner du i lyddemperens produktark på www.swegon.no

Oppheng

Produktets anslutningsstuss er kun ment som anslutningsdetalj til kanal. Det er viktig at skruer eller popnagler festes i den 25 mm lange platekanten som er støpt fast inne i den grønne anslutningsstussen i plast. Se figur 1.

Injustering

Lyddemperen innjusteres ikke.


For kontroll av trykkfallet over lyddemperen, se lyddemperens produktark, eller produktvalgsprogrammet Single Product Calculator på www.swegon.no

Vedlikehold

Produktet er vedlikeholdsfritt under normale driftsforhold.

I henhold til typegodkjenning, kan rengjøring gjøres med roterende plastbørste.

Normal driftstemperatur (kontinuerlig) er mellom -30° og 50° C.

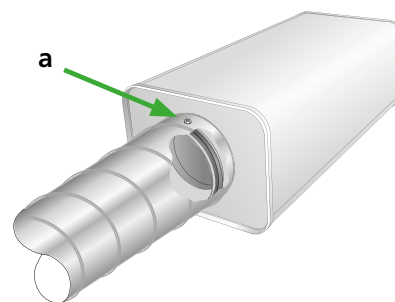

Figur 1. Av hensyn til brann sikkerheten er tilkoblingskanalen festet til platekanten som er festet inne i tilkoblingsboksen med en skrue eller popnagle (a).



Figur 2. Rengjør med en plastbørste