

SORDO-A, -B, -C, -P, -PF

Asennus - Hoito

20240116

Asennus

Yleistä

Tarkasta tuote ennen asennusta ja sen jälkeen. Viallista tai virheellistä tuotetta ei saa asentaa. Ilmoita puutteet lähimpään Swegon-toimistoon.

Tarkastus

Äänenvaimentimessa on tyypikilpi.

Mitat ja paino

Äänenvaimentimen liitäntämitta ja pituus on merkitty tyypikilpeen. Muut mitat ja paino löytyvät äänenvaimentimen tuote-esitteessä, joka on osoitteessa www.swegon.fi.

Ripustus

Tuotteen liitin on tarkoitettu ainoastaan kanavan liitäntäosaksi.

On tärkeää, että ruuvi tai pop-niitti asennetaan 25 mm pituiseen valettuun peltireunaan liittimen sisällä. Katso kuva 1.

Tuote kiinnitetään hyväksytyillä ripustimilla, joiden kantokyky R vastaa rakennusosan palonkestävyyttä, esim. kantokyky R 60 rakennusosissa, joiden palotekninen luokka on EI60.

Paloluokitellut tuotteet

Lue aina kunkin tuotteen tuote-esite ennen paloluokiteltujen tuotteiden ja suojaetäisyyden vaativien tuotteiden asennusta. Tuote-esitteet löytyvät osoitteesta www.swegon.fi.

Säätö

Äänenvaimenninta ei säädetä.


Äänenvaimentimen yli vallitsevan painehäviön tarkastusta varten viitataan äänenvaimentimen tuote-esitteeseen ja laitevalintaohjelmaamme Single Product Calculator, joka löytyy osoitteesta www.swegon.fi.

Hoito

Tuote on normaaleissa käyttöolosuhteissa huoltovapaa.

Tyyppihyväksynnän mukaan tuote puhdistetaan pyörivällä muovihuiskulla.

Normaali käyttölämpötila (jatkuva) on -30...+50 °C.

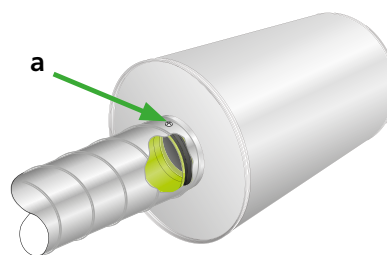

Kuva 1. Paloturvallisuuden vuoksi kanavat kiinnitetään liittimen sisään valettuun peltireunaan ruuvilla tai popniitillä (a).



Kuva 2. Ihanteellinen asennus, jossa on suorat kanavat äänenvaimentimen edessä ja takana