

SORDO-A -B -C -P -PF

Montering - Skötsel

20240116

Montering

Allmänt

Kontrollera produkten före och efter installation. Skadad eller felaktig produkt får ej monteras. Anmäl felaktigheter omgående till närmaste Swegonkontor.

Kontroll

Produktmärkning finns på ljuddämparen.

Mått och vikt

Mått framgår av produktmärkningen och anges som anslutningsdimension och längd. Övriga mått samt vikt framgår av ljuddämparens produktblad som finns på www.swegon.se.

Upphängning

Produktens anslutningsstos är endast avsedd som anslutningsdetalj till kanal.

Det är viktigt att skruv eller popnit monteras i den 25 mm långa plåtkant som är fastgjuten och finns inuti anslutningsstosen. Se figur 1.

Produkten fästs med godkända upphängningsanordningar med krav på bärförmåga R motsvarande byggnadsdelens brandmotstånd, exempelvis bärförmåga R 60 för byggnadsdelar i brandteknisk klass EI60.

Brandklassade produkter

Före montering av brandklassade produkter och produkter med skyddsavstånd, läs noga i produktblad för respektive produkt. Produktbladen finns på www.swegon.se.

Injustering

Ljuddämparen injusteras inte.


För kontroll av tryckfallet över ljuddämparen hänvisas till ljuddämparens produktblad, alternativt produktvalsprogrammet Single Product Calculator på www.swegon.se.

Skötsel


Produkten är under normala driftbetingelser underhållsfri.

Enligt typgodkännande kan rensning ske med roterande plastviska.

Normal användningstemperatur (kontinuerligt) är mellan -30° och 50°C.

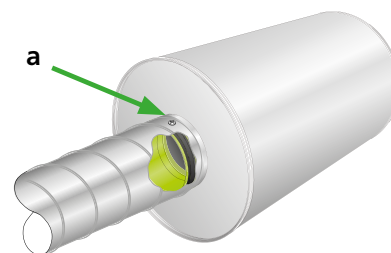

Figur 1. För brandsäkerhets skull, fästs anslutningskanalen i den uppdragna plåtkanten som är fastgjuten inuti anslutningsstosen med skruv eller popnit (a).

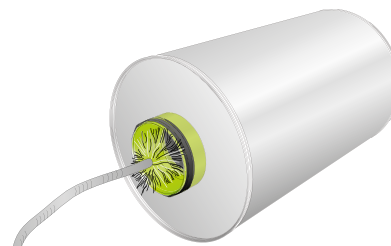

Figur 2. Rengöring med plastviska