

JETHETTE HFHB



JETHETTE

HFHB 200-1250

Jethette med tilbakeslagsspjeld for montasje på tak. Anslutning til sirkulære kanaler ø200-1250. Leveres med muffemål som standard. Kan monteres på fotplate med nippel. Jethetter fom. ø400 er utstyrt med bardunfester.

NB! Alle produkter på tak må sikres mot værbelastning.

MATERIALE

Magnelis

Korrosivitetsklasse: C4

Trådnetting utført i syrefast stål EN 1:4404

Kan leveres i andre materialer, samt pulverlakkert.


Kan leveres med flensmontasje mot fotplate.

VEDLIKEHOLD

Periodisk kontroll av alle funksjonsdeler - trådnetting, spjeldkassett, bardunfester m.m. Ellers vedlikeholdsfri.

KYSTEN

PRODUKTSERIE SOM TÅLER NORSK KLIMA

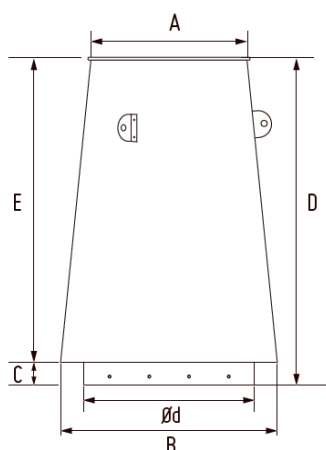


Ød	mm	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
A	mm	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
B	mm	283	333	399	483	583	713	883	1083	1333
C	mm	35	52	52	60	65	65	90	90	106
D	mm	537	595	657	746	813	935	1124	1247	1468
E	mm	502	543	605	686	748	870	1034	1157	1362
Vekt	kg	3	4	5,3	7,5	10,5	14,7	21,9	31,3	46

Jethette-prinsippet er basert på kontinuerlig prosjektert luftmengde. Ved minimum luftmengde eller driftsstopp kan det være nødvendig med dreneringstiltak i systemet.

For priser; se vår prisliste for inneklimaprodukter.

Kapasitetsdiagram - Trykkfall

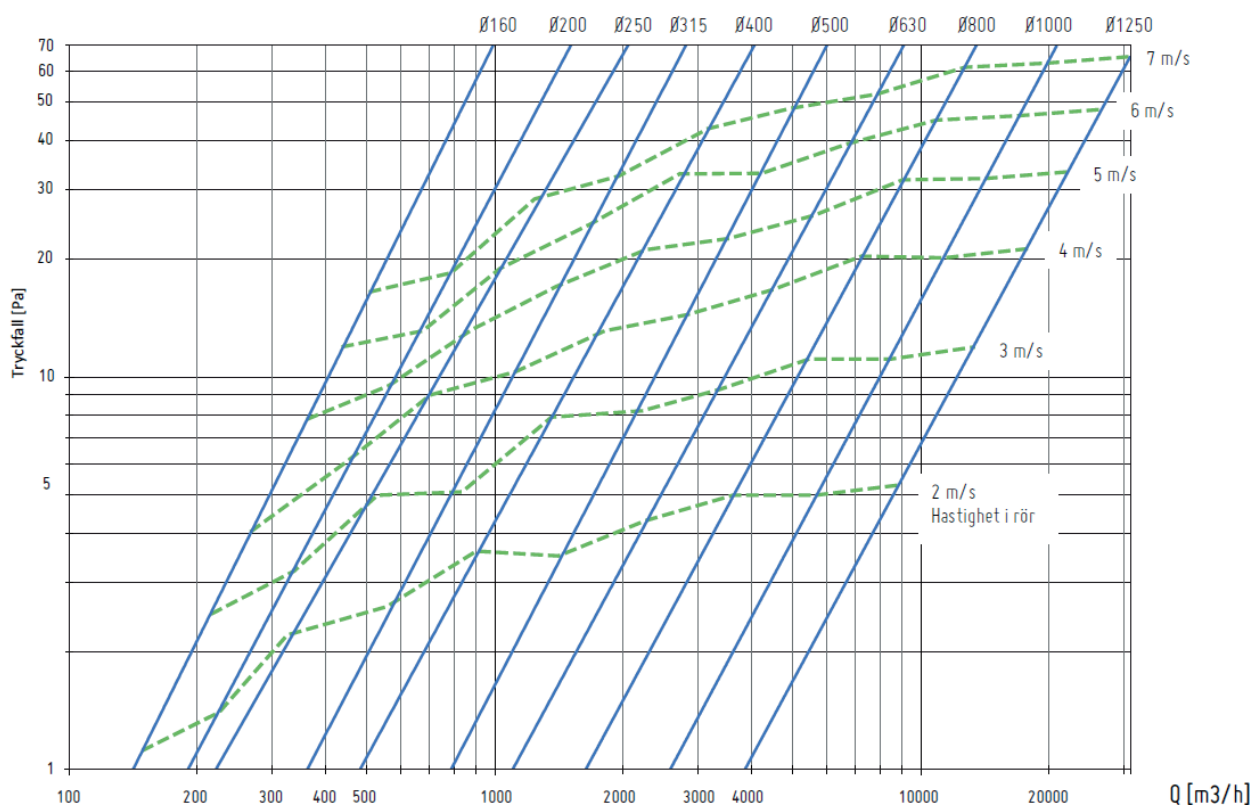

Trykkfall Pa

	10	20	30	40	50	60	80	100
Ø250	748	1050	1275	1462	1619	1710		
Ø315	1100	1510	1870	2210	2525	2700	3060	3420
Ø400	1550	2200	2600	3050	3400	3725	4230	4520
Ø500	2400	3300	4040	4510	5050	5800	6840	7540
Ø630	3500	4910	6000	6800	7650	8500	10100	11100
Ø800	5200	7200	8800	10200	11400	12600	14700	16750
Ø1000	8050	11300	13700	15800	17620	19300	22800	26000
Ø1250	12100	17200	21050	24230	27080	29650	34300	38800