


ABC-KRYSSET

KANALKRYSS

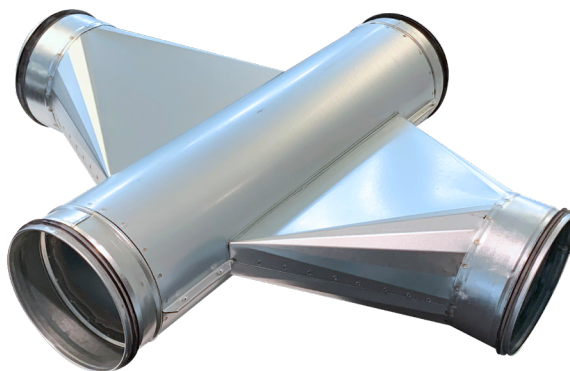

ANVÄNDNING

Kanalkrysset möjliggör att två oberoende luftflöden kan korsas inuti produkten på samma höjdmått utan att dessa flöden blandas. Kanalkrysset uppfyller här ett behov som ofta kan uppstå p.g.a. platsbrist i t.ex. bjälklag eller vid renoverings/ombyggnads projekt. Du slipper onödiga kanaldragningar och sparar arbetstid och extra kostnader.

UTFÖRANDE

ABC-KRYSSET är som standard tillverkad i förzinkad stål men kan även levereras i andra material. Standard spirodimension på nipplarna. Förgreningarna kan isoleras vid risk för kondens.

STORLEK

Finns i storlek:

125-125
160-125
160-160
200-125
200-160
200-200


TESTAT FÖR INGJUTNING

ABC-KRYSSET har testats för ingjutning motsvarande 230 mm bjälklag utan deformation.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT


VVS AMA
QMF.2

Kanalkryss ABC-KRYSSET av
Swegon fabrikat.
Storlek $\varnothing 125 \times \varnothing 125$

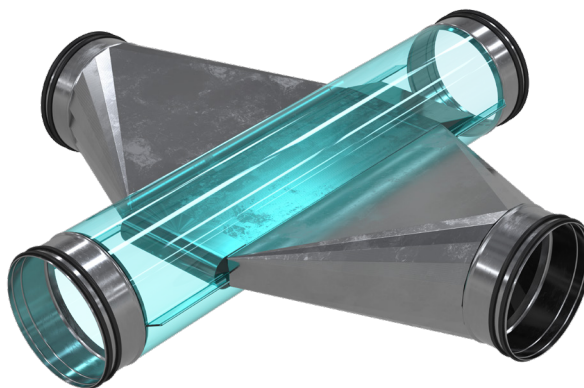

*Exempelbild
Med ABC-Kanalkryss passerar
två luftflöden utan kortslutning.*

DIMENSIONERING

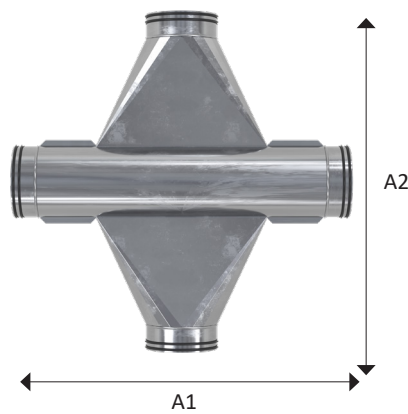

Storlek ABC-Kryssset	A1 mm	A2 mm
125 - 125	610	645
160 - 125	590	590
160 - 160	590	590
200 - 125	580	580
200 - 160	690	690
200 - 200	690	690

