


ABC-KFS

KANALFILTERSKÅP

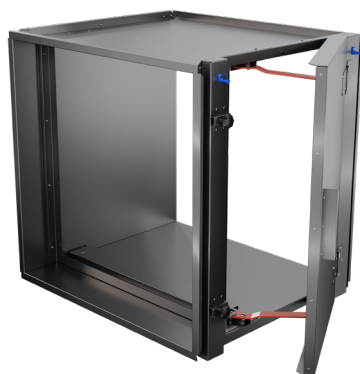

- Avsett för pås och kompaktfilter
- Kan seriekopplas med våra andra filterskåp
- Levereras i oisolerat utförande med dubbel mantlad och värme/kondensisolerad service lucka som standard (högerhängd)

ANVÄNDNING

Filterskåp för inomhusbruk med isolerad lucka avsett för pås och kompaktfilter.

UTFÖRANDE

Finns som standard i två längder, 550 mm för korta påsfilter och 750 mm för långa påsfilter samt kompaktfilter med 25 mm ram. ABC-KFS levereras i oisolerat enkelväggsutförande med en servicelucka som är dubbelmantlad och värme/kondensisolerad som standard. Serviceluckan är högerhängd som standard med sprintgångjärn och låses med ABC-JH lås. Tryckmättningsnipplar ingår.

I standardutförande tillverkas ABC KFS med 20 mm PG-anslutning för kanalmontage, alternativt utförande med 40 mm fläns mot pristillägg. ABC KFS är som standard utrustad med ABC-EXL.excenterlåsning för kompakt och påsfilter med 25 mm ram. ABC-EXL ger en effektiv tätning

mellan filterram och filterhus som minimerar läckflödet över filtret. ABC-KFS tillverkas vanligen i zinkmagnesium ZM120 men finns även i andra material:

- Zinkmagnesium ZM120
- Zinkmagnesium ZM310
- Aluzink
- Rostfritt
- Syrafast

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Skåpet rengörs vid behov med vatten eller mildt rengöringsmedel. Genom regelbunden översyn av skador i skåpets befintliga dörr och filtertätningar bibehålls lufttätethet och filtreringsförmåga.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT


Kanalfilterskåp ABC-KFS av Swegon fabrikat. Storlek 600x600/550, utförd i zinkmagnesium ZM120. PG-anslutning.

Filterlåsning


Excenterlåsning för filter med 25 mm ramar.




Excenterlåsning



Skissen ovan visar inermåttvid användning av ABC-EXL excenterlås.



OBS: Det går att specialbeställa ABC-EXL med helt rakt handtag och då blir måttet mellan handtagen ca 560 mm.



Mätuttag


TILLBEHÖR



ABC-Manometer - Tryckmätare
Manometer för att indikera filterbyte. Mäter tryckfall över filter.





ABC-ÖGF, plan övergång
till spirorör-nippelmått.



ABC-ÖGKC, konad övergång
till spirorör-nippelmått.

Kanalanslutning

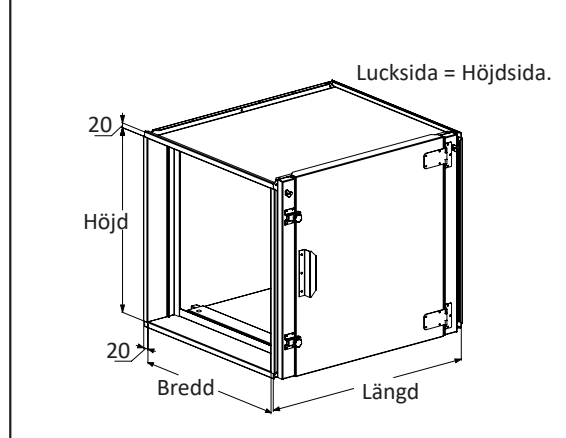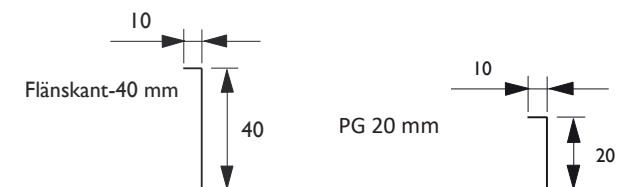

MÅTT

Storlek ABC-KFS	Vikt kg exkl filter 750mm	Vikt kg exkl filter 550mm	Bredd	Höjd	Längd PG/F40 550/600	Längd PG/F40 750/800	Filtermo- dul ¼	Filtermo- dul ½	Filtermodul 1/1
300x300	19	14	300	300	550/600	750/800	1		
300x600	28	20	300	600	550/600	750/800		1	
600x300	26	19	600	300	550/600	750/800		1	
600x600	34	27	600	600	550/600	750/800			1
600x900	45	36	600	900	550/600	750/800		1	1
600x1200	54	42	600	1200	550/600	750/800			2
600x1500	65	51	600	1500	550/600	750/800		1	2
600x1800	73	58	600	1800	550/600	750/800			3
900x600	41	32	900	600	550/600	750/800		1	1
900x900	53	42	900	900	550/600	750/800	1	2	1
900x1200	61	49	900	1200	550/600	750/800		2	2
900x1500	74	60	900	1500	550/600	750/800	1	3	2
900x1800	83	66	900	1800	550/600	750/800		3	3
1200x600	47	37	1200	600	550/600	750/800			2
1200x900	61	49	1200	900	550/600	750/800		2	2
1200x1200	70	56	1200	1200	550/600	750/800			4
1200x1500	84	68	1200	1500	550/600	750/800		2	4
1200x1800	92	75	1200	1800	550/600	750/800			6
1500x600	53	42	1500	600	550/600	750/800		1	2
1500x900	69	56	1500	900	550/600	750/800	1	3	2
1500x1200	77	62	1500	1200	550/600	750/800		2	4
1500x1500	93	76	1500	1500	550/600	750/800	1	4	4
1500x1800	102	83	1500	1800	550/600	750/800		3	6
1800x600	60	47	1800	600	550/600	750/800			3
1800x900	77	36	1800	900	550/600	750/800		3	3
1800x1200	86	70	1800	1200	550/600	750/800			6
1800x1500	103	85	1800	1500	550/600	750/800		3	6
1800x1800	111	92	1800	1800	550/600	750/800			9