


ABC-KFS

KANAVASUODATINKAAPPI

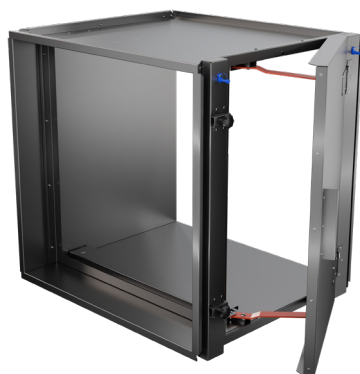

- Suunniteltu pussi- ja kompaktisuodattimille
- Voidaan kytkeä sarjaan muiden suodatinkaappiemme kanssa
- Toimitetaan eristämättömänä versiona, jossa on vakiona kaksoisvaipallinen ja lämpö-/kondensaatioeristetty huoltoluukku (saranat oikealla)

KÄYTTÖ

Sisäkäyttöön tarkoitettu suodatinkaappi, jossa on eristetty ovi, pussi- ja kompaktisuodattimille.

RAKENNE

ABC-KFS valmistetaan yleensä galvanoidusta teräksestä. Ilmastorasitusluokka C3. Saatavana vakiona kahtena pituutena, 550 mm lyhyille pussisuodattimille ja 750 mm pitkille pussisuodattimille sekä 25 mm:n kehyksellä varustetuille kompaktisuodattimille. ABC-KFS toimitetaan eristämättömänä yksiovisena mallina, jonka huoltoluukku on vakiona kaksoisvaipallinen ja lämpö-/kondenssieristetty. Huoltoluukku on ripustettu oikealle vakiona tappisaranoilla ja lukkiutuu ABC-JH-lukolla. Mittayhteet kuuluvat toimitukseen. ABC KFS valmistetaan vakiona 20 mm:n listaliitoksella ilmanvaihtokanavaan asennusta varten tai

vaihtoehtoisesti 40 mm:n laipalla lisämaksusta.

ABC KFS:ssä on vakiovarusteena ABC-EXL epäkeskolukitus 25 mm:n kehyksellä varustetuille kompakti- ja pussisuodattimille. ABC-EXL muodostaa tehokkaan tiivistyksen suodatinkehysten ja suodatinkotelon välille minimoiden vuotovirtauksen suodattimen läpi.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

Puhdista kotelo tarvittaessa vedellä tai miedolla pesuaineella. Kotelon nykyisen oven ja suodattimen tiivisteiden vaurioiden säännöllinen tarkastus varmistaa ilmativiiden ja suodatustehon.

ESIMERKKI KUVAUSTEKSTISTÄ


Kanavasuoatinkaappi ABC-KFS
ABC Ventilationsprodukter AB:ltä.
Koko 600 x 600/550, galvanoitua terästä.
Listaliitos

Suodattimen lukitus


Epäkeskolukitus 25 mm:n kehyksillä varustetuille suodattimille.




Epäkeskolukitus



Yllä olevassa luonnoksessa on esitetty sisämitat, kun käytetään ABC-EXL-epäkeskolukitusta.




HUOM: ABC-EXL on mahdollista tilata erikoistilauksesta täysin suoralla kahvalla, jolloin kahvojen välinen mitta on noin 560 mm.



Mittayhte


LISÄVARUSTEET



ABC-manometri – Painemittari
Suodattimen vaihdontarpeen ilmaiseva painemittari. Mittaa suodattimen painehäviön.





ABC-ÖGF, tasainen
muunnososa
kierresaumakanavaan



ABC-ÖGKC, kartiomainen
muunnososa
kierresaumakanavaan

Kanavaliitäntä

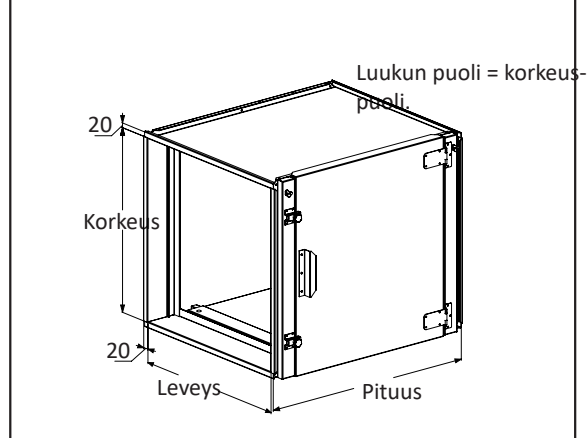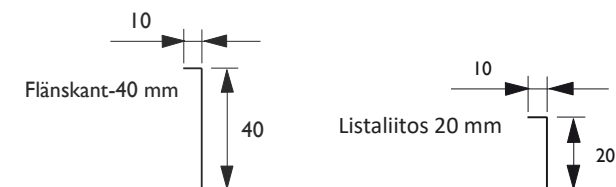

MITAT

Koko ABC-KFS	Paino kg ilman suodatinta 750 mm	Paino kg ilman suodatinta 550 mm	Leveys	Korkeus	Pituus PG/F40 550/600	Pituus PG/F40 750/800	Suodatinmoduuli ¼	Suodatinmoduuli ½	Suodatinmoduuli 1/1
300 x 300	19	14	300	300	550/600	750/800	1		
300 x 600	28	20	300	600	550/600	750/800		1	
600 x 300	26	19	600	300	550/600	750/800		1	
600 x 600	34	27	600	600	550/600	750/800			1
600 x 900	45	36	600	900	550/600	750/800		1	1
600 x 1200	54	42	600	1200	550/600	750/800			2
600 x 1500	65	51	600	1500	550/600	750/800		1	2
600 x 1800	73	58	600	1800	550/600	750/800			3
900 x 600	41	32	900	600	550/600	750/800		1	1
900 x 900	53	42	900	900	550/600	750/800	1	2	1
900 x 1200	61	49	900	1200	550/600	750/800		2	2
900 x 1500	74	60	900	1500	550/600	750/800	1	3	2
900 x 1800	83	66	900	1800	550/600	750/800		3	3
1200 x 600	47	37	1200	600	550/600	750/800			2
1200 x 900	61	49	1200	900	550/600	750/800		2	2
1200 x 1200	70	56	1200	1200	550/600	750/800			4
1200 x 1500	84	68	1200	1500	550/600	750/800		2	4
1200 x 1800	92	75	1200	1800	550/600	750/800			6
1500 x 600	53	42	1500	600	550/600	750/800		1	2
1500 x 900	69	56	1500	900	550/600	750/800	1	3	2
1500 x 1200	77	62	1500	1200	550/600	750/800		2	4
1500 x 1500	93	76	1500	1500	550/600	750/800	1	4	4
1500 x 1800	102	83	1500	1800	550/600	750/800		3	6
1800 x 600	60	47	1800	600	550/600	750/800			3
1800 x 900	77	36	1800	900	550/600	750/800		3	3
1800 x 1200	86	70	1800	1200	550/600	750/800			6
1800 x 1500	103	85	1800	1500	550/600	750/800		3	6
1800 x 1800	111	92	1800	1800	550/600	750/800			9