

ADAPTER

Anpassningsram till undertakssystem



SNABBFAKTA

- Används i kvadratiske undertakssystem
- ADAPTER används tillsammans med luftdon ur Ceiling Collection sortimentet
- Standard vit RAL 9003/NCS S 0500-N
 - 5 alternativa standardfärger
 - Andra färger på förfrågan
 - Andra don på förfrågan
 - Andra fabrikat och storlekar på förfrågan

Teknisk beskrivning

Utförande

- Anpassningsram utformad för olika undertakssystem.
- Passar till takdonserien Ceiling Collection.
- Donstorlekar med maxmått 600x600 för vissa undertakssystem.

Material och ytbehandling

- Standardfärg:
 - Vit halvblank, glans 40, RAL 9003/NCS S 0500-N
- Alternativa standardfärger:
 - Silver blank, glans 80, RAL 9006
 - Grå aluminium blank, glans 80, RAL 9007
 - Vit halvblank, glans 40, RAL 9010
 - Svart halvblank, glans 35, RAL 9005
 - Grå halvmatt, glans 30, RAL 7037
- Olackerat och andra färgkulörer på förfrågan

Projektering

- Välj typ av utförande enligt nyckeln på sida 4.
- Andra fabrikat och utförande på förfrågan.
- Andra storlekar på förfrågan.
- Adapterar för cirkulära luftdon, gallerdon och linjära luftdon på förfrågan.

Montering



- ADAPTER monteras i undertakssystem på samma sätt som en undertaksplatta.
- Luftdon läggs därefter ner i ADAPTER, se montage-exempel figur 1. Gäller storlek 600-500.
- Montering för 600-600 sker underifrån och säkras med flik/flärp, se exempel figur 2.
- Möjlighet till fabriksmontage, montera ihop ADAPTER med luftdon i fabrik.

Skötsel





- Rengörs med ljummet vatten och diskmedel.
- Alternativt dammsugning med borstmunstycke.

Miljö

Byggvarudeklaration finns på www.swegon.com.

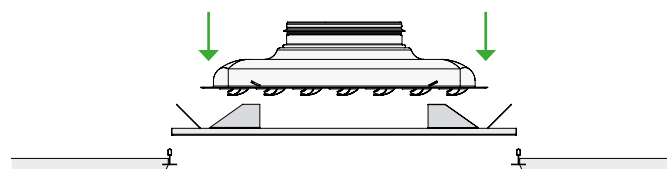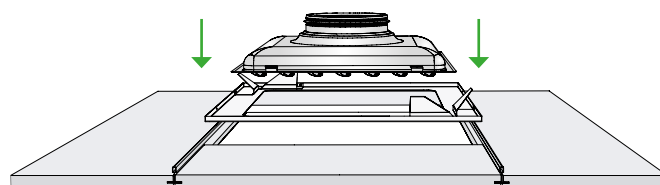

Figur 1. Montering av ADAPTER och luftdon 500.

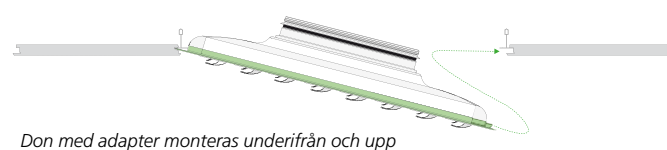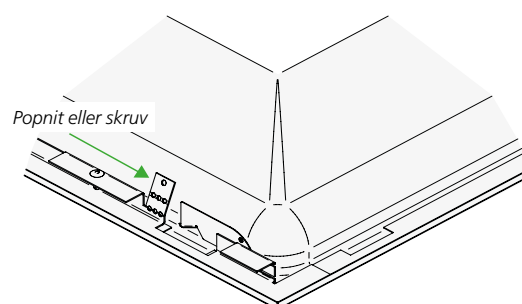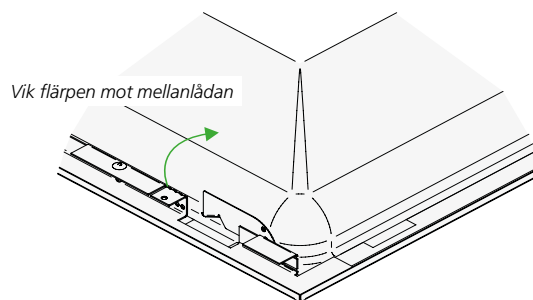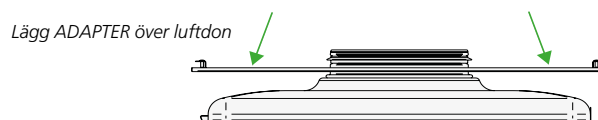

Figur 2. Montering av ADAPTER och luftdon 600.

Huvudtyper av undertakssystem

Se följande sida för detaljer, följ anvisning t.ex. (A7).

Synligt bärverk, lay in

600x600/625x625 på förfrågan



Standard Ceiling Collection kan läggas
direkt i bärverk 600-600 A1
Rockfon M A6

Dolt bärverk

600x600/ 625x625 på förfrågan



Rockfon D A2
Rockfon X A4
Ecophon Focus DS A4
Ecophon Master DS A5

Synligt bärverk, takplattor 4-25 mm distans


600x600/ 625x625 på förfrågan



Ecophon Focus DG A6
FOCUS E A7
MASTER E A7
ROCKFON E A7

Clip in

600x600/ 625x625 på förfrågan




DAMPA CLIP IN A3

ADAPTER


Anpassning

Nedan redovisas de vanligast förekommande undertakssystemen.
aaa= donanslutning samt 500/600= luftdonets kvadratiska mått.


A1

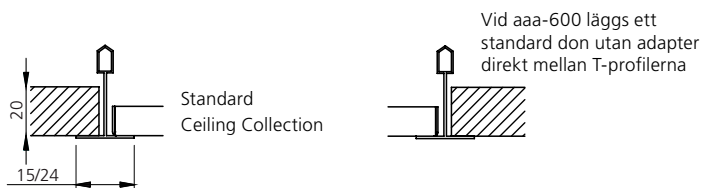

A2

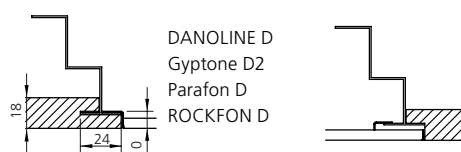


A3

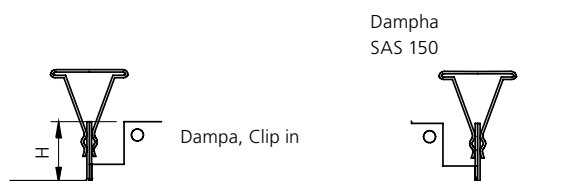


A4




A5

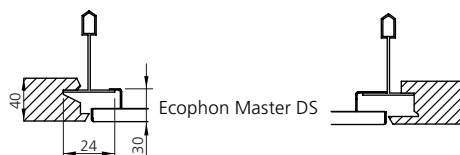

A6

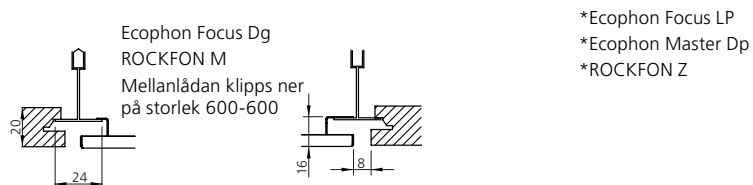

A7

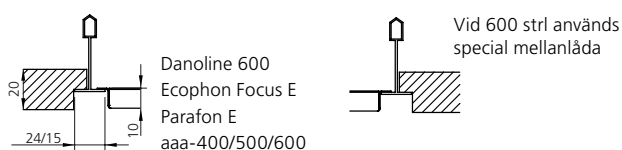

*Annat nedhäng eller yttermått på förfrågan


Mått och vikt

Don BxB

Storlek	Mått (mm) B x B	Vikt (kg)
600-500	455 x 455	1,52
625-600	555 x 555	0,83
675-600	555 x 555	1,42
600-600	555x555	0,8

ADAPTER AxA

Benämning	Mått (mm) A x A
A1	595 x 595
A2	600x600
A3	600x600
A4	600x600
A5	600x600
A6	592x592
A7 (T15)	583x583
A7 (T24)	574x574

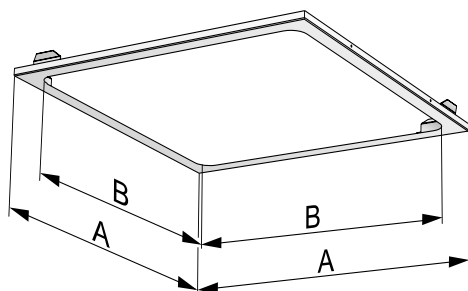

Figur 3. ADAPTER kvadratisk luftdon.

Specifikation

Produkt

Anpassningsram för undertakssystem	ADAPTER	a	b	-ccc	-ddd
Version					
Utförande					
A1	Ecophon Focus A Parafor A Rockfon A-kant				
A2	Rockfon D-kant Danoline D *Gyptone D2 Parafor D				
A3	Dampa Clip in *SAS 150 Clip in				
A4	Ecophon Focus DS Parafor D2 Rockfon X-kant				
A5	Ecophon Master DS				
A6	Ecophon Focus DG Rockfon M-kant *Ecophon Master Dp *Rockfon Kant Z *Focus LP				
A7	Ecophon E Rockfon E-kant SAS 130 Parafor E Danoline E				

Stl: 600-500: Don och adapter beställs separat. T15 eller T24 anges

Stl: 600-600: Donet beställs enligt nedan. Kunden anger T15 eller T24. Adaptern är integrerad i donet.

Nom. yttermått undertak: 600, 625, 675 mm

Nom.innermått kvadratisk don: 400, 500, 600 mm

*Annat nedhäng eller yttermått på förfrågan.

Utförande A1-A7 anges i klartext på order.

Standardsortiment

Storlek: 600-500, 600-600

Specialsortiment på förfrågan

Storlek: 1200-600, 1200-300, 1200-150

Beskrivningstext

Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA

QM

Swegons anpassningsram ADAPTER för undertakssystem med följande funktioner:

- Anpassat för undertakssystem typ A3 - Ecophon Focus DS
- Pulverlackerad RAL 9003/NCS S 0500-N.

Storlek: ADAPTERa A3-600-500 st