



CEILING COLLECTION


Enkelthed fra skitse til drift



Komfort uden kompromis

Vi har et bredt udvalg af produkter, der passer til dine projekter, så du kan spare tid, når du planlægger, og undgå unødvendige kompromisser.

- Det rigtige produkt til hver anvendelse
- Sikrer optimal komfort og udseende.
- Ceiling Collection-luftarmaturerne findes både som tilluft og fraluft
- Ensartet design, let projektering.
- Altid lavt lydniveau og fleksibilitet ved luftspredning
- For det bedst mulige indeklima.

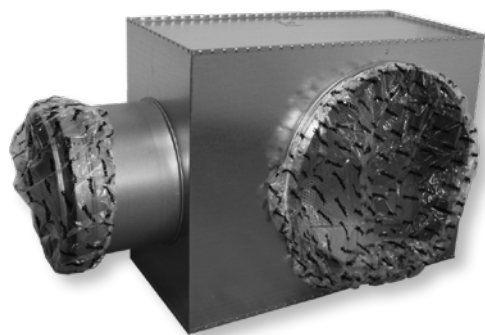

Designet til at forenkle installation

Ceiling Collection-luftarmaturerne er designet til at forenkle installationen.

- Cirkulær tilslutning – 360° rotation af trykfordelingsboks
- Hurtig installation, mindsker behov for bøjninger i tilsluttende kanal for at opnå et ventilationssystem med bedre funktion.
- En k-faktor for alle kanal-tilslutningsalternativer
- Muliggør kanalbøjning direkte mod ALS.
- Alle tilslutninger har tætning
- Let at håndtere, ingen lækage.
- Popnitte/fliner som alternativ til ophængning
- Hurtig montering.
- Standard front passer til T-konstruktion og gipsloft, bredt udbud af lofttilpasninger
- Let at integrere i alle lofter.
- Indpakning i æske og støvbeskyttelse fra fabrikken
- Minimeret risiko for skader.

Planlægning


Projektering

Installation & Indregulering

Fuldstændigt systemoverblik

Som producent af ventilationsaggregater, køleaggregater og andre ventilationsprodukter forstår vi hele systemet.

- En leverandør af alle hovedprodukter som f.eks. spjæld og luftmængdekontrol
- Enklere kommunikation og afgrænsning.
- Fuld systemviden og support
- Hurtigt, enkelt og korrekt.

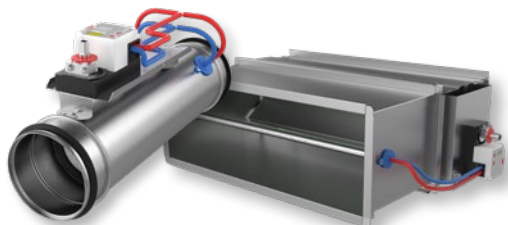

Hurtigt og korrekt

ALS trykfordelingsboks forenkler indreguleringstiden og øger nøjagtigheden.

- 'Quick Access' hængslet front som standard
- Hurtigt og sikkert.
- Spjældregulering med snører
- Ergonomisk og tidsbesparende.
- Fast målepunkt og måleslange
- Hurtig og nøje måling.
- Indregulering kan foretages af én person
- Det sparer tid og penge.
- ALS findes også i lav konstruktionshøjde samt med to dimensioners forskel mellem kanaltilslutning/armaturtilslutning.



Quick Access

Den hængslede og aftagelige "Quick Access"-front giver fuld adgang til let idriftsættelse, rengøring og vedligeholdelse.

- Der er adgang til alle interne komponenter
 - Ikke behov for loftslemme eller inspektionslemme i kanalen.
- Hængselophængt front og aftageligt indsatspjæld
 - Fri adgang til kanalsystem.

Optimal komfort

Optimal komfort med laveste lydniveau takket være trykfordelingsboks ALS.

- Jævn udstømning og luftfordeling over fronten, perforeret spjældblad
 - Trækfrit og lydsvagt system.

Drift &
Vedligeholdelse

Ombygning

Fremtidssikret

Tidløst design, fleksibel luftindstilling og let udskiftning af luftarmaturets aftagelige front/sprederdel.

- Enkel renovering, lang levetid.



Tilfredse slutkunder!



COLIBRI CC / COLIBRI CR

Små dyser, æstetisk design

- ✓ Fraluft i samme udførelse*
- ✓ Designet mønster
- ✓ Justerbart spredningsmønster
- ✓ Rotationsfunktion
- ✓ Mulighed for vertikal luftretning
- ✓ Udformet til rektangulære loftssystemer



EAGLE CC / EAGLE CR

Dysearmatur med højkapacitetsdyse

- ✓ Fraluft i samme udførelse*
- ✓ Justerbart spredningsmønster
- ✓ Rotationsfunktion
- ✓ Mulighed for vertikal luftretning
- ✓ Udformet til rektangulære loftssystemer



HAWK C

Høj kapacitet med "flush design"

- ✓ Fraluft i samme udførelse*
- ✓ Designet mønster
- ✓ Udformet til rektangulære loftssystemer



LOCKZONE C

Rotationsarmatur med designet mønster

- ✓ Fraluft i samme udførelse*
- ✓ Designet mønster
- ✓ Rotationsfunktion
- ✓ Udformet til rektangulære loftssystemer



PELICAN C

Perforeret fordeler med moderne teknik

- ✓ Fraluft i samme udførelse*
- ✓ Justerbart spredningsmønster
- ✓ Udformet til rektangulære loftssystemer



VIREO C

Rotationsarmatur med justerbart spredningsmønster

- ✓ Fraluft i samme udførelse*
- ✓ Designet mønster
- ✓ Justerbart spredningsmønster
- ✓ Rotationsfunktion
- ✓ Mulighed for vertikal luftretning
- ✓ Udformet til rektangulære loftssystemer



SWIFT C

Perforeret fordeler med høj kapacitet

- ✓ Fraluft i samme udførelse*
- ✓ Designet mønster
- ✓ Rotationsfunktion
- ✓ Udformet til rektangulære loftssystemer





Størrelser

125-400 + ALS 100-125^{*)}

125-600 + ALS 100-125

160-400 + ALS 126-160^{*)}

160-600 + ALS 125-160

200-600 + ALS 160-200

250-600 + ALS 200-250

315-600 + ALS 250-315

400-600 + ALS 315-400

^{*)} PELICAN C
VIREO C tilgængelig med ALX trykfordelingsboks



Loftshøjde < 3 m

Hotelværelser, spisesale, klasseværelser, konferencerum, kontorer, etc.

Varme

Køling

VAV

Loftshøjde 3–5 m

Auditorier, indkøbscentre, foredragssale, etc.

Varme

Køling

VAV

Funktioner

Størrelser ø

Fraluft i samme udførelse*

Designet mønster

Justerbart spredningsmønster

Rotationsfunktion

Mulighed for vertikal luftretning

Udformet til rektangulære loftssystemer

Find det rette produkt hurtigt og nemt!



EAGLE C	COLIBRI C	HAWK C	LOCKZONE C	PELICAN C	SWIFT C	VIREO C
●	●	●	●	○	○	○
●	●	○	●	●	○	●
●	●	—	○	—	—	○
●	●	○	—	—	○	—
●	●	—	●	○	—	○
○	○	—	—	—	—	○
125-400	125-400	125-400	125-400	125-400	200-315	125-400
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓			✓		✓
✓	✓		✓		✓	✓
✓	✓					✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Størrelse 250-400 til fraluft

● = Optimalt

○ = Godt

— = Anbefales ikke

Feel good **inside**

