



CEILING COLLECTION


Fleksible og effektive
medarbejdere

Højeste ydeevne med Ceiling Collection

Blandt Swegons meget brede sortiment af armaturer omfatter Ceiling Collection udvalgte armaturer beregnet til installation i nedhængte lofter.

Armaturerne i Ceiling Collection har den højeste ydeevne, hvad angår luftmængde, indblandingsevne og støj, og de er velegnede til undertempereret luft.


Flere af armaturerne i Ceiling Collection har desuden fleksibelt spredningsmønster, som let kan ændres, uden at luftmængde, trykfald eller støjniveau påvirkes.

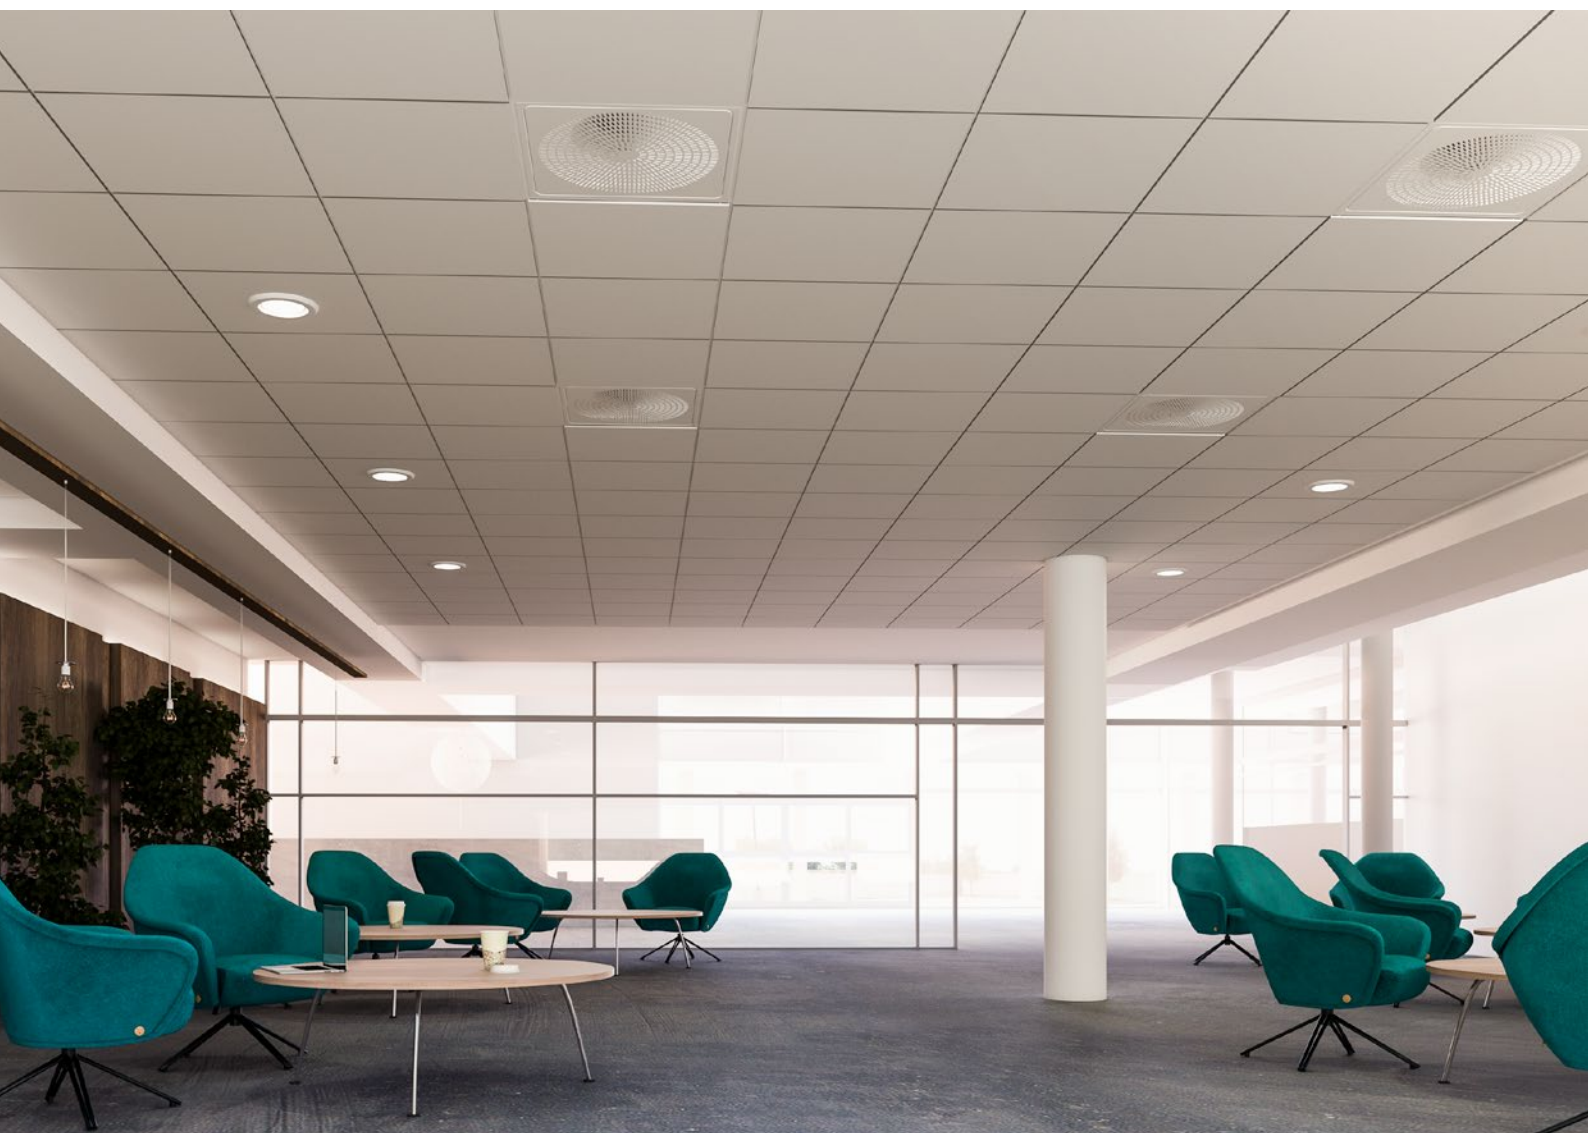

EAGLE Ceiling

Dysearmatur med ny højkapacitetsdyse

Swegons dyse håndterer højere kapacitet uden at give afkald på funktionen. Dyseteknikkens ubegrænsede fleksibilitet i kombination med EAGLE-dysens specifikke udformning giver mulighed for store køleeffekter og variable luftmængder uden risiko for træk.

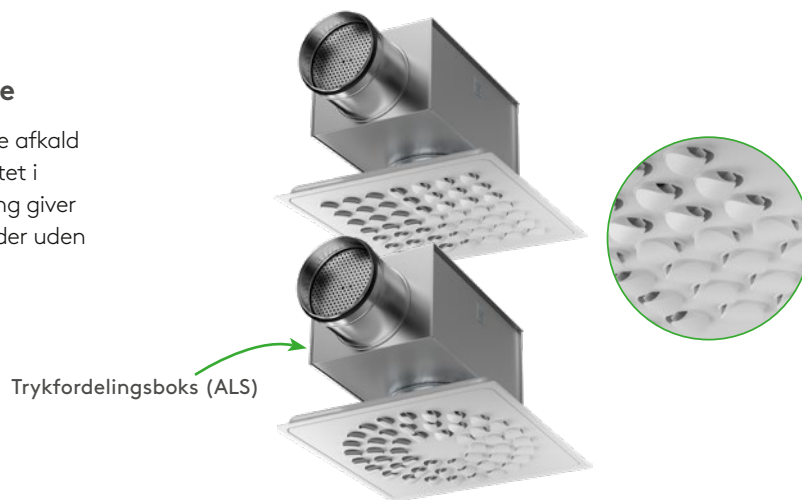


< 35 dB(A) 30 NR (4 dB rumdæmpning)

	$q_{\min}$ (m ³ /h)	$q_{\max}$ (m ³ /h)	Køleeffekt $\Delta-8K$ (W)	$l_{0,2}$ (m)
125-600 + ALS 100-125	62	133	358	1,7
160-600 + ALS 125-160	101	212	570	2,6
200-600 + ALS 160-200	156	310	834	3,3
250-600 + ALS 200-250	226	432	1162	3,6
315-600 + ALS 250-315	298	576	1549	4,7
400-600 + ALS 315-400	424	792	2130	4,3

COLIBRI Ceiling

Små dyser, æstetisk design

COLIBRI CC og CR er dysearmaturer med mindre dyser arrangeret i et cirkulært (CC) eller rektangulært (CR) mønster. COLIBRI har, som alle Swegons andre dysearmaturer, 100 % fleksibelt spredningsmønster, som let kan ændres, uden at luftmængde, trykfald eller støjniveau påvirkes.

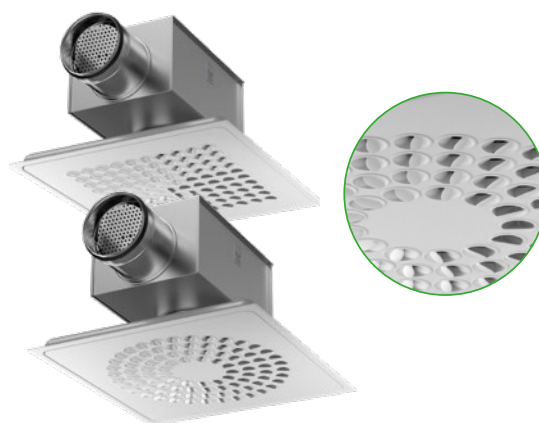

< 35 dB(A) 30 NR (4 dB rumdæmpning)

	$q_{\min}$ (m ³ /h)	$q_{\max}$ (m ³ /h)	Køleeffekt $\Delta-8K$ (W)	$l_{0,2}$ (m)
125-600 + ALS 100-125	60	133	358	1,6
160-600 + ALS 125-160	80	176	473	2,2
200-600 + ALS 160-200	142	292	785	2,8
250-600 + ALS 200-250	231	468	1258	3
315-600 + ALS 250-315	257	504	1355	3,2
400-600 + ALS 315-400	301	558	1500	3,5

$q_{\min}$ - Mindste luftmængde for at opnå indreguleringstryk


$q_{\max}$ - Gælder ved totaltrykfald på 50 Pa

$l_{0,2}$ - Kastelængde $l_{0,2}$ gælder for $q_{\max}$ ved isothermisk indblæsning

HAWK Ceiling

Høj kapacitet med "flush design"

HAWK C er en unik kombination, hvor design og kapacitet mødes. Til trods for at armaturet ikke stikker ned (flush), klarer HAWK C store luftmængder uden at skabe støj. Og med et udseende, som tiltaler de fleste!




< 35 dB(A) 30 NR (4 dB rumdæmpning)

	q_{min} (m³/h)	q_{max} (m³/h)	Køleeffekt $\Delta-8K$ (W)	$l_{0,2}$ (m)
125-600 + ALS 100-125	68	144	387	3,4
160-600 + ALS 125-160	99	216	581	3,7
200-600 + ALS 160-200	167	342	920	4,9
250-600 + ALS 200-250	260	446	1199	5,6
315-600 + ALS 250-315	315	648	1742	7,6
400-600 + ALS 315-400	407	907	2439	10,7

LOCKZONE Ceiling

Rotationsarmatur med designet mønster

Perforeringens udformning medfører høj medrotation på tilluften og god induktion af rumluften. LOCKZONE C er derfor velegnet til både undertempereret luft og variable luftmængder.



< 35 dB(A) 30 NR (4 dB rumdæmpning)

	q_{min} (m³/h)	q_{max} (m³/h)	Køleeffekt $\Delta-8K$ (W)	$l_{0,2}$ (m)
125-600 + ALS 100-125	66	115	310	1,7
160-600 + ALS 125-160	99	173	465	2,3
200-600 + ALS 160-200	158	266	715	2,9
250-600 + ALS 200-250	247	432	1162	4,2
315-600 + ALS 250-315	317	536	1441	5,2
400-600 + ALS 315-400	448	810	2178	6,1

SWIFT Ceiling

Perforeret fordeler med høj kapacitet

SWIFT Ceiling er med den perforerede fordeler udformet til at klare en stor luftmængde. Det kvadratiske armatur er tilpasset "plan" montering i modul loft, men kan også med fordel monteres i fast nedhængt loft.




< 35 dB(A) 30 NR (4 dB rumdæmpning)

	q_{min} (m³/h)	q_{max} (m³/h)	Køleeffekt $\Delta-8K$ (W)	$l_{0,2}$ (m)
200-500 + ALS 160-200	145	262	705	4,3
250-500 + ALS 200-250	178	310	834	5,1
200-600 + ALS 160-200	166	295	793	4,0
250-600 + ALS 200-250	224	396	1065	4,6
315-600 + ALS 250-315	259	450	1210	4,9

PELICAN Ceiling

Perforeret fordeler med moderne teknik

Med et nyt og enkelt udseende giver PELICAN CS dig høj kapacitet og fuld fleksibilitet. 4-vejs til 1-vejs uden nogen som helst forandring i ydeevne, takket være den nye luftretter. Fjedermontering i kombination med hængselprincip giver en enkel montering. PELICAN findes også som fraluftarmatur (CE) og som fraluftarmatur med høj kapacitet (CEHF).



< 35 dB(A) 30 NR (4 dB rumdæmpning)

	$q_{\min}$ (m ³ /h)	$q_{\max}$ (m ³ /h)	Køleeffekt $\Delta-8K$ (W)	$l_{0,2}$ (m)
125-400 + ALS 100-125	57	169	454	2,4
160-400 + ALS 125-160	92	259	696	3,4
200-600 + ALS 160-200	145	414	1113	4,2
250-600 + ALS 200-250	232	558	1500	5,0
315-600 + ALS 250-315	352	684	1839	6,1
400-600 + ALS 315-400	545	1008	2711	7,2

VIREO Ceiling

Rotationsarmatur med justerbart spredningsmønster

Loftsarmatur VIREO og trykfordelingsboks ALX fra Swegon gør loftsventilationssystemer lette at udforme og installere. Høj luftmængdekapaцитet indebærer, at du har behov for færre armaturer. Du mindsker udgifterne og kompleksiteten, forbedrer udseendet og sparer værdifuld installationstid.



< 35 dB(A) 30 NR (4 dB rumdæmpning)

	$q_{\min}$ (m ³ /h)	$q_{\max}$ (m ³ /h)	Køleeffekt $\Delta-8K$ (W)	$l_{0,2}$ (m)
125-600 + ALS 100-125	62	126	336	1,8
160-600 + ALS 125-160	93	176	469	2,3
200-600 + ALS 160-200	150	281	749	3
250-600 + ALS 200-250	195	378	1008	3,7
315-600 + ALS 250-315	279	526	1403	4,6
400-600 + ALS 315-400	348	684	1824	5,2

$q_{\min}$ - Mindste luftmængde for at opnå indreguleringstryk

$q_{\max}$ - Gælder ved totaltrykfald på 50 Pa

$l_{0,2}$ - Kastelængde $l_{0,2}$ gælder for $q_{\max}$ ved isothermisk indblæsning

Hvilken type medarbejder har du brug for?



		COLIBRI C	EAGLE C	HAWK C	LOCKZONE C	PELICAN C	SWIFT C	VIREO C
Kontorlokale 1 person Luftmængde 0,05 m³/s (200 m³/h) 1 armatur/rum Rumhøjde 2,7 m	Δ T-5K	•	•	•	•	•	•	•
	Δ T-10K	•	•	o	o	o	o	o


Konferencelokale 8 personer Luftmængde 0,24 m³/s (865 m³/h) 4 armaturer/rum Rumhøjde 2,7 m	Δ T-5K	•	•	o	•	•	•	
	Δ T-10K	•	•	–	o	o	o	

Funktioner	Fraluft i samme udførelse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Designet mønster			✓	✓		✓	✓
	Justerbart spredningsmønster	✓	✓			✓		✓
	Rotationsfunktion	✓	✓		✓		✓	✓
	Mulighed for vertikal luftretning	✓	✓					✓
	Udformet til nedhængt loft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

• = Optimalt o = Godt – = Anbefales ikke

Enkel regulering giver mere effektive medarbejdere

Find balancen hurtigt og præcist

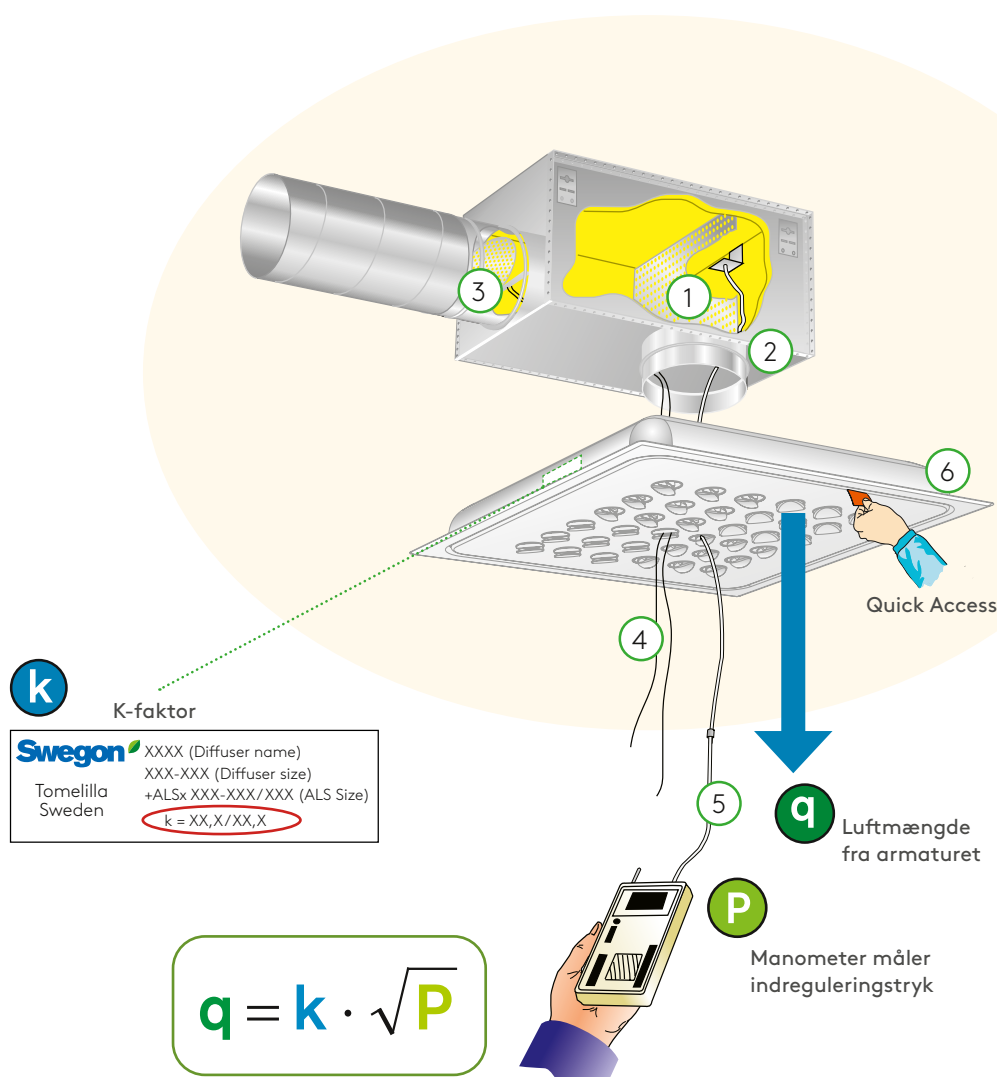

1. Perforeret metalplade for jævn luftdistribution over hele fordeleren
2. Trykfordelingsboksen er udstyret indvendigt med lyddæmpende materiale
3. Spjæld til regulering af luftmængde
4. Snøre til justering af spjæld
5. Slange koblet til trykmålingsnippel i boksen for at måle tryk
6. Quick access-funktion for lettere montering og nedmontering af underpladen



Hurtig levering, korrekte måleværdier og mindsket energibehov

Feel good **inside**

