



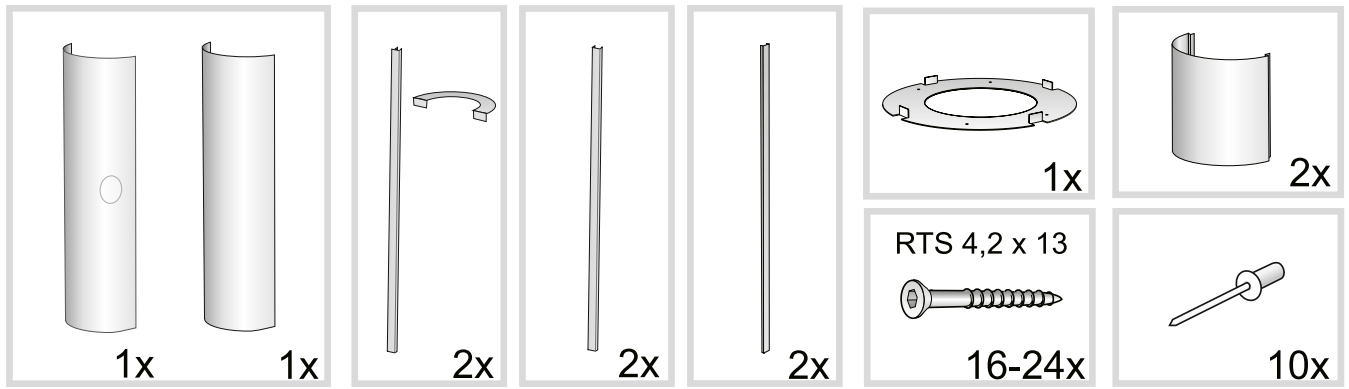


Kuva 2. Sisältyvät osat.

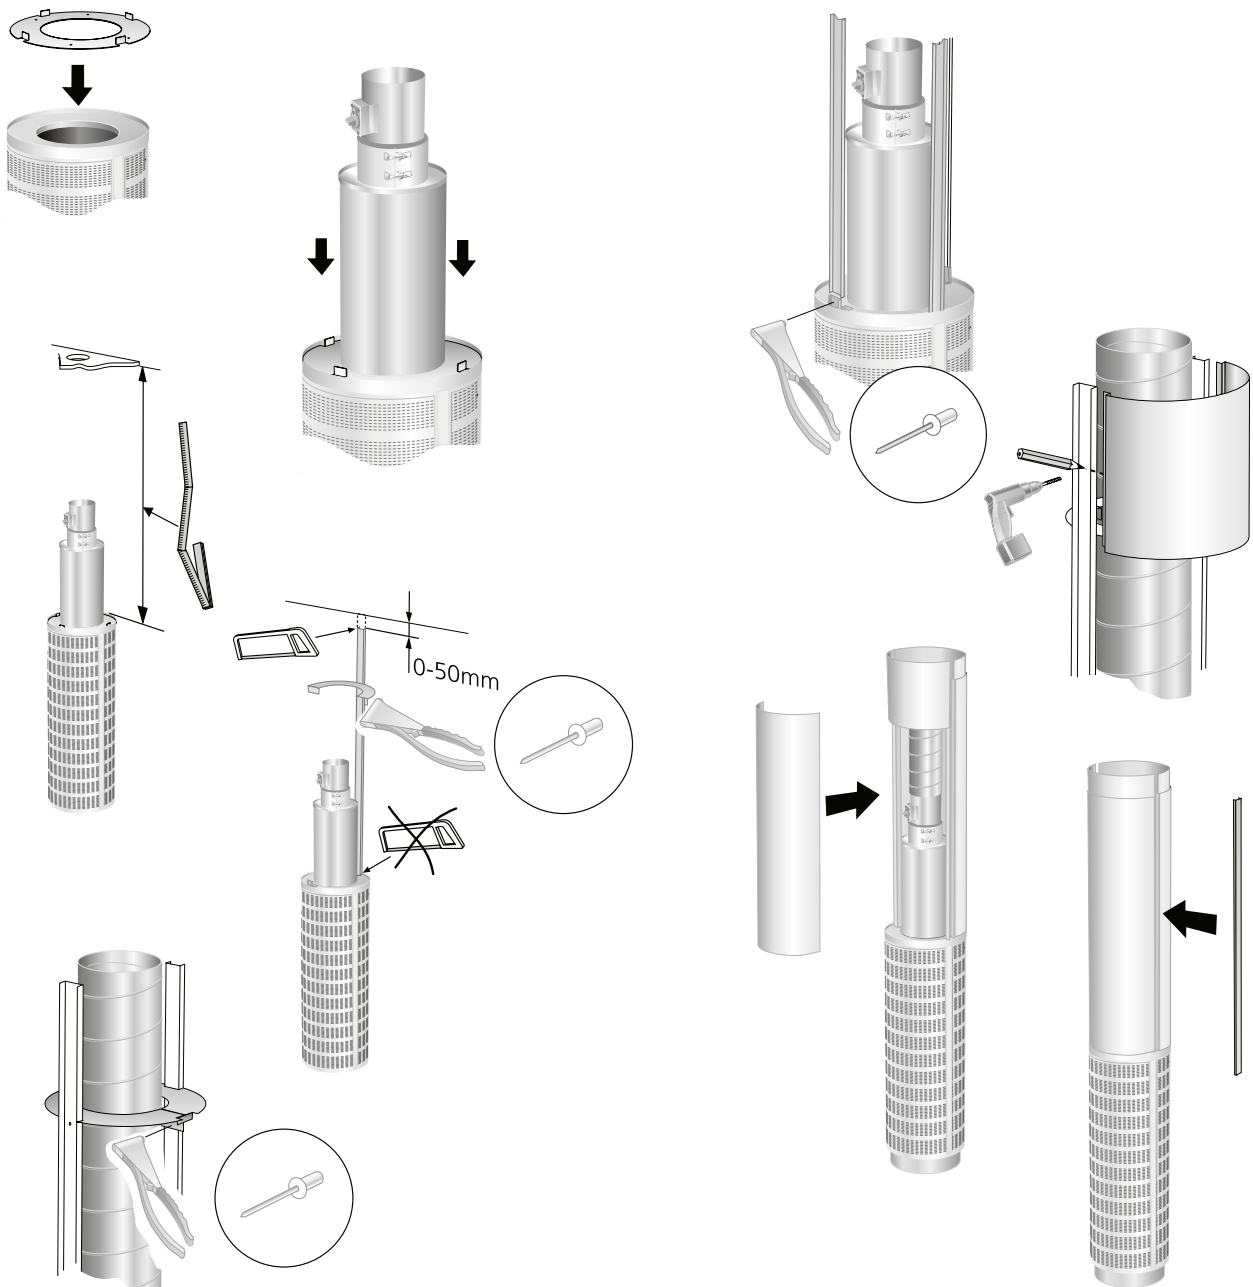

Kuva 3. Asennus, kanavaverhoilu.

Suutinasetukset - Varizon®

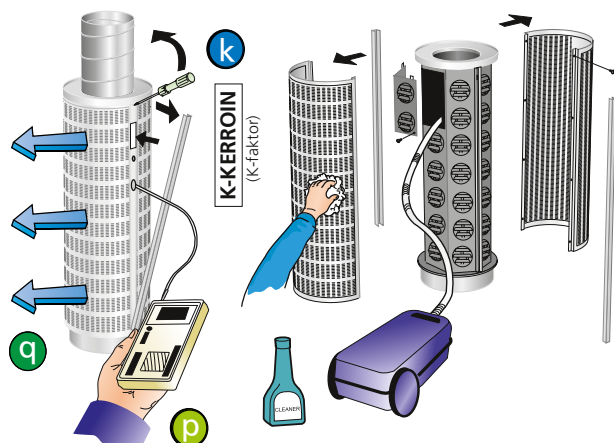

$$q = k \cdot \sqrt{p}$$




$$p = \left(\frac{q}{k}\right)^2$$

q = mittatu ilmavirta l/s

p = paine (Pa)

k = korjauskerroin

Kuva 4. Säättö. Huolto.

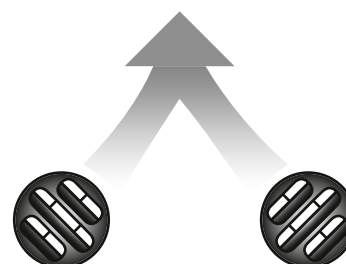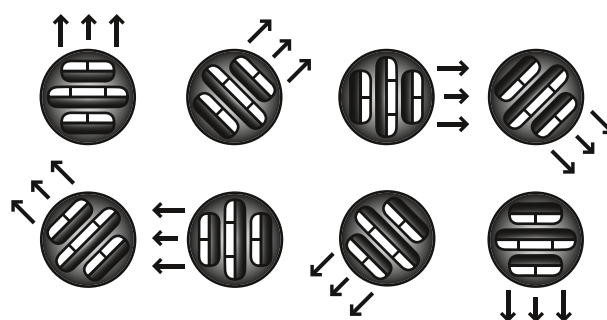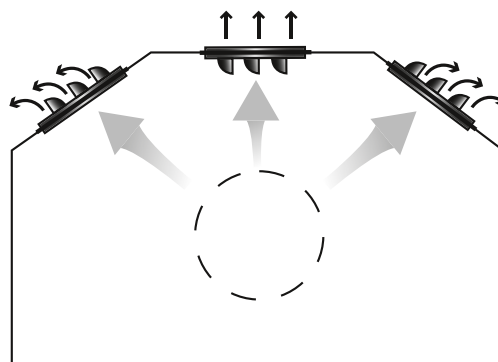

Kuva 5. Kaaviokuva suutinasetuksista.

Mitat ja painot

DCP

Koko	Mitat (mm)			Paino (kg)
	ØA	B	Ød	
125	270	608	125	7
160	305	608	160	10
200	345	908	200	15
250	395	908	250	18
315	460	1488	315	23
400	545	1988	400	29
500	645	1988	500	36
630	775	1988	630	45


REG

Koko	Mitat (mm)			
	ØC	Ød	G	H
125	225	124	230	500
160	260	159	230	500
200	300	199	230	500
250	350	249	250	500
315	415	314	260	800
400	500	399	300	800
500	600	499	300	900
630	730	629	300	900


K-kerroin

Koko	Tuloilma
125	12,2
160	22,8
200	37,0
250	58,0
315	88,0
400	141,0
500	210,0
630	295,0
800	—


Mittausletkujen lukumäärä: 1

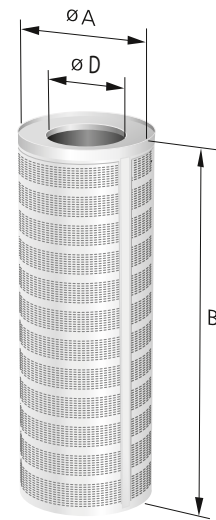

Kuva 6. DCP.

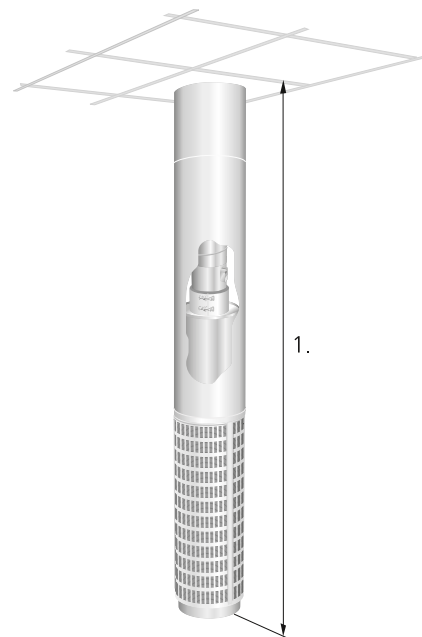

Kuva 7. DCP varustettuna kanavaverhouksella ja sokkelilla.
1. Koko 125-315: 2400-2750.
Koko 400, 500, 630: 2850-3200.
Muita pituuksia tilattaessa on aina ilmoitettava huoneen kokonaiskorkeus.

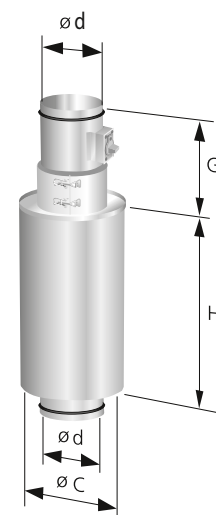

Kuva 8. Säätyksikkö REG.