

EAGLE Single

Runder Deckenauslass mit Düsen für Zuluft



KURZDATEN

- Verstellbare Düsen
- 100 % flexibles Strahlprofil
- Vertikale Luftverteilungsmöglichkeit
- Rotationsfunktion
- Großer Induktionseffekt
- Anwendung mit Anschlusskasten ALS möglich
- In verzinkter Ausführung lieferbar
- Standardfarbe Weiß RAL 9003
 - 5 alternative Standardfarben
 - Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich

LUFTVOLUMENSTROM - SCHALLDRUCK RAUM (Lp10A) *)							
EAGLE Single Größe	ALS Größe	25 dB(A)		30 dB(A)		35 dB(A)	
		l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h
125	100-125	24 (34)	86 (122)	29 (40)	104 (144)	36 (47)	130 (169)
160	125-160	37 (50)	133 (180)	45 (58)	162 (209)	55 (70)	198 (252)
200	160-200	54 (78)	194 (281)	70 (92)	252 (331)	85 (108)	306 (389)
250	200-250	84 (105)	302 (378)	101 (122)	364 (439)	124 (142)	446 (511)
315	250-315	120 (143)	432 (515)	145 (168)	522 (605)	170 (200)	612 (720)
400	315-400	180 (230)	648 (828)	220 (265)	792 (954)	265 (310)	954 (1116)

Die Daten für den Luftauslass und den ALS Anschlusskasten werden für einen Gesamtdruck von 50 Pa ausgewiesen. Die Daten für den Lauftauslass allein stehen in Klammern.

*) L_{p10A} = Schalldruck inkl. A-Filter mit 4 dB Raumdämpfung und 10 m² Raumabsorptionsfläche.

Inhaltsverzeichnis

Technische Beschreibung	3
Ausführung	3
Material und Oberflächenbehandlung.....	3
Zubehör.....	3
Projektierung	3
Montage	3
Einregulierung mit ALS.....	3
Dimensionierung	4
EAGLE S - Zuluft	5
EAGLE S - Zuluft	6
EAGLE S mit ALS - Zuluft	7
Masse und Gewichte	9
Düseneinstellung, Beispiele.	9
Spezifikationen	10
Beschreibungstext	10

Technische Beschreibung

Ausführung

Der Luftauslass besteht aus einem Strahlkasten und einer demontierbaren Strahlkomponente. Der Strahlkasten ist mit einem Anschlussnippel mit Gummidichtungsring ausgestattet. Die Strahlkomponente hat aerodynamisch geformte, verstellbare Düsen.

Material und Oberflächenbehandlung

Der Auslass ist aus Stahlblech und verzinktem Stahlblech hergestellt. Der ganze Auslass ist lackiert.

- Standardfarbe:
 - Weiß halbblick, Glanz 40, RAL 9003/NCS S 0500-N
- Alternative Standardfarben:
 - Silber blank, Glanz 80, RAL 9006
 - Graualuminium blank, Glanz 80, RAL 9007
 - Weiß halbblick, Glanz 40, RAL 9010
 - Schwarz halbblick, Glanz 35, RAL 9005
 - Grau halbmatt, Glanz 30, RAL 7037
- Unlackiert und andere Farbtöne sind auf Anfrage erhältlich.

Die Düsen bestehen aus Kunststoff (Polypropylen).

Zubehör

Anschlusskasten:

ALS : ALS aus verzinktem Stahlblech. Enthält demontierbare Einregulierklappe, festen Messanschluss sowie Schallabsorber mit verstärkter Oberflächenschicht Brandschutzklasse B-s1,d0 gemäß EN ISO 11925-2.

Projektierung

Die Düsen sind um 360° drehbar. Daher kann man Luftstrom, Schallpegel und Druckabfall in unzähligen Verteilungsvariationen horizontal oder vertikal verändern.

Montage

Bei freihängender Montage wird der Einlassstutzen im anschließenden Kanal mit Blindnieten fixiert. Bei Montage in festen Decken wird der Auslass in der Decke durch die Oberseite des Strahlkastens festgeschraubt.

Die Strahlkomponente wird demontiert, indem die Schrauben auf der Unterseite des Auslasses gelöst werden. Bei Benutzung des Anschlusskastens ALS kann der Bund zwischen ALS und der Auslass mit einem gewöhnlichen runden Kanal bis zu 500 mm verlängert werden, ohne dass Messschlauch und Klappenstellvorrichtung verlängert werden müssen. Siehe Abbildung 1.



Einregulierung mit ALS

Die Einregulierung soll nach Montage der Strahlkomponente erfolgen. Messschlauch und Klappenschnur werden aus dem Auslass durch die Perforierung gezogen. Sicherbare Klappeneinstellung.

Der K-Faktor ist auf der Kennzeichnung des Produkts angegeben. K-Faktoren stehen auch in der gültigen Information über K-Faktoren, die auf unserer Homepage im Internet zu finden ist.

Wartung

Der Luftauslass wird bei Bedarf mit lauwarmem Wasser mit Zusatz von Geschirrspülmittel gereinigt. Der Zugang zum Kanalsystem ist möglich. Die Demontage der Strahlkomponente erfolgt, indem die Schrauben auf der Unterseite des Auslasses gelöst werden. Bei der Anwendung von Anschlusskasten ALS wird die Verteilerplatte abgeklappt und die Klappeneinheit mit einem einfachen Handgriff aus ihrer Fixierung gedreht.

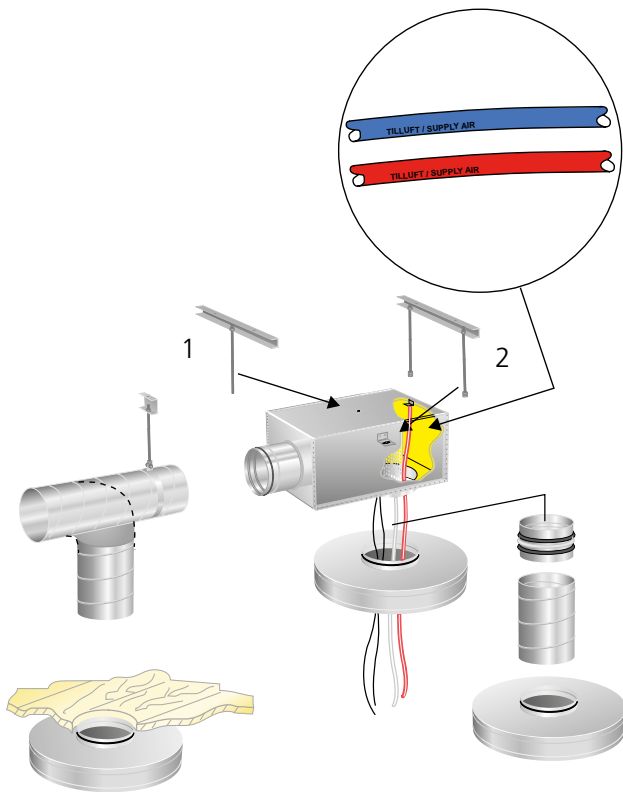


Abbildung 1. Montage. Einregulierung.

Dimensionierung

- Schalldruckniveau dB(A) gilt für Räume mit 10 m² äquivalenter Schallabsorptionsfläche.
- Die Schalldämpfung (ΔL) wird im Oktavband aufgezeigt. Mündungsdämpfung ist in den Werten enthalten.
- Die Wurfweite $l_{0,2}$ wird bei isothermer Lufteinblasung gemessen.
- Die empfohlene max. Untertemperatur ist bei serienmäßiger Düseneinstellung 14 K.
- Zur Ermittlung von Luftstrahlausbreitung, Luftgeschwindigkeiten in der Aufenthaltszone oder von Schallpegeln in Räumen mit anderen Abmessungen wird auf unser Berechnungsprogramm verwiesen, siehe www.swegon.com.
- Sämtliche technische Daten besitzen bei einem Strahlprofil von 360 °C Gültigkeit.

L_W = Schallleistungspegel

L_{p10A} = Schalldruckpegel dB (A)

K_{ok} = Korrektur für die Einstellung der L_W -Werte im Oktavband

$L_W = L_{p10A} + K_{OK}$ ergibt die Frequenzaufteilung im Oktavband

Wurfweiten

In den Dimensionierungsdiagrammen wird die Wurfweite $l_{0,2}$ für die Standarddüseneinstellung mit Rotation angegeben. Wenn eine andere Einstellung gewünscht wird, kann Tabelle 1 verwendet werden. Siehe auch Abbildung 4 Düseneinstellungen unter Abmessungen und Gewichte.

4-seitige	3-seitige	2-seitige	1-seitige
1.5	2.1	2.5	3.8

Ex.

EAGLE S hat gemäß Tabelle eine Wurfweite von $l_{0,2} = 2,3$ Meter.

Bei 2M-seitig wird $l_{0,2} = 2,3 \times 2,5 = 5,75$ m

Schalldaten

EAGLE S - Zuluft

Schallleistungspegel L_w (dB)

Tabelle K_{OK}

EAGLE S	Mittelfrequenz (Oktavband) Hz							
Größe	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
125	3	5	4	6	4	-10	-21	-23
160	2	5	7	8	1	-12	-23	-23
299	-1	5	6	8	1	-12	-23	-25
250	-4	7	6	7	1	-11	-21	-25
315	-1	6	8	8	0	-13	-24	-27
400	4	6	6	7	2	-10	-21	-23
EAGLE S + ALS	Mittelfrequenz (Oktavband) Hz							
Größe	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
125	6	12	10	6	1	-10	-14	-17
160	5	1	10	7	-2	-10	-14	-13
299	6	9	8	5	-1	-6	-10	-13
250	2	10	7	6	0	-7	-13	-15
315	4	9	7	8	0	-8	-16	-20
400	6	10	6	7	1	-8	-13	-20
Tol. $\pm$	2	2	2	2	2	2	2	2

Schalldämpfung ΔL (dB)

Tabelle ΔL

EAGLE S	Mittelfrequenz (Oktavband) Hz							
Größe	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
125	22	16	9	4	9	10	6	5
160	19	13	5	3	10	9	5	4
200	19	13	4	5	5	7	5	5
250	16	10	2	6	5	5	5	4
315	16	10	3	5	4	5	5	5
400	10	9	5	3	4	4	4	4
EAGLE S + ALS	Mittelfrequenz (Oktavband) Hz							
Größe	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
125	21	14	14	14	27	24	18	20
160	21	14	10	11	26	21	16	17
200	19	12	9	14	21	19	16	16
250	17	10	7	18	19	15	15	15
315	12	5	6	20	17	17	15	15
400	10	5	8	14	11	10	11	12
Tol. $\pm$	2	2	2	2	2	2	2	2


Dimensionierungsdiagramme

EAGLE S - Zuluft


Luftstrom - Druckabfall - Schallpegel - Wurfweite

- Die Diagramme nicht für die Einregulierung anwenden.
- dB(A) gilt für normalgedämpften Raum (4 dB Raumdämpfung). dB(A)-Wert.
- Der dB(C)-Wert liegt normalerweise 6-9 dB höher als der dB(A)-Wert.
- Alternative Wurfweiten, siehe Tabelle „Wurfweiten“ im Abschnitt „Dimensionierung“.

EAGLE S 125, 160, 200

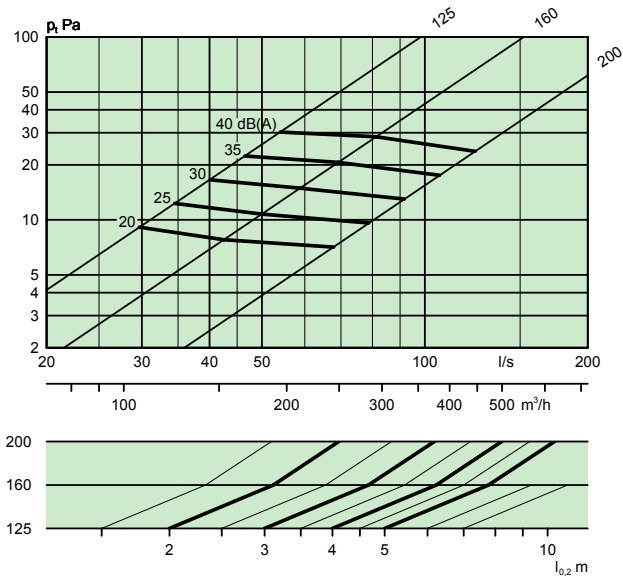

EAGLE S 250, 315, 400

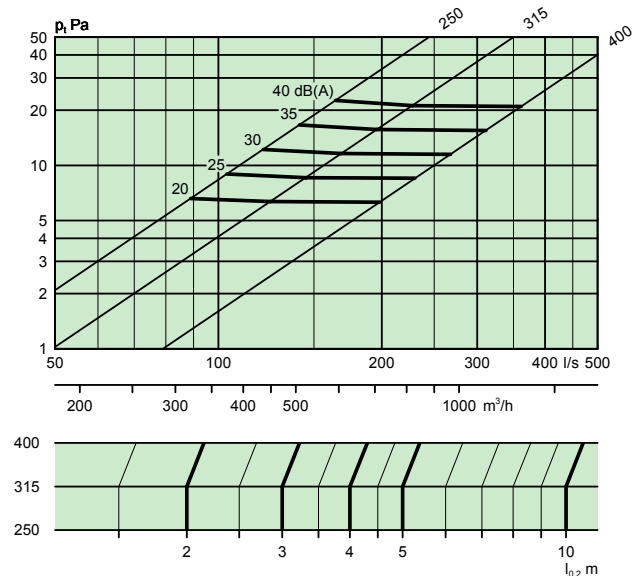


EAGLE S mit ALS - Zuluft


Luftstrom - Druckabfall - Schallpegel - Wurfweite

- Die Diagramme nicht für die Einregulierung anwenden.
- ∇ = min. Luftstrom für ausreichenden Einstelldruck.
- dB(A) gilt für normalgedämpften Raum (4 dB Raumdämpfung).
- Der dB(C)-Wert liegt normalerweise 6-9 dB höher als der dB(A)-Wert.
- Alternative Wurfweiten, siehe Tabelle „Wurfweiten“ im Abschnitt „Dimensionierung“.


EAGLE S 125 + ALS 100-125

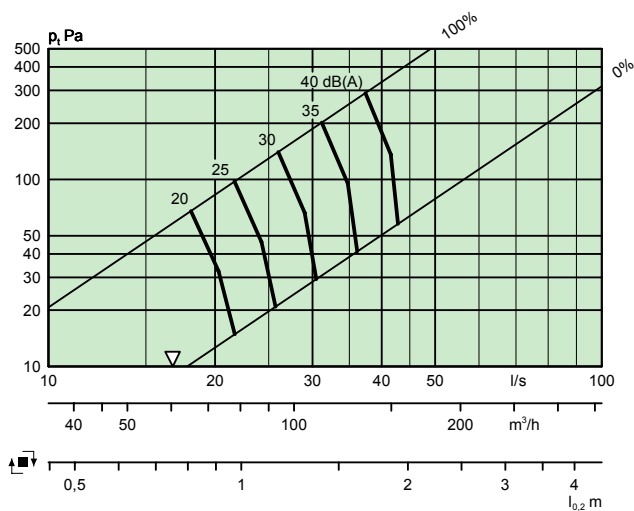


EAGLE S 160 + ALS 125-160

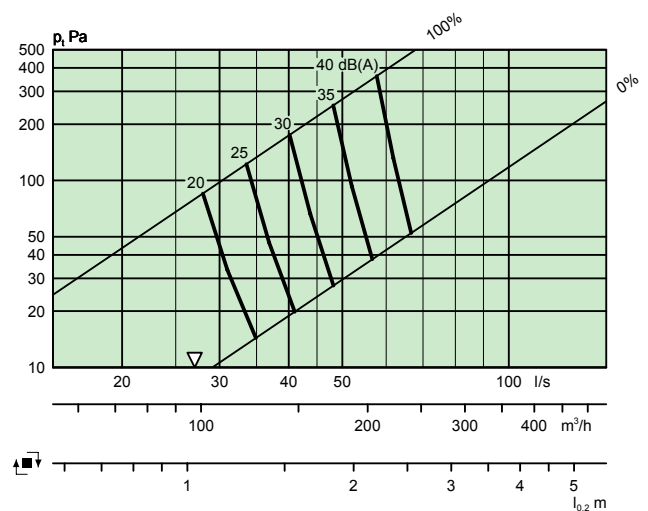


EAGLE S 200 + ALS 160-200

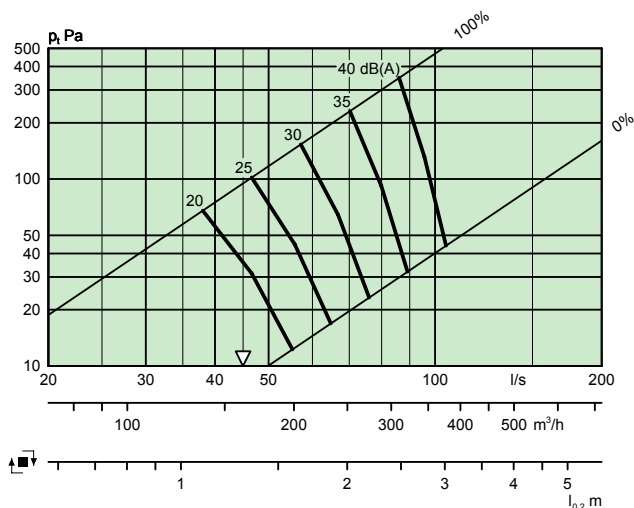


EAGLE S 250 + ALS 200-250

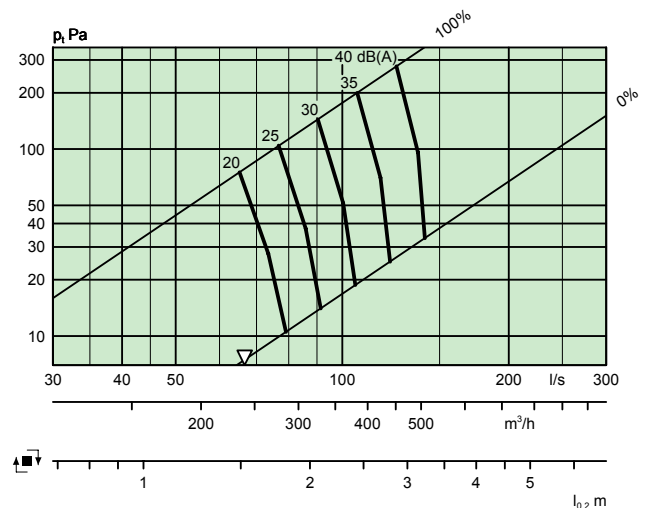

EAGLE S 315 + ALS 250-315

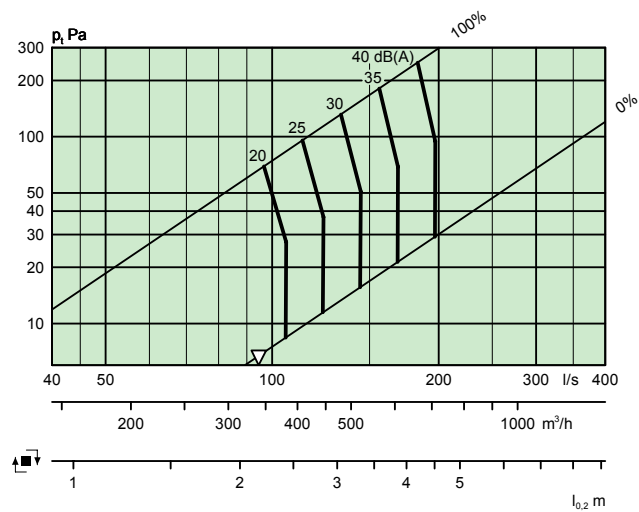

EAGLE S 400 + ALS 315-400

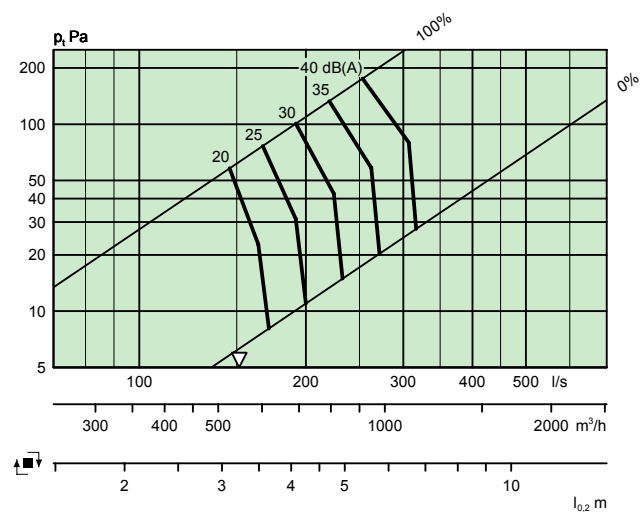

Masse und Gewichte

EAGLE S

Größe	ØA	B	ØD	Düsenanzahl	Gewichte, kg
125	380	60	124	21	1.4
160	456	88	159	29	2.9
200	568	88	199	51	4.2
250	568	88	249	59	4.2
315	700	117	314	80	6.4
400	700	117	399	115	6.4

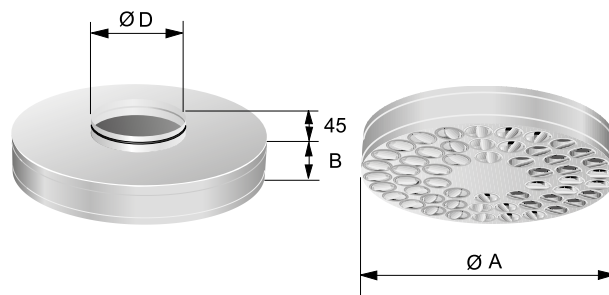


Abbildung 2. Düsenauslässe EAGLE S.

EAGLE S avec ALS

Größe	A	B	C	D	E	F
125	380	282	217	99	60	182
160	456	342	252	124	88	206
200	568	404	288	159	88	241
250	568	504	332	199	88	281
315	700	622	388	249	117	342
400	700	767	488	314	117	402

Größe	G	H	J	K	Gewichte, kg
125	100	270	130	80	3.5
160	112	315	165	80	5.8
200	130	375	205	100	8.3
250	150	465	255	115	9.9
315	175	575	320	140	14.9
400	210	712	405	175	18.2

J = Lochungsmaß

CL = Mittellinie

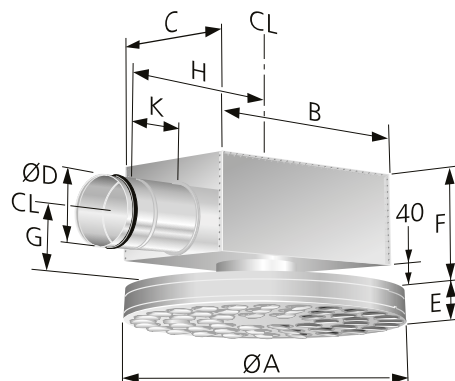


Abbildung 3. EAGLE S mit ALS.

Düseneinstellung, Beispiele.

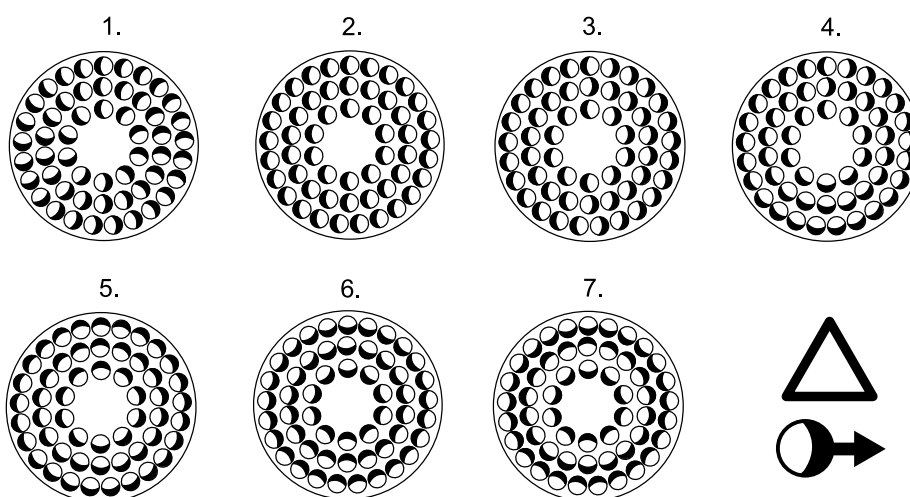


Abbildung 4. Düseneinstellung EAGLE S. BEACHTEN: Lufttrichtung in der Abbildung.

1. Mitrotation, serienmäßig
2. 1-seitig
3. 2-seitig
4. 3-seitig
5. 4-seitig
6. VK Vertikal konzentriert
7. VD Vertikal verteilt

Spezifikationen

Produkt

Runder Deckenauslass mit Düsen EAGLE S -b -aaa

Version:

Nom. Anschlussabmessung Größe:
125, 160, 200, 250, 315, 400

Standardsortiment

Größe: 125
160
200
250
315
400

Zubehör

Anschlusskasten ALS d -aaa - bbb

Version

Für EAGLE S	ALS
125	100-125
160	125-160
200	160-200
250	200-250
315	250-315
400	315-400

Beschreibungstext

Kompletter runder Luftauslass Typ EAGLE S von Swegon für die sichtbare Deckenmontage mit folgenden Eigenschaften:

- 100% flexibles Strahlprofil
- Individuell einstellbare Düsen (55 mm) aus recycelbarem Kunststoff
- Reinigbar
- Pulverlackierung weiß, RAL 9003/NCS S 0500-N.
- Reinigungsbarer Anschlusskasten ALS mit demontierbarer Einregulierklappe mit sicherungsbarer

Größe: EAGLE Sb -aaa mit xx St.
ALSd aaa-bbb